

Instrukcje

Podłączenie kamery po raz pierwszy może być nieco skomplikowane, skontaktuj się z nami, jeśli napotkasz

jakiegokolwiek problemu Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu pomoc

Kilka punktów do zauważenia!!!

1—Przed podłączeniem panelu słonecznego zalecamy użycie ładowarki typu C do ładowania kamery przez 6-8 godziny.

2—Podłączając kamerę po raz pierwszy, należy włączyć przełącznik kamery. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetu przez 6-8 sekund. Gdy kamera jest offline, możesz również długo nacisnąć przycisk resetu, aby ponownie uruchomić kamerę.

3—Podłączając kamerę po raz pierwszy, podłącz telefon do 2 4GHz WiFi.

4—Przed podłączeniem możesz włożyć kartę SIM i upewnić się, że ma wystarczające środki i została aktywowana na telefonie

5—Podłączając urządzenie po raz pierwszy, staraj się być jak najbliżej routera

Pobierz V380

Wyszukaj "V380 Pro" w App Store lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i

zainstalować aplikację V380 Pro



Instrukcja elektroniczna

Za pomocą aplikacji V380 Pro zeskanuj kod QR na aparacie, aby dodać urządzenie, i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyświetlić elektroniczną instrukcję obsługi urządzenia.

Ładuj urządzenie

(Uwaga: położenie przycisku resetowania i gniazda karty SIM jest podane wyłącznie w celach poglądowych i zależy od urządzenia.)

Przed podłączeniem panelu słonecznego zalecamy użycie ładowarki typu C do ładowania kamery przez 6-8 godzin.

Czerwone pole reprezentuje port ładowania



Podczas ładowania należy zwrócić uwagę na wyłączenie wyłącznika zasilania

Może to poprawić efektywność ładowania

(Jeśli czułość monitorowania PIR jest ustawiona na najwyższą, będzie zużywać więcej mocy)

Włącz wyłącznik zasilania

Czerwone pole reprezentuje przełącznik



Włóż kartę SIM

Przed podłączeniem możesz włożyć kartę SIM i upewnić się, że ma wystarczające środki i została aktywowana na telefonie (Sytuacja jest inna w każdym regionie Niektórzy klienci zgłosili, że karta SIM Orange nie jest kompatybilna)



Proszę włożyć kartę SIM w ten sposób Po prawidłowym włożeniu poczujesz, że karta SIM jest mocno zabezpieczona Zalecamy używanie kart SIM T-mobile

Resetuj urządzenie

Podłączając kamerę po raz pierwszy, należy włączyć przełącznik kamery. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetu przez 6-8 sekund. Gdy kamera jest offline, możesz również długo nacisnąć przycisk resetu, aby ponownie uruchomić kamerę.

Czerwone pole wskazuje przycisk resetu



Kiedy urządzenie wskazuje, oznacza to, że urządzenie jest wyłączone lub śpi;

*Gdy wskaźnik urządzenia jest czerwony, oznacza to, że urządzenie jest włączone i budzi się, ale nie jest podłączone do sieci;

*Gdy wskaźnik urządzenia jest żółty, oznacza to, że urządzenie jest podłączone do sieci;

*Gdy wskaźnik urządzenia miga ciągle czerwona lampka, oznacza to, że urządzenie nie może rozpoznać karty SIM, sprawdź, czy karta jest włożona;

*Gdy światło wskaźnika urządzenia miga czerwono podwójnie ciągle, oznacza to, że urządzenie rozpoznaje kartę SIM, ale nie jest podłączona do Internetu. Proszę sprawdzić, czy karta SIM posiada dane

Jeśli światło wskaźnika urządzenia nie ma stabilnego żółtego światła, należy sprawdzić kolejno następujące elementy:

1. Proszę potwierdzić, czy karta SIM nie jest włożona?
2. Potwierdzić, czy karta SIM jest ważna i czy przepływ danych jest wystarczający?
3. Czy sygnał 4G na bieżącej pozycji jest normalny?
4. Czy antena urządzenia jest uszkodzona?

Włóż kartę pamięci

Możesz wstawić kartę pamięci 32GB do 128GB

Jeśli nie włożysz karty pamięci masowej, możesz


przeglądać filmy za pośrednictwem usług chmury, ale ta

funkcja wymaga płatności




Dodaj kamerę

1. Otwórz aplikację, kliknij na "Zarejestruj się", wprowadź numer telefonu lub e-mail Adres i uzyskaj kod weryfikacyjny, aby ustawić hasło konta, aby zakończyć rejestrację.
2. Kliknij ikonę "+", aby dodać urządzenie "4G Smart Camera" do listy urządzeń.
3. Użyj telefonu komórkowego, aby zeskanować kod QR urządzenia na urządzeniu lub ręcznie wprowadź identyfikator urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć dodanie

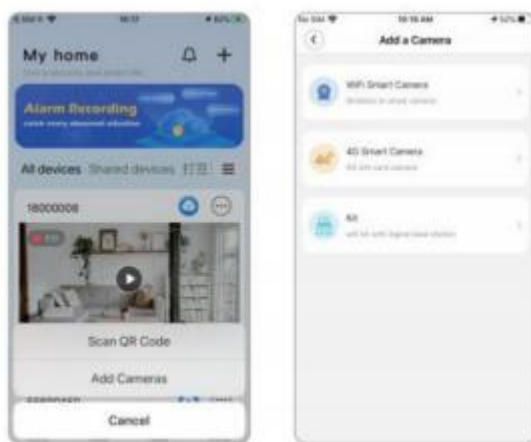

Podgląd obrazu

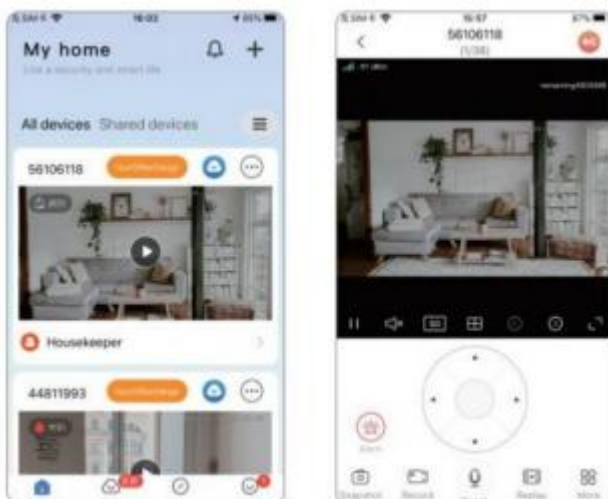

Po zakończeniu konfiguracji kamery użytkownik może oglądać na żywo i ustawić zdalnie w aplikacji. Pozostałe dane 4G pokazują się na ekranie monitorowania aplikacji w czasie rzeczywistym.

Jeśli połączenie się nie uda, spróbuj zresetować kamerę!!!

Prawidłowo zainstalować uchwyt panelu słonecznego



Panel słoneczny skierowany do góry.
jeśli modulujesz czułość
monitorowania
PIR na najwyższy poziom, spowoduje
to
szybkie zużycie energii elektrycznej