


CYCPLUS

Komputer rowerowy Cycplus G1



1. Zawartość opakowania



Komputer rowerowy x1



Mocowanie komputera
rowerowego x1



Gumowa
podkładka x1



Instrukcja obsługi x1



Gumki x4




Kabel do ładowania
micro USB x1

2. Informacje o instalacji


1. Uchwyt do komputera rowerowego CYCPLUS Z1/Z2
(Należy zakupić osobno).

2. Użyj uchwytu na komputer
rowerowy.

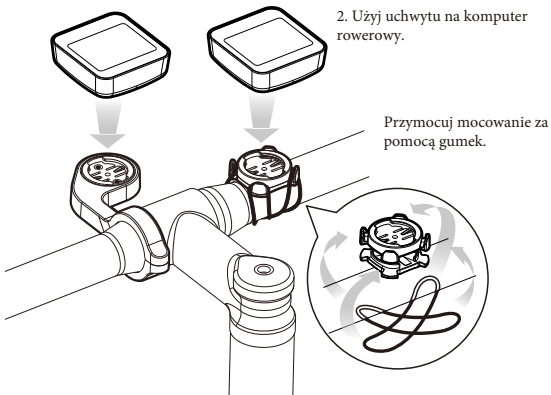

3. Specyfikacja

Waga produktu	56g
Akumulator	900mAh 3.7V
Tryb ładowania	Mikro USB
Czas pracy	35 hours
Czas ładowania	2 godziny
Wodoodporność	IPX6 (Może wytrzymać wysokie ciśnienie, ciężkie rozpryski wody.)



4. Funkcje

- Obsługa pomiaru prędkości GPS, wyświetlanie aktualnej/maksymalnej/średniej
- prędkości. Wyświetla czas jazdy, dystans, całkowity czas jazdy, ODO, godzinę,
- wysokość. Obsługa ustawień ODO, strefy czasowej, jednostki i przywracania ustawień
- fabrycznych. Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po 10 minutach bezczynności, a po włączeniu wyświetli ostatnie dane dotyczące jazdy.




5. Przyciski

		Przycisk zasilania	Przycisk ustawień
Stan wł.	Naciśnij	Włączenie	
Stan wł.	Naciśnij	Przełączanie bieżącej/średniej/maksymalnej prędkości	Przełączanie czasu/dystansu/całkowitego/licznika kilometrów/zegara/wysokości
Stan wł.	Przytrzymaj	Wyłączenie	Ustawienie wejścia/wyjścia

6. Ustawienia

W ustawieniach dostępne są 4 menu (C4, C6, C7, C8), w trybie wyświetlania naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień, aby przejść do trybu ustawień. Naciśnij przycisk ustawień, aby wybrać menu ustawień. Po dokonaniu ustawień naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień, aby powrócić do menu głównego.




Włącz zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień, aby przejść do trybu ustawień



Naciśnij przycisk ustawień, aby wybrać żądane ustawienie



Naciśnij przycisk zasilania, aby przejść do trybu ustawień



Naciśnij przycisk ustawień, aby edytować ustawienie



Naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić ustawienie



Przytrzymaj przycisk ustawień, aby powrócić do menu głównego

1. Ustawienie strefy czasowej (C4)

Po wyświetleniu ekranu C4 naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić. Cyfra miga, a następnie naciśnij przycisk ustawień, aby zmienić wartość i naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić.

2. Ustawienie jednostki (C6)

Po wyświetleniu ekranu C6 naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić. Urządzenie miga, a następnie naciśnij przycisk ustawień, aby wybrać urządzenie i naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić.

3. Przywracanie ustawień fabrycznych (C7)

Po wyświetleniu ekranu C7 naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić. Gdy status zacznie migać, naciśnij dwukrotnie przycisk ustawień, status ekranu zacznie migać, a po trzech mignięciach nastąpi automatyczny powrót do interfejsu wyświetlacza.

4. Ustawienie licznika kilometrów (C8)

Po wyświetleniu ekranu C8 naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić. Gdy liczba zacznie migać, naciśnij przycisk ustawień, aby wybrać pola danych i naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić.

7. Informacje o producencie

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

EC	REP
----	-----

EUBRIDGE ADVISORY GMBH
Virginia Str. 2
35510 Butzbach, Germany
eubridge@outlook.com

UK	REP
----	-----

TANMET INT'L BUSINESS LTD
9 Pantygraigwen Road, Pontypridd
Mid Glamorgan, CF37 2RR, UK
Tanmetbiz@outlook.com



MADE IN CHINA