



IP65

PROJETOR LED C/ COMANDO SOLAR

PROYECTOR SOLAR LED C/ MANDO

SOLAR LED FLOODLIGHT W/ REMOTE CONTROL

(PT) Descrição do produto

Projetor Solar LED 3000K, ideal para aplicação exterior sem necessidade de instalação elétrica. Uma vez montado, não requer nenhum tipo de manutenção, exceto por uma limpeza superficial do painel em caso de sujidade excessiva. As suas cargas máximas são alcançadas após 4-6 horas de exposição solar.

(ES) Descripción del producto

Proyector LED solar 3000K, ideal para uso exterior sin necesidad de instalación eléctrica. Una vez montado, no requiere mantenimiento alguno, salvo la limpieza superficial del panel en caso de suciedad excesiva.

Las cargas máximas se alcanzan tras 4-6 horas de exposición al sol.

(EN) Product description

Solar LED projector 3000K, ideal for outdoor use without the need for electrical installation. Once assembled, it does not require any type of maintenance, except for superficial cleaning of the panel in the event of excessive soiling.

Maximum loads are reached after 4-6 hours of exposure to the sun.



Modos - Modes

(PT)

3H - A luz mantém-se a 100% de brilho durante cerca de 3 horas e depois desliga-se diretamente (não reduz o brilho de forma gradual).

6H - A luz começa com 100% de brilho e, ao longo de cerca de 6 horas, o brilho vai diminuindo lentamente até se desligar.

AUTO - A luz inicia com 100% de brilho e vai reduzindo gradualmente o brilho ao longo de cerca de 12 a 14 horas, até se desligar.

(ES)

3H - La luz se mantiene al 100% de brillo durante aproximadamente 3 horas y luego se apaga directamente (sin disminuir el brillo gradualmente).

6H - La luz comienza al 100% de brillo y, a lo largo de aproximadamente 6 horas, el brillo disminuye lentamente hasta apagarse.

AUTO - La luz empieza al 100% de brillo y va reduciendo gradualmente el brillo durante aproximadamente 12 a 14 horas, hasta apagarse.

(EN)

3H - The light stays at 100% brightness for about 3 hours and then turns off directly (without gradually dimming).

6H - The light starts at 100% brightness and, over about 6 hours, slowly decreases in brightness until it turns off.

AUTO - The light begins at 100% brightness and gradually dims over about 12 to 14 hours until it turns off.

Características Gerais - Características generales - General Features

Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature
-20 ~ 45°C

Bateria - Batería - Battery
3.2V/5Ah

Painel Solar - Pannel Solar - Solar Panel
6W/5V

Potência - Potencia - Power
50W

Lumens
700lm máx.

Cor de Luz - Color de la luz - Light Color
3000K - 4000K - 6000K

Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle
120°

Tempo de Trabalho - Tiempo de Trabajo - Working Time
13h


Tempo Total de Carga - Tiempo Total de Carga - Total Charging Time
4-6h

Acabamento - Acabado - Finishing
Cinzentos - Gris - Grey

Material
Alumínio e PC - Aluminio y PC - Aluminum and PC

CRI **IP** **LED**
≥80 65 SMD

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing

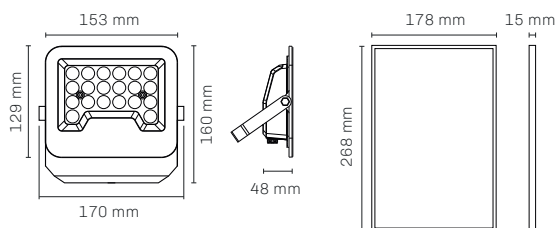

Comprimento cabo projetor - Longitud cable del proyector - Projector cable length: 225 mm
Comprimento cabo painel - Longitud cable del panel - Panel cable length: 1950 mm

SKU

46036