


TU-016-GDM

Instrukcja obsługi
Moduł Wi-Fi do bramy garażowej




RoHS




Specyfikacja techniczna

Rodzaj produktu	Moduł Wi-Fi do bramy garażowej
Napięcie	AC 100-240V 50/60 Hz
Częstotliwość pracy	2.412GHz-2.484GHz
Temperatura pracy	-10°C ~ +40°C
Protokół	WIFI IEEE 802.11b/g/n
Zasięg operacyjny	<100m
Klasa szczelności	IP20
Wymiary	39.2x39.2x18 mm

Z zaciskiem montażowym

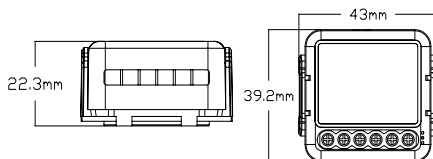

Zdalny dostęp do urządzenia
gdziekolwiek jesteś –
aplikacja mobilna



Funkcjonowanie lokalne



Montaż

▲ Uwagi:

1. Montaż urządzenia powinien dokonywać specjalista.
2. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
3. Trzymaj urządzenie z dala od wody, a także nadmiernie wilgotnego lub nadmiernie gorącego otoczenia.
4. Urządzenie należy montować daleko od źródeł mocnych sygnałów, takich jak kuchenki mikrofalowe, ponieważ mogą one doprowadzić do przerw w sygnale modułu i jego nieprawidłowego działania.
5. Ściany betonowe lub metalowe materiały mogą zmniejszyć zasięg działania modułu.
6. Nie próbuj rozmontowywać, naprawiać, lub modyfikować urządzenia na własną rękę.

Często zadawane pytania

1. Co zrobić, jeśli nie mogę skonfigurować modułu?

- a. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone
- b. Upewnij się, że twój telefon/tablet oraz moduł są w tej samej sieci Wi-Fi 2.4 GHz.
- c. Sprawdź zasięg używanej sieci Wi-Fi, a także jej prędkość.
- d. Upewnij się, że hasło wpisywane w aplikacji mobilnej jest prawidłowe.
- e. Upewnij się, że przewody w module zostały prawidłowo podłączone.

2. Jakie urządzenia można połączyć z tym modulem?

- a. Moduł jest kompatybilny wyłącznie z bramami garażowymi.

3. Co zrobić, jeśli Wi-Fi się wyłączy?

- a. Nadal możesz kontrolować urządzenie połączone z modulem za pomocą przełącznika tradycyjnego (fizycznego). Gdy Wi-Fi ponownie się uaktywni, urządzenie połączone z modulem automatycznie się połączy z twoją siecią Wi-Fi.

4. Co zrobić, jeśli zmienię sieć Wi-Fi lub hasło?

- a. Musisz ponownie skonfigurować moduł z nową siecią Wi-Fi, zgodnie z procesem opisanym w dalszej części niniejszej instrukcji obsługi.


5. W jaki sposób zresetować urządzenie?

- a. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez około 10 sekund, aż dioda sygnalizująca zacznie migać.

Prowadzenie przewodów i diagramy

1. Przed wykonywaniem jakichkolwiek działań związanych z instalacją elektryczną, wyłącz zasilanie urządzenia.
2. Połącz przewody zgodnie z diagramem prowadzenia przewodów.
3. Następnie włącz zasilanie i przejdź przez proces konfiguracji modułu opisany w dalszej części instrukcji obsługi.

Uwaga: Podczas konfiguracji trzymaj swój telefon/tablet w pobliżu modułu i upewnij się, że sygnał sieci Wi-Fi jest na poziomie 50% lub wyższym.

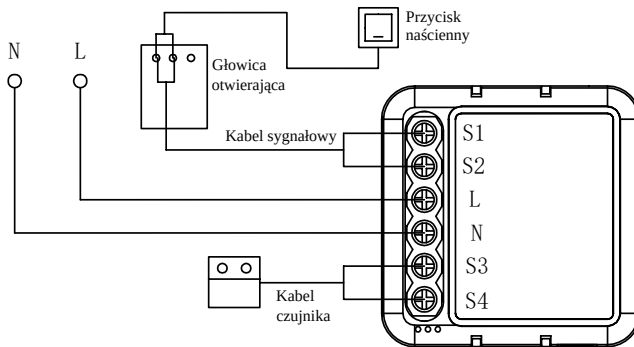

Instrukcja obsługi aplikacji



1

Aplikacja iOS / Android


Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację **Tuya Smart**. Możesz również wyszukać aplikację **Tuya Smart** w App Store (iOS) lub **Google Play** (Android) i stamtąd ją pobrać.

2



Zaloguj się do swojego konta Tuya lub dokonaj rejestracji za pomocą numeru telefonu albo adresu e-mail. Wpisz kod weryfikacyjny wysłany na twój numer telefonu lub adres e-mail, po czym ustaw swoje hasło do logowania. Kliknij **Create Family** aby wejść w aplikację.

Przycisk RESET




3

Po połączeniu przewodów w module (jak opisano wcześniej w instrukcji obsługi), naciśnij i przytrzymaj przycisk **RESET** przez około 10 sekund, aż dioda sygnalizująca wewnątrz modułu zacznie szybko migać.


Miganie oznacza gotowość urządzenia do parowania.

4




1. Urządzenie wspiera łączenie wieloprotokółowe: Wi-Fi oraz Bluetooth.
2. Włącz Bluetooth i kliknij symbol +, a następnie postępuj według poleceń na ekranie.

5

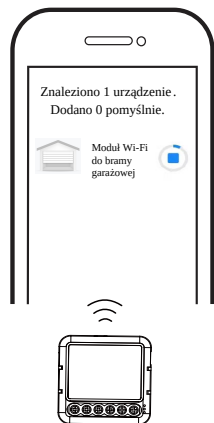

Łączenie potrwa od 10 do 120 sekund w zależności od prędkości twojej sieci.

6




Teraz możesz kontrolować moduł ze swojego telefonu lub tabletu.

7



Aby móc zarządzać urządzeniem za pomocą głosu, możesz je skonfigurować również z Amazon Alexa lub Google Assistant.

8



Teraz możesz kontrolować moduł niezależnie od tego, gdzie jesteś!