

**BODEGA DE 24x64 M y 8 M ALTURA, MUROS DE BLOCK Y LAMINA**
**M2 =**
**1,536.00**

\$	<b>9,631,318.57</b>	\$/BODEGA
\$	<b>6,270.39</b>	\$/M2




Cimentación de bodega zapatas aisladas, cimentación de muros zapatas corridas, piso de 18 cm. de espesor doble armado

Estructura metálica a base de marcos formados con placa de acero y canal mon-ten

Muros de block con dalas y castillos acabado aparente hasta 4 m. de altura. Lámina en muros del N+4.00 al N+ 8.00 m.

Cubierta de lámina KR-18 y lámina 100 % acrílica, Bajadas de aguas pluviales y drenaje, Instalación eléctrica para iluminación.

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE	\$/M2	%
PRELIMINARES	Trazo y nivelación, despalme, acarreo	\$180,195.45	\$ 117.31	1.87%
TERRACERAS	Mejoramiento del terreno y rellenos	\$325,619.58	\$ 211.99	3.38%
CIMENTACION	Cimentación y piso 18 cm 2 parillas vars. # 3 @ 20 cm ambos sentidos.	\$786,262.69	\$ 511.89	8.16%
ESTRUCTURA METALICA	Estructura metálica a base de marcos de placas de acero y canal mon-ten	\$4,442,580.97	\$ 2,892.31	46.13%
CUBIERTA DE LAMINA	Cubierta de lámina KR-10 y lámina 100 % acrílica y muros con lámina pintro.	\$1,447,147.06	\$ 942.15	15.03%
ALBAÑILERIA	Muros de block con dalas y castillos acabado aparente hasta 4 m. de altura.	\$1,599,816.33	\$ 1,041.55	16.61%
HERRERIA	Portón de acceso y ventana tipo louver	\$41,867.00	\$ 27.26	0.43%
DRENAJE Y BAJADAS	Bajadas y drenaje tubo de pvc con registros de tabique	\$170,157.62	\$ 110.78	1.77%
INST. ELECTRICA	Luminarias tipo industrial e instalación eléctrica	\$405,992.37	\$ 264.32	4.22%
PARARRAYOS	Instalación de pararrayos	\$196,443.66	\$ 127.89	2.04%
LIMPIEZA	Limpieza	\$35,235.84	\$ 22.94	0.37%
		<b>\$ 9,631,318.57</b>	<b>\$ 6,270.39</b>	<b>100.00%</b>

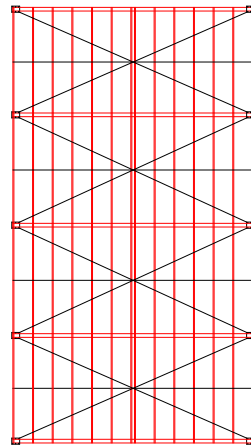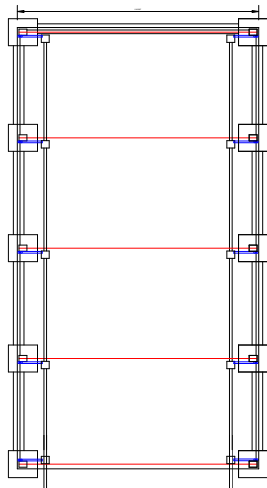

Actualizado al 9 de febrero de 2022