

\$ 16,142.34 \$ / M2


\$ 70,299,909.33 \$ / CLUB DEPORTIVO

CLUB DEPORTIVO DE 54.00x52.00 M


M2 = 4,355.00

Cimentación: zapatas aisladas y zapatas corridas, piso de 15 cm. de espesor doble armado

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE	\$/M2	%
PRELIMINARES Y TERRACERIAS	Trazo y nivelación, despalme, excavaciones 0.40 m, acarreo, relleno 0.60 m.	\$ 1,092,353.41	\$ 250.83	1.55%
CIMENTACION	Cimentación zapatas, contratrabes y cisternas y pisos de concreto	\$ 6,953,019.22	\$ 1,596.56	9.89%
ALBERCA	Alberca: excavaciones, obra civil, acabados, instalaciones, equipos	\$ 6,152,800.34	\$ 1,412.81	8.75%
ESTRUCTURA DE CONCRETO	Estructura de concreto, columnas y trabes	\$ 3,004,697.49	\$ 689.94	4.27%
ESTRUCTURA METALICA	Estructura metálica a base de marcos de placas de acero y canal mon-ten	\$ 15,970,352.20	\$ 3,667.13	22.72%
ALBAÑILERIA	Gradas, muros de block, dalas, castillos, aplanados, tablaroca	\$ 3,625,737.22	\$ 832.55	5.16%
CUBIERTA MULTIPANEL	Cubierta de lámina lamina multypanel de 1 1/2" y canalones	\$ 4,049,098.92	\$ 929.76	5.76%
PISOS	Piso: vinílicos y mármol	\$ 5,079,364.93	\$ 1,166.33	7.23%
RECUBRIMIENTOS Y JARDINERIA	Azulejos y pintura vinílica	\$ 2,529,753.41	\$ 580.88	3.60%
MUEBLES DE BAÑO MAMPARAS	Muebles de baño, mamparas	\$ 2,953,079.33	\$ 678.09	4.20%
INST. HIDROSANITARIA	Salidas hidrosanitarias, bajadas y drenaje tubo de pvc con registros	\$ 2,191,776.96	\$ 503.28	3.12%
INST. ELECTRICA	Luminarias tipo industrial y fluorescentes en servicio, e instalación eléctrica	\$ 4,542,362.06	\$ 1,043.02	6.46%
CANCELERIA	Cancelaría: Fachadas, ventanas y puertas de acceso.	\$ 4,706,949.60	\$ 1,080.82	6.70%
HERRERIA	Barandales, puertas	\$ 1,319,150.83	\$ 302.90	1.88%
SISTEMA CONTRA INCENDIO	Hidrantes, toma siamesa, extintores	\$ 1,435,004.11	\$ 329.51	2.04%
SISTEMA DE SONIDO	Equipo de sonido y micrófonos	\$ 1,624,554.43	\$ 373.03	2.31%
MOBILIARIO	Lockers, t.v y señalización	\$ 2,550,796.54	\$ 585.72	3.63%
PARARRAYOS	Instalación de pararrayos	\$ 519,058.35	\$ 119.19	0.74%
		\$ 70,299,909.33	\$ 16,142.34	100.00%

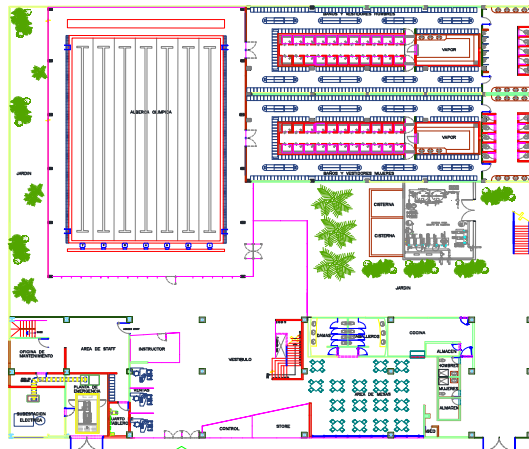

PLANTA BAJA

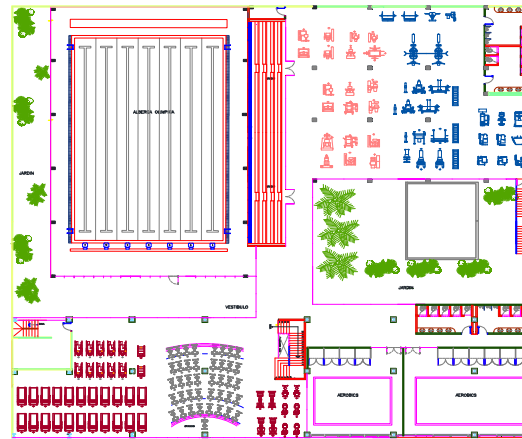

PLANTA ALTA