



RL-STEP-01 Sterownik oświetlenia schodów

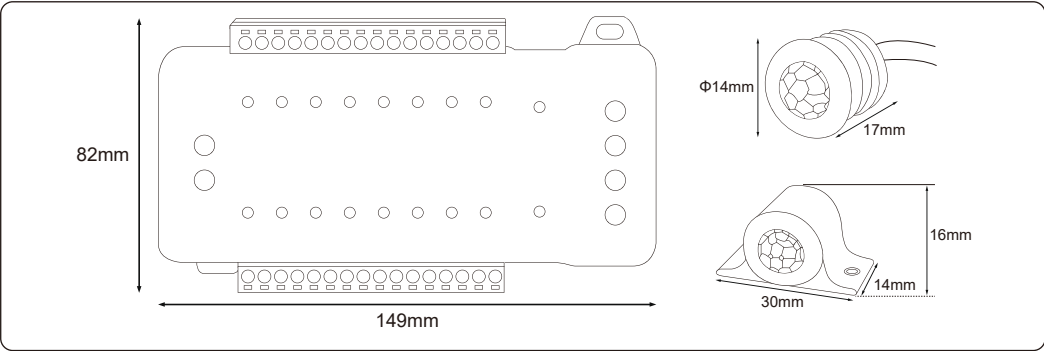

Nazwa produktu Sterownik oświetlenia schodów do max. 16 schodów	Model Numer RL-STEP-01
Napięcie zasilania DC12V-24V	Moc Każdy schodek<15W, Całkowita moc<240W
Kanały wyjściowe 16 kanałów	Kolor Biały
Zastosowanie Zarządzanie taśmami LED na schodach	Function Zmiana funkcji/Jasność/Czas zwłoki/Prędkość

Schemat instalacji elektrycznej

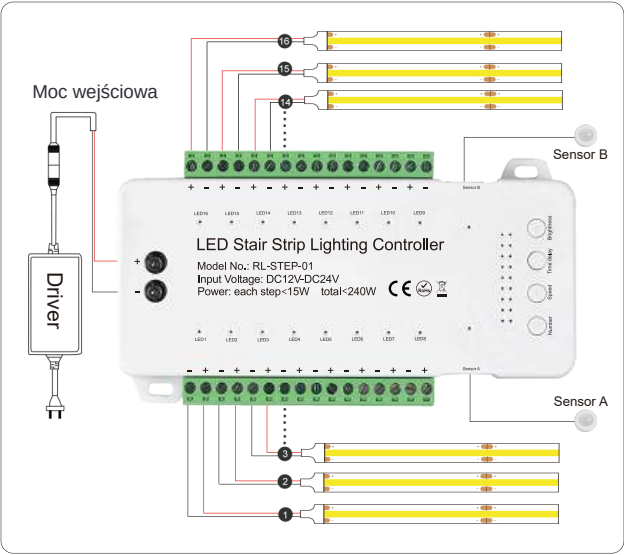

Jak korzystać

1 . Ustawienie ilości schodów

Ten sterownik obsługuje do 16 schodów

Długie naciśnięcie “Number” wejście w tryb ustawienia ilości schodów
Krótkie naciśnięcie “Number” zmiana ilości schodów na pożądaną ilość.

Długie naciśnięcie “Number” zatwierdzenie ilości schodów

Każdy schód sygnalizowany jest “niebieskim” mrugnięciem diody


Jeżeli wybierzesz np. 8 schodów to niebieska dioda mrugnie 8 razy



2 . Prędkość

Masz do wyboru 9 prędkości zapalania - sygnalizowane są czerwoną diodą.

Krótkie naciśnięcie “Speed” powoduje zmianę prędkości.

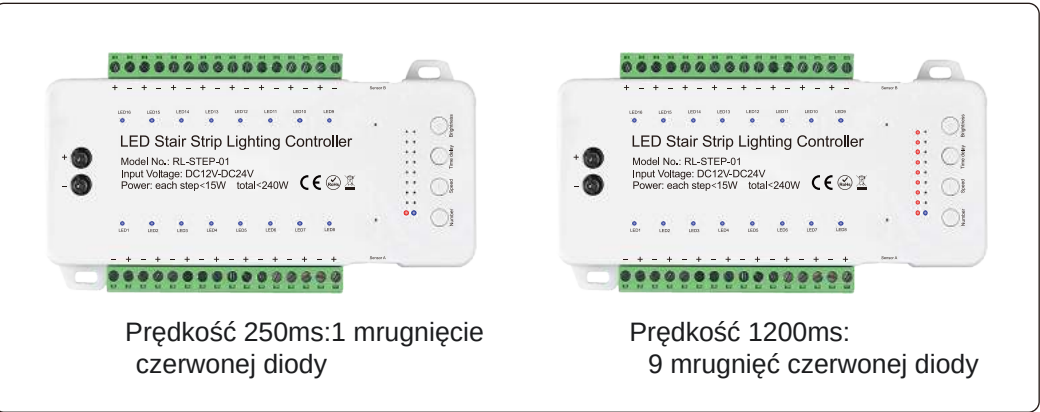

Speed 1	250ms 1 mrugnięcie czerwonej diody
Speed 2	350ms mrugnięcia czerwonej diody
Speed 3	450ms 3 mrugnięcia czerwonej diody
Speed 4	550ms 4 mrugnięcia czerwonej diody
Speed 5	650ms 5 mrugnięć czerwonej diody
Speed 6	750ms 6 mrugnięć czerwonej diody
Speed 7	850ms 7 mrugnięć czerwonej diody
Speed 8	1000ms 8 mrugnięć czerwonej diody
Speed 9	1200ms 9 mrugnięć czerwonej diody

3. Czas opóźnienia - wygaszania schodów

Masz do wyboru 9 czasów wygaszania sygnalizowanych niebieską diodą



30s opóźnienia: 9 mrugnięć niebieskiej diody

2s	1 mrugnięcie niebieskiej diody	15s	6 mrugnięć niebieskiej diody
4s	2 mrugnięcia niebieskiej diody	20s	7 mrugnięć niebieskiej diody
6s	3 mrugnięcia niebieskiej diody	25s	8 mrugnięć niebieskiej diody
8s	4 mrugnięcia niebieskiej diody	30s	9 mrugnięć niebieskiej diody
10s	5 mrugnięć niebieskiej diody		

4. Jasność

Krótkie naciśnięcie "Brightness" zmieniasz jasność na 25% - 50% - 75% - 100%

5. Metody instalacji czujnika




Montaż natynkowy




Montaż podtynkowy

Przykłady zastosowania

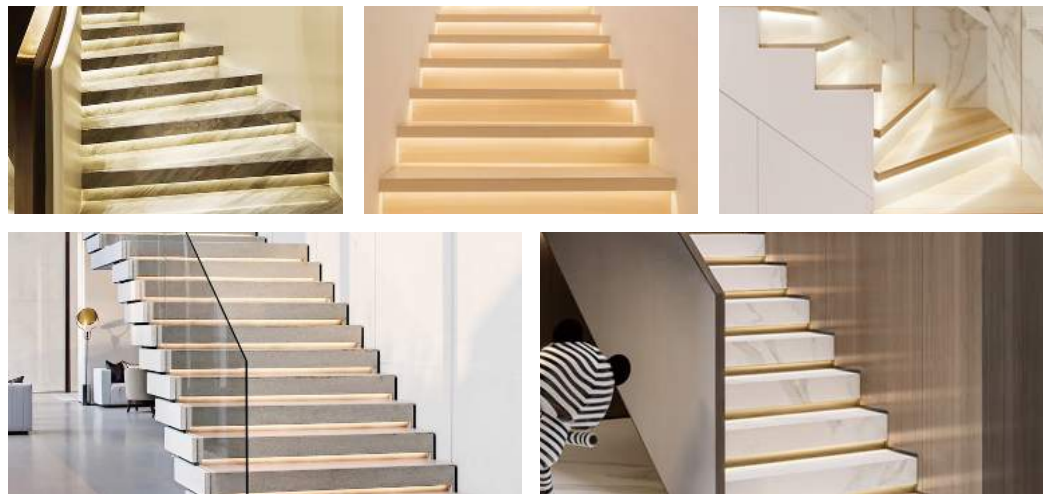


Zawartość opakowania

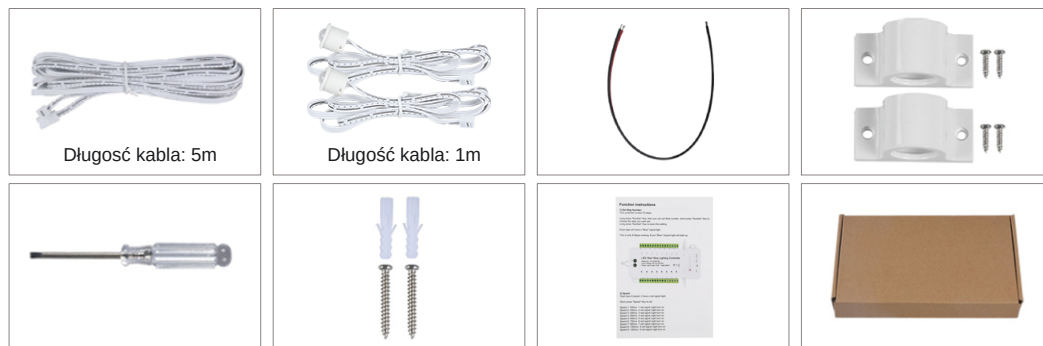

Tłumaczenie należy do PW RESTAN
4 Kopiowanie bez zgody kara - 1mln. PLN

RL-STEP-01 Treppenbeleuchtung Steuerung

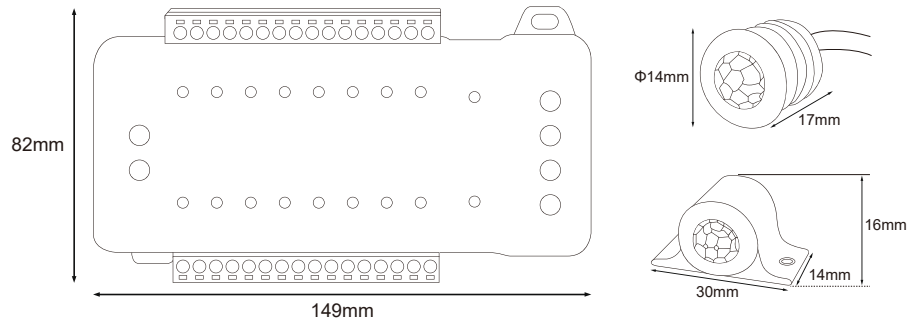

Produktname
16 Treppen Treppenbeleuchtung Steuerung

Modell-Nummer
RL-STEP-01

Eingangsspannung
DC12V-24V

max. Leistung (W) der Arbeit Power
Treppe<15W,Gesamt<240W


Ausgangskanal
16 Kanäle

Farbe
Weiss

Anwendung
Treppen-LED-Streifen steuern

Funktion
Modus/Helligkeit/Verzögerungszeit/
Geschwindigkeit anpassen

Elektroinstallationschema

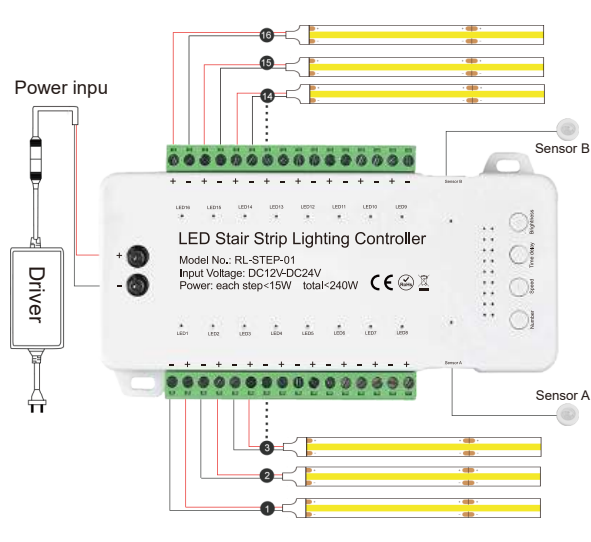

Steuerungsprogrammierung

1. Treppenanzahl

Dieser Steuerung hat 16 Schritte.


Drücken Sie lange die „Number“-Taste, um die Schrittnummer einzustellen.
Short press"Number"Key to choose the step you

Drücken Sie lange die „Number“-Taste, um diese

Einstellung zu speichern.

Jeder Schritt wird durch ein blaues Signallicht signalisiert.

Dies sind nur 8 Arbeitsschritte, 8 blaue Signallichter leuchten auf.

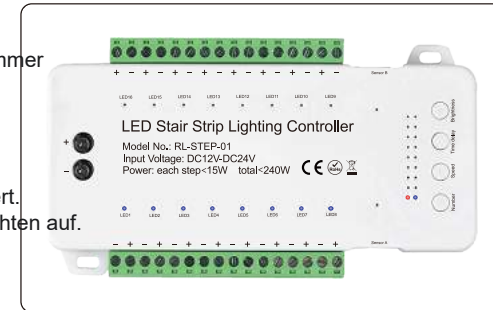

2. Geschwindigkeit

Insgesamt hat es 9 Geschwindigkeiten und ein rotes Blinklicht..

Zum Einstellen kurz die Taste „Speed“ drücken..



Speed 250ms:1 red
signal light turn on



Speed 1200ms:9 red
signal light turn on

Speed 1	250ms Die rote Leuchte blinkt schnell 1 Mal
Speed 2	350ms Die rote Leuchte blinkt schnell 2 Mal
Speed 3	450ms Die rote Leuchte blinkt schnell 3 Mal
Speed 4	550ms Die rote Leuchte blinkt schnell 4 Mal
Speed 5	650ms Die rote Leuchte blinkt schnell 5 Mal
Speed 6	750ms Die rote Leuchte blinkt schnell 6 Mal
Speed 7	850ms Die rote Leuchte blinkt schnell 7 Mal
Speed 8	1000ms Die rote Leuchte blinkt schnell 8 Mal
Speed 9	1200ms Die rote Leuchte blinkt schnell 9 Mal

3 . Anschlaggeschwindigkeit

9 Zeiteinstellung, es hat blaues Signallicht



LED Stair Strip Lighting Controller
Model No.: RL-STEP-01
Input Voltage: DC12V-DC24V
Power: each step<15W total<240W

30s Verzögerungszeit: 9 blaue Signallichter schalten ein

2s	Die blaue Leuchte blinkt schnell 1 Mal	15s	Die blaue Leuchte blinkt schnell 6 Mal
4s	Die blaue Leuchte blinkt schnell 2 Mal	20s	Die blaue Leuchte blinkt schnell 7 Mal
6s	Die blaue Leuchte blinkt schnell 3 Mal	25s	Die blaue Leuchte blinkt schnell 8 Mal
8s	Die blaue Leuchte blinkt schnell 4 Mal	30s	Die blaue Leuchte blinkt schnell 9 Mal
10s	Die blaue Leuchte blinkt schnell 5 Mal		

4 . Helligkeit

Drücken Sie kurz auf „Brightness“, um die Helligkeit einzustellen 25% - 50% - 75% - 100%

5 . Montage-Art des Bewegungssensors



Aufputzmontage



Innenmontage

Anwendung



Produktliste



LED Stair Strip Lighting Controller
Model No.: RL-STEP-01
Input Voltage: DC12V-DC24V
Power: each step<15W total<240W



Wire length: 5m



Wire length: 1m














RL-STEP-01 Stair Strip Lighting Controller

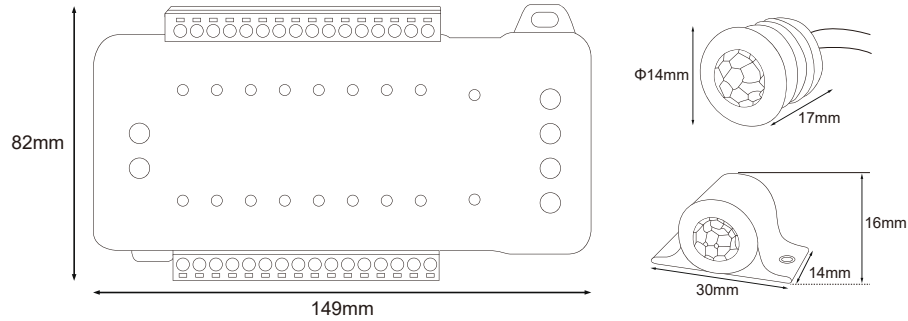

Product Name
16 Steps LED Stair Strip Lighting Controller

Model Number
RL-STEP-01

Voltage
DC12V-24V

Power
Each Step<15W, Total<240W


Output Channel
16 Channels

Color
White

Application
Control Stair LED Strips

Function
Adjust Mode/Brightness/Delay Time/Speed

Installation Diagram

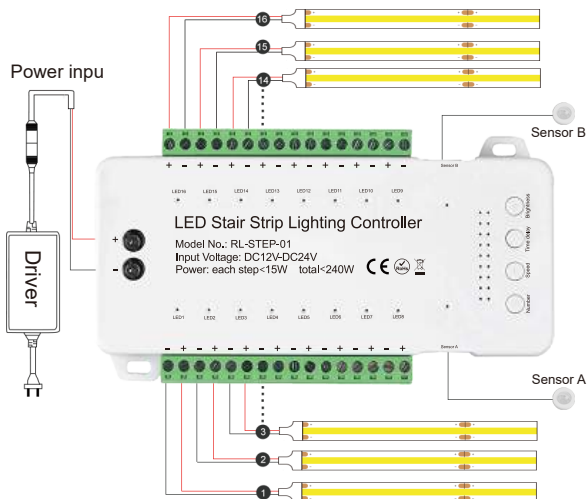

2 PCS
Sensor Cable Length:1M



1 PCS
Extension Cord Length:5M

How To Use

1 . Set Step Number


This controller have 16 steps.

Long press“Number”Key to set Step number.
Short press“Number”Key to choose the step you want set.

Long press“Number”Key to save this setting.

Each step will have a“Blue”signal light.

This is only 8 Steps working,8 pcs“Blue”signal light will light up.

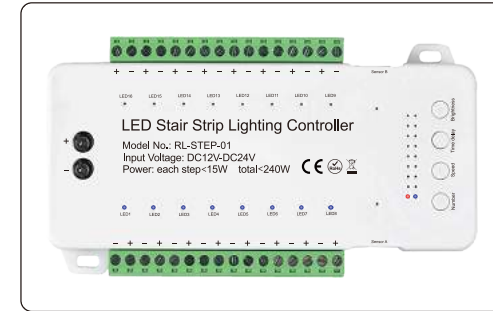

2 . Speed

Total have 9 speed, it have a red signal light.

Short press “Speed” Key to set.



Speed 250ms:1 red
signal light turn on




Speed 1200ms:9 red
signal light turn on

Speed 1	250ms 1 red signal light turn on
Speed 2	350ms 2 red signal light turn on
Speed 3	450ms 3 red signal light turn on
Speed 4	550ms 4 red signal light turn on
Speed 5	650ms 5 red signal light turn on
Speed 6	750ms 6 red signal light turn on
Speed 7	850ms 7 red signal light turn on
Speed 8	1000ms 8 red signal light turn on
Speed 9	1200ms 9 red signal light turn on

3 . Delay time(This time is all steps turn on-turn off)

9 time setting, it have Blue signal light

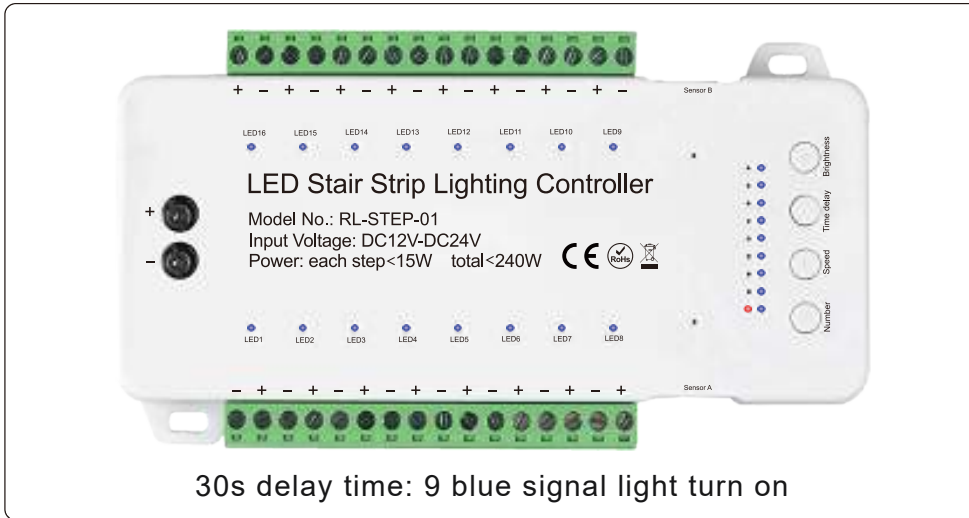

2s	1 light turn on	15s	6 light turn on
4s	2 light turn on	20s	7 light turn on
6s	3 light turn on	25s	8 light turn on
8s	4 light turn on	30s	9 light turn on
10s	5 light turn on		

4 . Dimming

Short press“Brightness”to set 25% - 50% - 75% - 100%

5 . Sensor installation method




Surface



Recessed

Application

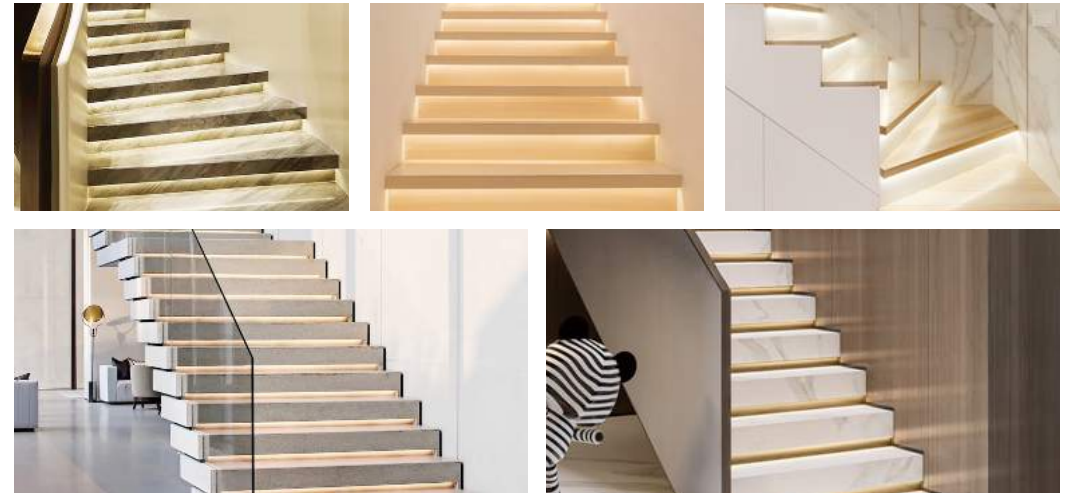

Product List

