


Karta Katalogowa

KOD:	FZZ-002A
NAZWA:	ŁĄCZNIK ZAPRASOWYWANY, ŻŁ-DZ, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU Z OBROTOWĄ NAKRĘTKĄ
INFORMACJE:	- Przeznaczony do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach - Wyposażone w gwinty typu G i tuleję do zaprasowywania rury PEX - Materiał: mosiądz Złączki mosiężne zaprasowywane do systemu PEX z powłoką chromową TYP: FZZ przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone w gwinty typu G i tuleje zaciskową do rury PEX. Występują w postaci: łączników, kolan, trójników. Do zaprasowywania złączy FZZ DIAMOND należy używać szczęk typu „U”.

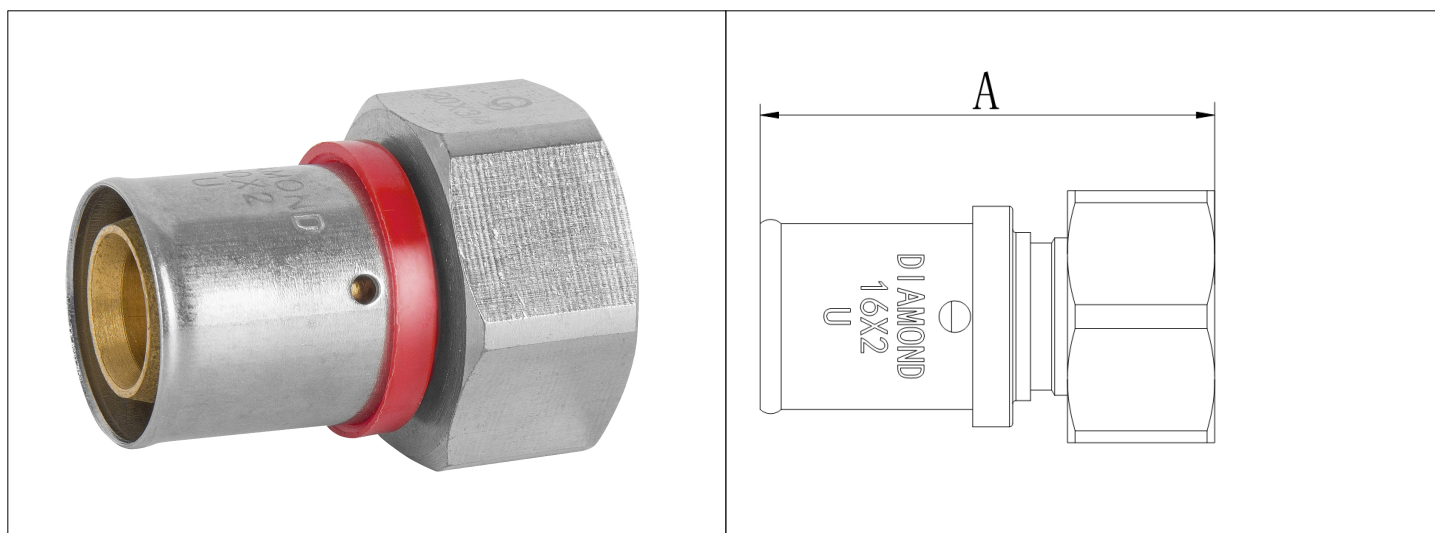

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO	WOREK
FZZ-002A.1/2X16.ŻŁ-OBR	5907547687327	360	60	20
FZZ-002A.3/4X20.ŻŁ-OBR	5907547687334	180	30	10

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY RUR (DN*EN)	GWINTY	WYMIAR A [MM]			
FZZ-002A.1/2X16.ŻŁ-OBR	16x2	G 1/2	43,6			
FZZ-002A.3/4X20.ŻŁ-OBR	20x2	G 3/4	45,3			

WŁAŚCIWOŚCI:

Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Maksymalna temperatura robocza: 90°C
System 3
System 4
Znak: B

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS	MOSIĄDZ
	TULEJA ZACISKOWA	STAL NIERDZEWNA
	USZCZELKA O-RING	EPDM
	PIERŚCIEŃ OPOROWY	POLIETYLEN
NORMY:	PN-EN 1254-8:2021-10, PN-EN ISO 21003-5:2009	
ATEST:	B.BK.60110.0663.2023	
DEKLARACJA:	KDWU Nr 31/A-1	
TYP PRODUKTU:	FZZ	
GWARANCJA:	5 lat	