

# Instrukcja obsługi

---

## Mini kamera w budziku

---

## Model: SC12 WiFi

---

## Aplikacja

---

## Spis treści

---

1. [Instalacja aplikacji](#)
  2. [Pierwsze uruchomienie kamery](#)
  3. [Połączenie telefonu z kamerą \(tryb AP\)](#)
  4. [Dodawanie kamery w aplikacji](#)
  5. [Konfiguracja kamery do pracy w sieci domowej](#)
  6. [Podgląd i podstawowa obsługa](#)
  7. [Ustawienia aplikacji](#)
  8. [Ważne uwagi](#)
  9. [Zawartość zestawu](#)
  10. [Specyfikacja techniczna](#)
- 

## 1. Instalacja aplikacji

---

1. Zeskanuj poniższy **kod QR**, aby pobrać i zainstalować aplikację (pliki **APP/APK** – *application package*).
2. Możesz także wyszukać aplikację „**HorizonCA**” w:
  - **Google Play** (system Android),



- **App Store** (system iOS).



### Uwaga

Jeśli instalujesz plik APK pobrany spoza sklepu Google Play, włącz w ustawieniach Androida opcję „Instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł”.


## 2. Pierwsze uruchomienie kamery

---

1. Podłącz kamerę do zasilania przy użyciu kabla USB.
  2. Przesuń przełącznik zasilania do pozycji **ON** i odczekaj ok. **15 s** – urządzenie się uruchomi.
  3. Przytrzymaj przycisk **RESET** przez **3 s** – niebieska dioda LED zacznie szybko migać.
  4. Po kolejnych **20 s** kamera przejdzie w tryb **AP (Access Point – punkt dostępowy)**.
-

### 3. Połączenie telefonu z kamerą (tryb AP)


- 1. W telefonie otwórz ustawienia **Wi-Fi**.
- 2. Wybierz sieć, której nazwa zaczyna się od „**CAM\_**” lub „**AIS\_**” (np. CAM\_A55EB9 ).
- 3. Po połączeniu przejdź do aplikacji **HorizonCam**.

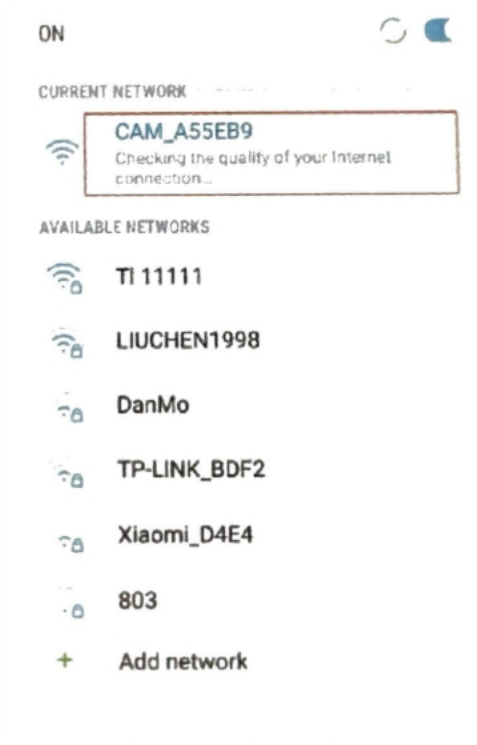

### 4. Dodawanie kamery w aplikacji


- 1. Uruchom **HorizonCam**.
- 2. Stuknij ikonę „+” (Dodaj urządzenie) u dołu ekranu.
- 3. Wybierz jedną z metod dodawania:


| Oryginalny opis | Tłumaczenie             | Zastosowanie                                       |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Add in LAN      | Dodaj w sieci LAN       | Kamera i telefon w tej samej sieci domowej Wi-Fi   |
| Direct connect  | Połączenie bezpośrednie | Telefon łączy się bezpośrednio z punktem AP kamery |
| Add QR Code     | Dodaj po kodzie QR      | Zeskanuj kod QR z obudowy kamery                   |

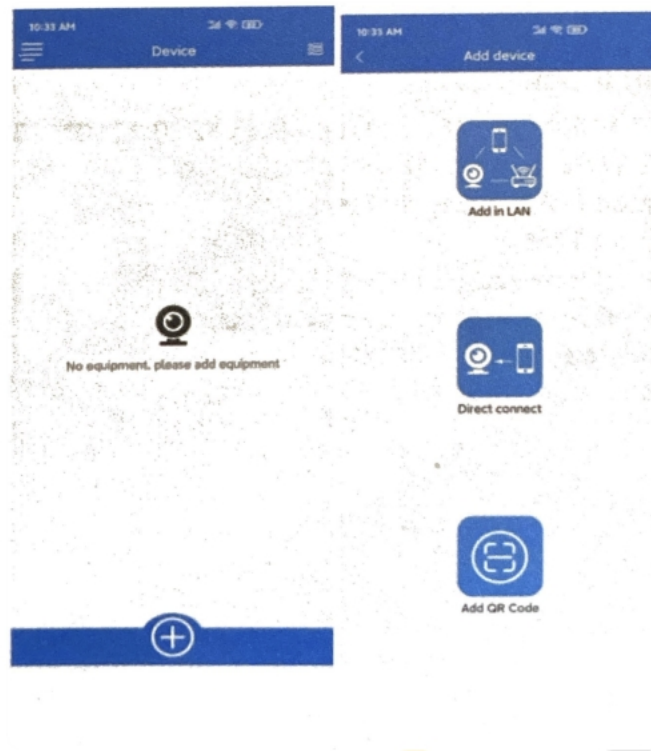

## 5. Konfiguracja kamery do pracy w sieci domowej

1. Na liście urządzeń stuknij ikonę **koła zębatego** obok nazwy kamery.
2. W menu wybierz **Wi-Fi Config** (Konfiguracja Wi-Fi).
3. Wskaż domową sieć 2,4 GHz, wprowadź hasło i potwierdź.
4. Po zapisaniu ustawień kamera zrestartuje się i połączy z wybraną siecią. Zielona dioda LED zaświeci się ciągłym światłem, sygnalizując sukces.

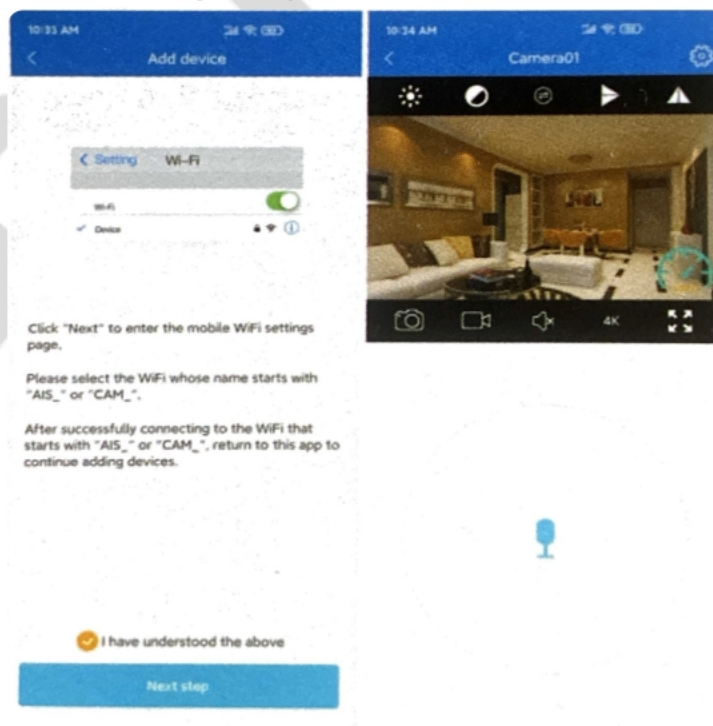

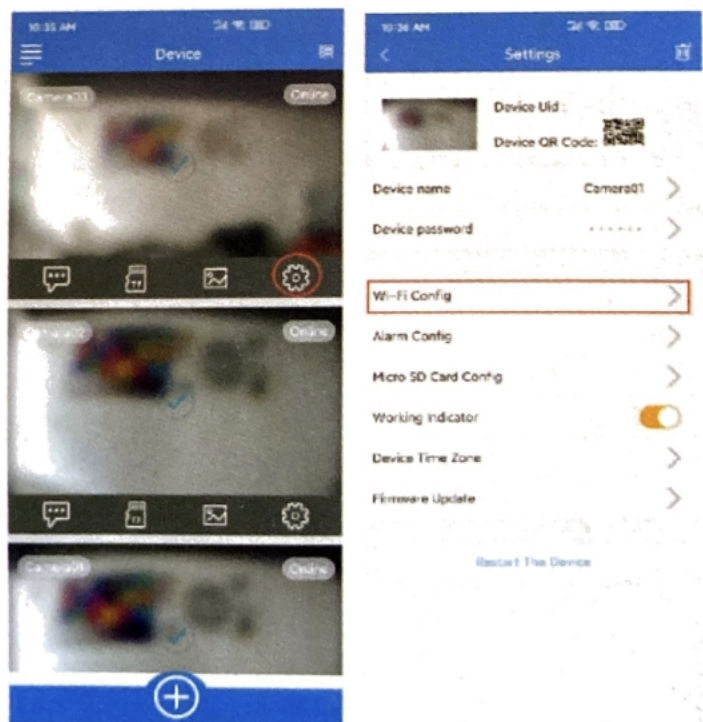

## 6. Podgląd i podstawowa obsługa

Po dodaniu kamery zobaczysz podgląd wideo „na żywo”. Z paska narzędzi możesz:


- rozpocząć/ zatrzymać nagrywanie,
- wykonać zdjęcie,
- przybliżyć/ oddalić obraz (zoom),
- zmienić rozdzielczość (np. 4 K),
- włączyć mikrofon (nasłuch/ rozmowa dwukierunkowa – jeśli model obsługuje).

## 7. Ustawienia aplikacji

W menu bocznym aplikacji (trzy linie ) znajdują się:

| Oryginalny opis        | Tłumaczenie                 | Funkcja                                           |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>System Settings</b> | <i>Ustawienia systemowe</i> | Preferencje aplikacji (język, powiadomienia itp.) |
| <b>About</b>           | <i>Informacje</i>           | Wersja i licencje                                 |

| Oryginalny opis | Tłumaczenie | Funkcja           |
|-----------------|-------------|-------------------|
| Exit            | Wyjście     | Zamknij aplikację |

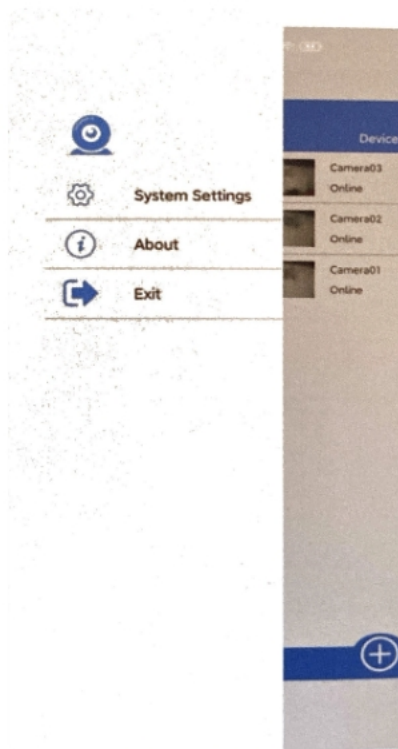

## 8. Ważne uwagi

1. Używaj **oryginalnego kabla ładującego** dołączonego do zestawu.
2. **Sygnalizacja LED**
  - Kamera włączona: zielona dioda miga powoli.
  - Ładowanie: świeci czerwona dioda.
  - Pełne naładowanie: czerwona dioda gaśnie.
3. **Tryb routera** – po konfiguracji Wi-Fi zielona dioda świeci światłem ciągłym.

## 9. Zawartość zestawu

- Kamera HorizonCam
- Bateria (wbudowana lub wymienna - zależnie od wersji)
- Kabel USB do ładowania
- Oryginalne opakowanie

- Niniejsza instrukcja obsługi

## 10. Specyfikacja techniczna

| Parametr                                     | Wartość / opis                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rozdzielczości nagrywania                    | 720 p, 1080 × 720 p (zapisywane na karcie TF) |
| Wi-Fi                                        | 2,4 GHz                                       |
| Tryb AP                                      | Tak – wbudowany punkt dostępowy               |
| Obsługa kart pamięci                         | microSD do 128 GB                             |
| Nagrywanie w pętli ( <i>loop recording</i> ) | Tak                                           |
| Detekcja ruchu z alarmem                     | Tak                                           |
| Pojemność akumulatora                        | 1500 mAh                                      |
| Czas pełnego ładowania                       | ok. 5 h                                       |

**Dziękujemy za wybór naszego produktu!**

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**