

Rubiomonocoat OIL PLUS 2C

0%
VOC

CHRONI I BARWI DREWNO JUŻ PO NAŁOŻENIU JEDNEJ WARSTWY

OPIS:

Rubio Monocoat Oil Plus 2C to produkt nowej generacji, który barwi i chroni drewno już po nałożeniu jednej warstwy. Połączenie oleju (A) i przyspieszacza (B) zapewnia szybkie schnięcie, szybkie utwardzenie i doskonałą ochronę. Może być również stosowany do konserwacji i renowacji powierzchni uprzednio olejowanych produktami RMC.

CECHY SZCZEGÓLNE:

- Barwi i chroni już po nałożeniu jednej warstwy.
- Dostępny w 40 standardowych kolorach, które można ze sobą mieszać uzyskując nieskończoną liczbę odcieni.
- Wzmocnia naturalny wygląd i fakturę drewna.
- Przyjazny dla środowiska: 0% VOC!
- Nie zawiera wody ani rozpuszczalników.
- Łatwy w konserwacji.
- Nie tworzy nakładających się na siebie warstw ani śladów początkowych.
- Trwale chroni podłoże.
- Wydajny: 30 - 50 m²/litr.
- Może być stosowany na wszystkich typach drewna – meblach i podłogach (lite drewno, drewno fornirowane, MDF, etc.).
- Odporny na zużycie.
- Odporny na wodę, idealny do kuchni i łazienek.
- Odporny na wysokie temperatury.
- Bardzo szybko utwardzalny: 80% w 2 dni.
- Krótki okres konserwacji na sucho: po 5 dniach powierzchnię można myć wodą i mydłem.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Surowe drewno: powierzchnię przeszlifować zgodnie ze sztuką budowlaną i starannie odkurzyć. Resztki pyłu usunąć za pomocą **RMC Cleaner**.
2. Dokładnie wymieszać ze sobą oba składniki łącząc ok. 3 części składnika A z 1 częścią składnika B.
3. **RMC Oil Plus 2C** należy nakładać na oczyszczoną i suchą powierzchnię, rozprowadzając niewielką ilość produktu za pomocą szmatki lub maszyną polerską z cienkim, beżowym padem. Produkt należy nakładać na fragmentach o powierzchni 5-10m².
4. Odczekać parę minut aż produkt wnika w podłoże. Następnie z danego fragmentu powierzchni w ciągu 15 minut usunąć nadmiar produktu za pomocą szmatki lub polerską z białym padem. Powierzchnia powinna być sucha w dotyku! Kolejne fragmenty powierzchni należy potraktować w ten sam sposób.
5. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu powierzchnię można użytkować po 24-36 godzinach od nałożenia produktu.

DOSTARCZONE PRZEZ:

OSWIADCZENIE: Obowiązek sprawdzenia czy produkt jest odpowiedni do danej aplikacji spoczywa na użytkowniku, który powinien przeprowadzić stosowne testy. Muylle Facon NV nie odpowiada za wynik szkody. Powyższe informacje mogą ulec zmianie i wówczas będą publikowane w uaktualnionych wersjach kart danych technicznych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niesatysfakcjonujące efekty prac wynikłe z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsza karta danych technicznych została przygotowana w oparciu o naszą bieżącą wiedzę i posiadane informacje. Aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie lub na stronie internetowej.



Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego kartą bezpieczeństwa.
Data TDS: 29/08/16

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

Po 5 dniach powierzchnię można myć wodą i nakładać produkty RMC.

Aby zapewnić wieloletnią trwałość i ochronę powierzchni, zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne należy przeprowadzać wyłącznie przeznaczonymi do tego celu produktami Rubio Monocoat.

Narzędzia można czyścić za pomocą **RMC Cleaner**.

WYDAJNOŚĆ:

30-50 m²/L, zależnie od rodzaju drewna, przygotowania podłoża (szlifowania) i metody aplikacji.

RMC Oil Plus 2C należy zużyć w ciągu maksymalnie 4 - 6 godzin od chwili zmieszania komponentów.

UWAGA:

WYDAJNOŚĆ PRZY APLIKACJI PRZEMYSŁOWEJ: 60 - 80 m²/L.

Podana wydajność jest orientacyjna, gdyż zależy od rodzaju drewna i przygotowania podłoża. W celu dokonania dokładnych obliczeń zaleca się przeprowadzenie próby.

DANE TECHNICZNE:

RMC Oil Plus 2C (A)

Stan skupienia: ciecz
Zapach: oleisty
Temperatura zapłonu: > 99 °C
Masa właściwa: > 0,9 kg/L
Zawartość LZO: 0 g/L

RMC Accelerator (B)

Stan skupienia: ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: bez zapachu
Temperatura zapłonu: > 160 °C
Zawartość LZO: 0 g/L

OPAKOWANIA:


350 ml w tym:
275 ml **RMC Oil Plus 2C (A)** i 75 ml **RMC Accelerator (B)**
1,3 L w tym:
1 L **RMC Oil Plus 2C (A)** i 0,3 L **RMC Accelerator (B)**
3,5 L w tym:
2,75 L **RMC Oil Plus 2C (A)** i 0,75 L **RMC Accelerator (B)**

PRZECHOWYWANIE:

W suchych warunkach i oryginalnym opakowaniu produkt można przechowywać przez 24 miesiące.

UWAGA:

Produktu **NIE** należy rozcieńczać!
Szmaty nasiąknięte olejem mogą ulec samozapłonowi.
Przed wyrzuceniem należy je namoczyć w wodzie.

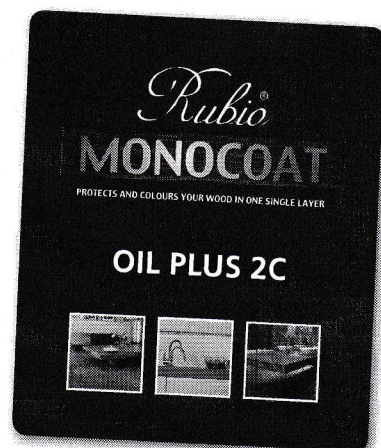

Rubiomonocoat SUNPRIMER HWP

OPIS:

Rubio Monocoat Sunprimer HWP jest podkładem stworzonym na bazie wody, ograniczającym skutki działania promieni UV. Może być stosowany opcjonalnie jako podkład pod warstwę wykończeniową z **RMC Hybrid Wood Protector**.

RMC Sunprimer HWP – który zawsze należy nakładać w tym samym kolorze co **RMC Hybrid Wood Protector** – dzięki zastosowaniu nanotechnologii gwarantuje głębokie wnikanie pigmentów, co zapewnia intensywny kolor.

CECHY SZCZEGÓLNE:

- Gotowy do użycia
- Zachowuje naturalny wygląd drewna
- Zapewnia głęboki, intensywny kolor
- Zapewnia lepsze pokrycie i bardziej jednolity efekt
- 20 wyjątkowych kolorów

NAKLADANIE:

1. Nakładać wyłącznie na surowe, absolutnie niczym nie pokryte drewno. Koniecznie należy z niego dokładnie usunąć wszystkie wcześniej używane produkty. Przed nałożeniem **RMC Sunprimer HWP** umyć powierzchnię za pomocą **RMC Exterior Wood Cleaner**.
2. Dokładnie wymieszać **RMC Sunprimer HWP**. Równomiernie nakładać niewielką ilość **RMC Sunprimer HWP** za pomocą pistoletu, pędzla, wałka lub szmatki. Jednorazowo pracować na powierzchni 5 - 10 m².
3. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny (powierzchnia powinna być sucha w dotyku).
4. Teraz nałożyć jedną warstwę **RMC Hybrid Wood Protector** w tym samym kolorze co użyty wcześniej **RMC Sunprimer HWP**. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem użycia oleju, by zabieg przeprowadzić prawidłowo!

WYDAJNOŚĆ:

- Przed nałożeniem **RMC Sunprimer HWP** zawsze należy umyć drewno za pomocą **RMC Exterior Wood Cleaner**. Zabieg ten znacząco wpłynie na trwałość wykończenia.
- Zawsze należy używać tego samego koloru **RMC Sunprimer HWP** i **RMC Hybrid Wood Protector**.
- Narzędzia użyte podczas nakładania można umyć za pomocą **RMC Cleaner**.

WYDAJNOŚĆ:

Zużycie **RMC Sunprimer HWP** jest uzależnione od następujących czynników:

1. Gęstość drewna: im drewno bardziej miękkie, tym zużycie jest większe.
2. Wilgotność – drewno powinno być suche. Produktu nie należy nakładać jeśli wilgotność drewna jest wyższa niż 12 %.
3. Temperatura otoczenia – powinna wynosić od 15 °C do 27 °C, przy wilgotności względnej niższej niż 80%. Nie nakładać w pełnym słońcu ani przy wysokiej temperaturze.
4. Przygotowanie – metoda przygotowania drewna – szlifowanie papierem ściernym, szczotkami czy skrawanie heblem – wpływa na wydajność produktu

Orientacyjna wydajność produktu: **10 do 35 m²/L**

Najlepszą ochronę uzyskuje się zapewniając dokładnie nasycenie podłoża produktem **RMC Sunprimer HWP**. Zwracamy uwagę, że kiedy drewno już nie absorbuje produktu, jego nadmiar trzeba usunąć. **RMC Sunprimer HWP** nie należy stosować jako produktu tworzącego powłokę! Przy pracach renowacyjnych zużycie **RMC Sunprimer HWP** może być większe.

Podana wydajność jest orientacyjna, gdyż zależy od rodzaju drewna i przygotowania podłoża. W celu dokonania dokładnych obliczeń zaleca się przeprowadzenie próby.

DANE TECHNICZNE:

Stan skupienia: ciecz
Zapach: charakterystyka
Masa właściwa: > 1 kg/L
Zawartość LZO: 0 g/L

PRZECHOWYWANIE:

W suchych warunkach i oryginalnym opakowaniu produkt można przechowywać przez 12 miesięcy. Nie dopuścić do zamarznięcia.

OPAKOWANIA:

Butelka 100 ml i 1 L, puszka 5 L i 20 L

DOSTARCZONE PRZEZ:

OŚWIADCZENIE: Obowiązek sprawdzenia czy produkt jest odpowiedni do danej aplikacji spoczywa na użytkowniku, który powinien przeprowadzić stosowne testy. Muylle Facon NV nie odpowiada za wynik szkody. Powyższe informacje mogą ulec zmianie i wówczas będą publikowane w uaktualnionych wersjach kart danych technicznych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niesatysfakcjonujące efekty prac wynikłe z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsza karta danych technicznych została przygotowana w oparciu o naszą bieżącą wiedzę i posiadane informacje. Aktualne karty danych technicznych są dostępne na żądanie lub na stronie internetowej.




Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego kartą bezpieczeństwa.
Data TDS: 13/04/17

MUYLLE  **FACON**

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

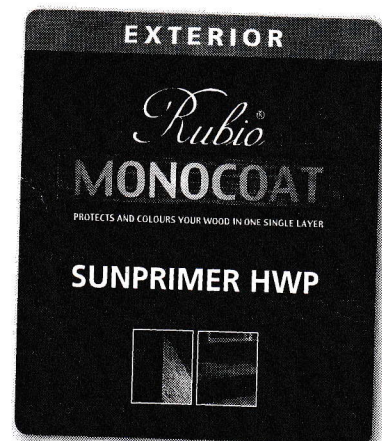

Rubiomonocoat HYBRID WOOD PROTECTOR

0% LZO!

OPIS:

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector jest ekologicznym środkiem ochronnym odpowiednim na nowe i stare drewno. Zabezpiecza przed utratą koloru i próchnieniem konstrukcji oraz elementów drewnianych takich jak fasady, tarasy, okiennice, bramy, meble ogrodowe itp. Produkt jest również odpowiedni do wnętrz. Gwarantowany efekt już po nałożeniu jednej warstwy. Bardzo łatwa konserwacja – nałożenie warstwy renowacyjnej nie wymaga uprzedniego szlifowania. Nie tworzy powłoki. Nie tuszczy się.

NA ZEWNĄTRZ

1. PRZYGOTOWANIE

- Zwilżyć drewno.
- Powierzchnię oczyścić za pomocą średnio twardej szczotki nylonowej i **RMC Exterior Wood Cleaner**.
- Całość dokładnie spłukać wodą aż zniknie piana.
- Pozostawić do wyschnięcia.

Wydajność **RMC Exterior Wood Cleaner**: 1 L = ok. 15 m²

2. NAKŁADANIE

- Przed użyciem produkt starannie wymieszać.
- Za pomocą płaskiego pędzla lub pędzla do tarasów RMC nałożyć cienką warstwę **RMC Hybrid Wood Protector**.
- Pozostawić na 10 minut, żeby produkt wniknął w podłoże.
- Wygładzić powierzchnię tym samym pędzlem (nie nakładając więcej produktu).
- Po 5 minutach, za pomocą szmatki, usunąć nadmiar produktu.

Odporny na wodę po 24-36 godzinach.

Powierzchnia gotowa do użytku po 48 godzinach.

Wydajność na powierzchniach drewnianych na zewnątrz: ok. 30 m²/L

3. KONSERWACJA

Normalna pielęgnacja: **RMC Exterior Soap**

- Spłukać powierzchnię.
- Wstrząsnąć puszką. Rozpylić produkt na powierzchni.
- Umyć.
- Pozostawić do wyschnięcia.

Prace renowacyjne: **RMC Hybrid Wood Protector**
Jeśli kolor zaczyna blaknąć należy powtórzyć kroki 1 i 2 (przygotowanie i nakładanie) powyższej instrukcji.

DO WNĘTRZ

RMC Hybrid Wood Protector jest również odpowiedni do użytku we wnętrzach, na przykład do mebli, drewnianych paneli, sufitów, parapetów, stolarki itp.

1. Powierzchnię przeszlifować i oczyścić z pyłu.
2. Szmatką lub pędzlem rozprowadzić niewielką ilość produktu.
3. Pozostawić na kilka minut, żeby produkt wniknął w podłoże. Nadmiar oleju dokładnie usunąć szmatką. Powierzchnia powinna być sucha w dotyku!

We wnętrzach na drewniane podłogi, blaty i schody zalecamy użycie **RMC Oil Plus 2C**.

Wydajność na powierzchniach drewnianych we wnętrzach: ok. 50 m²/L

Powyższe informacje dotyczące wydajności są orientacyjne, gdyż ta zależy od rodzaju drewna, stopnia jego zużycia i przygotowania podłoża. W celu dokonania dokładnych obliczeń zaleca się przeprowadzenie próby na fragmencie powierzchni.

OGÓLNE WSKAZÓWKI:

Produkt może być stosowany na każdym rodzaju drewna (na drewnie egzotycznym, miękkim, modyfikowanym termicznie, impregnowanym ciśnieniowo). Nigdy nie należy nakładać produktu, kiedy powierzchnia jest bezpośrednio nasłoneczniona ani w temperaturze poniżej 10 °C. Produkt nakładać w suchych warunkach atmosferycznych. Drewna nie należy przykrywać ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów, dopóki jego powierzchnia nie jest całkowicie sucha. Po użyciu opakowanie trzeba szczelnie zamknąć i chronić je przed nasłonecznieniem, mrozem i wilgocią. Nie rozcieńczać.

DANE TECHNICZNE:

Stan skupienia: ciecz

Zapach: oleiste

Masa właściwa: 0.95 – 1.3 kg/l

Zawartość LZO: 0 g/l

QUV: produkt przebadany zgodnie z normą EN 927-6

OPAKOWANIA:

Butelka 100 ml i 0,5 L, puszka 1 L i 2,5 L

PRZECZYSZCZANIE:

W suchych warunkach i oryginalnym opakowaniu produkt można przechowywać przez 24 miesiące.

UWAGA:

Pozostałości po poprzednich zabiegach pielęgnacyjnych, jeśli nie były przeprowadzane **RMC Oil**, należy dokładnie usunąć.

Podłoże zawsze przygotowywać produktami **RMC**.

Szmaty nasiąknięte olejem mogą ulec samozapłonowi. Przed wyrzuceniem należy je namoczyć w wodzie.

DOSTARCZONE PRZEZ:

OŚWIADCZENIE: Obowiązek sprawdzenia czy produkt jest odpowiedni do danej aplikacji spoczywa na użytkowniku, który powinien przeprowadzić stosowne testy. Muylle Facon NV nie odpowiada za wynik szkody. Powyższe informacje mogą ulec zmianie i wówczas będą publikowane w aktualnych wersjach kart danych technicznych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niesatysfakcjonujące efekty prac wynikłe z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsza karta danych technicznych została przygotowana w oparciu o naszą bieżącą wiedzę i posiadane informacje. Aktualne karty danych technicznych są dostępne na żądanie lub na stronie internetowej.



Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego kartą bezpieczeństwa.

Data TDS: 29/08/16

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.


Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

*Na tenesej zalecone jest dodanie
komp B (pyłspieszczyk, utwardzacz) w
100% proporcjach*

*1 L Hybrido/gł
komp B*

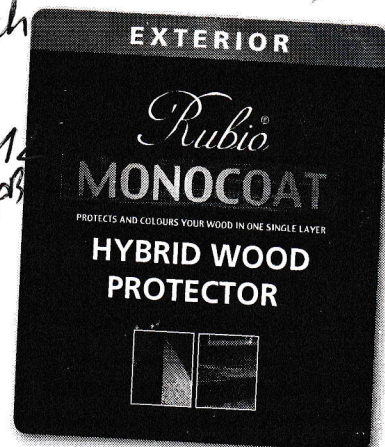

Rubiomonocoat UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

0%
VOC

OPIS:

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil jest uniwersalnym olejem przeznaczonym do konserwacji uprzednio olejowanych powierzchni drewnianych - produkt chroni je i odświeża ich kolor. Częstotliwość zabiegów konserwacyjnych uzależniona jest od intensywności użytkowania powierzchni. Zaleca się, by przeprowadzać je tuż przed tym jak kolor zacznie tracić intensywność.

RMC Universal Maintenance Oil pielęgnuje podłoże, nadaje mu pełniejszy wygląd (satynowy połysk) i zwiększa jego odporność na płyny.

Kiedy powierzchnia wykazuje wyraźne ślady użytkowania lub kiedy kolor wymaga napraw należy przeprowadzić konserwację produktem **RMC Oil Plus 2C** (w tym samym co pierwotnie zastosowany kolorze).

SPOSÓB UŻYCIA:

Zabiegi konserwacyjne **RMC Universal Maintenance Oil** nie wymagają profesjonalnych umiejętności.

1. Podłogę oczyścić z kurzu i brudu.
2. Powierzchnię dokładnie umyć za pomocą **RMC Soap** i wody, po czym starannie spłukać czystą wodą, by usunąć resztki mydła. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
3. Nakładanie ręczne - Olej nakładać za pomocą szmatki, pędzla lub gąbki. Nakładanie mechaniczne - Olej nakładać za pomocą maszyny polerskiej z beżowym padem RMC. Jednorazowo pracować na powierzchni od 2 do 4 m². W ciągu 15 minut powierzchnię danego obszaru roboczego należy wytrzeć do sucha za pomocą ręcznika papierowego lub bawełnianej szmatki. W przypadku stosowania maszyny polerskiej do wytarcia powierzchni należy użyć białego pada RMC.
4. Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Podłoga powinna być sucha po 6 - 8 godzinach.

W pierwszym tygodniu powierzchnię czyścić wyłącznie wilgotną szmatką. Po tym czasie można stosować **RMC Soap**.

WYDAJNOŚĆ:

0,5 L = 75 - 100 m² (zależnie od stopnia zużycia powierzchni)

Używać niewielką ilość produktu, aby podłoga nie stała się lepka.

Podana wydajność jest orientacyjna, gdyż zależy od rodzaju drewna i przygotowania podłoża. W celu dokonania dokładnych obliczeń zaleca się przeprowadzenie próby.

DANE TECHNICZNE:

Podłoże: mieszanina olejów naturalnych i twardego wosku

Stan skupienia: ciecz

Temperatura zapłonu cc (ASTM D93): > 65 °C

Masa właściwa: 0.93 - 1.4 kg/L

Zawartość LZO: 0 g/L

PRZECHEWYWANIE:

Produkt można przechowywać przez okres do 12 miesięcy, w oryginalnym opakowaniu i w suchych warunkach.

OPAKOWANIA:

Puszka 0,5 L

UWAGA:

Produktu NIE należy rozcieńczać!
Szmaty nasiąknięte olejem mogą ulec samozapłonowi.
Przed wyrzuceniem należy je namoczyć w wodzie.

DOSTARCZONE PRZEZ:

OŚWIADCZENIE: Obowiązek sprawdzenia czy produkt jest odpowiedni do danej aplikacji spoczywa na użytkowniku, który powinien przeprowadzić stosowne testy. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki szkody. Powyższe informacje mogą ulec zmianie i wówczas będą publikowane w uaktualnionych wersjach kart danych technicznych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niesatysfakcjonujące efekty prac wynikłe z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsza karta danych technicznych została przygotowana w oparciu o naszą bieżącą wiedzę i posiadane informacje. Aktualne karty danych technicznych są dostępne na ządanie lub na stronie internetowej.



Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego kartą bezpieczeństwa.

Data TDS: 13/04/17

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com



Rubiomonocoat SMOKE (nakładanie przemysłowe i ręczne)

OPIS:

Rubio Monocoat Smoke jest produktem stworzonym tak, by drewnu dębowemu (lub innym gatunkom drewna zawierającym kwas taninowy) szybko nadać efekt wędzenia. **RMC Smoke** wchodzi w reakcję z kwasem taninowym, ale nie z drewnem bielastym. Produkt pozwala na uzyskanie wyjątkowych efektów. **RMC Smoke** można nakładać ręcznie i przemysłowo.

Ostateczny efekt wykończenia uzależniony jest od pochodzenia i jakości drewna oraz zawartości kwasu taninowego, dlatego może być zróżnicowany.

Po nałożeniu **RMC Smoke** powierzchnię zawsze należy pokryć jednym z olejów RMC. W ten sposób zapewniamy optymalne wiązanie molekularne warstwy wykończeniowej z drewnem.

CECHY SZCZEGÓLNE:

- Nadaje drewnu efekt poszarzenia.
- Nie działa drażniąco, nie uwalnia toksycznych oparów.
- Może być rozcieńczany wodą, jeśli jest za bardzo skoncentrowany.

SPOSÓB UŻYCIA PRZY NAKŁADANIU RĘCZNYM:

- Przeszlifować deski do uzyskania pożądanego efektu.
- Usunąć pył.
- Nakładać **RMC Smoke** za pomocą wałka lub pędzla. Jeśli efekt ma być gładki należy całą powierzchnię dokładnie nasycić produktem.
- Za pomocą wody i gąbki zmyć nadmiar produktu z powierzchni. Zebrany w ten sposób płyn odcisnąć z gąbki do innego wiadra, by nie zabrudzić wody przygotowanej do mycia.
- Powierzchnię pozostawić do pełnego wyschnięcia (12 do 48 godzin).
- Lekko przeszlifować powierzchnię polerką z beżowym padem.
- Usunąć pył.
- Nałożyć warstwę wykończeniową Rubio Monocoat Oil.

WYDAJNOŚĆ - NAKŁADANIE RĘCZNE:

Zależnie od rodzaju drewna i jego przygotowania: +/- 20 do 40 g/m².

Podana wydajność jest orientacyjna, gdyż zależy od rodzaju drewna i przygotowania podłoża. W celu dokonania dokładnych obliczeń zaleca się przeprowadzenie próby.

SPOSÓB UŻYCIA PRZY NAKŁADANIU PRZEMYSŁOWYM:

- Przeszlifować deski do uzyskania pożądanego efektu.
- Usunąć pył.
- Nakładać **RMC Smoke** za pomocą wałka lub pistoletu natryskowego. Jeśli efekt ma być gładki należy całą powierzchnię dokładnie nasycić produktem.
- Powierzchnię pozostawić do pełnego wyschnięcia - na powietrzu, w tunelu suszącym lub za pomocą promieni UV.
- Lekko przeszlifować powierzchnię szlifarką szczotkową z listkami szlifującymi lub szczotkami nylonowymi.
- Usunąć pył.
- Nałożyć warstwę wykończeniową Rubio Monocoat Oil.

WYDAJNOŚĆ - NAKŁADANIE PRZEMYSŁOWE:

Zależnie od rodzaju drewna i jego przygotowania: 5 do 15 g/m².

Podana wydajność jest orientacyjna, gdyż zależy od rodzaju drewna i przygotowania podłoża. W celu dokonania dokładnych obliczeń zaleca się przeprowadzenie próby.

DANE TECHNICZNE:

Stan skupienia: ciecz
Barwa: przezroczysty
Zapach: bez zapachu
pH 12- 13
Rozpuszczalność w wodzie: można mieszać

PRZECHOWYWANIE:

Produkt można przechowywać przez okres do 12 miesięcy. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu i w suchych warunkach. Chronić przed mrozem.

OPAKOWANIA:

Butelka 100 ml, puszki z tworzywa PVC 1 - 5 - 10 L

DOSTARCZONE PRZEZ:


OŚWIADCZENIE: Obowiązek sprawdzenia czy produkt jest odpowiedni do danej aplikacji spoczywa na użytkowniku, który powinien przeprowadzić stosowne testy. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki szkody. Powyższe informacje mogą ulec zmianie i wówczas będą publikowane w uaktualnionych wersjach kart danych technicznych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niesatysfakcjonujące efekty prac wynikłe z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsza karta danych technicznych została przygotowana w oparciu o naszą bieżącą wiedzę i posiadane informacje. Aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie lub na stronie internetowej.



Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego kartą bezpieczeństwa.
Data TDS: 13/04/17

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

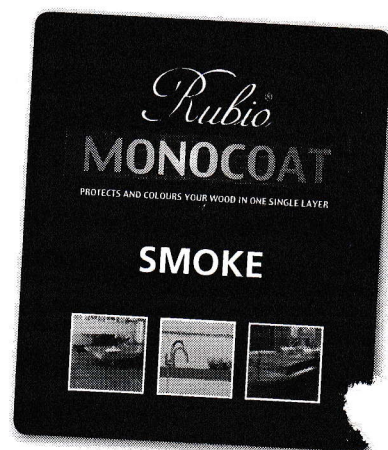

Rubiomonocoat EXTERIOR WOOD CLEANER

OPIS:

Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner jest środkiem czyszczącym odpowiednim na wszystkie rodzaje drewna i materiały kompozytowe na zewnątrz. Usuwa szare przebarwienia, plamy pleśni i brud.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Powierzchnię zwilżyć wodą za pomocą węża ogrodowego lub myjki ciśnieniowej (uwaga: maksymalne ciśnienie 40 barów).
2. Nałożyć nieco **RMC Exterior Wood Cleaner**.
3. Nylonową szczotką szorować powierzchnię wzdłuż włókien drewna, aż do uzyskania czystości. W efekcie produkt zacznie się pienić. Przy uporczywych plamach czynność powtórzyć.
4. Dokładnie spłukać powierzchnię pozbywając się piany.
5. Pozostawić do wyschnięcia (ok. 30 minut przy temperaturze 20°C i prawidłowej wentylacji).
6. Nałożyć wybrany produkt Rubio Monocoat przeznaczony do użytku na zewnątrz.

Właściwe przygotowanie powierzchni w istotny sposób wpływa na trwałość wykończeniowej warstwy ochronnej. Nowe, poszarżale i uprzednio zabezpieczone drewno musi być w procesie przygotowawczym oczyszczone produktem **RMC Exterior Wood Cleaner**.

ZALETY:

- Nowe drewno:

- > tłuszcz, naturalnie występujący w niektórych gatunkach drewna, zostaje usunięty.
- > pory drewna ulegają otwarciu, przez co zwiększa się trwałość warstwy ochronnej.

- Drewno uprzednio zabezpieczone produktem innej marki:

- > jeśli był to produkt wnikały w drewno zastosowany ponad rok wcześniej: **RMC Exterior Wood Cleaner** usunie jego pozostałości.
- > jeśli był to produkt powłokotwórczy taki jak lakier czy farba całą powierzchnię należy najpierw wyszlifować, wyheblować lub wypiąskować.

WYDAJNOŚĆ:

Manual: +/- 15 m2/L

Podana wydajność jest orientacyjna, gdyż zależy od rodzaju drewna i przygotowania podłoża. W celu dokonania dokładnych obliczeń zaleca się przeprowadzenie próby.

UTYLIZACJA OPAKOWAŃ:

Puste opakowania i resztki należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE:

W suchych warunkach i oryginalnym opakowaniu produkt można przechowywać przez 12 miesięcy. Nie dopuszczać do zamarznięcia.

OPAKOWANIA:

Butelka 100 ml i 1L, kanister 5L

DOSTARCZONE PRZEZ:

OŚWIADCZENIE: Obowiązek sprawdzenia czy produkt jest odpowiedni do danej aplikacji spoczywa na użytkowniku, który powinien przeprowadzić stosowne testy. Muylle Facon NV nie odpowiada za wynik szkody. Powyższe informacje mogą ulec zmianie i wówczas będą publikowane w uaktualnionych wersjach kart danych technicznych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niesatysfakcjonujące efekty prac wynikłe z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsza karta danych technicznych została przygotowana w oparciu o naszą bieżącą wiedzę i posiadane informacje. Aktualne karty danych technicznych są dostępne na żądanie lub na stronie internetowej.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego kartą bezpieczeństwa.

Data TDS: 29/08/16




MUYLLE  **FACON**

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muylllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

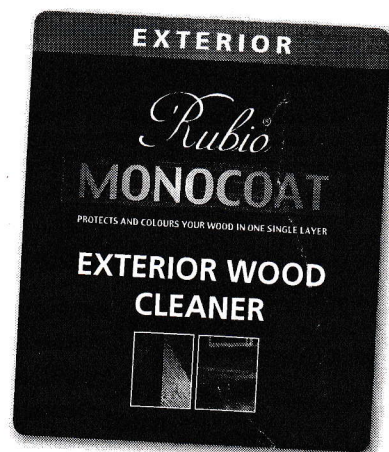

Rubiomonocoat CLEANER

RAW WOOD CLEANER

OPIS:

Rubio Monocoat Cleaner jest preparatem przeznaczonym do czyszczenia powierzchni z surowego drewna przed nałożeniem Rubio Monocoat Oil. Produkt jest również odpowiedni do czyszczenia materiałów i narzędzi używanych podczas aplikacji.

Dlaczego używać niewielkiej ilości Rubio Monocoat Cleaner?

- Rewolucyjna technologia Rubio Monocoat Oil wykorzystuje reakcję molekularną, dzięki czemu olej wiąże się z włóknami drewna w ciągu 15 sekund. Jeżeli powierzchnia pokryta jest kurzem, olej połączy się właśnie z nim. W efekcie, podczas rozprowadzania oleju za pomocą białego pędzla, na powierzchni wytworzy się pasta powstała z połączenia oleju i kurzu. Natomiast olej nie zwiąże się z włóknami drewna.
- Szmatka powinna być tylko lekko nasączona **RMC Cleaner**. W ten sposób kurz zostanie zebrany elektrostatycznie.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Powierzchnię odpowiednio przeszlifować i odkurzyć.
2. Powierzchnię oczyścić za pomocą **RMC Cleaner**.
3. Pozostawić drewno do wyschnięcia, aż uzyska swój naturalny odcień.
Czas schnięcia: 15 minut do 1 godziny, zależnie od użytej ilości produktu i stopnia nasączenia drewna.

DANE TECHNICZNE:

Stan skupienia: ciecz
Barwa: bezbarwny
Temperatura wrzenia: 170 - 250 °C
Masa właściwa: 0,79 kg/L
Lepkość, kinematyczna: 1,3 - 2,5 cSt
Rozpuszczalność: znikomy
Temperatura zapłonu: > 61 °C

WYDAJNOŚĆ:

1 L = +/- 75-100 m2

Podana wydajność jest orientacyjna, gdyż zależy od rodzaju drewna i przygotowania podłoża. W celu dokonania dokładnych obliczeń zaleca się przeprowadzenie próby.

PRZECHOWYWANIE:

W suchych warunkach i oryginalnym opakowaniu produkt można przechowywać przez 12 miesięcy.

OPAKOWANIA:

Puszka 1 L i 5 L

DOSTARCZONE PRZEZ:


OŚWIADCZENIE: Obowiązek sprawdzenia czy produkt jest odpowiedni do danej aplikacji spoczywa na użytkowniku, który powinien przeprowadzić stosowne testy. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki szkody. Powyższe informacje mogą ulec zmianie i wówczas będą publikowane w uaktualnionych wersjach kart danych technicznych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niesatysfakcjonujące efekty prac wynikłe z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsza karta danych technicznych została przygotowana w oparciu o naszą bieżącą wiedzę i posiadane informacje. Aktualne karty danych technicznych są dostępne na żądanie lub na stronie internetowej.



Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego kartą bezpieczeństwa.
Data TDS: 29/08/16

MUYLLE  FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllafacon.be - www.rubiomonocoat.com

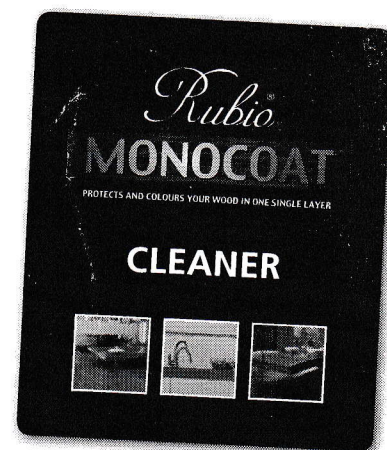

Rubiomonocoat FUMED (nakładanie przemysłowe i ręczne)

OPIS:

Rubio Monocoat Fumed został opracowany w celu umożliwienia szybkiego uzyskania na dębinie (lub innym gatunku drewna zawierającym kwas taninowy) efektu dymionego drewna. **RMC Fumed** wchodzi w reakcję z kwasem taninowym, ale nie z drewnem bielastym. Produkt pozwala na uzyskanie wyjątkowych efektów. Co więcej nie wydziela zapachu amoniaku. **RMC Fumed** można nakładać zarówno ręcznie jak i przemysłowo.

Ostateczny efekt wykończenia uzależniony jest od pochodzenia i jakości drewna oraz zawartości kwasu taninowego, dlatego może być zróżnicowany.

Po nałożeniu **RMC Fumed** powierzchnię zawsze należy pokryć jednym z olejów RMC. W ten sposób zapewniamy optymalne wiązanie molekularne warstwy wykończeniowej z drewnem.

CECHY SZCZEGÓLNE:

- Nadaje drewnu efekt poszarzenia.
- Nie działa drażniąco, nie uwalnia toksycznych oparów.
- Może być rozcieńczany wodą, jeśli jest za bardzo skoncentrowany.

SPOSÓB UŻYCIA PRZY NAKŁADANIU RĘCZNYM:

- Przeszlifować deski do uzyskania pożądanego efektu.
- Usunąć pył.
- Nakładać **RMC Fumed** za pomocą wałka lub pędzla. Jeśli efekt ma być gładki należy całą powierzchnię dokładnie nasycić produktem.
- Powierzchnię pozostawić do pełnego wyschnięcia (12 do 48 godzin).
- Lekko przeszlifować powierzchnię polerką z beżowym padem.
- Usunąć pył.
- Nałożyć warstwę wykończeniową Rubio Monocoat Oil.

WYDAJNOŚĆ - NAKŁADANIE RĘCZNE:

Zależnie od rodzaju drewna i jego przygotowania: +/- 20 do 40 g/m².

Podana wydajność jest orientacyjna, gdyż zależy od rodzaju drewna i przygotowania podłoża. W celu dokonania dokładnych obliczeń zaleca się przeprowadzenie próby.

SPOSÓB UŻYCIA PRZY NAKŁADANIU PRZEMYSŁOWYM:

- Przeszlifować deski do uzyskania pożądanego efektu.
- Usunąć pył.
- Nakładać **RMC Fumed** za pomocą wałka lub pistoletu natryskowego. Jeśli efekt ma być gładki należy całą powierzchnię dokładnie nasycić produktem.
- Powierzchnię pozostawić do pełnego wyschnięcia - na powietrzu, w tunelu suszącym lub za pomocą promieni UV.
- Lekko przeszlifować powierzchnię szlifierką szczotkową z listkami szlifującymi lub szczotkami nylonowymi.
- Usunąć pył.
- Nałożyć warstwę wykończeniową Rubio Monocoat Oil.

WYDAJNOŚĆ - NAKŁADANIE PRZEMYSŁOWE:

Zależnie od rodzaju drewna i jego przygotowania: 5 do 15 g/m².

Podana wydajność jest orientacyjna, gdyż zależy od rodzaju drewna i przygotowania podłoża. W celu dokonania dokładnych obliczeń zaleca się przeprowadzenie próby.

DANE TECHNICZNE:

Stan skupienia: ciecz
Barwa: przezroczysty
Zapach: bez zapachu
Rozpuszczalność w wodzie: można mieszać

PRZECHOWYWANIE:

Produkt można przechowywać przez okres do 12 miesięcy. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu i w suchych warunkach. Chronić przed mrozem.

OPAKOWANIA:

Butelka 100 ml, puszki z tworzywa PVC 1 - 5 - 10 L

DOSTARCZONE PRZEZ:

OŚWIADCZENIE: Obowiązek sprawdzenia czy produkt jest odpowiedni do danej aplikacji spoczywa na użytkowniku, który powinien przeprowadzić stosowne testy. Muylle Facon NV nie odpowiada za wynikłe szkody. Powyższe informacje mogą ulec zmianie i wówczas będą publikowane w uaktualnionych wersjach kart danych technicznych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niesatysfakcjonujące efekty prac wynikłe z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsza karta danych technicznych została przygotowana w oparciu o naszą bieżącą wiedzę i posiadane informacje. Aktualne karty danych technicznych są dostępne na żądanie lub na stronie internetowej.



Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego kartą bezpieczeństwa.
Data TDS: 13/04/17

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

