


Parametry

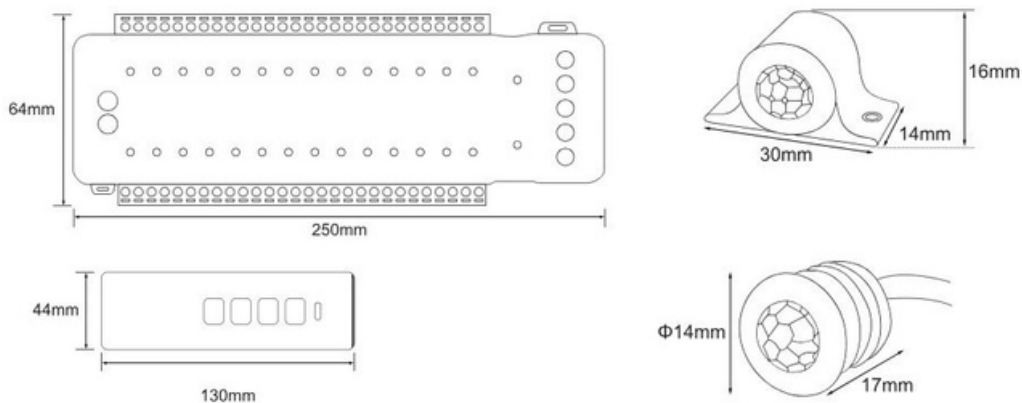

Nazwa produktu

28 - stopniowy sterownik oświetlenia schodowego LED

Numer modelu

RL-STEP-04

Napięcie

wyjściowe DC12V-24V

Moc

Na jednym schodku <15W, łącznie <240W

Ilość kanałów

28kanałów

Kolor

biały

Sterowanie

pilotem

Funkcje

dostosuj tryb/jasność/czas opóźnienia/prędkość

Szczegóły produktu

01

Wejście na przewód zasilający


02

Przyciski do sterowania

03

Pilot do zdalnego sterowania

Schemat instalacji

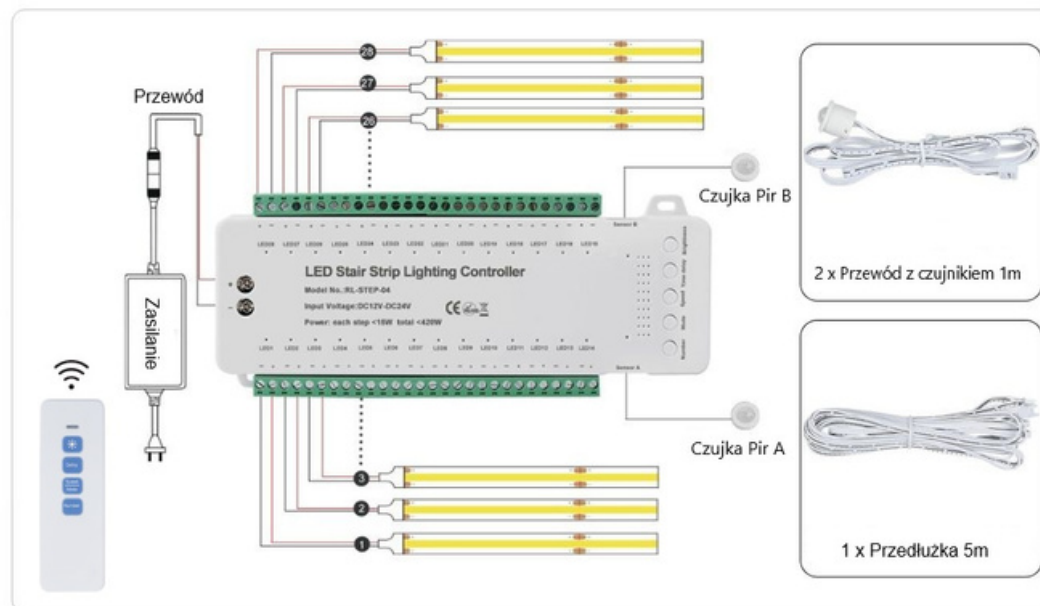

Instrukcja obsługi

1. Ustaw ilość kanałów

Sterownik ma 28 kanałów.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Number", aby ustawić numer kanału.

Naciśnij i krótko przytrzymaj przycisk "Number", aby wybrać kanał, który chcesz ustawić.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Number", aby zapisać ustawienie.

Każdy stopień będzie miał niebieskie światło sygnalizacyjne.

Działa tylko 8 stopni, po czym zaświeci się 8niebieskich światełek.

2. Ustawienia prędkości

Ustawienie zmieniamy przyciskiem "Mode".

Tryb 1	Wszystkie kanały	Tryb 6	1-kanałowy pościg - zgodnie z ustawieniami czasu
Tryb 2	Wszystkie kanały po kolei	Tryb 7	2-kanałowy pościg - zgodnie z ustawieniami czasu
Tryb 3	Wszystkie kanały - dwa kanały na raz	Tryb 8	Naprzemienne migotanie kanałów
Tryb 4	1 kanał do przodu - zgodnie z ustawieniem czasu	Tryb 9	Automatyczna zmiana wszystkich trybów 1-8
Tryb 5	3 kanały do przodu - zgodnie z ustawieniami czasu		

2. Ustawienia prędkości

Ustawienia zmieniamy przyciskiem "Speed".



Prędkość 1: 150ms - 1 czerwone światło sygnalizuje włączenie



Prędkość 10: 1200ms - 10czerwonych światel sygnalizuje włączenie

Prędkość 1: 150ms - 1czerwone światło sygnalizuje włączenie

Prędkość 3: 350ms - 3 czerwone światła sygnalizują włączenie

Prędkość 5: 550ms - 5czerwonych światel sygnalizuje włączenie

Prędkość 7: 750ms - 7czerwonych światel sygnalizuje włączenie

Prędkość 9: 1000ms - 9czerwonych światel sygnalizuje włączenie

Prędkość 2: 250ms - 2 czerwone światła sygnalizują włączenie

Prędkość 4: 450ms - 4 czerwone światła sygnalizują włączenie

Prędkość 6: 650ms - 6czerwonych światel sygnalizuje włączenie

Prędkość 8: 850ms - 8czerwonych światel sygnalizuje włączenie

Prędkość 10: 1200ms - 10czerwonych światel sygnalizuje włączenie

4. Czas opóźnienia włączenia i wyłączenia oświetlenia

2s	Zapala się 1 dioda	4s	Zapala się 2 dioda
6s	Zapala się 3 dioda	8s	Zapala się 4 dioda
10s	Zapala się 5 dioda	15s	Zapala się 6 dioda
20s	Zapala się 7 dioda	25s	Zapala się 8 dioda
30s	Zapala się 9 dioda	60s	Zapala się 10dioda




5. Funkcje pilota

1. Prędkość:

Przytrzymaj krótko przycisk "Speed/Mode", aby ustawić wybrany tryb

2. Tryb:



Przytrzymaj krótko przycisk "Speed/Mode", aby zmienić tryb. Po wybraniu przytrzymaj przycisk "Speed/Mode", aby zapisać tryb.

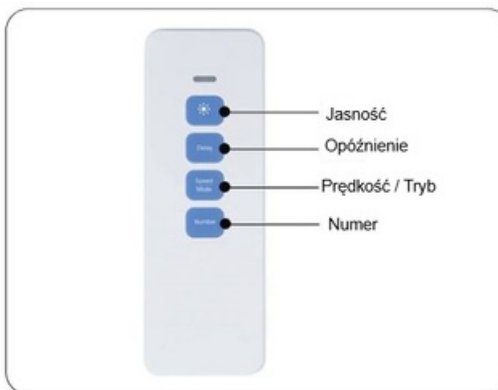

Czujnik



Zastosowanie

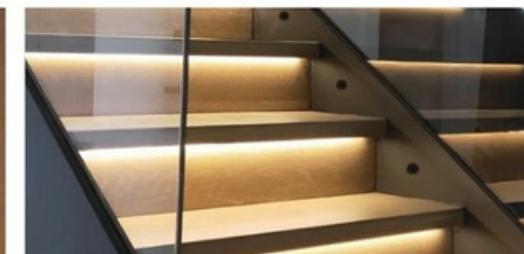

Lista produktów

