



TAŚMY KLEJĄCE

FOLIA PVC



AKTUALIZACJA: 08.04.2014

Folia PVC do wycinania łatek naprawczych wykonana jest ze specjalnego, bezbarwnego tworzywa umożliwiającego łatwe, niewidoczne i mocne naprawy uszkodzeń powstałych w przedmiotach wykonanych z PVC. Dzięki wysokim parametrom można ją stosować tak wewnątrz jak i na zewnątrz, w domu, ogrodzie, nad wodą i wszędzie tam, gdzie niezbędna jest pomoc.

Nr art.:

T- 300 Folia PVC –8,4cm/50cm, blister

CECHY

- elastyczna
- docinana za pomocą nożyczek
- odporna na UV
- bezbarwna

KORZYŚCI

- do stosowania na elementach elastycznych
- łatwa i prosta w użyciu
- możliwość stosowania w warunkach zewnętrznych
- niewidoczne naprawy

ZASTOSOWANIE


Do stosowania jako łątka z klejem do miękkiego PVC.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Łątka musi być wycięta owalnie (bez ostrych krawędzi). Wielkość i kształt łátky należy wycinać w zależności od uszkodzenia z jedno centymetrowym naddatkiem (od każdej krawędzi uszkodzenia - patrz: Wskazówki i porady).
2. Klej nanosić równą, cienką warstwą na dobrze oczyszczone i odtłuszczone obydwie powierzchnie (im cieńsza warstwa kleju - tym mocniejsze połączenie). Przed złączeniem naniesiona warstwa musi przeschnąć kilka minut.

WSKAZÓWKI I PORADY

- sposób wycinania łatek do klejenia

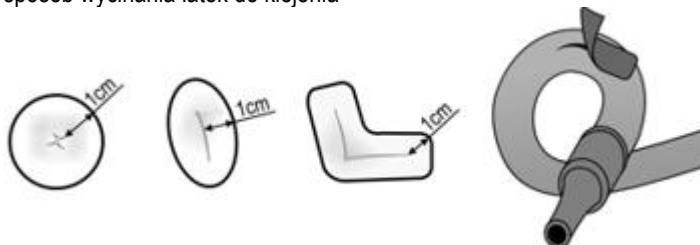



TAŚMY KLEJĄCE

FOLIA PVC

DANE TECHNICZNE

nr art.:	T-300	kolor:	bezbarwny
kod taryfy celnej:	3920 43 10	grubość:	0,18 mm
EAN:	5902051001300		
rozmiar:	8,4 cm/50 cm		
okres ważności:	60 miesięcy		

PRZECHOWYWANIE

Magazynowany produkt nie może być wystawiony na działanie czynników atmosferycznych, a w szczególności słońca.

PRODUKTY POKREWNE

Odtłuszczacz Techniczny, Zmywacz do styków

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Produkt nie podlega przepisom dotyczącym identyfikacji w ramach uregulowań Dyrektyw EU.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisanie produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkownika spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.



Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicoll.pl

office@technicoll.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00

