
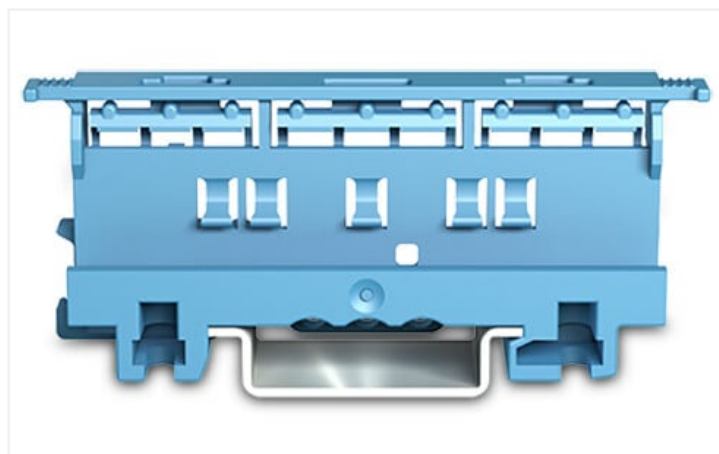


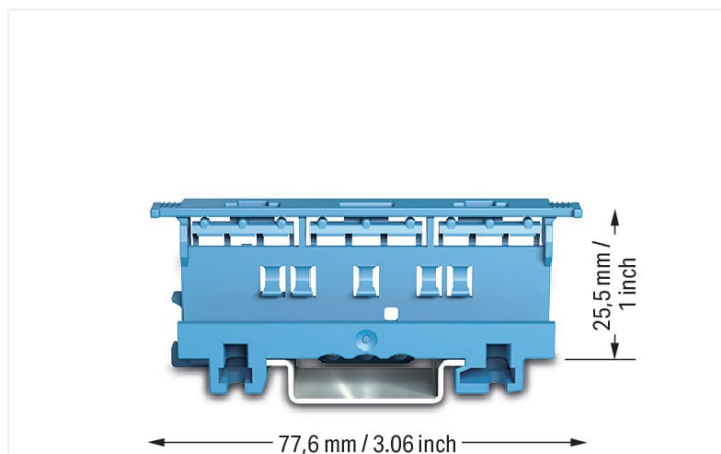

kolor: ■ niebieski

**Wymiary**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| szerokość                          | 17,5 mm / 0.689 in |
| wysokość                           | 77,6 mm / 3.055 in |
| głębokość od górnej krawędzi szyny | 25,5 mm / 1.004 in |

**Dane mechaniczne**

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| sposób montażu | szyna montażowa TS 35<br>mocowanie śrubowe                                        |
| odpowiedni     | do złączek instalacyjnych 2-, 3-, 5-przewodowych (4 mm <sup>2</sup> ) z serii 221 |

**Dane materiałowe**

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| specyfikacja danych materiałowych   | <a href="https://www.wago.com/de/materialangaben" href="_blank">patrz tutaj</a> |
| kolor                               | niebieski                                                                       |
| grupa materiału izolacyjnego        | I                                                                               |
| materiał izolacyjny obudowy głównej | poliamid (PA66)                                                                 |
| klasa palności wg UL 94             | V0                                                                              |
| obciążenie ogniowe                  | 0 MJ                                                                            |
| masa                                | 9,8 g                                                                           |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ETIM 8.0            | EC002848      |
| ETIM 7.0            | EC002848      |
| szt./opak.          | 50 (10) szt.  |
| rodzaj opakowania   | karton        |
| kraj pochodzenia    | CN            |
| GTIN                | 4055143833547 |
| numer taryfy celnej | 39269097900   |



| Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS         | Compliant, No Exemption |

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance  
221-500/000-006

↓

| Dokumentacja    |      |          |   |
|-----------------|------|----------|---|
| Bid Text        |      |          |   |
| 221-500/000-006 | xml  | 3.16 KB  | ↓ |
| 221-500/000-006 | docx | 30.29 KB | ↓ |

| Dane CAD/CAE    |   |                 |   |
|-----------------|---|-----------------|---|
| Dane CAD        |   | CAE data        |   |
| 2D/3D Models    |   | ZUKEN Portal    |   |
| 221-500/000-006 | ↓ | 221-500/000-006 | ↓ |

- 1 powiązane produkty
- 1.1 opcjonalne akcesoria
- 1.1.1 adapter montażowy
- 1.1.1.1 akcesoria montażowe



|                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>nr kat.: 222-505</b><br>płytki odciążające przewody; do adaptera montażowego; seria 221 i 222, montaż za-trzaskowy | <b>nr kat.: 222-510</b><br>uniwersalny adapter kątowy; w połączeniu z adapterem montażowym; 221-500 lub 222-500; do montażu na szynie DIN 35; szary |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.1.2 system oznaczania

### 1.1.2.1 pasek oznacznikowy



nr kat.: 210-833

pasek oznacznikowy; 25 m w rolce; szerokość 6 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały

### Wskazówki dotyczące obsługi

#### podłączanie przewodów



#### Zacisk CAGE CLAMP®

Montaż przewodu w adapterze montażowym




Demontaż przewodu w adapterze montażowym




Montaż zatrzaskowy złączek w adapterze montażowym




Montaż zatrzaskowy złączek w adapterze montażowym



Demontaż złączki instalacyjnej z adaptera montażowego




Montaż płytki odciążającej przewody (222-505) na adapterze




Montaż zatrzaskowy uniwersalnego adaptera kąтового (222-510) na adapterze montażowym



Montaż poziomy na szynie TS 35 przy użyciu uniwersalnego adaptera kąтового




Montaż poziomy na szynie TS 35 przy użyciu uniwersalnego adaptera kąтового



Śrubowy montaż poziomy na płycie montażowej przy użyciu płytki odciążającej przewody



Montaż pionowy z płytką odciążającą przewody na szynie TS 35



Odciążenie przewodów przy użyciu opasek zaciskowych mocowanych na adapterze, prostopadle do kierunku podejścia przewodami; opis zacisków przy pomocy paska oznacznikowego (210-334)




Montaż pionowy na płycie montażowej przy użyciu płytki odciążającej przewody

## kontrola



Pomiar realizowany na złączkach w otworach pomiarowych

## zastosowanie Ex



Adaptory w niebieskiej obudowie izolacyjnej przeznaczone są do zastosowań Ex i. Należy uwzględnić powierzchniowe i powietrzne odstępstwa izolacyjne wymagane w urządzeniach iskrobezpiecznych „Ex i”.