

Metody instalacji

- 1.Dla odbiornika AC: Wystarczy podłączyć odbiornik do standardowego gniazdka w pomieszczeniu, aby się uruchomił. Możesz wybrać melodię, którą chcesz.
- 2.Dla odbiornika DC: Podłącz baterie, a następnie możesz zdecydować, czy powiesić go lub po prostu postawić na biurku.
- 3.Dla Nadajnika: Najpierw przetestuj, czy wybrany zasięg działania jest funkcjonalny.

a) Metoda instalacji nadajnika 1:
Użyj dwustronnej taśmy klejącej, aby zamocować pokrywę nadajnika na ścianie.



b) Metoda instalacji nadajnika 2:
Przygotuj wiertarkę elektryczną i śrubokręty. Znajdź otwór na tylnej pokrywie nadajnika, użyj płaskiego śrubokręta, aby ją zdjąć. Zaznacz miejsce pozycji nadajnika na ścianie. Wywierć otwory w ścianie wiertarką elektryczną. Następnie wsuń tylną pokrywę ze śrubami (dołączonymi w zestawie). Na koniec, załóż przednią obudowę.

4

Metody instalacji



Rozwiązywanie potencjalnych problemów

Odbiornik nagle nie może odbierać sygnału od nadajnika.

Powód 1: Słaba bateria w nadajniku. Im słabsza bateria w nadajniku, tym mniejszy zasięg.

Rozwiązanie 1: Użyj nowej świeżej baterii lub podłącz odbiornik do bliższego gniazdka.

Powód 2: Wtyczka odbiornika jest luźna.

Rozwiązanie 2: Spróbuj ręcznie wyregulować bolce i podłącz ponownie odbiornik.

Powód 3: Odbiornik został przypadkowo zresetowany, więc nadajnik nie jest już sparowany.

Rozwiązanie 3: Ponownie sparuj odbiornik z nadajnikiem jak poniżej.

Jak sparować ponownie

- 1.Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany głośności na 3-4 sek.
- 2.W tym samym czasie zbliż nadajnik do odbiornika i przytrzymaj jego przycisk przez 3-4 sek. W ten sposób nadajnik ponownie sparuje się z odbiornikiem.

Krótki zasięg działania

Powód: Zbyt wiele przeszkód, takich jak ściany, metalowe drzwi między odbiornikiem a nadajnikiem

Rozwiązanie: Przetestuj zasięg działania przed instalacją i zmień lokalizację.

5

Instrukcja obsługi

DZWONEK BEZPRZEWODOWY DO DRZWI

Model: Q188, 189

Dziękujemy za wybór naszych produktów.

Dla lepszego użytkowania tego produktu, prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed instalacją i stosować się do instrukcji w celu prawidłowego montażu i użytkowania.

Cechy produktu

- Nowoczesny i stylowy design
- 45 melodii
- 4 poziomy regulacji głośności (wyciszenie włącznie)
- Łatwy w instalacji i użytkowaniu
- Niskie zużycie energii

Specyfikacje produktu


Zakres napięć	AC 85-260V
Zużycie mocy	nadajnik: <20mA, odbiornik: <140mA
Wodoszczelność	IP44
Bateria	Alkaliczna 12V 23A
Dystans transmisji	Ponad 150 metrów w otwartym obszarze
Dostępne melodie dzwonka	45 melodii
Zakres głośności	0-100dB, 4 poziomy
Częstotliwość pracy	433.92MHZ
Temperatura pracy	-20°C-65°C

Przed instalacją


- 1.Prosimy unikać instalacji urządzenia pod deszczem, narażenia na słońce lub blisko metalu.
- 2.Rzeczywisty zasięg zdalnego sterowania zależy od środowiska pracy, gdyż są one podatne na zakłócenia.

1

Struktura Nadajnika

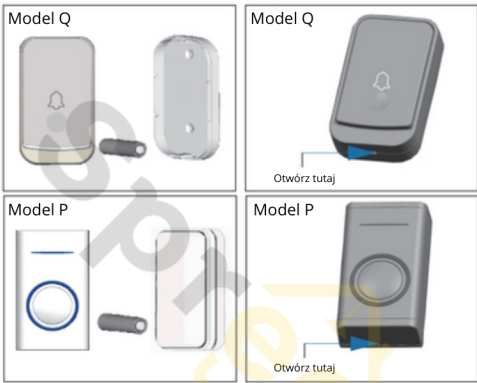


Struktura Odbiornika

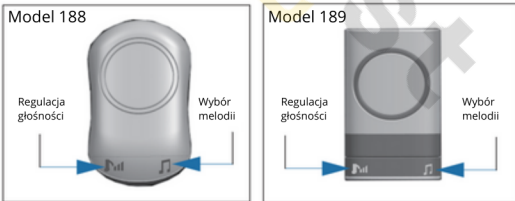


2

Lampa kontrolna

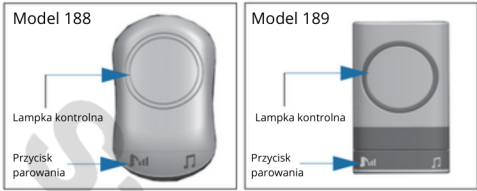

Rozmiar Produktu

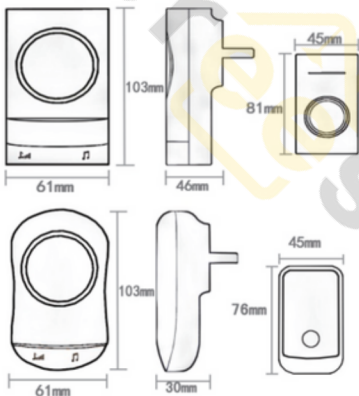

3