


KONFIGURACJA CZASU W KAMERZE

1. Przejdź do zakładki [Opcje] -> [System] -> [Konfiguracja systemu] -> [Data i Godzina].



2. Wybierz odpowiednio [Synchronizacja czasu z serwerem NTP], [Manulane ustawienie czasu] lub [Synchronizuj z czasem komputera].

Synchronizacja czasu z serwerem NTP ☒

3. Wybierz prawidłową strefę czasową i kliknij zakończ.
4. Naciśnij przycisk [Zastosuj].

Zastosuj

FAQ

1. Dlaczego urządzenie znajduje się w trybie offline?

Sprawdź czy:

- Urządzenie jest podłączone prawidłowo do zasilania
- Konfiguracja została przeprowadzona poprawnie.

2. Karta pamięci SD nie może być odczytana?

Należy sprawdzić kartę SD, czy spełnia ona wymagania jakościowe, gdy sygnał Wi-Fi nie jest stabilny, nie można jej również zidentyfikować.

3. Kamera rozłącza się?

Należy sprawdzić zasilanie i sieć internetową, a następnie zrestartować kamerę. Jeśli ten sposób nie działa, proszę usunąć urządzenie i ponownie dodać je w aplikacji.

4. Wideo przerywa lub wideo działa powoli.

Jeśli wideo ciągle się ładowa/buforuje, sprawdź połączenie internetowe.

5. Jak inne osoby mogą oglądać wideo?

Udostępnij swoje konto w aplikacji innym osobom.

6.. Ile osób może jednocześnie korzystać z konta?

Nie ma żadnych ograniczeń.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UŻYWAJ ODPOWIEDNIEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA

Napięcie wejściowe kamer wynosi 12V DC/1A LUB 12V DC/2A. Pamiętaj, aby używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do produktu lub innego o podanych wyżej parametrach. Należy podłączać kamerę do odpowiedniego źródła zasilania. Niewłaściwe podłączenie kamery grozi jej awarią lub uszkodzeniem.

OBCHODŹ SIĘ Z KAMERĄ OSTROŻNIE

Kamerę używaj zgodnie z instrukcjami. Unikaj uderzania kamery, potrząsania nią itp. Nieprawidłowa obsługa lub przechowywanie kamery może doprowadzić do jej uszkodzenia.

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA PAMIĘCI – KARTA SD

Stosuj wyłącznie karty pamięci rekomendowane do pracy z kamerami lub innych z klasą szybkości minimum 10. Użycie innych kart może prowadzić do nieprawidłowości zapisu materiału na karcie pamięci.

ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWEM CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH

Przewody połączeniowe kamery powinny zostać zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych tj.: deszczu, śniegu czy wilgoci poprzez zastosowanie rekomendowanych uchwytów dystansowych. Niewłaściwe zabezpieczenie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu i utraty gwarancji serwisowej.

ŚRODOWISKO PRACY KAMERY

Kamery przeznaczone są do użytkowania w środowisku o temperaturze pomiędzy -20°C-+60°C oraz wilgotności 10%-90%.

NIE UŻYWAJ SILNYCH ANI ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH DO CZYSZCZENIA KORPUSU KAMERY

Jeśli kamera jest brudna, wyczyść ją wilgotną ściereczką. Jeśli zabrudzenia są odporne, użyj łagodnego detergentu i delikatnie wycieraj kamerę.

NIE KIERUJ KAMERY W STRONĘ SŁOŃCA

Nie kieruj kamery na słońce ani na inne źródła bardzo jasnego światła. Grozi to pojawianiem się plam, nawet jeśli kamera jest wyłączona, a w konsekwencji uszkodzeniem matrycy kamery.

NIE UMIESZCZAJ KAMERY W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA ZAKŁÓCEŃ

Jeśli kamera zostanie zainstalowana w pobliżu urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, może to prowadzić do występowania nieprawidłowości w pracy kamery.

intronic




INSTRUKCJA OBSŁUGI do kamer

KONFIGURACJA KAMERY

1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie [SearchTool] (zintronic.pl/wsparcie-techniczne).
2. Po uruchomieniu programu na liście, pojawi się linia z danymi kamery. Wybierz kamerę, którą chcesz skonfigurować.

☒ 001 KL5_1ND_ALH0L0A0T0Q0... 192.168.5.103

3. Po lewej stronie programu wybierz opcję [NetWork Param] i zaznacz [DHCP].
4. W polu [Password] wpisz hasło do kamery, domyślne **admin** i zatwierdź przyciskiem [Modify].
5. Odczekaj minutę i kliknij przycisk [Refresh].
6. Przepisz adres z kolumny [IP Address] do przeglądarki internetowej.



7. W oknie logowania wpisz domyślne dane:
Użytkownik: admin
Hasło: admin

8. Wciśnij przycisk [Zaloguj].

ZMIANA HASŁA UŻYTKOWNIKA


1. Zaloguj się do kamery.
2. Przejdź kolejno do [Opcje] -> [System] -> [Zabezpieczenia].
3. Przy danym użytkowniku naciśnij przycisk [Edytuj].
4. Wypełnij odpowiednio dane.
5. Po wypełnieniu danych, kliknij przycisk [Eksportuj].
6. Zatwierdź zmianę hasła przyciskiem [OK].

DODAWANIE KAMERY DO APLIKACJI

1. Pobierz ze Sklepu Play/App Store aplikację [BitVision].



2. Rozwiń [Menu] w prawym górnym rogu i naciśnij [Proszę najpierw się zalogować].
3. Wciśnij przycisk [Zarejestruj się].
4. Wprowadź odpowiednio dane:
Wprowadź swój e-mail – wpisz swój e-mail.
Wprowadź kod potwierdzenia – wpisz kod, który otrzymasz w wiadomości e-mail po kliknięciu przycisku [Wyślij kod].
Wprowadź nowe hasło – utwórz nowe hasło do konta.
Wprowadź ponownie hasło – utwórz nowe hasło do konta.
5. Zaakceptuj warunki użytkowania aplikacji.
6. Wciśnij przycisk [Zarejestruj się].
7. Zaloguj się na nowo utworzone konto.
8. Rozwiń [Menu] w lewym górnym rogu i kliknij [Zarządzanie urządzeniem].
9. Wciśnij [+] na dole ekranu.
10. Wciśnij [Dodaj SN].
11. Zeskanuj [Kod QR] z naklejki na kamerze lub pudełku
Ustaw nazwę urządzenia: nazwa kamery do identyfikacji w aplikacji.
Wprowadź nazwę urządzenia: nazwa użytkownika kamery, domyślne "admin".
Wprowadź hasło urządzenia: hasło do kamery, domyślne "admin".
Kod potwierdzający na etykiecie: kod CAPTCHA znajdujący się na naklejce.
12. Wciśnij przycisk [Dodaj urządzenie].
13. Wróć do zakładki [Podgląd na żywo] i kliknij na prostokąt z żółtym obramowaniem.
14. Rozwiń zakładkę [Moje urządzenia].
15. Wybierz swoją kamerę i wciśnij przycisk [Zakończ].

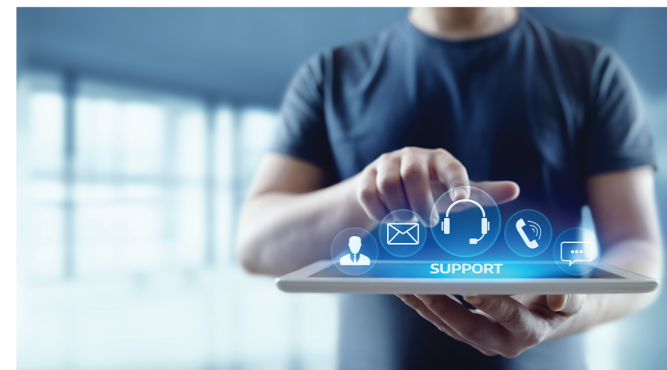

Kontakt:

+ 48 85 677 70 55
biuro@zintronic.pl

<https://zintronic.pl/wsparcie-techniczne>

Zapewniamy wsparcie techniczne naszym klientom od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

IMPORTER:
Zintronic

ul. K. Modzelewskiego 2
15-535 Białystok, Polska

WWW.ZINTRONIC.PL



Oświadczenie zgodności: Ten produkt i - jeśli dotyczy - dostarczone akcesoria, są oznaczone znakiem "CE", a zatem zgodne z obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi wymienionymi w dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/WE, dyrektywą EMC 2004/108/WE, dyrektywą RoHS 2011/65/UE 2012/19/EU (dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu tego produktu należy zwrócić go do lokalnego dostawcy w momencie zakupu równoważnego nowego sprzętu lub pozbyć się go w wyznaczonych punktach zbiórki.