

**DTC**  
Global Quality Benchmark


**AMIX**<sup>®</sup>  
AKCESORIA MEBLOWE



System Box TB10 NEW  
Dragon Box

System Box TB10 NEW – Dragon Box


Schemat montażu / Installation instruction



- Cechy produktu:
- Pełny wysuw, cichy domyk
  - Dynamiczne obciążenie: 30/40/50kg
  - Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
  - Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
  - Regulacja w górę i w dół, regulacja w lewo i w prawo
  - Wykończenie: Białe, Antracyt

- Product features:
- Concealed, full extension
  - Dynamic load capacity: 30/40/50kg
  - Tool free assembly and removal of drawer
  - Silent system guarantees smooth run without noise
  - Up & down adjustment, left & right adjustment
  - Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

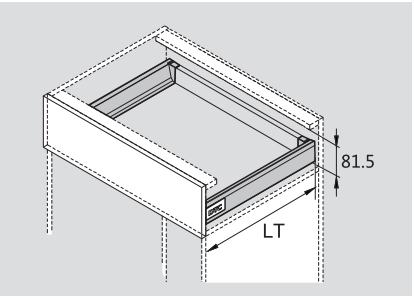

LT=NL+3

NISKA SZUFLADA (WYSOKOŚĆ N)  
/ LOW DRAWER FOR WOOD DRAWER BACK (N HEIGHT)


|                       |                            |                              |  |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Zestaw<br>Kit package |                            |                              |  |
| NL                    | Miękki domyk<br>Soft Close | Push-open                    |  |
| 400mm                 | TB10-400/NEW - PK          | 400 - TB10-400 PUSH/NEW - PK |  |
| 450mm                 | TB10-450/NEW - PK          | 450 - TB10-450 PUSH/NEW - PK |  |
| 500mm                 | TB10-500/NEW - PK          | 500 - TB10-500 PUSH/NEW - PK |  |
| 550mm                 | TB10-550/NEW - PK          | 550 - TB10-550 PUSH/NEW - PK |  |

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | Prowadnice (lewa/prawa)<br>Slides (left/right) |
|   |                                                |

|   |                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Boki, plastikowe zaślepki (lewe/prawe)<br>Drawer sides, cover caps (left/right) |
|   |                                                                                 |


|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4      | Mocowanie przednie frontu (lewe/prawe)<br>Front fixing-bracket (left/right) |
|        |                                                                             |
| TMF-10 |                                                                             |

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 3       | Mocowanie tylne (lewe/prawe)<br>Back fixing-bracket (left/right) |
|         |                                                                  |
| TMT10-1 |                                                                  |

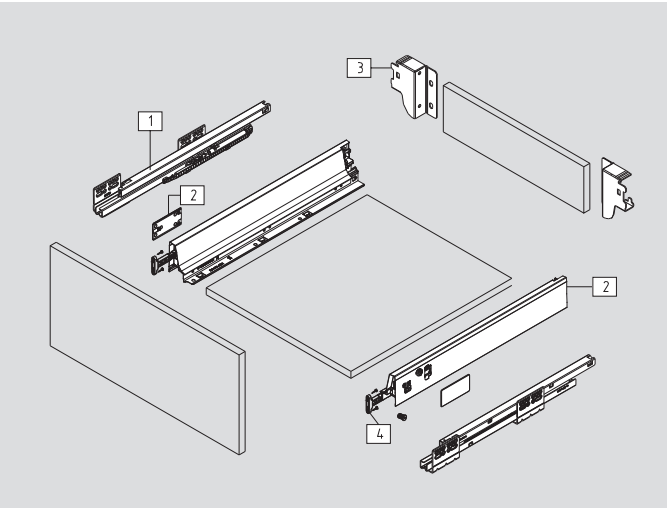

Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)


NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide lenght  
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth  
LT=NL+3

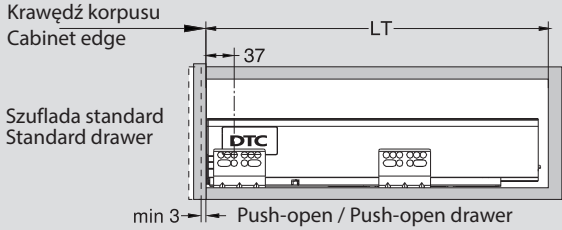

Konfiguracja szafki / Cabinet configuration


| Szerokość korpusu<br>KB (mm)<br>Cabinet widths<br>KB (mm) | Soft close<br>Soft close drawer<br>Stabilizer |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 300                                                       | —                                             | nie polecane<br>not recommended<br><br>o polecane<br>recommended |
| 350                                                       | —                                             |                                                                  |
| 400                                                       | —                                             |                                                                  |
| 450                                                       | —                                             |                                                                  |
| 500                                                       | —                                             |                                                                  |
| 600                                                       | —                                             |                                                                  |
| 800                                                       | o                                             |                                                                  |
| 900                                                       | o                                             |                                                                  |
| 1000                                                      | o                                             |                                                                  |
| 1200                                                      | o                                             |                                                                  |

Warianty mocowania prowadnic (mm)  
Screw positions of the slides (mm)

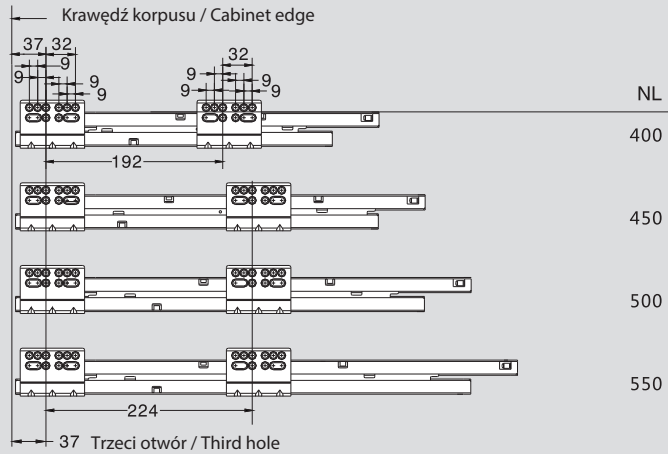


Wymiary montażowe (mm) / Installation dimensions (mm)


LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

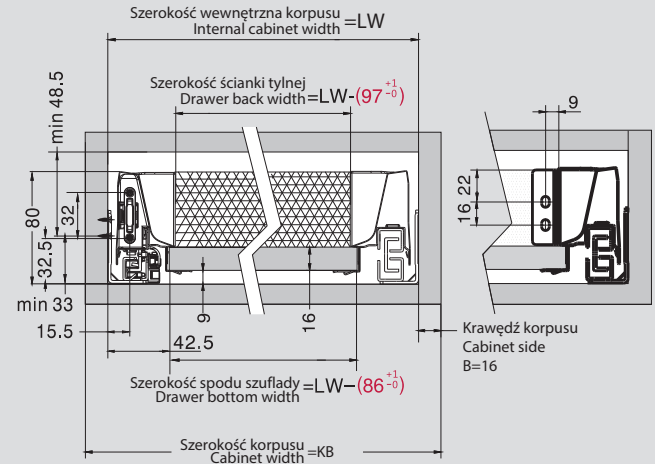

Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Front section, back and bottom dimensions (mm)

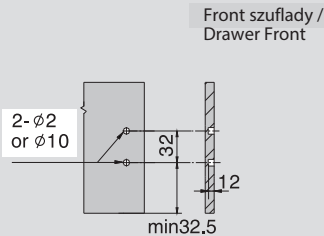

|                                  |                           |                                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Front szuflady /<br>Drawer Front |                           | Tył / Back<br>69mm                                                               |
|                                  | B                         |                                                                                  |
|                                  | LW-(97 <sup>+1/-1</sup> ) |                                                                                  |
|                                  | A                         |                                                                                  |
|                                  | LW-(86 <sup>+1/-1</sup> ) |                                                                                  |
|                                  |                           | Spód / Bottom<br>Drewno / wood back<br>NL-24 mm<br>Stal / steel back<br>NL-22 mm |

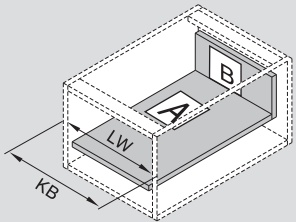


KB Szerokość korpusu / Cabinet width  
LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width  
NL Długość nominalna / Nominal lenght



System Box TB10 NEW – Dragon Box


Schemat montażu / Installation instruction



- Cechy produktu:
- Pełny wysuw, cichy domyk
  - Dynamiczne obciążenie: 30/40/50kg
  - Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
  - Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
  - Regulacja w górę i w dół, regulacja w lewo i w prawo
  - Wykończenie: Biały, Antracyt

- Product features:
- Concealed, full extension
  - Dynamic load capacity: 30/40/50kg
  - Tool free assembly and removal of drawer
  - Silent system guarantees smooth run without noise
  - Up & down adjustment, left & right adjustment
  - Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

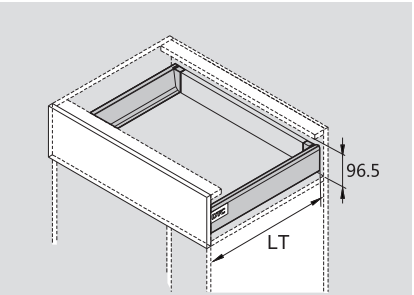

LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth  
Miękki domyk/Soft close slide LT=NL+3  
Push-open slide LT=NL+35

NISKA SZUFLADA (WYSOKOŚĆ M)  
/ LOW DRAWER FOR WOOD DRAWER BACK (M HIGHT)

|  |                       |                            |                    |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------|
|  | Zestaw<br>Kit package |                            |                    |
|  | NL                    | Miękki domyk<br>Soft Close | Push-open          |
|  | 250mm                 | TB10-250/NEW               | TB10-250 PUSH /NEW |
|  | 300mm                 | TB10-300/NEW               | TB10-300 PUSH /NEW |
|  | 350mm                 | TB10-350/NEW               | TB10-350 PUSH /NEW |
|  | 400mm                 | TB10-400/NEW               | TB10-400 PUSH /NEW |
|  | 450mm                 | TB10-450/NEW               | TB10-450 PUSH /NEW |
|  | 500mm                 | TB10-500/NEW               | TB10-500 PUSH /NEW |
|  | 550mm                 | TB10-550/NEW               | TB10-550 PUSH /NEW |
|  | 600mm                 | TB10-600/NEW               | TB10-600 PUSH /NEW |
|  | 650mm                 | TB10-650/NEW               | TB10-650 PUSH /NEW |


|  |                                                                                 |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Boki, plastikowe zaślepki (lewe/prawe)<br>Drawer sides, cover caps (left/right) |  |  |
|  |                                                                                 |  |  |

|  |                                                                  |  |         |
|--|------------------------------------------------------------------|--|---------|
|  | Mocowanie tylne (lewe/prawe)<br>Back fixing-bracket (left/right) |  |         |
|  |                                                                  |  | TMT10-1 |

|  |                                                                                                                                                                  |  |          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
|  | Synchronizacja push-open<br>Długość:1100mm. Cięcie na wymiar: LW-114<br>Rod for push-open synchronization<br>Size:1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-114 |  |          |
|  |                                                                                                                                                                  |  | S80-1100 |

|  |                                                |  |  |
|--|------------------------------------------------|--|--|
|  | Prowadnice (lewa/prawa)<br>Slides (left/right) |  |  |
|  |                                                |  |  |


|  |                                                                             |  |        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------|
|  | Mocowanie przednie frontu (lewe/prawe)<br>Front fixing-bracket (left/right) |  |        |
|  |                                                                             |  | TMF-10 |

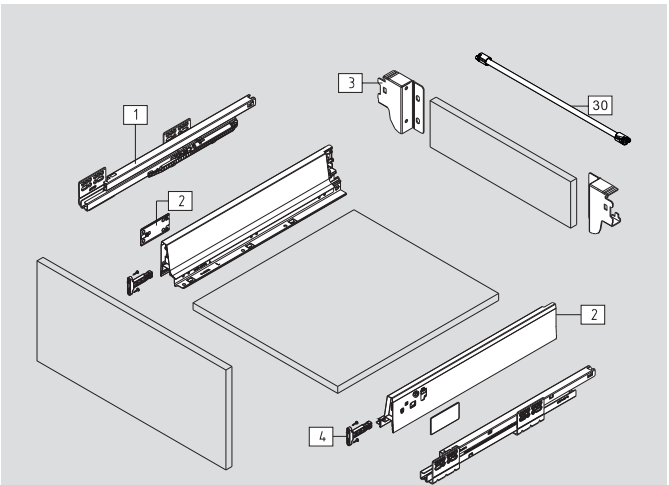

Synchronizacja push-open nie jest zawarta w zestawie  
Rod for push-open synchronization not included in the kit

Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)


NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide lenght  
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth  
Prowadnica miękki domyk / Soft close slide / LT=NL+3  
Prowadnica push-open / Push-open slides / LT= NL+35

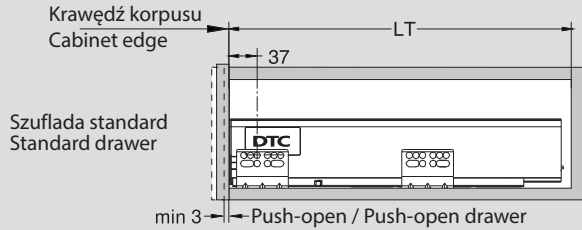

Konfiguracja szafki / Cabinet configuration


| Szerokość korpusu<br>KB (mm)<br>Cabinet widths<br>KB (mm) | Soft close<br>Soft close drawer<br>Stabilizer | Synchronizacja szuflady<br>Push-open<br>Push-open drawer<br>synchronization rod |                                        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 300                                                       | —                                             | ○                                                                               | nie polecane<br>not recommended        |
| 350                                                       | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 400                                                       | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 450                                                       | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 500                                                       | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 600                                                       | —                                             | ○                                                                               | polecane<br>recommended                |
| 800                                                       | ○                                             | ●                                                                               |                                        |
| 900                                                       | ○                                             | ●                                                                               | mocno polecane<br>strongly recommended |
| 1000                                                      | ○                                             | ●                                                                               |                                        |
| 1200                                                      | ○                                             | ●                                                                               |                                        |

Warianty mocowania prowadnic (mm)  
Screw positions of the slides (mm)

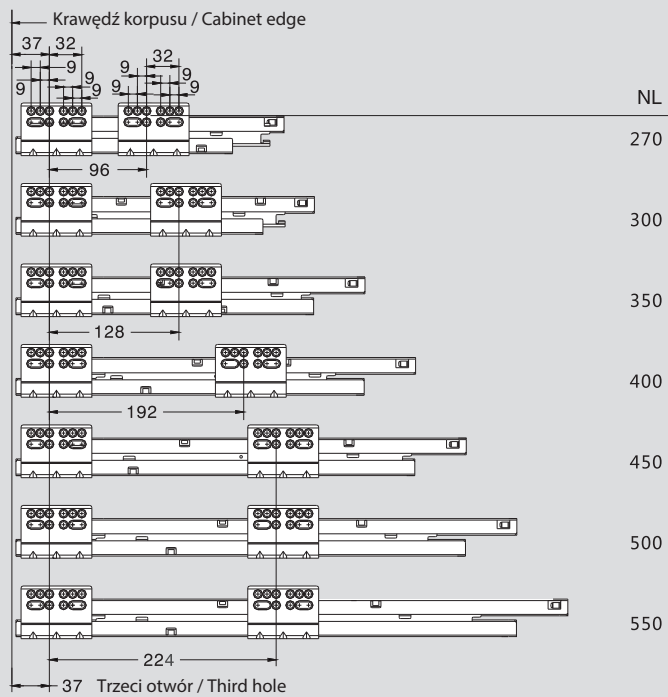


Wymiary montażowe (mm) / Installation dimensions (mm)


LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

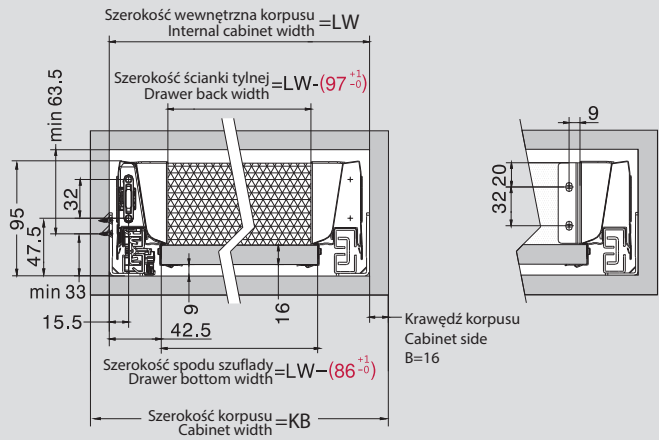


Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Front section, back and bottom dimensions (mm)

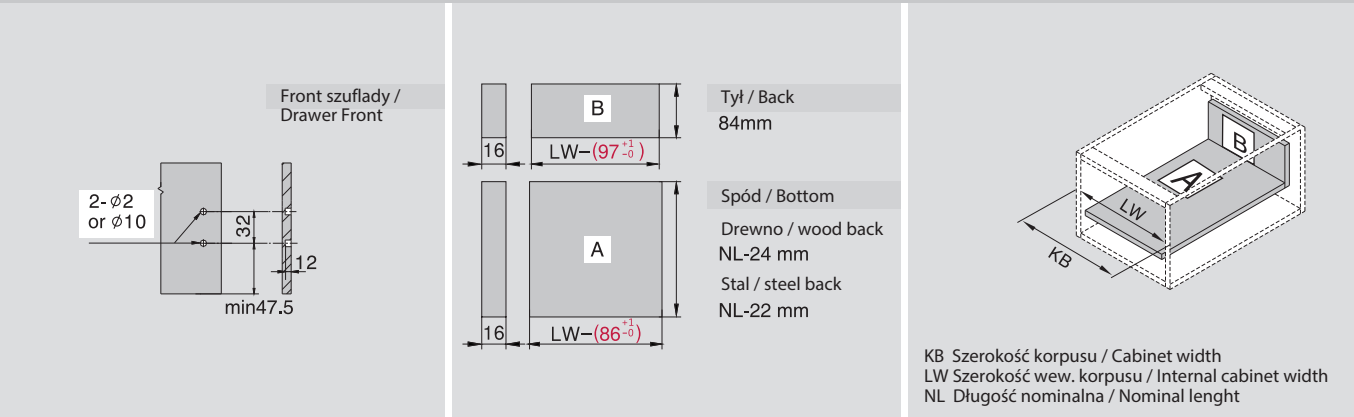



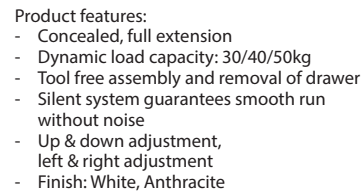


Technical drawing of the 1365x1365x136.5mm cabinet. The drawing shows a perspective view of the cabinet with its dimensions labeled: 1365mm for the width, 1365mm for the depth, and 136.5mm for the height. The cabinet is shown with its internal structure, including the shelves and the drawers. The drawers are labeled '1365' and '1365'.

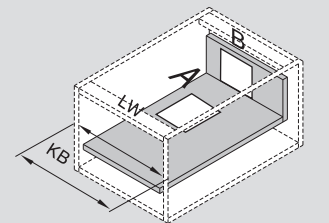

System Box TB10 NEW – Dragon Box


Schemat montażu / Installation instruction



- Cechy produktu:
- Pełny wysuw, cichy domyk
  - Dynamiczne obciążenie: 30/40/50kg
  - Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
  - Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
  - Regulacja w górę i w dół, regulacja w lewo i w prawo
  - Wykończenie: Białe, Antracyt

- Product features:
- Concealed, full extension
  - Dynamic load capacity: 30/40/50kg
  - Tool free assembly and removal of drawer
  - Silent system guarantees smooth run without noise
  - Up & down adjustment, left & right adjustment
  - Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

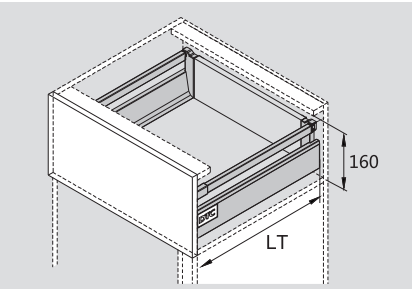

LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth  
Miękki domyk/Soft close slide LT=NL+3  
Push-open slide LT=NL+35

ŚREDNIA SZUFLADA Z POJEDYNCZYM PROSTOKĄTNYM RELINGIEM (WYSOKOŚĆ B)  
/ MEDIUM DRAWER WITH SINGLE SQUARE RAILING FOR WOOD DRAWER BACK (B HEIGHT)

| Zestaw<br>Kit package |                            |                    |  |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|--|
| NL                    | Miękki domyk<br>Soft Close | Push-open          |  |
| 250mm                 | TB10-250/NEW               | TB10-250 PUSH /NEW |  |
| 300mm                 | TB10-300/NEW               | TB10-300 PUSH /NEW |  |
| 350mm                 | TB10-350/NEW               | TB10-350 PUSH /NEW |  |
| 400mm                 | TB10-400/NEW               | TB10-400 PUSH /NEW |  |
| 450mm                 | TB10-450/NEW               | TB10-450 PUSH /NEW |  |
| 500mm                 | TB10-500/NEW               | TB10-500 PUSH /NEW |  |
| 550mm                 | TB10-550/NEW               | TB10-550 PUSH /NEW |  |
| 600mm                 | TB10-600/NEW               | TB10-600 PUSH /NEW |  |
| 650mm                 | TB10-650/NEW               | TB10-650 PUSH /NEW |  |

|   |  |                                                |
|---|--|------------------------------------------------|
| 1 |  | Prowadnice (lewa/prawa)<br>Slides (left/right) |
|---|--|------------------------------------------------|

|   |  |                                                               |
|---|--|---------------------------------------------------------------|
| 6 |  | Relingi boczne (lewy/prawy)<br>Square Side Rails (left/right) |
|---|--|---------------------------------------------------------------|

TR10

|   |  |                                                                                 |
|---|--|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |  | Boki, plastikowe zaślepki (lewe/prawe)<br>Drawer sides, cover caps (left/right) |
|---|--|---------------------------------------------------------------------------------|

|   |  |                                                                  |
|---|--|------------------------------------------------------------------|
| 3 |  | Mocowanie tylne (lewe/prawe)<br>Back fixing-bracket (left/right) |
|---|--|------------------------------------------------------------------|


TMT10-2

|   |  |                                                                             |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4 |  | Mocowanie przednie frontu (lewe/prawe)<br>Front fixing-bracket (left/right) |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------|

TMF-10

|    |  |                                                                                                                                                                    |
|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 |  | Synchronizacja push-open<br>Długość: 1100mm. Cięcie na wymiar: LW-114<br>Rod for push-open synchronization<br>Size: 1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-114 |
|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


S80-1100

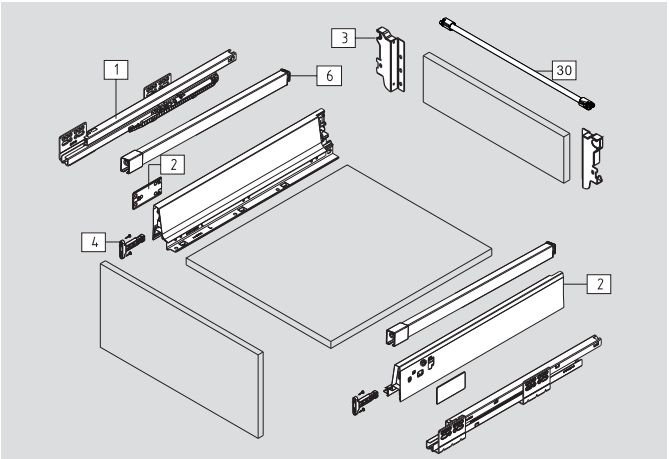

Synchronizacja push-open nie jest zawarta w zestawie  
Rod for push-open synchronization not included in the kit

Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)


NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide length  
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth  
Prowadnica miękki domyk / Soft close slide / LT=NL+3  
Prowadnica push-open / Push-open slides / LT= NL+35

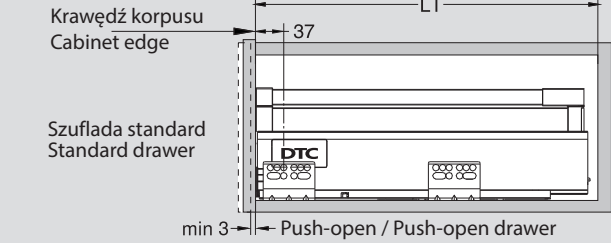

Konfiguracja szafki / Cabinet configuration


| Szerokość korpusu<br>KB (mm)<br>Cabinet width<br>KB (mm) | Soft close<br>Soft close drawer<br>Stabilizer | Synchronizacja szuflady<br>Push-open<br>Push-open drawer<br>synchronization rod |                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 300                                                      | —                                             | ○                                                                               | nie polecane<br>not recommended        |
| 350                                                      | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 400                                                      | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 450                                                      | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 500                                                      | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 600                                                      | —                                             | ○                                                                               | polecane<br>recommended                |
| 800                                                      | ○                                             | ●                                                                               |                                        |
| 900                                                      | ○                                             | ●                                                                               | mocno polecane<br>strongly recommended |
| 1000                                                     | ○                                             | ●                                                                               |                                        |
| 1200                                                     | ○                                             | ●                                                                               |                                        |

Warianty mocowania prowadnic (mm)  
Screw positions of the slides (mm)

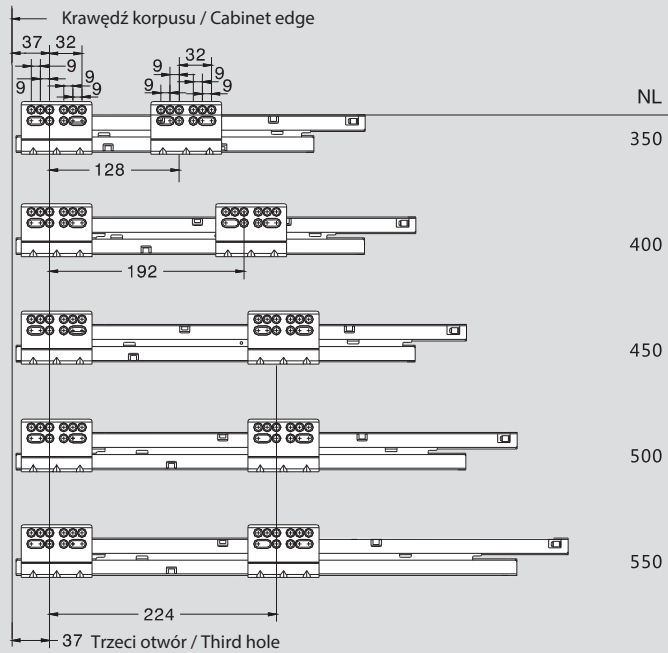


Wymiary montażowe (mm) / Installation dimensions (mm)

LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

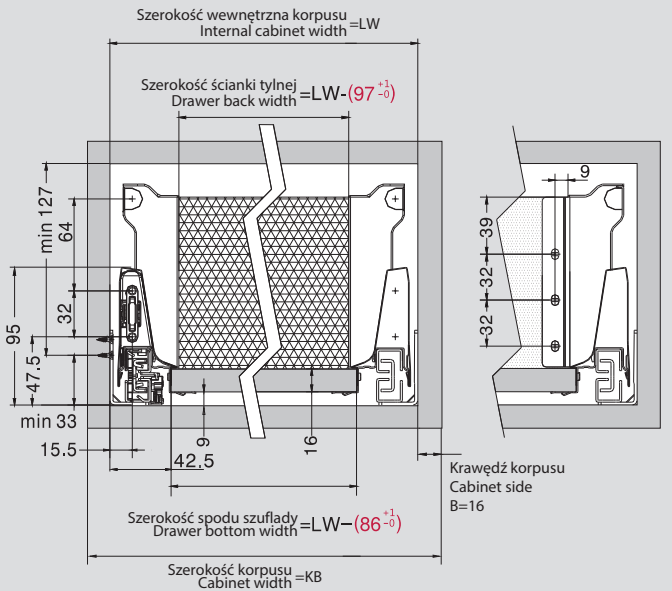


Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Front section, back and bottom dimensions (mm)

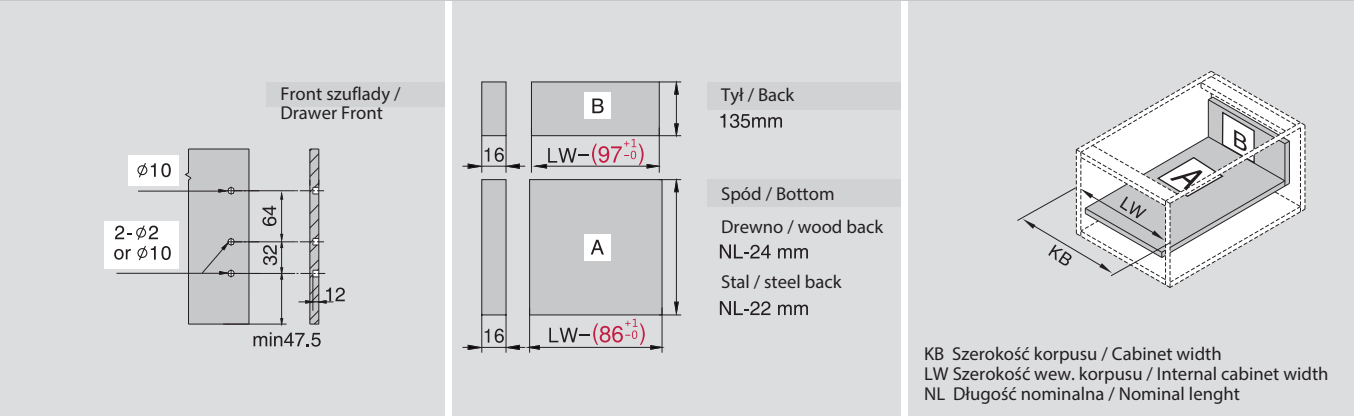

System Box TB10 NEW – Dragon Box


Schemat montażu / Installation instruction



- Cechy produktu:
- Pełny wysuw, cichy domyk
  - Dynamiczne obciążenie: 30/40/50kg
  - Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
  - Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
  - Regulacja w górę i w dół, regulacja w lewo i w prawo
  - Wykończenie: Biały, Antracyt

- Product features:
- Concealed, full extension
  - Dynamic load capacity: 30/40/50kg
  - Tool free assembly and removal of drawer
  - Silent system guarantees smooth run without noise
  - Up & down adjustment, left & right adjustment
  - Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

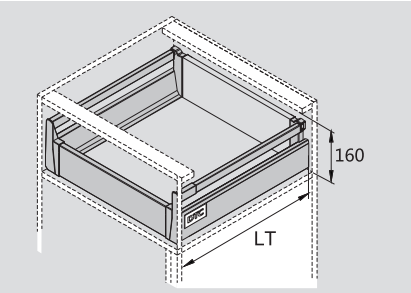


LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth  
Miękki domyk/Soft close slide LT=NL+3  
Push-open slide LT=NL+44

ŚREDNIA SZUFLADA WEWNĘTRZNA Z POJEDYNCZYM PROSTOKĄTNYM RELINGIEM (WYSOKOŚĆ B)  
/ MEDIUM INNER DRAWER WITH SINGLE SQUARE RAILING FOR WOOD DRAWER BACK (B HEIGHT)

|  |                                                                                                                                                                  |                            |                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|  | Zestaw<br>Kit package                                                                                                                                            |                            |                    |
|  | NL                                                                                                                                                               | Miękki domyk<br>Soft Close | Push-open          |
|  | 250mm                                                                                                                                                            | TB10-250/NEW               | TB10-250 PUSH /NEW |
|  | 300mm                                                                                                                                                            | TB10-300/NEW               | TB10-300 PUSH /NEW |
|  | 350mm                                                                                                                                                            | TB10-350/NEW               | TB10-350 PUSH /NEW |
|  | 400mm                                                                                                                                                            | TB10-400/NEW               | TB10-400 PUSH /NEW |
|  | 450mm                                                                                                                                                            | TB10-450/NEW               | TB10-450 PUSH /NEW |
|  | 500mm                                                                                                                                                            | TB10-500/NEW               | TB10-500 PUSH /NEW |
|  | 550mm                                                                                                                                                            | TB10-550/NEW               | TB10-550 PUSH /NEW |
|  | 600mm                                                                                                                                                            | TB10-600/NEW               | TB10-600 PUSH /NEW |
|  | 650mm                                                                                                                                                            | TB10-650/NEW               | TB10-650 PUSH /NEW |
|  | Boki, plastikowe zaślepki (lewe/prawe)<br>Drawer sides, cover caps (left/right)                                                                                  |                            |                    |
|  | Mocowanie tylne (lewe/prawe)<br>Back fixing-bracket (left/right)                                                                                                 |                            |                    |
|  | TMT10-2                                                                                                                                                          |                            |                    |
|  | Mocowanie przednie frontu (lewe/prawe)<br>Front fixing-bracket (left/right)                                                                                      |                            |                    |
|  | TMP10-2                                                                                                                                                          |                            |                    |
|  | Panel frontowy<br>Długość:1100mm. Cięcie na wymiar: LW-97<br>Front section<br>Size: 1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-97                                |                            |                    |
|  | TP10-110                                                                                                                                                         |                            |                    |
|  | Synchronizacja push-open<br>Długość:1100mm. Cięcie na wymiar: LW-114<br>Rod for push-open synchronization<br>Size:1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-114 |                            |                    |
|  | S80-1100                                                                                                                                                         |                            |                    |


|   |  |                                                               |
|---|--|---------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Prowadnice (lewa/prawa)<br>Slides (left/right)                |
| 6 |  | Relingi boczne (lewy/prawy)<br>Square Side Rails (left/right) |
|   |  | TR10                                                          |

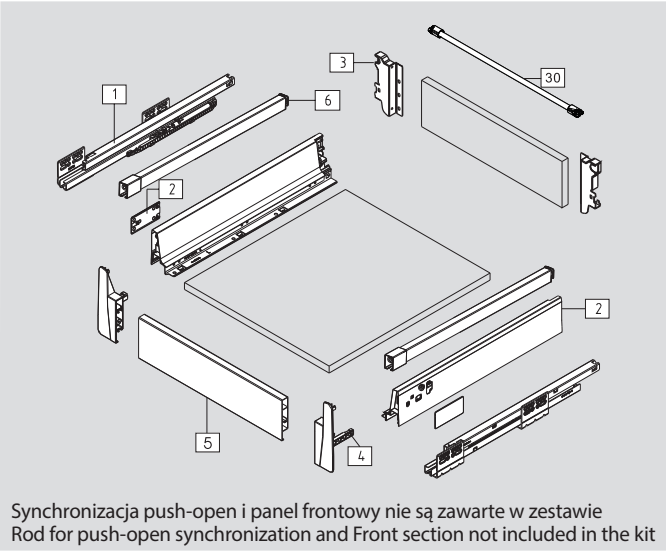

Synchronizacja push-open i panel frontowy nie są zawarte w zestawie  
Rod for push-open synchronization and Front section not included in the kit

Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)


NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide length  
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth  
Prowadnica miękki domyk / Soft close slide / LT=NL+3  
Prowadnica push-open / Push-open slides / LT= NL+44

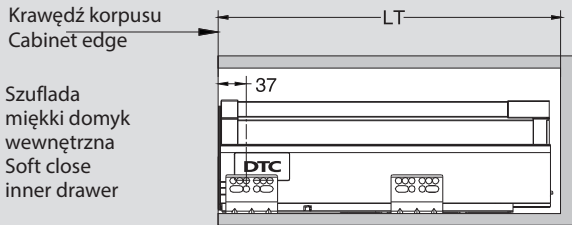


Konfiguracja szafki / Cabinet configuration

| Szerokość korpusu<br>KB (mm)<br>Cabinet width<br>KB (mm) | Soft close<br>Soft close drawer<br>Stabilizer | Synchronizacja szuflady<br>Push-open<br>Push-open drawer<br>synchronization rod |                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 300                                                      | —                                             | ○                                                                               | nie polecane<br>not recommended        |
| 350                                                      | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 400                                                      | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 450                                                      | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 500                                                      | —                                             | ○                                                                               | polecane<br>recommended                |
| 600                                                      | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 800                                                      | ○                                             | ●                                                                               | mocno polecane<br>strongly recommended |
| 900                                                      | ○                                             | ●                                                                               |                                        |
| 1000                                                     | ○                                             | ●                                                                               |                                        |
| 1200                                                     | ○                                             | ●                                                                               |                                        |

Rozmieszczenie otworów dla szuflady push-open wew. (mm)  
Fixing Hole Position for Push-open Inner Drawer (mm)

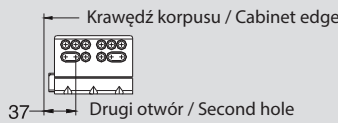


Warianty mocowania prowadnic (mm)  
Screw positions of the slides (mm)

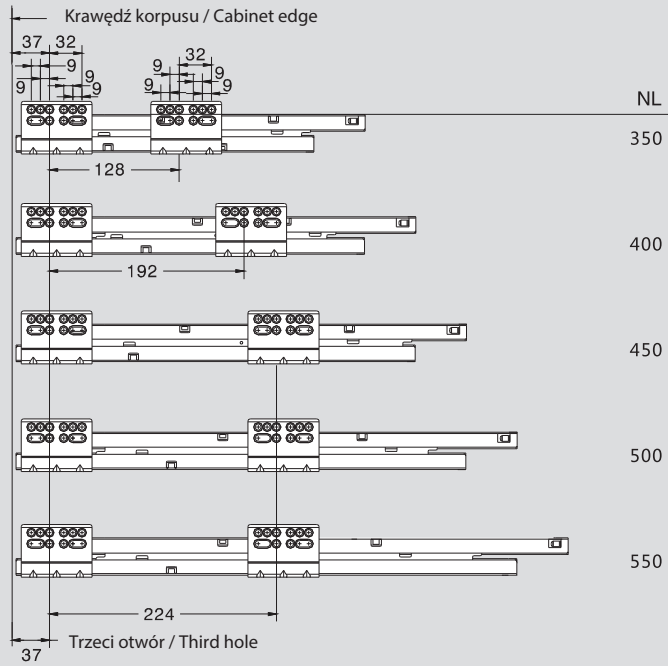

Wymiary montażowe (mm) / Installation dimensions (mm)

LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

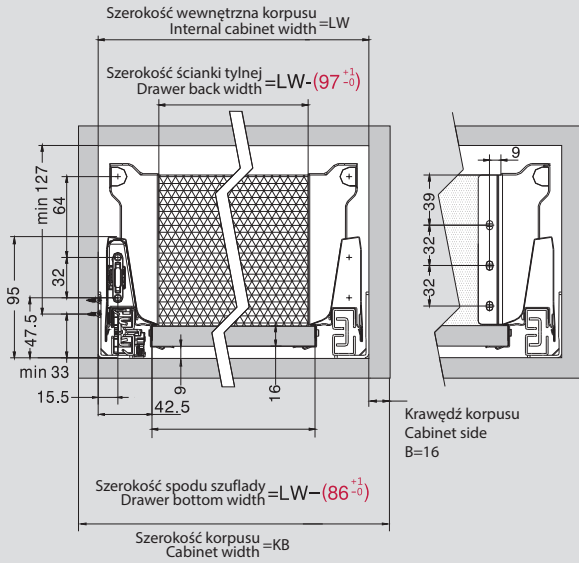


Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Front section, back and bottom dimensions (mm)

|                                      |                                                                                                                                         |                                                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Front szuflady /<br>Drawer Front | <br>Tył / Back<br>135mm                                                                                                                 | <br>Spód / Bottom<br>Drewno / wood back<br>NL-24 mm<br>Stal / steel back<br>NL-22 mm |
|                                      | <br>KB Szerokość korpusu / Cabinet width<br>LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width<br>NL Długość nominalna / Nominal length |                                                                                      |



System Box TB10 NEW – Dragon Box


Schemat montażu / Installation instruction



- Cechy produktu:
- Pełny wysuw, cichy domyk
  - Dynamiczne obciążenie: 30/40/50kg
  - Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
  - Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
  - Regulacja w górę i w dół, regulacja w lewo i w prawo
  - Wykończenie: Biały, Antracyt

- Product features:
- Concealed, full extension
  - Dynamic load capacity: 30/40/50kg
  - Tool free assembly and removal of drawer
  - Silent system guarantees smooth run without noise
  - Up & down adjustment, left & right adjustment
  - Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

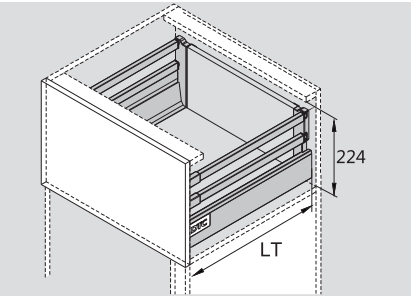

LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth  
Miękki domyk/Soft close slide LT=NL+3  
Push-open slide LT=NL+35

WYSOKA SZUFLADA Z PODWÓJNYM PROSTOKĄTNYM RELINGIEM (WYSOKOŚĆ D)  
/ HIGH DRAWER WITH DOUBLE SQUARE RAILING FOR WOOD DRAWER BACK (D HEIGHT)

| Zestaw<br>Kit package |                            |                    |  |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|--|
| NL                    | Miękki domyk<br>Soft Close | Push-open          |  |
| 250mm                 | TB10-250/NEW               | TB10-250 PUSH /NEW |  |
| 300mm                 | TB10-300/NEW               | TB10-300 PUSH /NEW |  |
| 350mm                 | TB10-350/NEW               | TB10-350 PUSH /NEW |  |
| 400mm                 | TB10-400/NEW               | TB10-400 PUSH /NEW |  |
| 450mm                 | TB10-450/NEW               | TB10-450 PUSH /NEW |  |
| 500mm                 | TB10-500/NEW               | TB10-500 PUSH /NEW |  |
| 550mm                 | TB10-550/NEW               | TB10-550 PUSH /NEW |  |
| 600mm                 | TB10-600/NEW               | TB10-600 PUSH /NEW |  |
| 650mm                 | TB10-650/NEW               | TB10-650 PUSH /NEW |  |

|   |                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Boki, plastikowe zaślepki (lewe/prawe)<br>Drawer sides, cover caps (left/right) |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 3       | Mocowanie tylne (lewe/prawe)<br>Back fixing-bracket (left/right) |
| TMT10-3 |                                                                  |

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4      | Mocowanie przednie frontu (lewe/prawe)<br>Front fixing-bracket (left/right) |
| TMF-10 |                                                                             |

|          |                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30       | Synchronizacja push-open<br>Długość:1100mm. Cięcie na wymiar: LW-114<br>Rod for push-open synchronization<br>Size:1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-114 |
| S80-1100 |                                                                                                                                                                  |

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | Prowadnice (lewa/prawa)<br>Slides (left/right) |
|---|------------------------------------------------|

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 6    | Relingi boczne (lewy/prawy)<br>Square Side Rails (left/right) |
| TR10 |                                                               |

Synchronizacja push-open nie jest zawarta w zestawie  
Rod for push-open synchronization not included in the kit

Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)

NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide lenght  
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth  
Prowadnica miękki domyk / Soft close slide / LT=NL+3  
Prowadnica push-open / Push-open slides / LT= NL+35

Krawędź korpusu  
Cabinet edge

Szuflada standard  
Standard drawer

min 3 → Push-open / Push-open drawer

| Konfiguracja szafki / Cabinet configuration               |                                               |                                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Szerokość korpusu<br>KB (mm)<br>Cabinet widths<br>KB (mm) | Soft close<br>Soft close drawer<br>Stabilizer | Synchronizacja szuflady<br>Push-open<br>Push-open drawer<br>synchronization rod |                                        |
| 300                                                       | —                                             | ○                                                                               | nie polecane<br>not recommended        |
| 350                                                       | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 400                                                       | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 450                                                       | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 500                                                       | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 600                                                       | —                                             | ○                                                                               | polecane<br>recommended                |
| 800                                                       | ○                                             | ●                                                                               |                                        |
| 900                                                       | ○                                             | ●                                                                               | mocno polecane<br>strongly recommended |
| 1000                                                      | ○                                             | ●                                                                               |                                        |
| 1200                                                      | ○                                             | ●                                                                               |                                        |

Warianty mocowania prowadnic (mm)  
Screw positions of the slides (mm)

Wymiary montażowe (mm) / Installation dimensions (mm)

LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Front section, back and bottom dimensions (mm)

Front szuflady /  
Drawer Front

Tył / Back  
199mm


Spód / Bottom  
Drewno / wood back  
NL-24 mm  
Stal / steel back  
NL-22 mm

KB Szerokość korpusu / Cabinet width  
LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width  
NL Długość nominalna / Nominal lenght



System Box TB10 NEW – Dragon Box


Schemat montażu / Installation instruction



- Cechy produktu:
- Pełny wysuw, cichy domyk
  - Dynamiczne obciążenie: 30/40/50kg
  - Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
  - Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
  - Regulacja w górę i w dół, regulacja w lewo i w prawo
  - Wykończenie: Biały, Antracyt

- Product features:
- Concealed, full extension
  - Dynamic load capacity: 30/40/50kg
  - Tool free assembly and removal of drawer
  - Silent system guarantees smooth run without noise
  - Up & down adjustment, left & right adjustment
  - Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

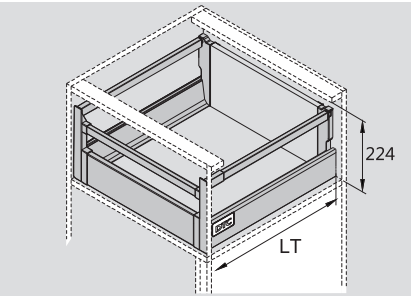

LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth  
Miękki domyk/Soft close slide LT=NL+3  
Push-open slide LT=NL+44

WYSOKA SZUFLADA WEWNĘTRZNA Z POJEDYNCZYM PROSTOKĄTNYM RELINGIEM (WYSOKOŚĆ D)  
/ HIGH INNER DRAWER WITH SINGLE SQUARE RAILING FOR WOOD DRAWER BACK (D HEIGHT)

| Zestaw<br>Kit package |                            |                    |  |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|--|
| NL                    | Miękki domyk<br>Soft Close | Push-open          |  |
| 250mm                 | TB10-250/NEW               | TB10-250 PUSH /NEW |  |
| 300mm                 | TB10-300/NEW               | TB10-300 PUSH /NEW |  |
| 350mm                 | TB10-350/NEW               | TB10-350 PUSH /NEW |  |
| 400mm                 | TB10-400/NEW               | TB10-400 PUSH /NEW |  |
| 450mm                 | TB10-450/NEW               | TB10-450 PUSH /NEW |  |
| 500mm                 | TB10-500/NEW               | TB10-500 PUSH /NEW |  |
| 550mm                 | TB10-550/NEW               | TB10-550 PUSH /NEW |  |
| 600mm                 | TB10-600/NEW               | TB10-600 PUSH /NEW |  |
| 650mm                 | TB10-650/NEW               | TB10-650 PUSH /NEW |  |

1

Prowadnice (lewa/prawa)  
Slides (left/right)

2

Boki, plastikowe zaślepki  
(lewe/prawe)  
Drawer sides, cover caps  
(left/right)

4

Mocowanie przednie frontu (lewe/prawe)  
Front fixing-bracket (left/right)

TMP10-3

6


Relingi boczne (lewy/prawy)  
Square Side Rails (left/right)

TR10

Panel frontowy, reling poprzeczny i synchronizacja push-open  
nie są zawarte w zestawie  
Front section, cross rail and rod for push-open synchronization not included in the kit

Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)


NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide length  
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth  
Prowadnica miękki domyk / Soft close slide / LT=NL+3  
Prowadnica push-open / Push-open slides / LT= NL+44

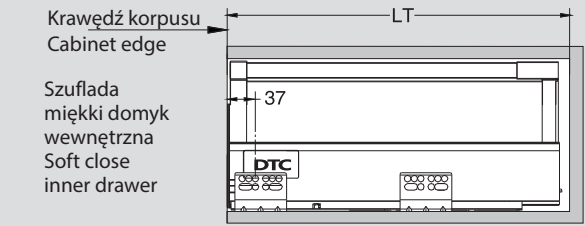


Konfiguracja szafki / Cabinet configuration

| Szerokość korpusu<br>KB (mm)<br>Cabinet width<br>KB (mm) | Soft close<br>Soft close drawer<br>Stabilizer | Synchronizacja szuflady<br>Push-open<br>Push-open drawer<br>synchronization rod |                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 300                                                      | —                                             | ○                                                                               | nie polecane<br>not recommended        |
| 350                                                      | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 400                                                      | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 450                                                      | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 500                                                      | —                                             | ○                                                                               | polecane<br>recommended                |
| 600                                                      | —                                             | ○                                                                               |                                        |
| 800                                                      | ○                                             | ●                                                                               | mocno polecane<br>strongly recommended |
| 900                                                      | ○                                             | ●                                                                               |                                        |
| 1000                                                     | ○                                             | ●                                                                               |                                        |
| 1200                                                     | ○                                             | ●                                                                               |                                        |

Rozmieszczenie otworów dla szuflady push-open wew. (mm)  
Fixing Hole Position for Push-open Inner Drawer (mm)

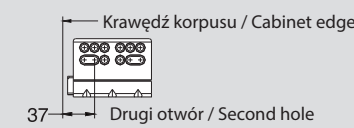


Warianty mocowania prowadnic (mm)  
Screw positions of the slides (mm)

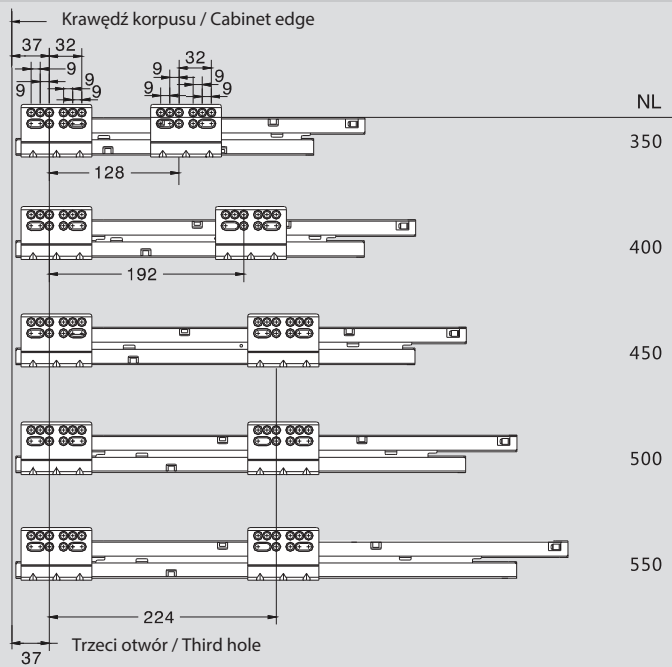

Wymiary montażowe (mm) / Installation dimensions (mm)

LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

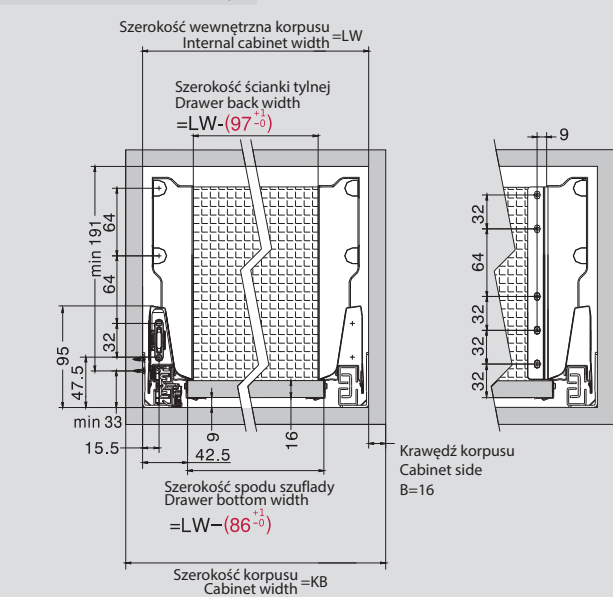

Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Front section, back and bottom dimensions (mm)

Front szuflady /  
Drawer Front

Tył / Back  
199mm

Spód / Bottom

Drewno / wood back  
NL-24 mm


Stal / wood back  
NL-22 mm

KB Szerokość korpusu / Cabinet width  
LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width  
NL Długość nominalna / Nominal length



System Box TB10 NEW – Dragon Box


Schemat montażu / Installation instruction



- Cechy produktu:
- Pełny wysuw, cichy domyk
  - Dynamiczne obciążenie: 30/40/50kg
  - Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
  - Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
  - Regulacja w górę i w dół, regulacja w lewo i w prawo
  - Wykończenie: Białe, Antracyt

- Product features:
- Concealed, full extension
  - Dynamic load capacity: 30/40/50kg
  - Tool free assembly and removal of drawer
  - Silent system guarantees smooth run without noise
  - Up & down adjustment, left & right adjustment
  - Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

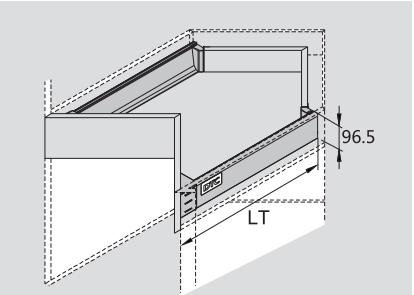

LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth  
Miękki domyk/Soft close slide LT=NL+65

NISKA SZUFLADA NAROŻNA (WYSOKOŚĆ M)  
/ LOWER CORNER DRAWER FOR WOOD DRAWER BACK (M HEIGHT)


| NL    | Zestaw<br>Kit package      |                    |
|-------|----------------------------|--------------------|
|       | Miękki domyk<br>Soft Close | Push-open          |
| 250mm | TB10-250/NEW               | TB10-250 PUSH /NEW |
| 300mm | TB10-300/NEW               | TB10-300 PUSH /NEW |
| 350mm | TB10-350/NEW               | TB10-350 PUSH /NEW |
| 400mm | TB10-400/NEW               | TB10-400 PUSH /NEW |
| 450mm | TB10-450/NEW               | TB10-450 PUSH /NEW |
| 500mm | TB10-500/NEW               | TB10-500 PUSH /NEW |
| 550mm | TB10-550/NEW               | TB10-550 PUSH /NEW |
| 600mm | TB10-600/NEW               | TB10-600 PUSH /NEW |
| 650mm | TB10-650/NEW               | TB10-650 PUSH /NEW |

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | Prowadnice (lewa/prawa)<br>Slides (left/right) |
|---|------------------------------------------------|

|              |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4            | Mocowanie przednie frontu (lewe/prawe)<br>Front Fixing-brackets (left/right) |
| TMT10-1/P-SN |                                                                              |

|   |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Boki, plastikowe zaślepki (lewe/prawe)<br>Drawer sides and cover caps (left/right) |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|


|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3            | Mocowanie tylne (lewe/prawe)<br>Back Fixing-brackets (left/right) |
| TMT10-1/T-SN |                                                                   |

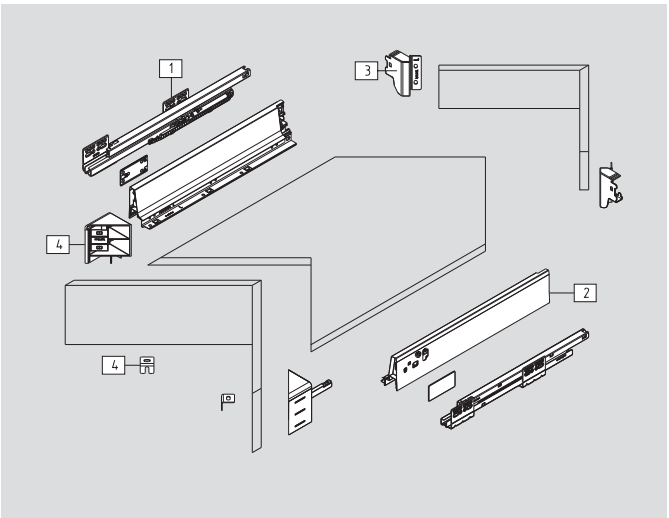

| Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)                                                                                                                             |  | Konfiguracja szafki / Cabinet configuration                    |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide lenght<br>LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth<br>Prowadnica miękki domyk / Soft close slide / LT=NL+65 |  | Szerokość korpusu KB (mm)<br>Cabinet widths KB (mm)            | Soft close<br>Soft close drawer Stabilizer |
|                                                                                                                                                                              |  | 300                                                            | —                                          |
|                                                                                                                                                                              |  | 350                                                            | —                                          |
|                                                                                                                                                                              |  | 400                                                            | —                                          |
|                                                                                                                                                                              |  | 450                                                            | —                                          |
|                                                                                                                                                                              |  | 500                                                            | —                                          |
|                                                                                                                                                                              |  | 600                                                            | —                                          |
|                                                                                                                                                                              |  | 800                                                            | ○                                          |
|                                                                                                                                                                              |  | 900                                                            | ○                                          |
|                                                                                                                                                                              |  | 1000                                                           | ○                                          |
|                                                                                                                                                                              |  | 1200                                                           | ○                                          |
|                                                                                                                                                                              |  | — nie polecane<br>not recommended<br>○ polecane<br>recommended |                                            |

| Warianty mocowania prowadnic (mm)<br>Screw positions of the slides (mm) |  | Wymiary montażowe (mm) / Installation dimensions (mm) |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
|                                                                         |  | LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width   |  |
|                                                                         |  |                                                       |  |
|                                                                         |  |                                                       |  |
|                                                                         |  |                                                       |  |
|                                                                         |  |                                                       |  |
|                                                                         |  |                                                       |  |

| Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Drawer front, back and bottom dimensions (mm) |  |                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                 |  | KB Szerokość korpusu / Cabinet width<br>LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width<br>NL Długość nominalna / Nominal lenght |  |




Cechy produktu:

- Pełny wysuw, ciche domykanie
- Dynamiczne obciążenie: 30/40/50kg
- Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
- Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
- Regulacja w górę i w dół, regulacja w lewo i w prawo
- Wykończenie: Białe, Antracyt

Product features:

- Concealed, full extension
- Dynamic load capacity: 30/40/50kg
- Tool free assembly and removal of drawer
- Silent system guarantees smooth run without noise
- Up & down adjustment, left & right adjustment
- Finish: White, Anthracite

## Wymagana przestrzeń / Space requirement

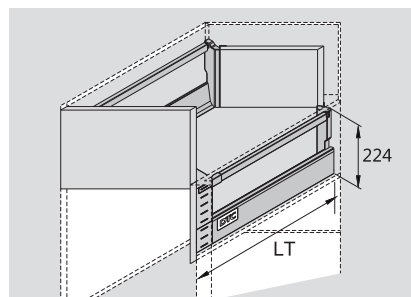


LT= Głębokość nominalna korpusu  
/ Internal cabinet depth  
Miękki domyk/Soft close slide LT=NL+65

WYSOKA SZUFLADA NAROŻNA Z POJEDYNCZYM PROSTOKĄTNYM RELINGIEM (WYSOKOŚĆ D)  
/ HIGH CORNER DRAWER WITH SINGLE SQUARE RAILING FOR WOOD DRAWER BACK (D HEIGHT)

| Zestaw<br>Kit package |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NL                    |  Miękki domyk<br>Soft Close  Push-open |
| 250mm                 | <b>TB10-250/NEW</b> <b>TB10-250 PUSH /NEW</b>                                                                                                                                                            |
| 300mm                 | <b>TB10-300/NEW</b> <b>TB10-300 PUSH /NEW</b>                                                                                                                                                            |
| 350mm                 | <b>TB10-350/NEW</b> <b>TB10-350 PUSH /NEW</b>                                                                                                                                                            |
| 400mm                 | <b>TB10-400/NEW</b> <b>TB10-400 PUSH /NEW</b>                                                                                                                                                            |
| 450mm                 | <b>TB10-450/NEW</b> <b>TB10-450 PUSH /NEW</b>                                                                                                                                                            |
| 500mm                 | <b>TB10-500/NEW</b> <b>TB10-500 PUSH /NEW</b>                                                                                                                                                            |
| 550mm                 | <b>TB10-550/NEW</b> <b>TB10-550 PUSH /NEW</b>                                                                                                                                                            |
| 600mm                 | <b>TB10-600/NEW</b> <b>TB10-600 PUSH /NEW</b>                                                                                                                                                            |
| 650mm                 | <b>TB10-650/NEW</b> <b>TB10-650 PUSH /NEW</b>                                                                                                                                                            |



Prowadnice (lewa/prawa)  
Slides (left/right)




Relingi boczne (lewy/prawy)  
Square Side Rails (left/right)

TR10



Boki, plastikowe zaślepki (lewe/prawe)  
Drawer sides and cover caps (left/right)




Mocowanie tylne (lewe/prawe)  
Back Fixing-brackets (left/right)

TMT10-3/T-SN



Mocowanie przednie frontu (lewe/prawe)  
Front Fixing-brackets (left/right)


TMT10-3/P-SN

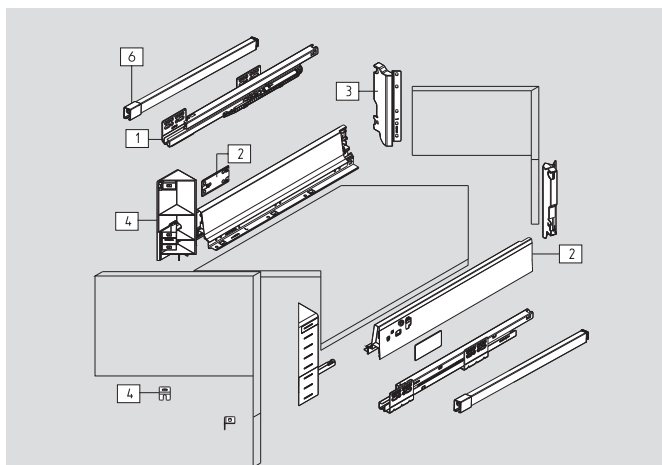

Synchronizacja push-open nie jest zawarta w zestawie  
Rod for push-open synchronization not included in the kit

## Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)


NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide lenght  
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth  
Prowadnica miękki domyk / Soft close slide / LT=NL+65

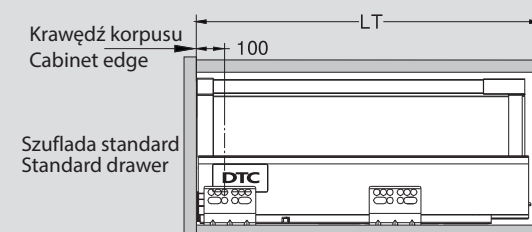

## Konfiguracja szafki / Cabinet configuration


| Szerokość korpusu KB (mm)<br>Cabinet widths KB (mm) | Soft close<br>Soft close drawer Stabilizer |                                                                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 300                                                 | —                                          | <div> <div>—</div> <div>nie polecane<br/>not recommended</div> </div> |
| 350                                                 | —                                          |                                                                       |
| 400                                                 | —                                          |                                                                       |
| 450                                                 | —                                          |                                                                       |
| 500                                                 | —                                          |                                                                       |
| 600                                                 | —                                          |                                                                       |
| 800                                                 | ○                                          |                                                                       |
| 900                                                 | ○                                          |                                                                       |
| 1000                                                | ○                                          |                                                                       |
| 1200                                                | ○                                          |                                                                       |

Warianty mocowania prowadnic (mm)  
Screw positions of the slides (mm)





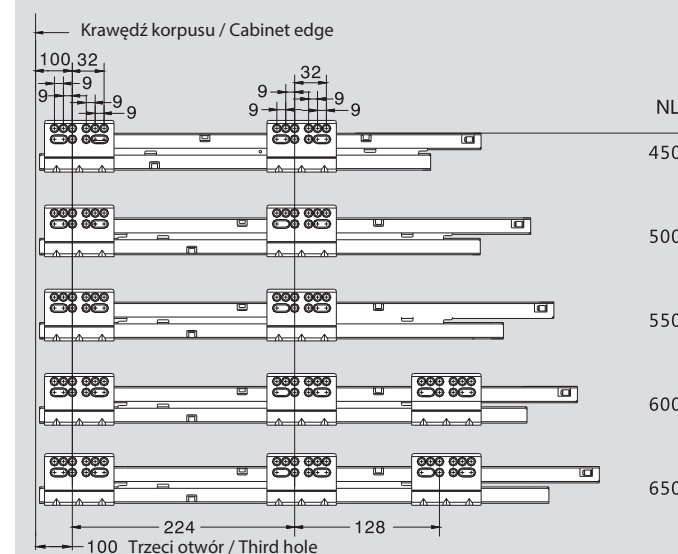


## Wymiary montażowe (mm) / Installation dimensions (mm)

LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

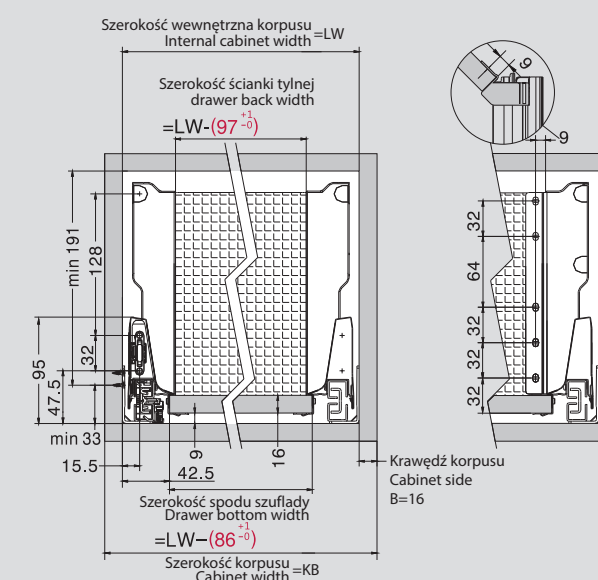


Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

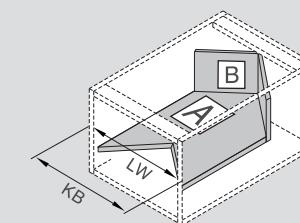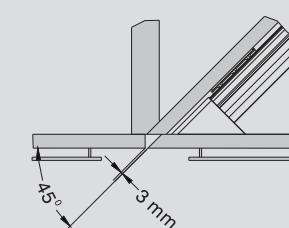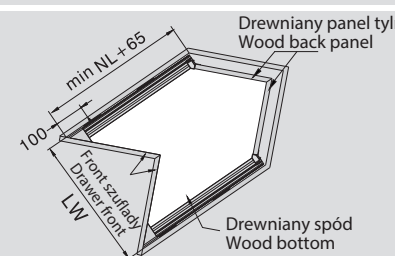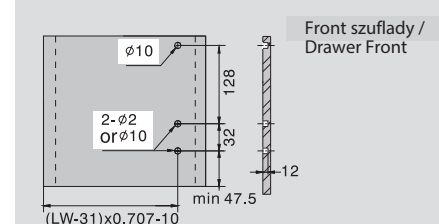

KB Szerokość korpusu / Cabinet width  
LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width  
NL Długość nominalna / Nominal lenght

System Box TB10 NEW – Dragon Box


Schemat montażu / Installation instruction



- Cechy produktu:
- Pełny wysuw, cichy domyk
  - Dynamiczne obciążenie: 30/40/50kg
  - Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
  - Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
  - Regulacja w górę i w dół, regulacja w lewo i w prawo
  - Wykończenie: Białe, Antracyt

- Product features:
- Concealed, full extension
  - Dynamic load capacity: 30/40/50kg
  - Tool free assembly and removal of drawer
  - Silent system guarantees smooth run without noise
  - Up & down adjustment, left & right adjustment
  - Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

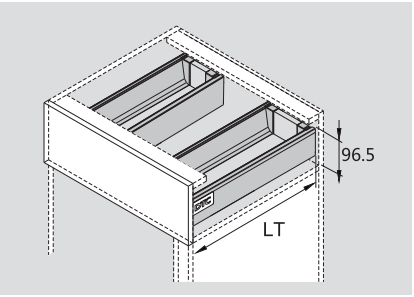


LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth  
Miękki domyk/Soft close slide LT=NL+3  
Push-open slide LT=NL+35

SZUFLADA NISKA ZLEWOZMYWAKOWA / LOWER SINK DRAWER FOR WOOD DRAWER BACK

|  |                       |                            |                    |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------|
|  | Zestaw<br>Kit package |                            |                    |
|  | NL                    | Miękki domyk<br>Soft Close | Push-open          |
|  | 250mm                 | TB10-250/NEW               | TB10-250 PUSH /NEW |
|  | 300mm                 | TB10-300/NEW               | TB10-300 PUSH /NEW |
|  | 350mm                 | TB10-350/NEW               | TB10-350 PUSH /NEW |
|  | 400mm                 | TB10-400/NEW               | TB10-400 PUSH /NEW |
|  | 450mm                 | TB10-450/NEW               | TB10-450 PUSH /NEW |
|  | 500mm                 | TB10-500/NEW               | TB10-500 PUSH /NEW |
|  | 550mm                 | TB10-550/NEW               | TB10-550 PUSH /NEW |
|  | 600mm                 | TB10-600/NEW               | TB10-600 PUSH /NEW |
|  | 650mm                 | TB10-650/NEW               | TB10-650 PUSH /NEW |

|   |  |                                                |
|---|--|------------------------------------------------|
| 1 |  | Prowadnice (lewa/prawa)<br>Slides (left/right) |
|   |  |                                                |


|        |  |                                                                             |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4      |  | Mocowanie przednie frontu (lewe/prawe)<br>Front fixing-bracket (left/right) |
| TMF-10 |  |                                                                             |

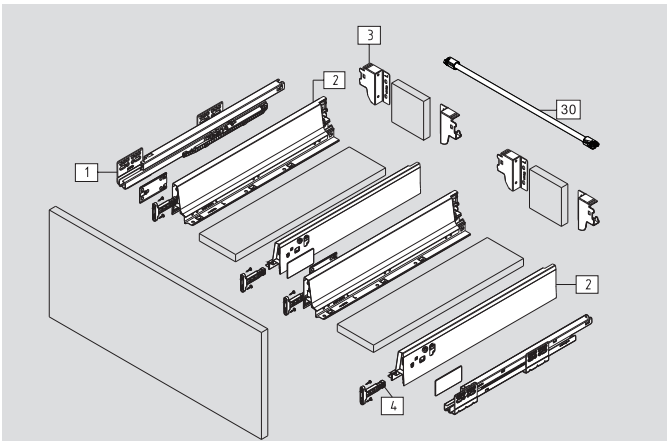

Synchronizacja push-open nie jest zawarta w zestawie  
Rod for push-open synchronization not included in the kit

Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)


NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide length  
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth  
Prowadnica miękki domyk / Soft close slide / LT=NL+3  
Prowadnica push-open / Push-open slides / LT= NL+35

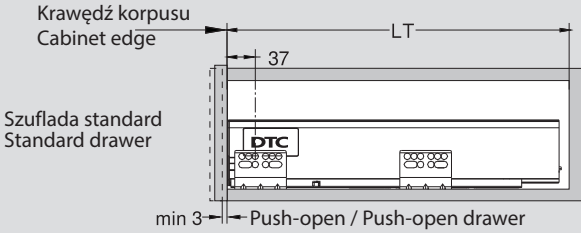

Konfiguracja szafki / Cabinet configuration


| Szerokość korpusu<br>KB (mm)<br>Cabinet widths<br>KB (mm) | Soft close<br>Soft close drawer<br>Stabilizer | Synchronizacja szuflady<br>Push-open<br>Push-open drawer<br>synchronization rod |                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 300                                                       | —                                             | ○                                                                               | — nie polecane<br>not recommended        |
| 350                                                       | —                                             | ○                                                                               |                                          |
| 400                                                       | —                                             | ○                                                                               |                                          |
| 450                                                       | —                                             | ○                                                                               |                                          |
| 500                                                       | —                                             | ○                                                                               |                                          |
| 600                                                       | —                                             | ○                                                                               | ○ polecane<br>recommended                |
| 800                                                       | ○                                             | ●                                                                               |                                          |
| 900                                                       | ○                                             | ●                                                                               | ● mocno polecane<br>strongly recommended |
| 1000                                                      | ○                                             | ●                                                                               |                                          |
| 1200                                                      | ○                                             | ●                                                                               |                                          |

Warianty mocowania prowadnic (mm)  
Screw positions of the slides (mm)

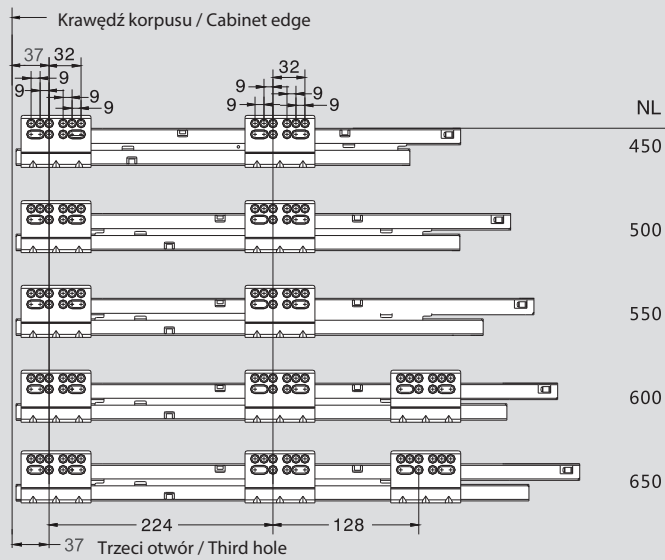


Wymiary montażowe (mm) / Installation dimensions (mm)

LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

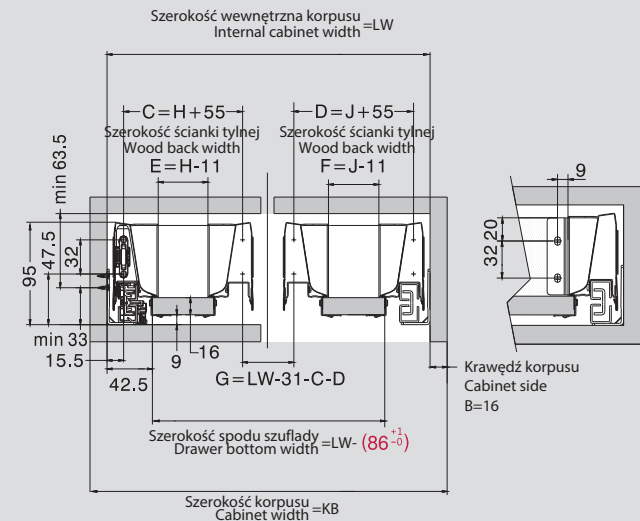

Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

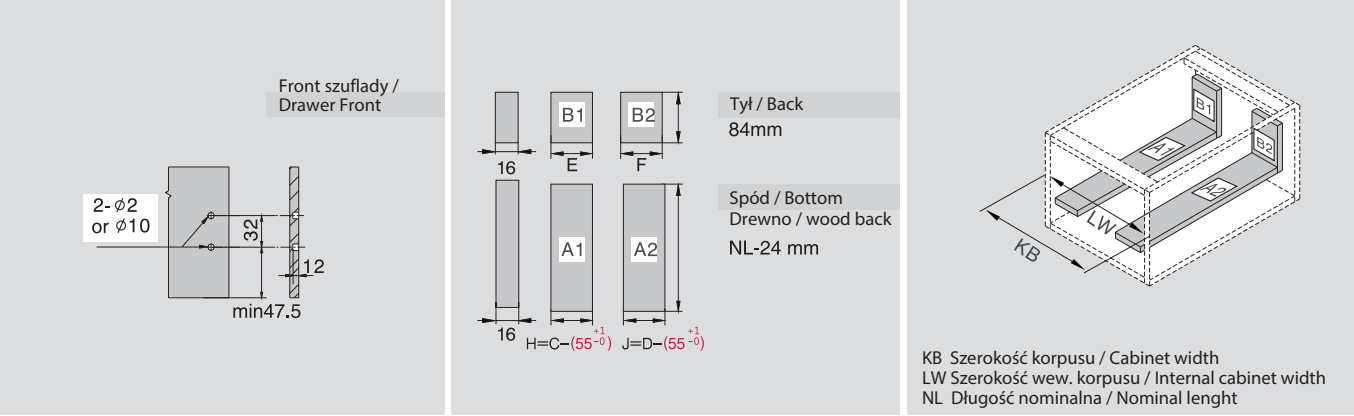








- Cechy produktu:
- Pełny wysuw, cichy domyk
  - Dynamiczne obciążenie: 30/40/50kg
  - Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
  - Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
  - Regulacja w górę i w dół, regulacja w lewo i w prawo
  - Wykończenie: Biały, Antracyt

- Product features:
- Concealed, full extension
  - Dynamic load capacity: 30/40/50kg
  - Tool free assembly and removal of drawer
  - Silent system guarantees smooth run without noise
  - Up & down adjustment, left & right adjustment
  - Finish: White, Anthracite

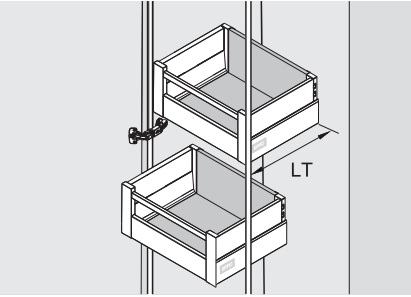

LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth

SZUFLADA DO SPIŻARNI  
DRAWER FOR LARDER UNIT

Zalecenia szuflady wewnętrznej  
Inner drawer recommendation



Zobacz / See page

NISKA WEWNĘTRZNA SZUFLADA  
/ LOW INNER DRAWER FOR WOOD DRAWER BACK

ŚREDNIA SZUFLADA WEWNĘTRZNA Z RELINGIEM  
/ MEDIUM INNER DRAWER WITH SINGLE SQUARE RAILING FOR WOOD DRAWER BACK


WYSOKA SZUFLADA WEWNĘTRZNA Z RELINGIEM  
/ HIGH INNER DRAWER WITH SINGLE SQUARE RAILING FOR WOOD DRAWER BACK

Zalecenia dotyczące zawiasów drzwiowych  
Door hinge recommendation




Zawias zatrzaskowy z cichym domykiem 155°  
(Regulowany krzywką)  
Snap-on Soft close Hinge 155°  
(Cam-adjustable)


102

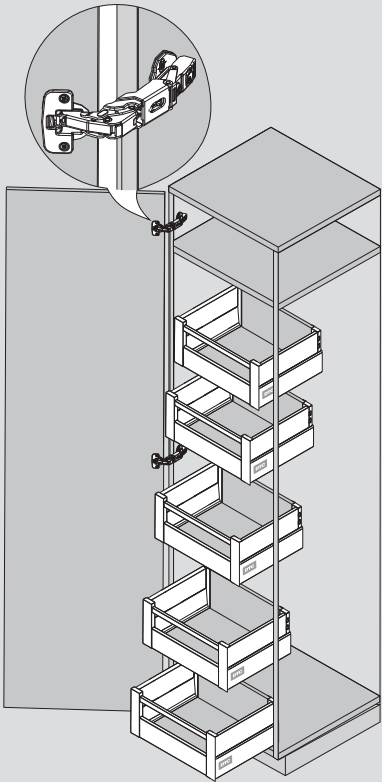

Wymagana przestrzeń  
Space requirement in cabinet

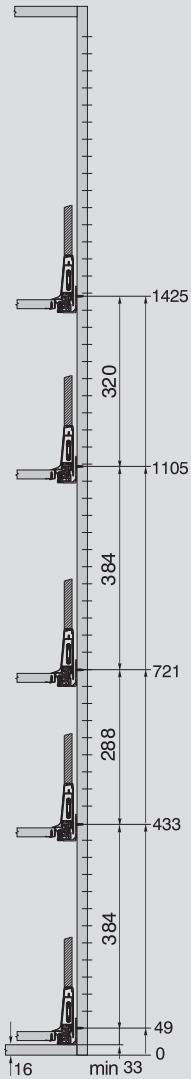

Wymiary wiercenia szafki (mm)  
Cabinet drilling dimensions (mm)

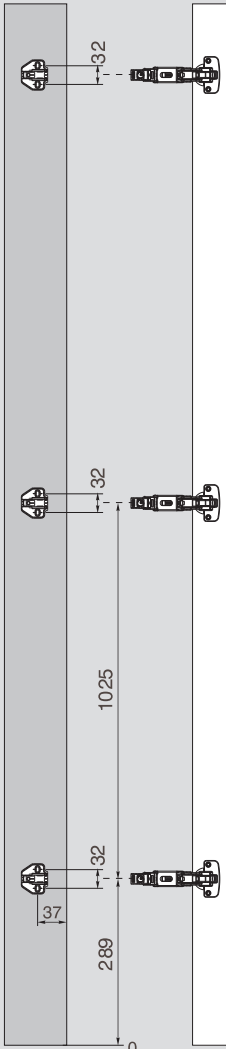

Wszystkie wymiary są zgodne z systemem 32 mm  
All dimensions are aligned with the 32mm system  
Pierwszy system wiercenia oparty na podstawie szafki 16mm i szczelina dolna=0mm  
1st system drilling based on cabinet base 16mm and bottom gap=0mm

Notatki

Notes




Large grid area for notes.







## Montaż szuflady / Drawer Assembly

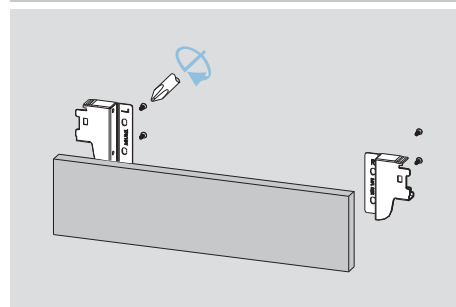


Montaż tylnej ścianki / Back assembly

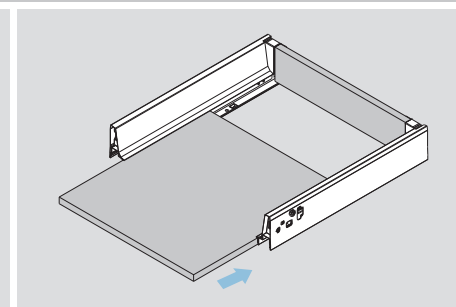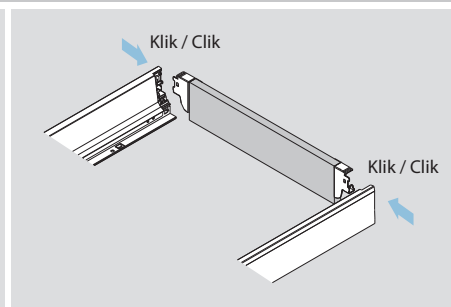


Montaż spodu / Bottom assembly


## Znacznik uniwersalny / Universal marking template

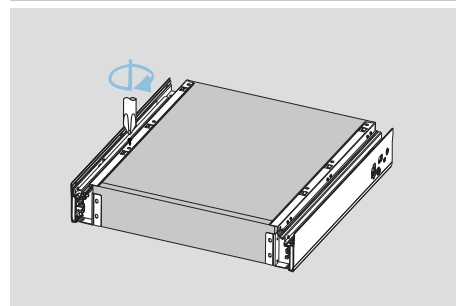

Zamocuj śruby / Fix screws

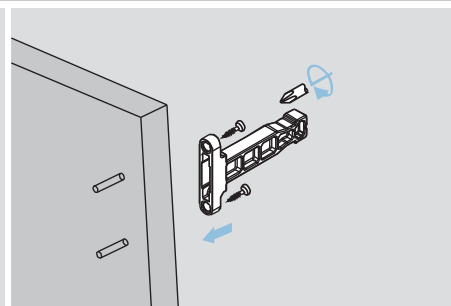


Montaż frontu / Front assembly

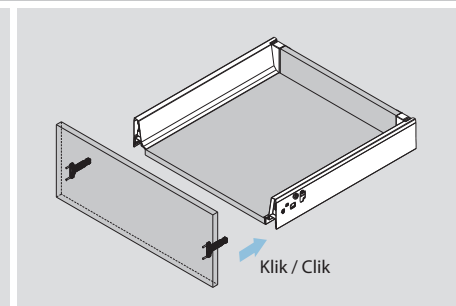


Montaż spodu / Bottom assembly


## Regulacja / Adjustment

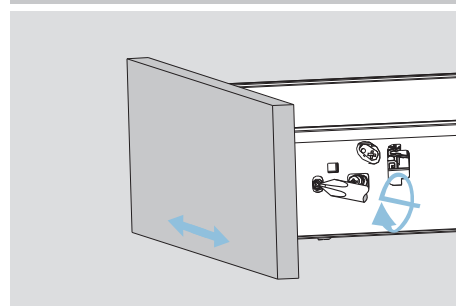

Regulacja lewo - prawo  
Left & right adjustment

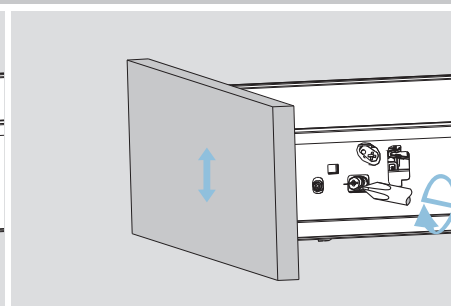


Regulacja góra - dół  
Up & down adjustment

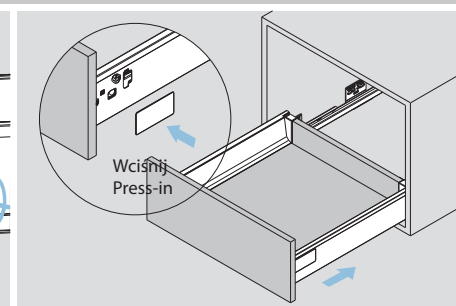


Wsuń do szafki  
Slide Into the cabinet


## Demontaż / Removal

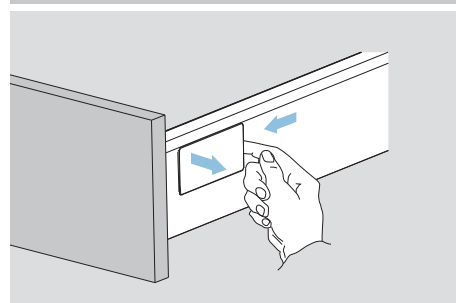

Podnieś zaślepkę i wyciągnij  
Tip up the cover and pull out

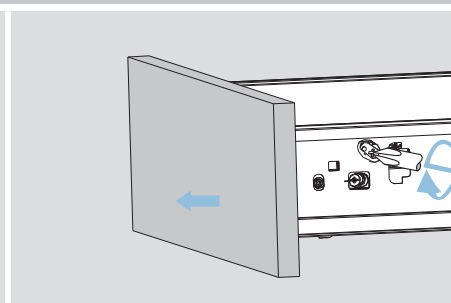


Obróć śrubokręt, aby zwolnić przód szuflady  
Turn screw driver to release the drawer front

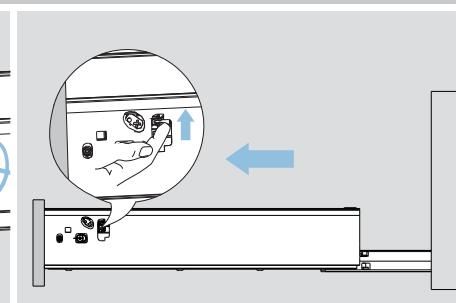


Podnieś uchwyt zwalniający i wyciągnij szufladę  
Lift the release handle and pull out the drawer


## Dolna szuflada wysokość: N/M / Lower Drawer Height: N/M

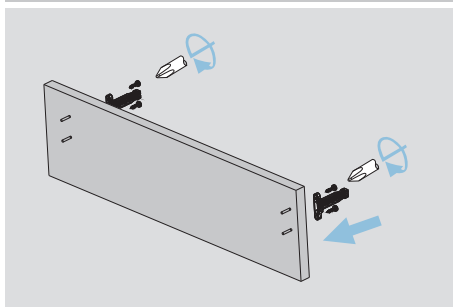

Montaż frontu / Front assembly

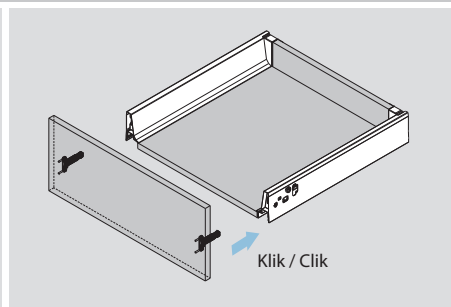


Montaż tyłu / Back assembly




Zamontuj przód / Fit the front


## Średnia szuflada wysokość: B / Medium Drawer Height: B

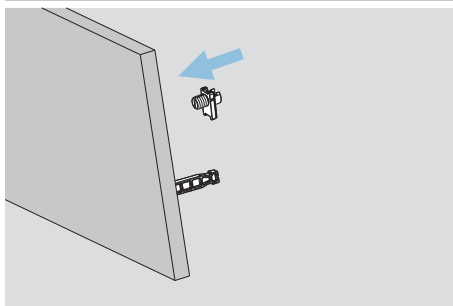

Montaż frontu / Front assembly

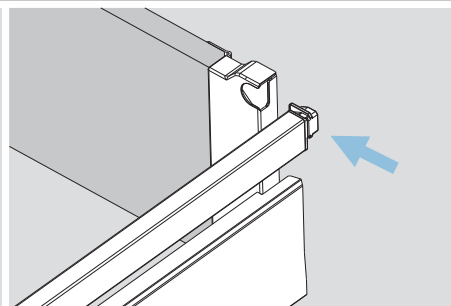


Montaż tyłu / Back assembly

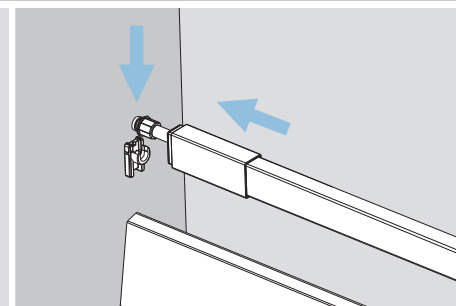


Zamontuj przód / Fit the front


## Wysoka szuflada wysokość: D / High Drawer Height: D

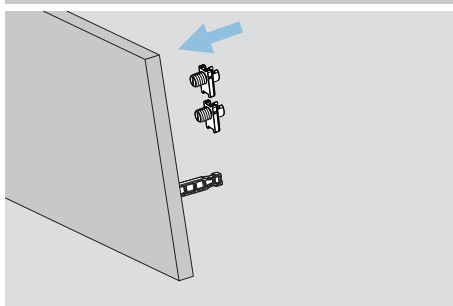

Montaż frontu / Front assembly

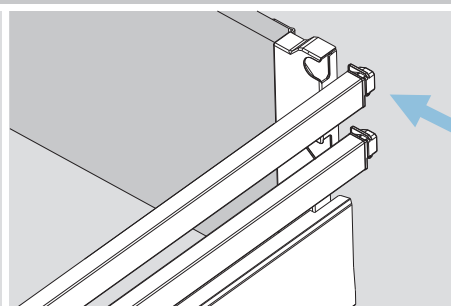


Montaż tyłu / Back assembly

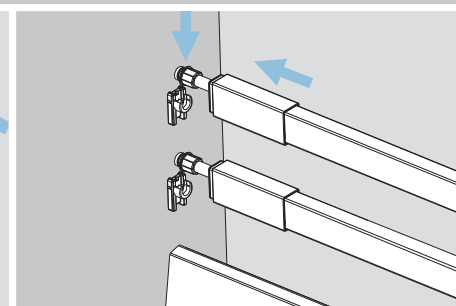


Zamontuj przód / Fit the front


## Wewnętrzna szuflada wysokość: M/B/D / Inner drawer Height: M/B/D

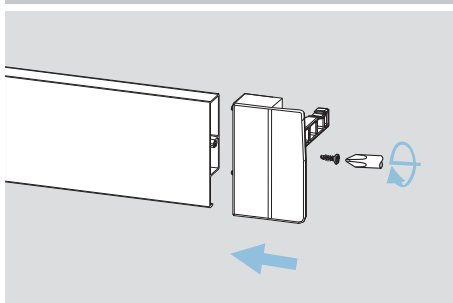

Montaż frontu / Front assembly

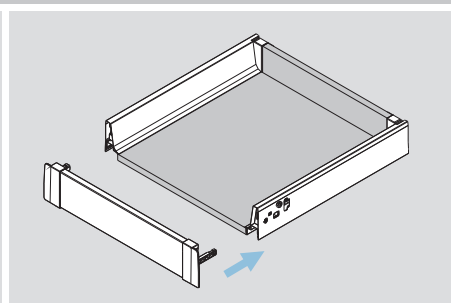

Montaż tyłu / Back assembly




Zamontuj przód / Fit the front







## Podwójne metalowe boki do wysokiej szuflady wysokość: D / Double-wall metal-boxside for high drawer height: D

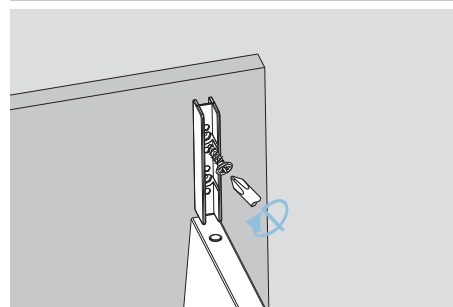

Montaż frontu / Front assembly

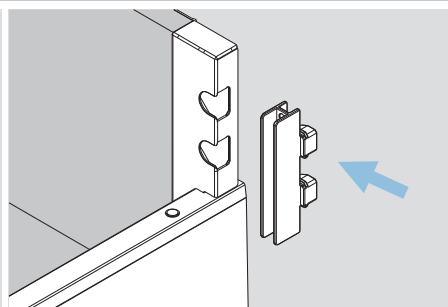


Montaż tylnej ścianki / Back assembly

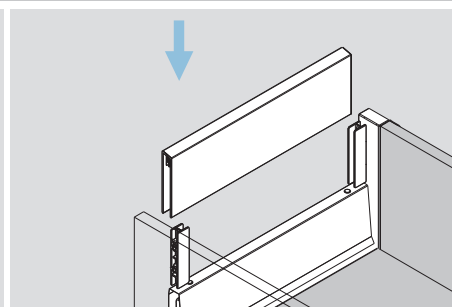


Montaż boków / Side assembly


## Wewnętrzne podwójne metalowe boki do wysokiej szuflady wysokość: D / Inner Double-wall metal-boxside for high drawer height: D

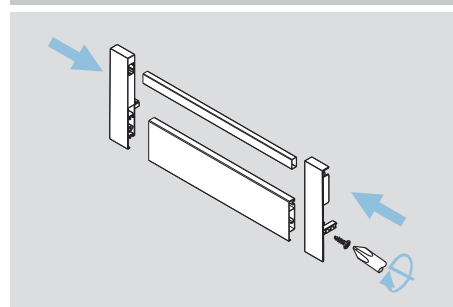

Montaż frontu / Front assembly

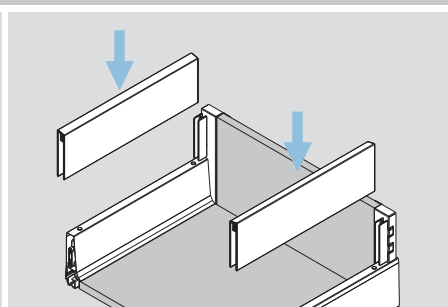


Montaż boków / Side assembly

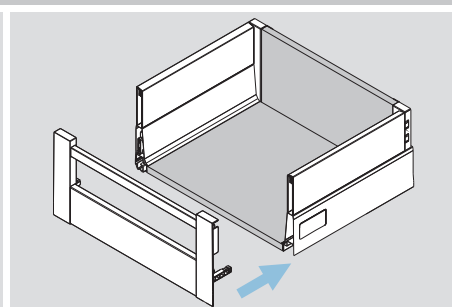


Montaż frontu / Front assembly  
Klik / Click


## Niska szuflada narożna wysokość: M / Lower corner drawer height: M

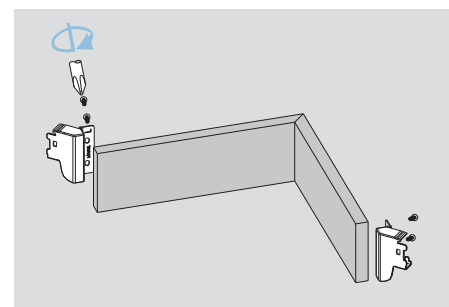

Montaż tyłu / Back assembly

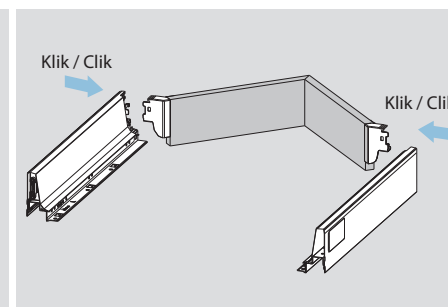


Montaż boków / Side assembly  
Klik / Click

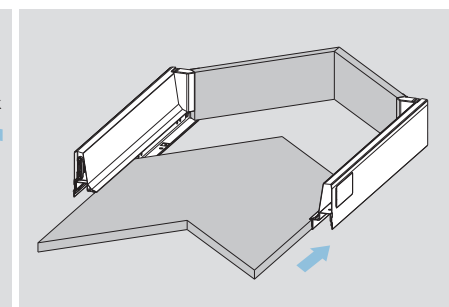


Montaż spodu / Bottom assembly


## Wysoka szuflada narożna wysokość: D / High corner drawer height: D

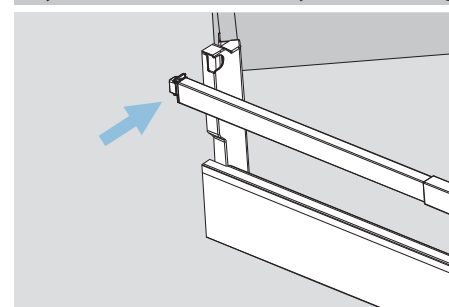

Montaż tyłu / Back assembly

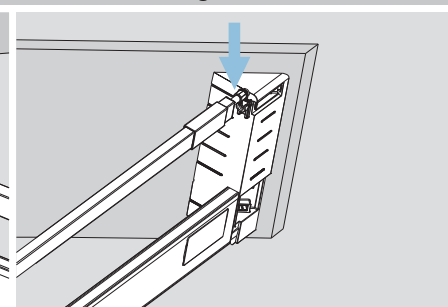


Montaż frontu / Front assembly

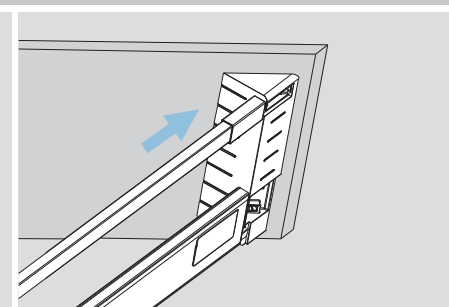


Montaż boków / Side assembly


## Szklane boki do wysokiej szuflady wysokość: D / Glass-boxside for high drawer height: D

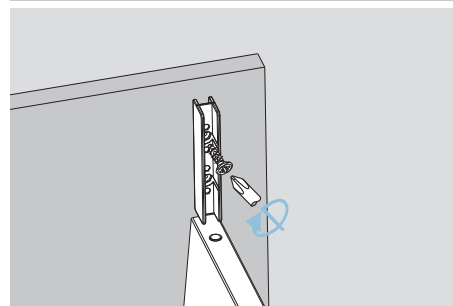

Montaż frontu / Front assembly

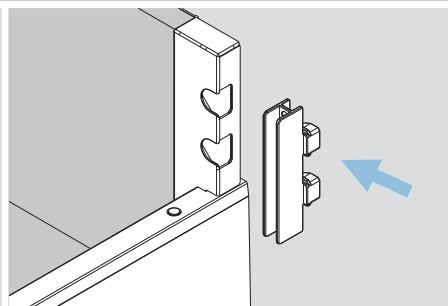


Montaż tylnej ścianki / Back assembly

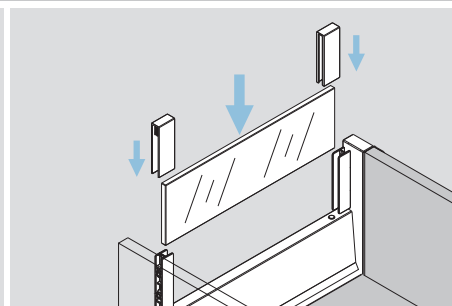


Montaż boków / Side assembly


## Niska szuflada zlewozmywakowa wysokość: M / Lower sink drawer height: M

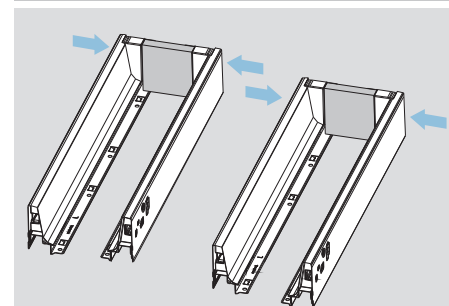

Montaż tyłu / Back assembly

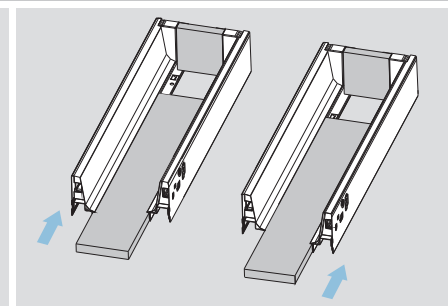


Montaż spodu / Bottom assembly

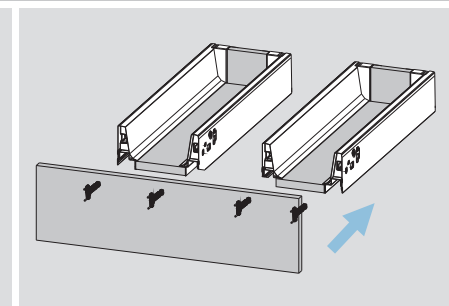


Montaż frontu / Front assembly


## Wewnętrzne szklane boki do wysokiej szuflady wysokość: D / Inner Glass-boxside for high drawer height: D

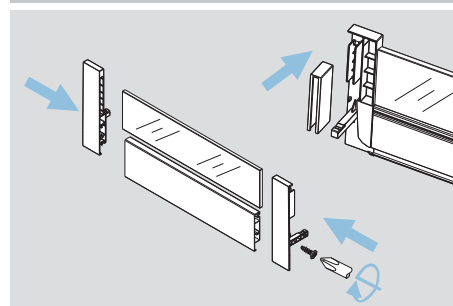

Montaż frontu / Front assembly

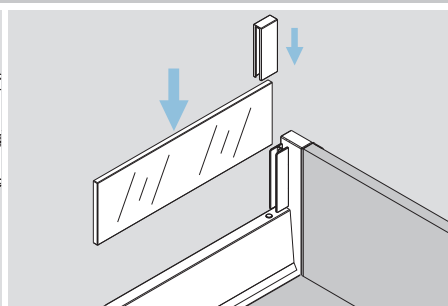


Montaż boków / Side assembly

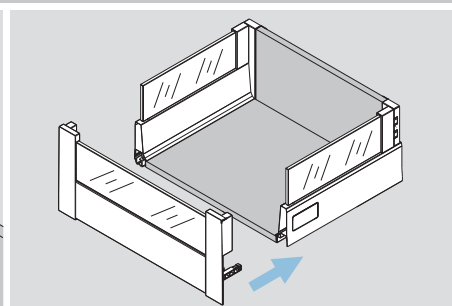


Montaż frontu / Front assembly


## Wysoka szuflada zlewozmywakowa wysokość: D / High sink drawer height: D

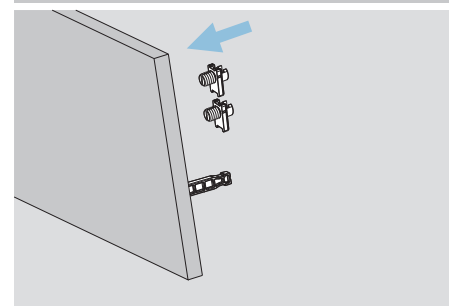

Montaż frontu / Front assembly

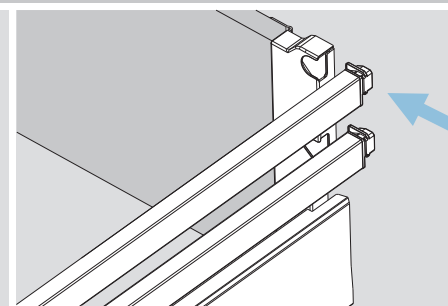

Montaż tyłu / Back assembly

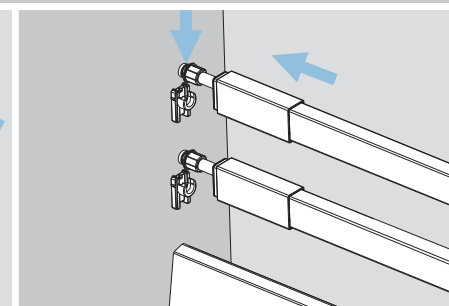


Zamontuj przód / Fit the front

Do dolnej szuflady wewnętrznej / For lower inner drawer

30

Uchwyt / Handle

TB10-UCHWYT


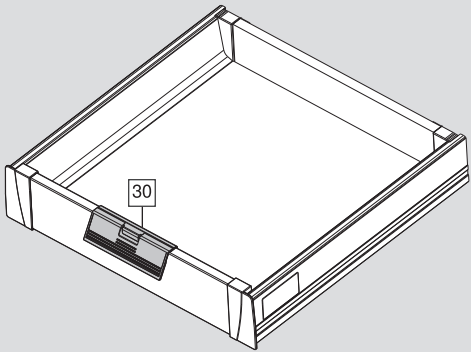


Do szuflady zlewozmywakowej / For sink drawer

Element w kształcie litery U  
U-shaped pieces

TB10-SYFON – NEW

Wymiary dna i tyłu szuflady  
Drawer back and bottom dimensions  
Do serii MM/M / For MM/M series

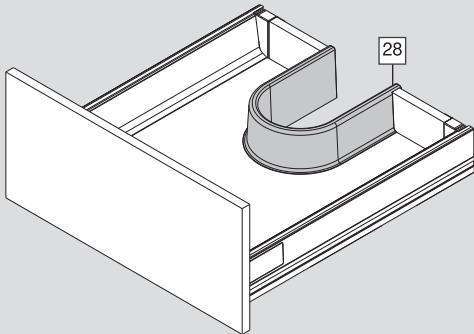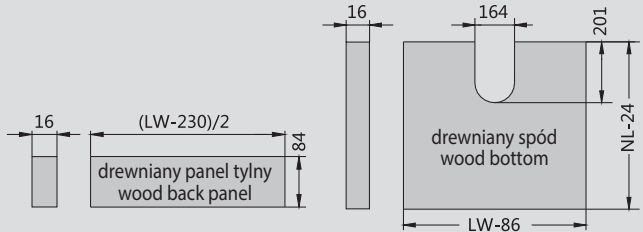


Znacznik do relingów  
Marking Tool for the Drilling Position of the railings




ZFR-SB002


Zastosowanie 1 / Application 1

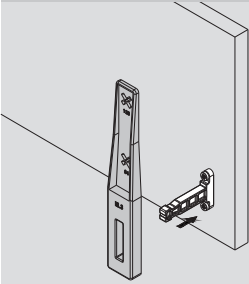


Zamocuj przedni wspornik  
Fix front bracket

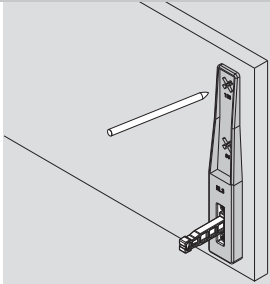

Oznacz położenie relingu  
Mark the position of the railings

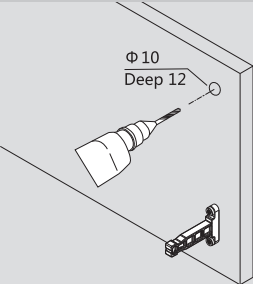


Wywierć otwór  $\varnothing 10$   
(głębokość 12mm)  
Drill  $\varnothing 10$  hole (depth 12mm)

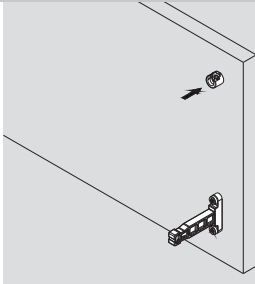


Wciśnij kołek prowadnicy  
do frontu szuflady  
Press the dowel of the railing  
into the drawer front


Zastosowanie 2 / Application 2

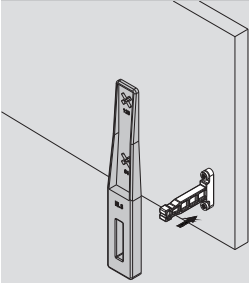

Zamocuj przedni wspornik  
Fix front bracket

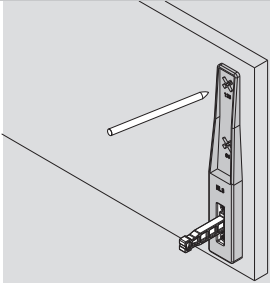


Oznacz położenie relingu  
Mark the position of the railings

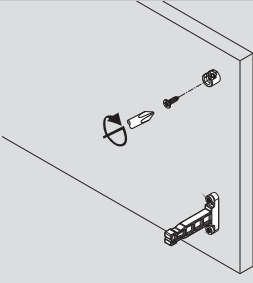

Przymocuj kołek relingu za  
pomocą śruby do frontu szuflady  
Fix the dowel of the railing with  
screw into the drawer front



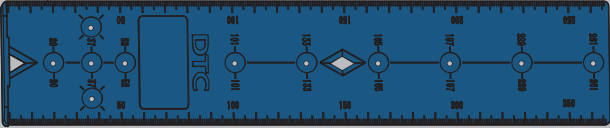


Znacznik uniwersalny / Universal marking template

Niebieski / Blue

DT02

Oznaczenie miejsca / Marking position

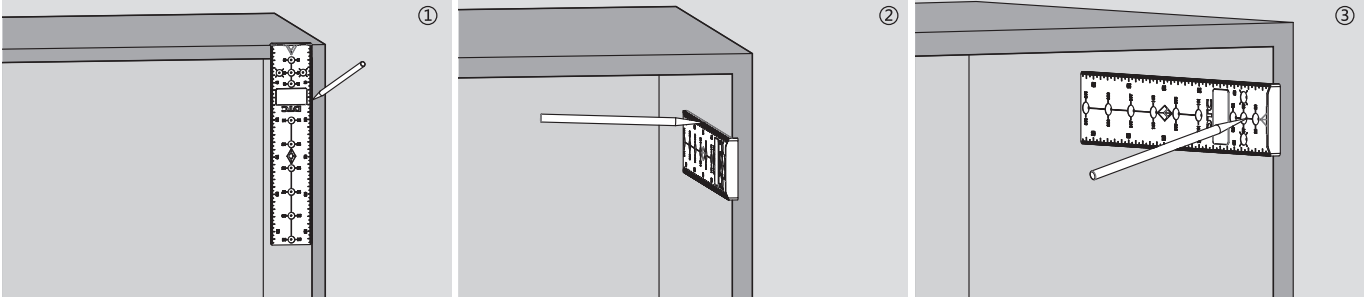


①② Zaznacz położenie pionowe otworu montażowego  
Mark the vertical position of mounting hole

③ Zaznacz położenie poziome otworu montażowego  
Mark the longitudinal position of mounting hole

Zastosowanie / Application

System prowadnic szuflad: System szuflad z podwójną ścianką / Seria prowadnic podbłatowych / Seria prowadnic kulkowych  
Drawer slide system: Double-wall drawer system / Undermount slide series / Ball bearing slide series

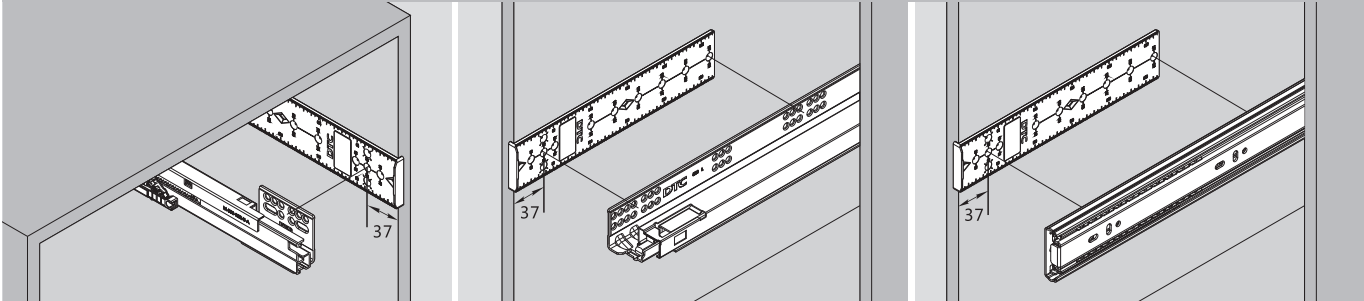


System szuflad z podwójną ścianką  
Double-wall Drawer System

Seria prowadnic podbłatowych  
Undermount Slide Series

Seria prowadnic kulkowych  
Ball Bearing Slide Series

Pozycje otworów montażowych dla systemu prowadnic szuflad  
Mounting hole positions for drawer slide system

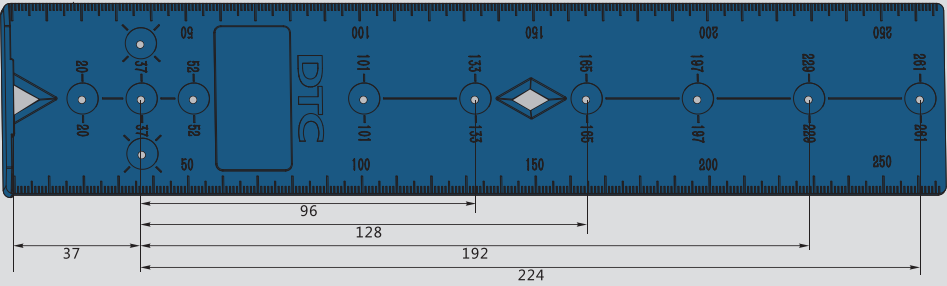





## **AMIX Sp. K.**

15-694 Białystok, Fasty  
ul. Szosa Knyszyńska 6  
tel. +48 85 742 14 75  
fax +48 85 742 70 35  
amix@amix.pl

**[www.amix.pl](http://www.amix.pl)**