

MONITOR MVC-9000 DO ZESTAWU BASTION GEMINI 2-WIRE IP



Przeznaczenie

Monitor MVC-9000 przeznaczony jest do zestawów wideodomofonowych Bastion Gemini 2-wire IP. Wchodzi w skład podstawowego zestawu, może być też użyty do rozbudowy zestawu o kolejne monitory. W jednej instalacji mogą pracować maksymalnie 4 monitory.

Łączność interkomowa

Jeżeli zestaw Bastion Gemini został rozbudowany o kolejne monitory, to można między nimi korzystać z funkcji interkomu (łączności wewnętrznej). Każdy monitor może wywoływać pozostałe monitory i być przez nie wywoływany.

Monitory można podzielić na dwie grupy, wywoływane różnymi przyciskami w panelu zewnętrznym. Między monitorami z różnych grup nie można korzystać z funkcji interkomu.

Obraz doskonałej jakości

W monitorze został zastosowany dotykowy ekran o przekątnej 8" i rozdzielczości 1024x600. Urządzenie wyposażone jest w czytelne menu ekranowe, które po-

zwala na obsługę monitora i konfigurację całego wideodomofonu.

Podłączenie do sieci

Monitor można podłączyć do lokalnej sieci komputerowej przy pomocy kabla lub bezprzewodowo, przez sieć Wi-Fi. Jeżeli sieć ma dostęp do internetu, to wideodomofon zyskuje wiele nowych funkcji, w tym możliwość jego obsługi na urządzeniach mobilnych.

Współpraca z aplikacją Tuya

Jeżeli monitor ma dostęp do internetu, to połączenia mogą być przekazywane na urządzenia mobilne z aplikacją Tuya.

Aplikacja pozwala między innymi na odbieranie połączeń z wideodomofonu, sterowanie elektrozaczepem i bramą, przeglądanie i wykonywanie nagrań.

Podłączenie kamer IP


Na ekranie monitora można przeglądać obrazy z dwóch kamer IP, podłączonych do tej samej sieci, co monitor.

Budowa monitora




1. mikrofon
2. ekran dotykowy
3. karta microSD (nie wchodzi w skład zestawu)

Wymiary monitora i uchwyty montażowego

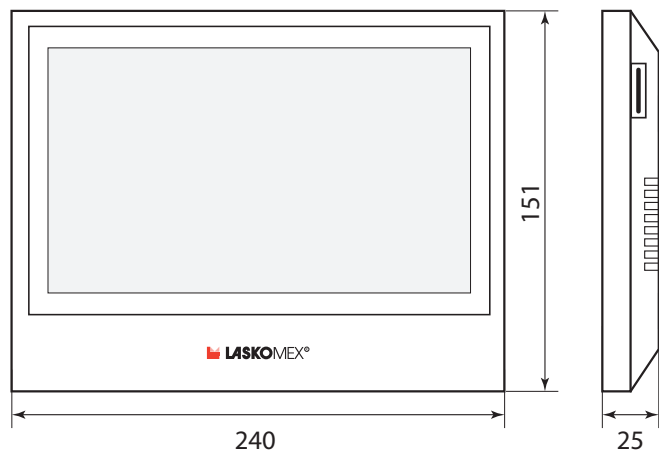


monitor

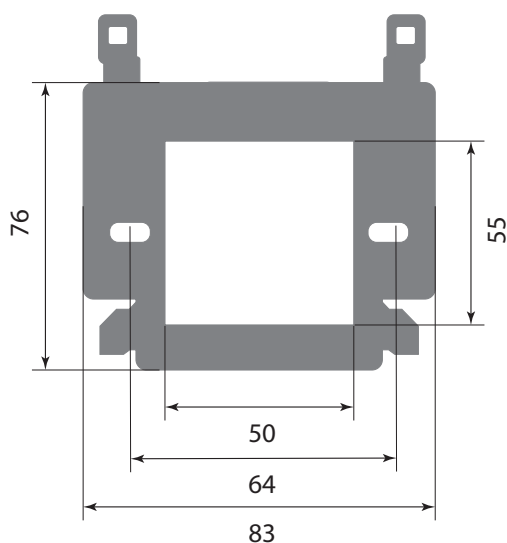

uchwyt montażowy monitora

Opis zacisków w monitorze

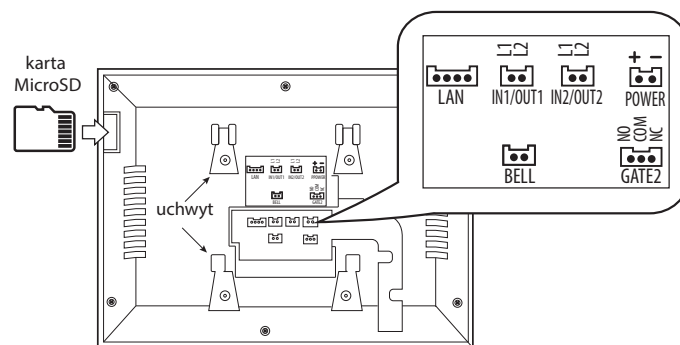

LAN podłączenie przelotki z gniazdem RJ45 (w zestawie) do podłączenia kabla łączącego monitor z lokalną siecią komputerową (LAN).

IN/OUT1 gniazdo wejścia/wyjścia do podłączenia monitora lub panela zewnętrznego.

IN/OUT1 gniazdo wejścia/wyjścia do podłączenia monitora lub panela zewnętrznego.

POWER gniazdo do podłączenia wtyczki zasilacza sieciowego

BELL gniazdo po podłączenia przycisku dzwonkowego

GATE 2 wyjście przełącznika ze stykami NO/NC, które można wykorzystać do sterowania dowolnym urządzeniem, na przykład napędem bramy garażowej lub sterownikiem oświetlenia zewnętrznego.

Dane techniczne

Monitor MVC-9000

wielkość ekranu:	8"
rozdzielczość:	1024(H)x600(W)
obszar skuteczny:	173,87(H)x(101,88(W))mm
wielkość punktu:	0,1698x0,1698mm
zasilanie:	24 VDC/1A
pobór mocy:	<3,5W (czuwanie), <6W (rozmowa)
czas podglądu:	30s ± 10%
czas rozmowy:	30s ± 10%
temperatura pracy:	-20°C ~ +50°C
wilgotność względna:	10% ~ 90% (RH)
wymiary:	203x153x27mm

