


Parametry

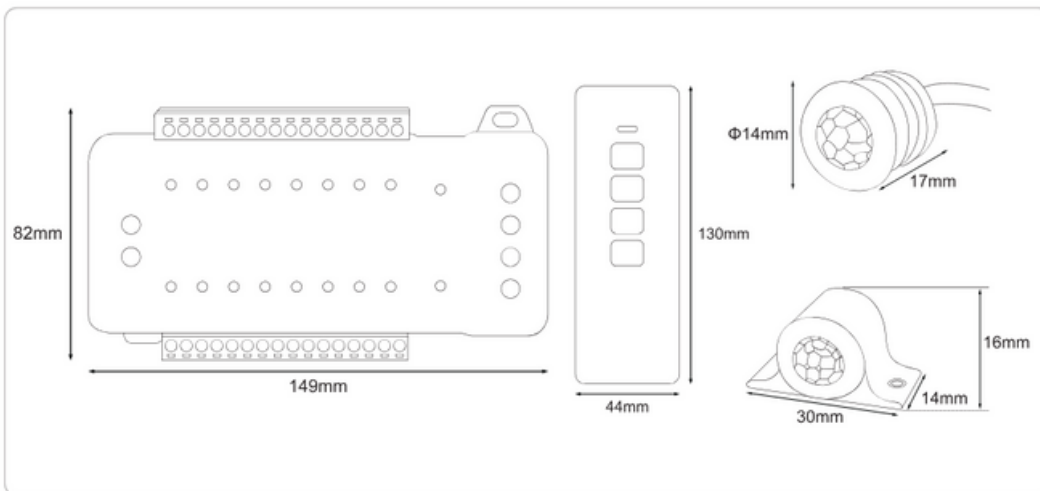

Nazwa produktu
16-stopniowy sterownik oświetlenia schodowego LED

Numer modelu
RL-STEP-02

Napięcie
wyjściowe DC12V-24V

Moc
Na jednym schodku <15W, łącznie <240W

Ilość kanałów
16 kanałów

Kolor
biały


Sterowanie
pilotem

Funkcje
dostosuj tryb/jasność/czas opóźnienia/prędkość

Szczegóły produktu



Schemat instalacji

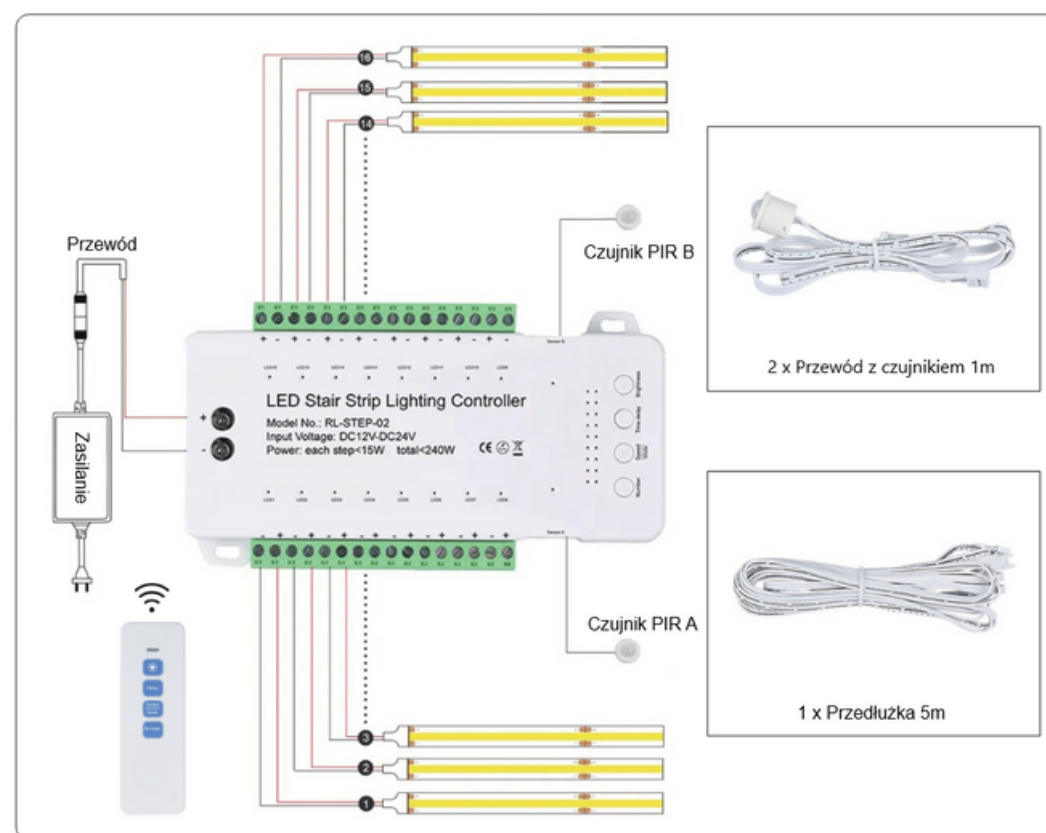

Czujnik PIR



Instrukcja obsługi

1. Ustaw ilość kanałów

Stewownik ma 16 kanałów.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Number", aby ustawić numer kanału.

Naciśnij i krótko przytrzymaj przycisk "Number", aby wybrać kanał, który chcesz ustawić.


Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Number", aby zapisać ustawienie.

Każdy stopień będzie miał niebieskie światło sygnalizacyjne.

Działa tylko 8 stopni, po czym zaświeci się 8 niebieskich światełek.

2. Ustawienia prędkości

Ustawienia zmieniamy przyciskiem "Speed".

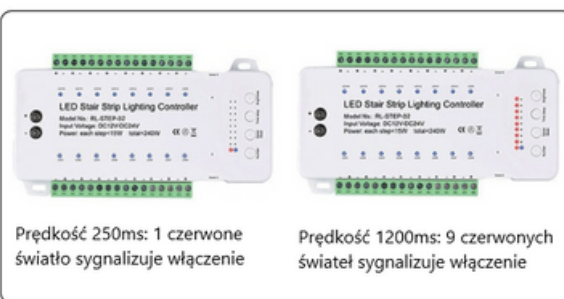

Prędkość 250ms: 1 czerwone światło sygnalizuje włączenie

Prędkość 1200ms: 9 czerwonych świateł sygnalizuje włączenie

Prędkość 1	250ms 1 czerwone światło sygnalizuje włączenie
Prędkość 2	350ms 2 czerwone światło sygnalizuje włączenie
Prędkość 3	450ms 3 czerwone światło sygnalizuje włączenie
Prędkość 4	550ms 4 czerwone światło sygnalizuje włączenie
Prędkość 5	650ms 5 czerwonych świateł sygnalizuje włączenie
Prędkość 6	750ms 6 czerwonych świateł sygnalizuje włączenie
Prędkość 7	850ms 7 czerwonych świateł sygnalizuje włączenie
Prędkość 8	1000ms 8 czerwonych świateł sygnalizuje włączenie
Prędkość 9	1200ms 9 czerwonych świateł sygnalizuje włączenie

3. Tryby zapalania kanałów

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Speed/Mode", aby wybrać tryb. Naciśnij, aby wybrać tryb. Po wybraniu trybu przytrzymaj przycisk "Speed/Mode", aby zapisać tryb.

Tryb 1	Wszystkie kanały	Tryb 6	1-kanałowy pościg - zgodnie z ustawieniami czasu
Tryb 2	Wszystkie kanały po kolei	Tryb 7	2-kanałowy pościg - zgodnie z ustawieniami czasu
Tryb 3	Wszystkie kanały - dwa kanały na raz	Tryb 8	Naprzemienne migotanie kanałów
Tryb 4	1 kanał do przodu - zgodnie z ustawieniem czasu	Tryb 9	Automatyczna zmiana wszystkich trybów 1-8
Tryb 5	3 kanały do przodu - zgodnie z ustawieniami czasu		

4. Czas opóźnienia włączenia i wyłączenia oświetlenia

2s	Zapala się 1 dioda	4s	Zapala się 2 dioda
6s	Zapala się 3 dioda	8s	Zapala się 4 dioda
10s	Zapala się 5 dioda	15s	Zapala się 6 dioda
20s	Zapala się 7 dioda	25s	Zapala się 8 dioda
30s	Zapala się 9 dioda		




30s opóźnienie włączenia sygnału świetlnego

5. Ściemnianie

Jasność: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%

Zastosowanie

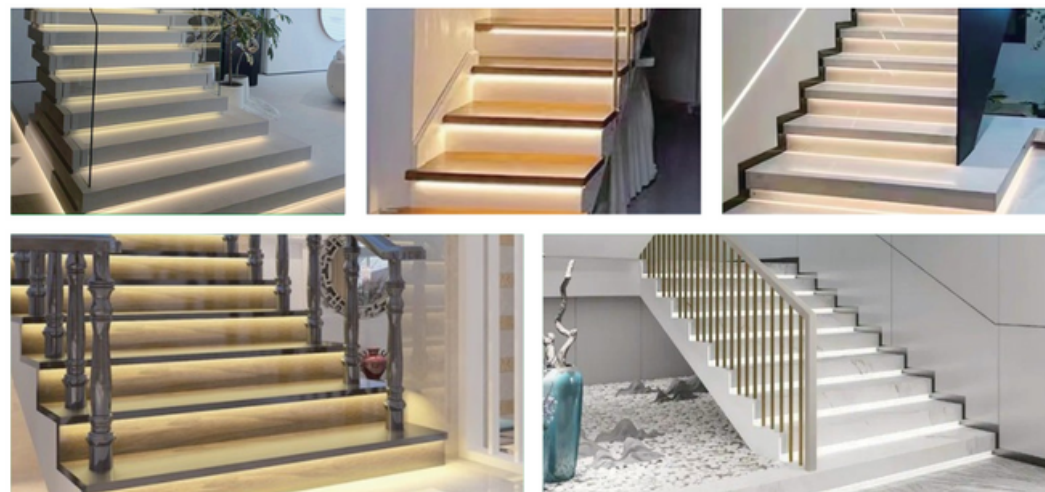

W zestawie:

