

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **LED GROW LIGHT**


**MODEL:150WPGL-C1/200WPGL-G1  
300WPGL-X1/400W PGL-Z1**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

## LED GROW LIGHT

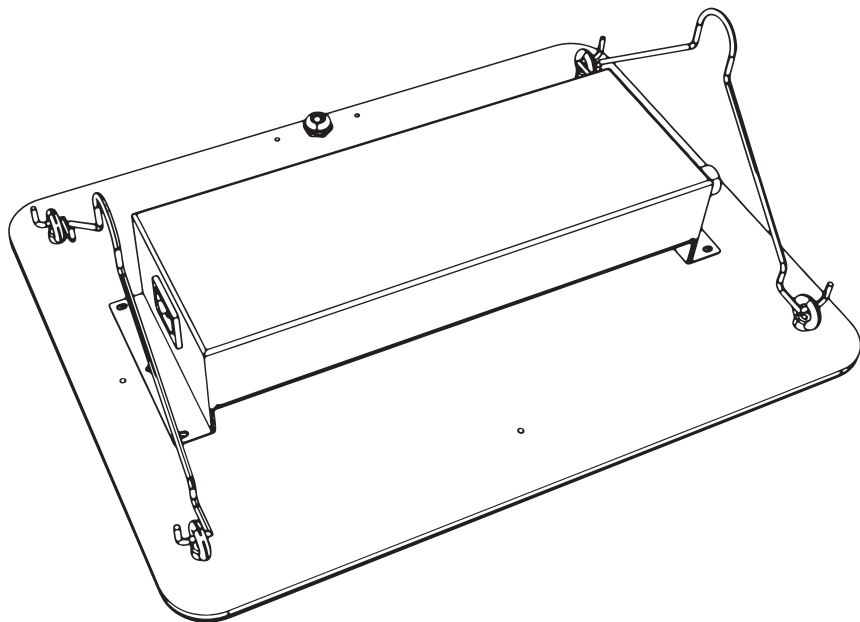

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



**CustomerService@vevor.com**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Please read this manual carefully before using the product.

### Notes before Installation

- 1、 Be careful to open the carton, and contact us if there is any damage.
- 2、 Non-professional technicians, please do not repair or modify this product without authorization.
- 3、 Please turn off the power before installation to avoid improper operation.
- 4、 To ensure the lifetime of the product, please do not use it in a place with strong acid mist.
- 5、 Please check whether the voltage marked on the luminaire is consistent with the input voltage to be connected, so as not to damage the LED luminaire.
- 6、 Make sure the installation position can withstand 10 times the weight of the luminaire before installation and install it at a flat place without vibration, no swing, and no fire hazard.
- 7、 Type X connection: (refers to the power cord that can be separated and replaced by the user)

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.



Acceptable For Indoor Use only.




The luminaire shall be positioned in such a way that prolonged gazing at the luminaire is not permitted.


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Installation Instruction



1. Hanging the lamp on the ceiling or other secure places with lifting rope.

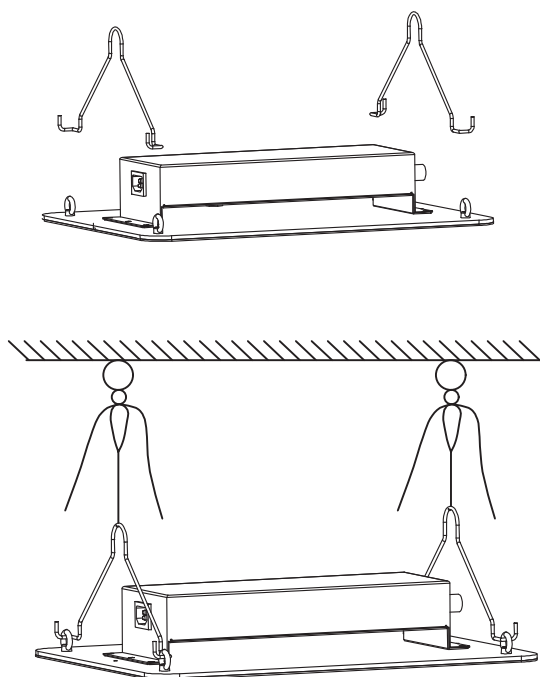

2. Connecting the plug to the socket, connect the plug to the power source.


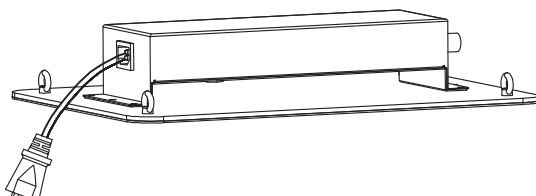


3. Choosing dimmer knob : There are a total of 5 gears, 25%/50%/75%/100% four brightness gears,one RJ control gear. Just rotate the appropriate brightness gear according to the actual usage.



RJ port

4. When the dimmer gear switch is set to EXT/OFF, it switches to the RJ port dimmer function, and you can adjust the brightness through the RJ controller.



0-10V DIMMING

Application


SUGGESTED HANGING DISTANCE & SUGGESTED LIGHTING TIME

| Stage                                                                                                      | Distance  |                 | Time        | Wattage  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------|
|                                                                                                            | Inch (In) | Centimeter (CM) |             |          |
| Germination                                                                                                | 24-30     | 61-76           | 18 Hours ON | 50%      |
| Seeding                                                                                                    | 24        | 61              | 16 Hours ON | 50%-75%  |
| Veg                                                                                                        | 18-24     | 46-61           | 18 Hours ON | 75%-100% |
| Flower                                                                                                     | 12-18     | 30-46           | 12 Hours ON | 100%     |
| Note: This suggestion is for reference only, and can be freely adjusted according to the actual situation. |           |                 |             |          |

Set at high power of LED and high away from the plant, it covers more area.  
Or set to a lower power and close to the plant, it covers less but is more eco-friendly.

# Photosynthesis

## Output Spectrum Test Report

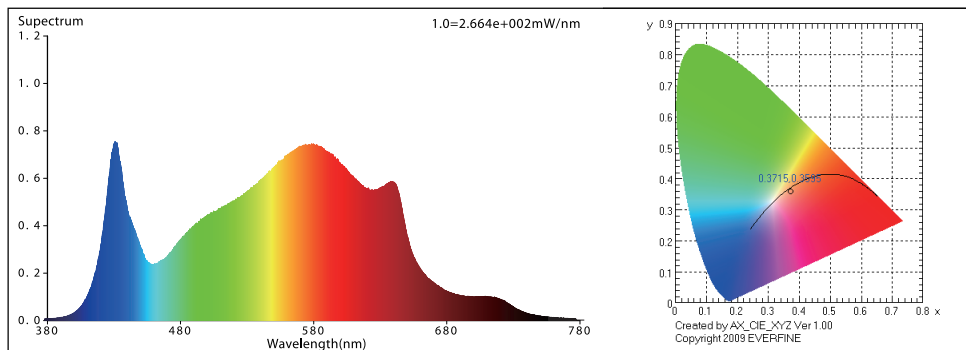

## Electrical Parameter

Input Voltage: AC100-277V

Power Cord: Connect the plug to the power source

## Application

It is professionally used for hemp/cannabis/Marijuana lighting.

## Application Environment

- 1、 Humidity:  $\leq 95\%$ .
- 2、 Air Pressure: 90-106 Kpa

## Package

- 1、 1 x LED Grow Light
- 2、 1 x Installation Instruction
- 3、 2 x Lifting Ropes
- 4、 1 x Plug
- 5、 2 x Hook
- 6、 2 x Stopper

## Shipping and Warehousing

- 1、 Please do not shake it too much during transportation, handle it carefully when unloading.
- 2、 Recommended being stored in a warehouse of -10 to 60°C and keep the warehouse dry.

## Product recovery

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.



**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

EM-aCinrozsesrSLtaunGdsmtr.b6H9, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Made in China

**VEVOR<sup>®</sup>**

E-mail: [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### Lampe de croissance à LED


MODÈLE : 150WPGL-C1/200WPGL-G1  
300WPGL-X1/400W PGL-Z1

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux principales grandes marques et ne vise pas nécessairement à couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Vous nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes en fait, vous économisez la moitié par rapport aux grandes marques.

# VEVOR®

Lampe de croissance à LED

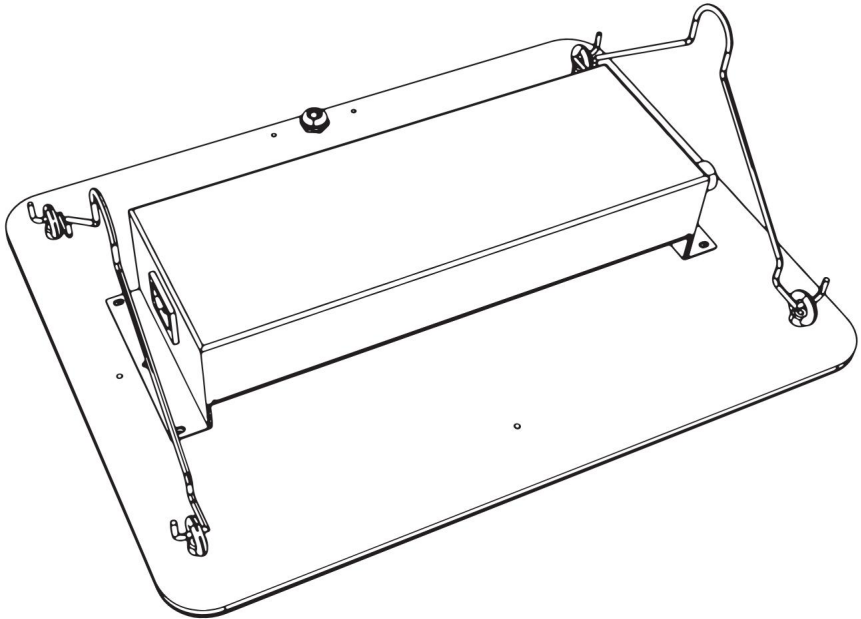

## BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :



[ServiceClient@vevor.com](mailto:ServiceClient@vevor.com)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

#### Remarques avant l'installation

1. Soyez prudent lorsque vous ouvrez le carton et contactez-nous en cas de dommage.
2. Techniciens non professionnels, veuillez ne pas réparer ou modifier ce produit sans autorisation.
3. Veuillez couper l'alimentation avant l'installation pour éviter toute mauvaise utilisation.
4. Pour garantir la durée de vie du produit, veuillez ne pas l'utiliser dans un endroit avec un brouillard acide fort.
5. Veuillez vérifier si la tension indiquée sur le luminaire correspond à la tension d'entrée à connecter, afin de ne pas endommager le luminaire LED.

6. Assurez-vous que la position d'installation peut supporter 10 fois le poids du luminaire avant l'installation et installez-le dans un endroit plat sans vibration, sans balancement et sans risque d'incendie.

7 Connexion de type X : (fait référence au cordon d'alimentation qui peut être séparé et remplacé par l'utilisateur)

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou l'assemblage disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.



Acceptable pour une utilisation en intérieur uniquement.




Le luminaire doit être positionné de telle manière qu'il ne soit pas permis de regarder le luminaire de manière prolongée.


Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

## Instructions d'installation



1. Accrochez la lampe au plafond ou à d'autres endroits sûrs avec corde de levage.

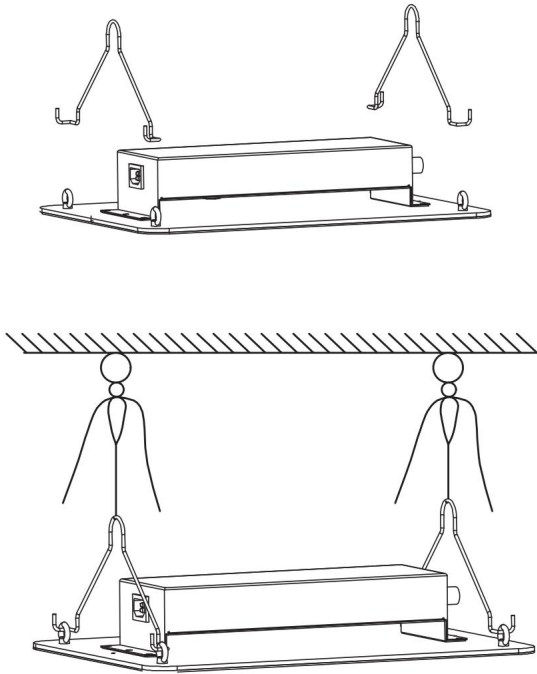

2. Branchez la fiche à la prise, connectez la fiche à la source d'énergie.


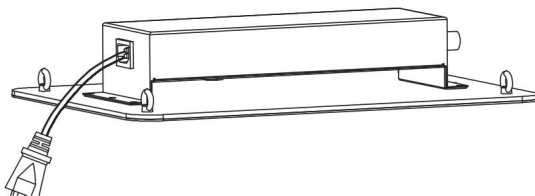


3. Choix du bouton de gradation : il y a un total de 5 vitesses, 25 %/50 %/75 %/100 % quatre vitesses de luminosité, une vitesse de contrôle RJ. Il suffit de faire tourner la vitesse de luminosité appropriée en fonction de l'utilisation réelle.



Port RJ

4. Lorsque l'interrupteur du variateur est réglé sur EXT/OFF, il passe à la fonction de variateur du port RJ et vous pouvez régler la luminosité via le contrôleur RJ.



GRADATION 0-10V

### Application


#### SUGGESTED HANGING DISTANCE & SUGGESTED LIGHTING TIME

| Stage                                                                                                                                  | Distance  |                 | Time        | Wattage  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------|
|                                                                                                                                        | Inch (In) | Centimeter (CM) |             |          |
| Germination                                                                                                                            | 24-30     | 61-76           | 18 Hours ON | 50%      |
| Seeding                                                                                                                                | 24        | 61              | 16 Hours ON | 50%-75%  |
| Veg                                                                                                                                    | 18-24     | 46-61           | 18 Hours ON | 75%-100% |
| Flower                                                                                                                                 | 12-18     | 30-46           | 12 Hours ON | 100%     |
| Remarque : cette suggestion est fournie à titre indicatif uniquement et peut être librement ajustée en fonction à la situation réelle. |           |                 |             |          |

Réglé sur une puissance LED élevée et éloigné de la plante, il couvre plus de surface.  
Ou réglé à une puissance plus faible et proche de la plante, il couvre moins mais est plus écologique.

## Photosynthèse

### Rapport de test du spectre de sortie

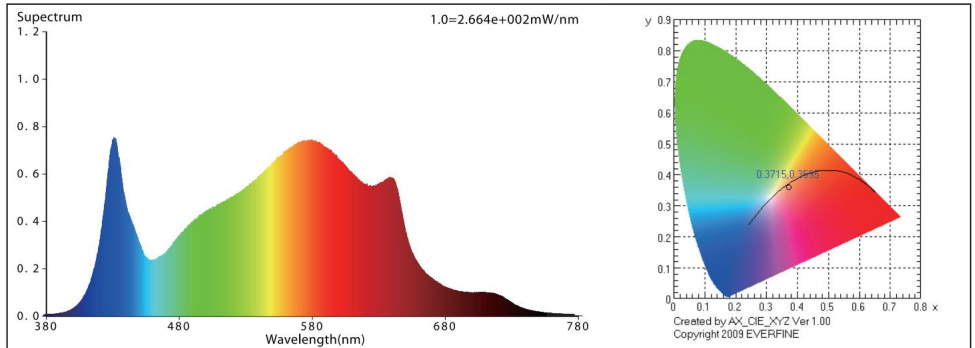

## Paramètre électrique

Tension d'entrée : 100-277 V CA

Cordon d'alimentation : Branchez la fiche à la source d'alimentation

## Application

Il est utilisé professionnellement pour l'éclairage du chanvre/cannabis/marijuana.

## Environnement d'application

1. Humidité :  $\leq 95\%$ .
2. Pression d'air : 90-106 Kpa

## Emballer

- 1, 1 x lampe de croissance
- LED 2, 1 x instruction d'installation
- 3, 2 x cordes de levage
- 4, 1 x prise
- 5, 2 x crochet
- 6, 2 x bouchon

## Expédition et entreposage

1. Veuillez ne pas trop le secouer pendant le transport, manipulez-le avec précaution lors du déchargement.
2. Il est recommandé de le stocker dans un entrepôt entre -10 et 60 °C et de le garder au sec.

## Récupération de produit

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.




Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW  
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, Californie 91730



E-CrossStu GmbH

EM-aCinrozsesrSLtaunGdsmt.r.b6H9, 60329 Francfort-sur-le-  
Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Fabriqué en Chine

**VEVOR<sup>®</sup>**

Courriel : [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **LED-WACHSTUMSLICHT**

**MODELL: 150WPGL-C1/200WPGL-G1  
300WPGL-X1/400W PGL-Z1**


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen erzielen könnten Top-Marken und bedeutet nicht notwendigerweise, alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abzudecken. Sie

Wir möchten Sie bitten, bei der Bestellung sorgfältig zu prüfen, ob Sie  
tatsächlich sparen Sie die Hälfte im Vergleich zu den großen Top-Marken.

# VEVOR®

**LED-WACHSTUMSLICHT**

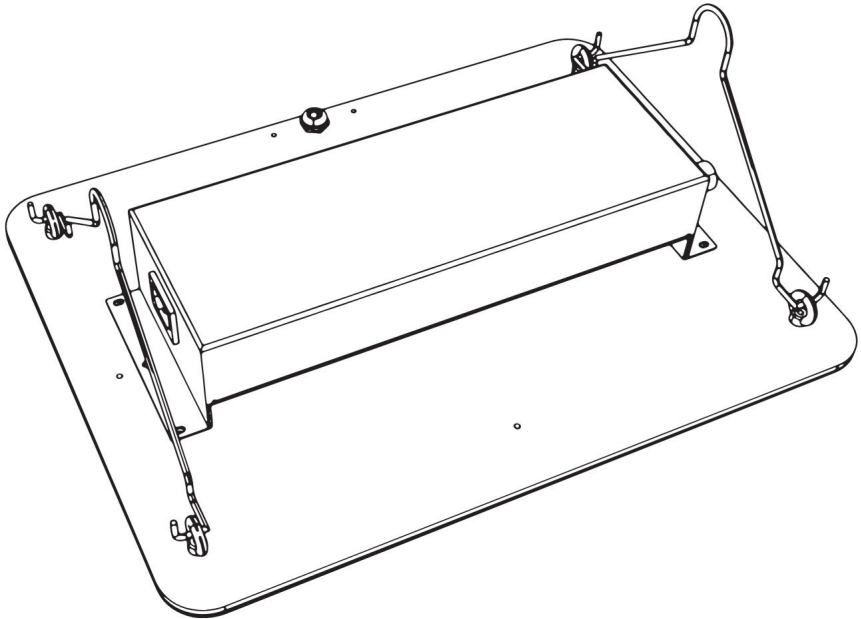

## **Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:



**Kundenservice@vevor.com**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

### **Hinweise vor der Installation**

1. Öffnen Sie den Karton vorsichtig und kontaktieren Sie uns, wenn Schäden vorhanden sind.
2. Nicht professionelle Techniker dürfen dieses Produkt bitte nicht ohne Genehmigung reparieren oder modifizieren.
3. Bitte schalten Sie vor der Installation die Stromversorgung aus, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
4. Um die Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten, verwenden Sie es bitte nicht an Orten mit starkem Säurenebel.
5. Prüfen Sie, ob die auf der Leuchte angegebene Spannung mit der anzuschließenden Eingangsspannung übereinstimmt, um die LED-Leuchte nicht zu beschädigen.
6. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Installationsposition dem 10-fachen Gewicht der Leuchte standhält, und installieren Sie sie an einem ebenen Ort ohne Vibrationen, ohne Schwingen und ohne Brandgefahr.
7. Typ X-Anschluss: (bezieht sich auf das Netzkabel, das vom Benutzer getrennt und ersetzt werden kann)

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel ersetzt werden oder Baugruppe, die beim Hersteller oder seinem Servicevertreter erhältlich ist.



Nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.




Die Leuchte muss so positioniert sein, dass ein längerer Blick in die Leuchte nicht möglich ist.


Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen.

## Montageanleitung


1. Hängen Sie die Lampe an die Decke oder an andere sichere Stellen mit Hebeseil.

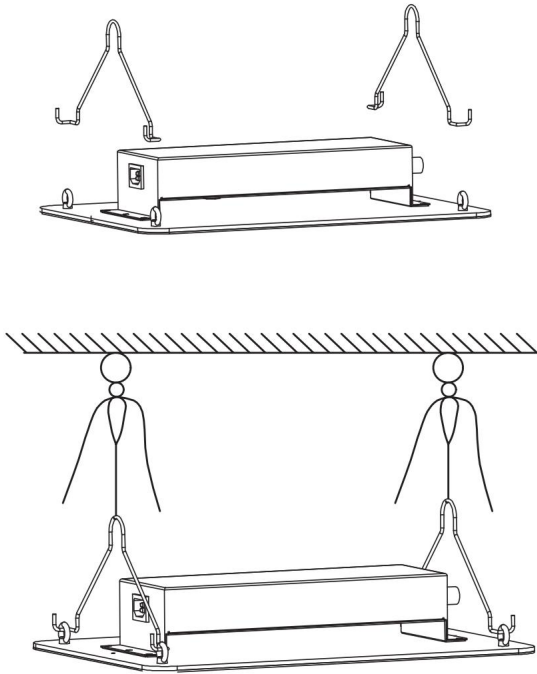



2. Den Stecker mit der Steckdose verbinden, den Stecker mit der Stromquelle.



Wechselstrom 100–277 V


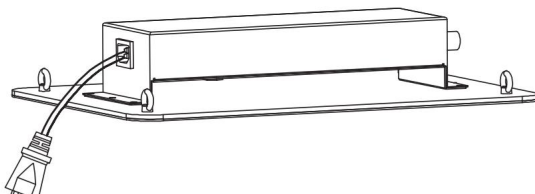


3. Dimmerknopf auswählen: Es gibt insgesamt 5 Gänge, 25 %/50 %/ 75 %/100 %, vier Helligkeitsgänge, ein RJ-Steuerungsgang. Drehen Sie einfach den entsprechenden Helligkeitsgang entsprechend der tatsächlichen Nutzung.



RJ-Anschluss

4. Wenn der Dimmerschalter auf EXT/OFF gestellt ist, wechselt er zur RJ-Port-Dimmfunktion und Sie können die Helligkeit über den RJ-Controller einstellen.



0-10V DIMMUNG

Anwendung

SUGGESTED HANGING DISTANCE & SUGGESTED LIGHTING TIME


| Stage                                                                                                        | Distance  |                 | Time        | Wattage  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------|
|                                                                                                              | Inch (In) | Centimeter (CM) |             |          |
| Germination                                                                                                  | 24-30     | 61-76           | 18 Hours ON | 50%      |
| Seeding                                                                                                      | 24        | 61              | 16 Hours ON | 50%-75%  |
| Veg                                                                                                          | 18-24     | 46-61           | 18 Hours ON | 75%-100% |
| Flower                                                                                                       | 12-18     | 30-46           | 12 Hours ON | 100%     |
| Hinweis: Dieser Vorschlag dient nur als Referenz und kann frei angepasst werden zur tatsächlichen Situation. |           |                 |             |          |

Bei hoher LED-Leistung und großem Abstand zur Pflanze wird eine größere Fläche abgedeckt.

Oder Sie stellen eine geringere Leistung ein und platzieren es näher an der Pflanze. Dadurch wird zwar eine geringere Abdeckung erreicht, aber die Umwelt wird geschont.

## Photosynthese

### Testbericht zum Ausgangsspektrum

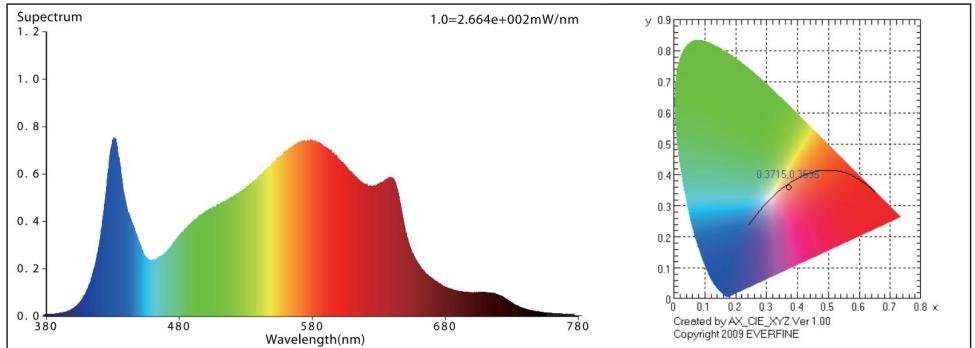

## Elektrische Parameter

Eingangsspannung: AC100-277V

Netzkabel: Schließen Sie den Stecker an die Stromquelle an

## Anwendung

Es wird professionell zur Beleuchtung von Hanf/Cannabis/Marihuana verwendet.

## Anwendungsumgebung

1. Luftfeuchtigkeit:  $\approx$  95 %.
2. Luftdruck: 90-106 Kpa

## Paket

- 1, 1 x LED-Wachstumslicht
- 2, 1 x Installationsanleitung 3, 2 x
- Hebeseile 4, 1 x Stecker
- 5, 2 x Haken
- 6, 2 x Stopper

## Versand und Lagerung

1. Bitte schütteln Sie es während des Transports nicht zu stark und gehen Sie beim Entladen vorsichtig damit um.
2. Es wird empfohlen, das Produkt in einem Lager bei -10 bis 60 °C zu lagern und das Lager trocken zu halten.

## Produktrückgewinnung

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.




**Hersteller:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai, 200.000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

EM-aCinrozsesrSLtaunGdsmtr.b6H9, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

In China hergestellt

**VEVOR<sup>®</sup>**

E-Mail: [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **LUCE LED PER CRESCITA**

**MODELLO:150WPGL-C1/200WPGL-G1  
300WPGL-X1/400W PGL-Z1**


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti da noi offerti.

ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se sei risparmiando effettivamente la metà rispetto ai marchi più importanti.

# VEVOR<sup>®</sup>

*LUCE LED PER LA CRESCITA*

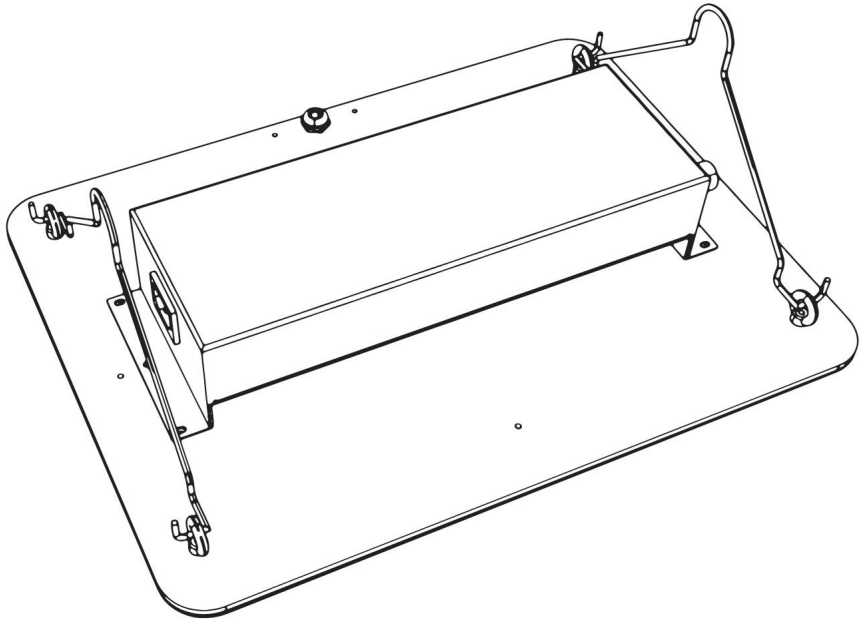

## HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

 **Servizio Clienti@vevor.com**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto.

### Note prima dell'installazione

1. Fare attenzione ad aprire la scatola e contattarci se ci sono danni.
2. I tecnici non professionisti sono pregati di non riparare o modificare questo prodotto senza autorizzazione.
3. Per evitare un funzionamento improprio, spegnere l'alimentazione prima dell'installazione.
4. Per garantire la lunga durata del prodotto, non utilizzarlo in luoghi con forte nebbia acida.
5. Verificare che la tensione indicata sull'apparecchio di illuminazione corrisponda alla tensione di ingresso da collegare, per non danneggiare l'apparecchio di illuminazione a LED.
6. Prima dell'installazione, assicurarsi che la posizione di installazione possa sopportare 10 volte il peso dell'apparecchio di illuminazione e installarlo in una posizione piana, senza vibrazioni, oscillazioni e senza rischi di incendio.

7. Connessione di tipo X: (si riferisce al cavo di alimentazione che può essere separato e sostituito dall'utente)

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale o il montaggio disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.



Accettabile solo per uso interno.




L'apparecchio di illuminazione deve essere posizionato in modo tale che non sia consentita la fissazione prolungata su di esso.


Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

## Istruzioni per l'installazione


### 1. Appendere la lampada al soffitto o in altri luoghi sicuri con fune di sollevamento.

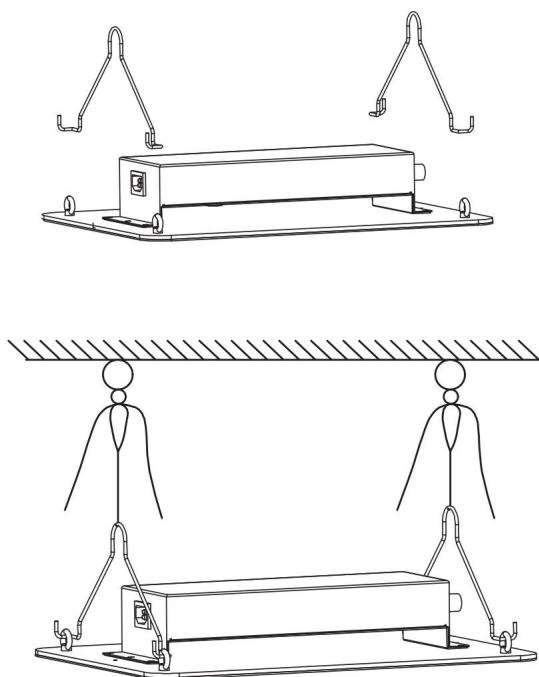



### 2. Collegare la spina alla presa, collegare la spina alla fonte di energia.



CA 100-277 V


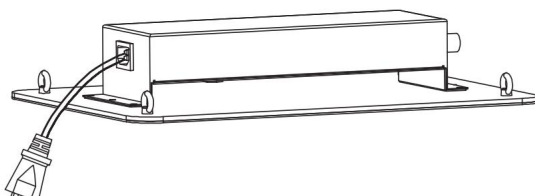


3. **Scelta della manopola dimmer:** ci sono un totale di 5 marce, 25%/50%/75%/100% quattro marce di luminosità, un ingranaggio di controllo RJ. Basta ruotare l'ingranaggio di luminosità appropriato in base all'utilizzo effettivo.



Porta RJ

4. Quando l'interruttore del dimmer è impostato su EXT/OFF, passa alla funzione dimmer della porta RJ ed è possibile regolare la luminosità tramite il controller RJ.



DIMMERAZIONE 0-10V

Applicazione

SUGGESTED HANGING DISTANCE & SUGGESTED LIGHTING TIME


| Stage       | Distance  |                 | Time        | Wattage  |
|-------------|-----------|-----------------|-------------|----------|
|             | Inch (In) | Centimeter (CM) |             |          |
| Germination | 24-30     | 61-76           | 18 Hours ON | 50%      |
| Seeding     | 24        | 61              | 16 Hours ON | 50%-75%  |
| Veg         | 18-24     | 46-61           | 18 Hours ON | 75%-100% |
| Flower      | 12-18     | 30-46           | 12 Hours ON | 100%     |

Nota: questo suggerimento è solo di riferimento e può essere liberamente modificato in base alle proprie esigenze alla situazione reale.

Impostando la potenza elevata dei LED e la distanza dalla pianta, si copre un'area maggiore. Oppure impostandolo su una potenza inferiore e vicino all'impianto, si consuma meno ma si rispetta l'ambiente.

## Fotosintesi

### Rapporto di prova dello spettro di uscita

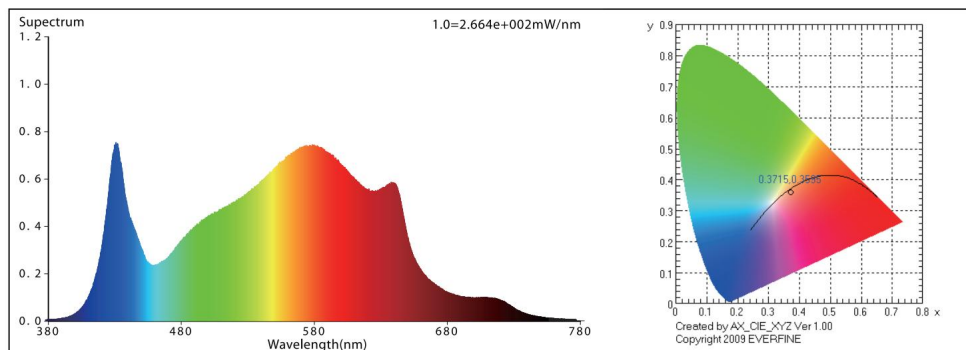

## Parametro elettrico

Tensione di ingresso: AC100-277V

Cavo di alimentazione: Collegare la spina alla fonte di alimentazione

## Applicazione

Viene utilizzato professionalmente per l'accensione di canapa/cannabis/marijuana.

## Ambiente applicativo

1) Umidità 95%.

2) Pressione dell'aria: 90-106 Kpa

## Pacchetto

1) x LED Grow Light 2) 1 x

Istruzioni per l'installazione 3) 2 x

Corde di sollevamento 4) 1

x Spina 5) 2 x

Gancio 6) 2 x

Tappo

## Spedizione e stoccaggio

1. Non agitarlo troppo durante il trasporto e maneggiarlo con cura durante lo scarico.
2. Si consiglia di conservare in un magazzino con una temperatura compresa tra -10 e 60 °C e di mantenere il magazzino asciutto.

## Recupero del prodotto

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.




**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

EM-aCinrozsesrSLtaunGdsmtr.b6H9, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

Made in China

**VEVOR<sup>®</sup>**

E-mail: [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **LUZ LED PARA CRECIMIENTO**

**MODELO: 150WPGL-C1/200WPGL-G1**  
**300 W PGL-X1/400 W PGL-Z1**

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos.

Se le recuerda que debe verificar cuidadosamente al realizar un pedido con nosotros si está

En realidad, ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas líderes.

# VEVOR®

LUZ LED PARA CRECIMIENTO

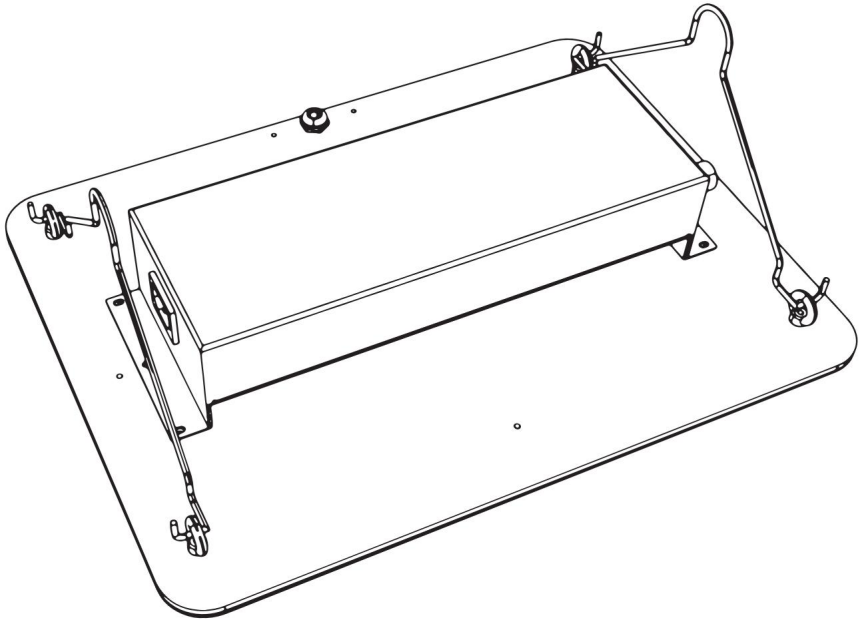

## ¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:



Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto.

#### Notas antes de la instalación

1Tenga cuidado al abrir la caja y contáctenos si hay algún daño.

2Técnicos no profesionales, no reparen ni modifiquen este producto sin autorización.

3Apague la alimentación antes de la instalación para evitar un funcionamiento incorrecto.

4Para garantizar la vida útil del producto, no lo utilice en un lugar con niebla ácida fuerte.

5Verifique si el voltaje marcado en la luminaria es consistente con el voltaje de entrada que se va a conectar, para no dañar la luminaria LED.

6Asegúrese de que la posición de instalación pueda soportar 10 veces el peso de la luminaria antes de la instalación e instálela en un lugar plano sin vibraciones, sin balanceo y sin peligro de incendio.

7Conexión tipo X: (se refiere al cable de alimentación que el usuario puede separar y reemplazar)

Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por un cable especial. o conjunto disponible a través del fabricante o su agente de servicio.



Aceptable únicamente para uso en interiores.




La luminaria deberá colocarse de tal manera que no se permita mirarla fijamente durante mucho tiempo.


Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.

## Instrucciones de instalación


1. Colgar la lámpara en el techo o en otros lugares seguros con cuerda de elevación.

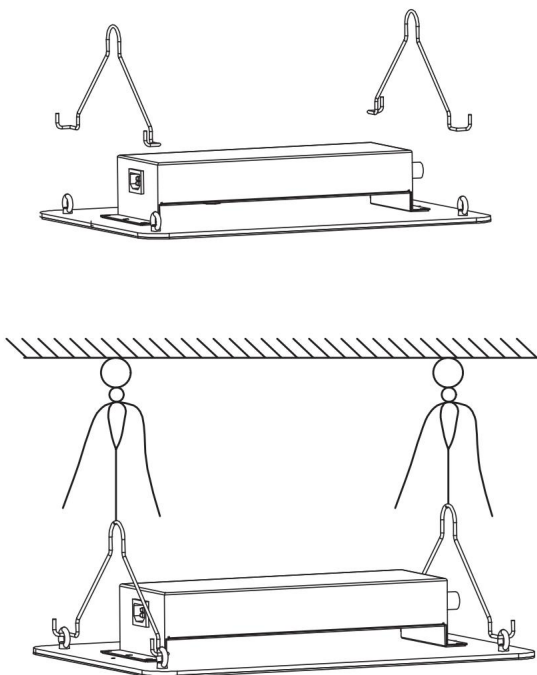



2. Conecte el enchufe a la toma de corriente, conecte el enchufe a la fuente de poder.



CA 100-277 V


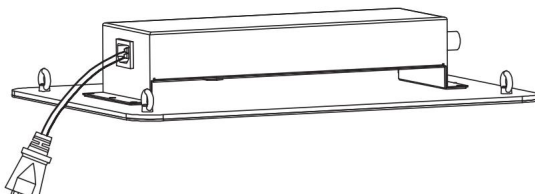


3. Selección de la perilla de atenuación: Hay un total de 5 velocidades, 25%/50%/75%/100%, cuatro velocidades de brillo, una velocidad de control RJ. Simplemente gire la velocidad de brillo adecuada según el uso real.



Puerto RJ

4. Cuando el interruptor del regulador de intensidad está en EXT/OFF, cambia a la función de regulador de intensidad del puerto RJ y puede ajustar el brillo a través del controlador RJ.



ATENUACIÓN DE 0-10 V

# Solicitud


## SUGGESTED HANGING DISTANCE & SUGGESTED LIGHTING TIME

| Stage                                                                                                | Distance  |                 | Time        | Wattage  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------|
|                                                                                                      | Inch (In) | Centimeter (CM) |             |          |
| Germination                                                                                          | 24-30     | 61-76           | 18 Hours ON | 50%      |
| Seeding                                                                                              | 24        | 61              | 16 Hours ON | 50%-75%  |
| Veg                                                                                                  | 18-24     | 46-61           | 18 Hours ON | 75%-100% |
| Flower                                                                                               | 12-18     | 30-46           | 12 Hours ON | 100%     |
| Nota: Esta sugerencia es solo de referencia y se puede ajustar libremente según a la situación real. |           |                 |             |          |

Configurado a alta potencia de LED y lejos de la planta, cubre más área.  
O bien, a menor potencia y más cerca de la planta, cubre menos pero es más ecológico.

## Fotosíntesis

### Informe de prueba del espectro de salida

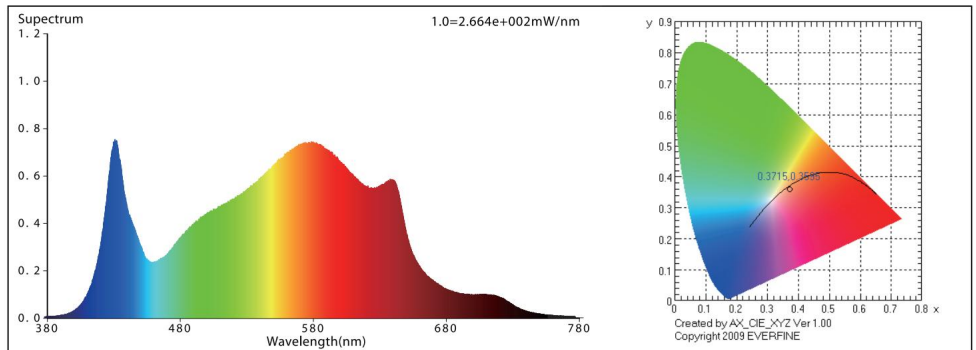

## Parámetros eléctricos

Voltaje de entrada: CA 100-277 V

Cable de alimentación: Conecte el enchufe a la fuente de alimentación.

## Solicitud

Se utiliza profesionalmente para la iluminación de cáñamo/cannabis/marihuana.

## Entorno de aplicación

1 Humedad:  $\leq 95\%$ .

2. Presión de aire: 90-106 kPa

## Paquete

11 x luz LED de cultivo 21  
x instrucciones de instalación 32 x  
cuerdas de elevación 41  
x enchufe 52  
x ganchos 62  
x topos

## Envío y almacenamiento

1No lo agite demasiado durante el transporte, manipúlelo con cuidado al descargarlo.

2Se recomienda almacenarlo en un almacén entre -10 y 60 y mantenerlo seco.

## Recuperación de productos

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Shangai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

EM-aCinrozsesrSLtaunGdsmtr.b6H9, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,  
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Hecho en china

**VEVOR<sup>®</sup>**

Correo electrónico: [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## LAMPA LED DO UPRAWY


MODEL:150WPGL-C1/200WPGL-G1  
300WPGL-X1/400W PGL-Z1

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane przez nas oznaczają wyłącznie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z większymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznacza to, że obejmuje wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. uprzejmie przypominamy o konieczności dokładnego sprawdzenia, czy składając u nas zamówienie, faktycznie oszczędzając połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

# VEVOR®

## LAMPA LED DO UPRAWY

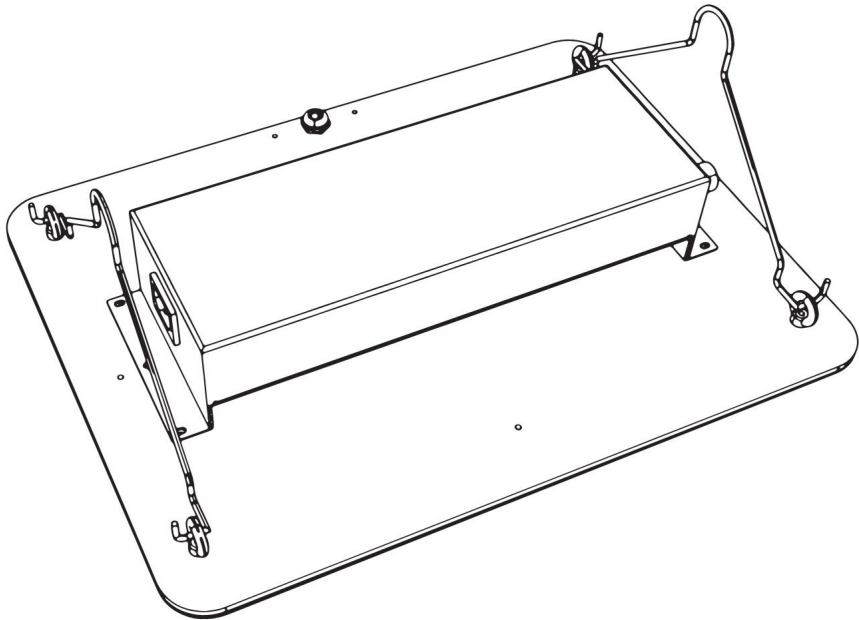

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:



Obsługa Klienta@vevor.com

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

#### Uwagi przed instalacją

1. Zachowaj ostrożność przy otwieraniu kartonu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń skontaktuj się z nami.
2. Prosimy, aby osoby niebędące profesjonalistami nie naprawiały ani nie modyfikowały tego produktu bez uprzedniego upoważnienia.
3. Przed instalacją należy wyłączyć zasilanie, aby uniknąć nieprawidłowego działania urządzenia.

4. Aby zapewnić długą żywotność produktu, nie należy go używać w miejscach, w których występuje silna kwaśna mgła.

5. Sprawdź, czy napięcie podane na oprawie oświetleniowej jest zgodne z napięciem wejściowym, które ma zostać podłączone, aby nie uszkodzić oprawy LED.

6. Przed montażem należy upewnić się, że miejsce montażu wytrzyma ciężar 10-krotnie większy od ciężaru oprawy oświetleniowej. Należy zamontować ją na płaskim podłożu, bez wibracji, kołysania i zagrożenia pożarem.

7 Połączenie typu X: (dotyczy przewodu zasilającego, który może zostać odłączony i wymieniony przez użytkownika)

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na przewód specjalny lub montaż dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.



Dopuszczalne wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.




Oprawę oświetleniową należy umieścić w taki sposób, aby uniemożliwić długotrwałe patrzenie na oprawę.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.


## Instrukcja instalacji

### 1. Zawieszenie lampy na suficie lub w innym bezpiecznym miejscu



lina do podnoszenia.

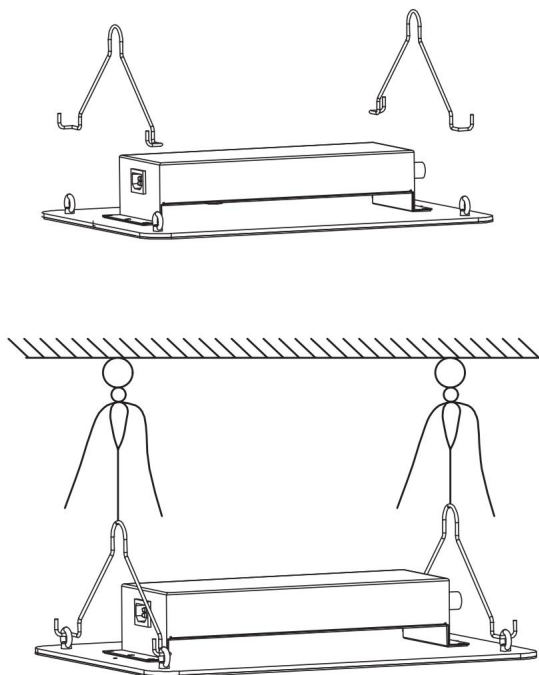

### 2. Podłączenie wtyczki do gniazdka, podłącz wtyczkę do źródło zasilania.


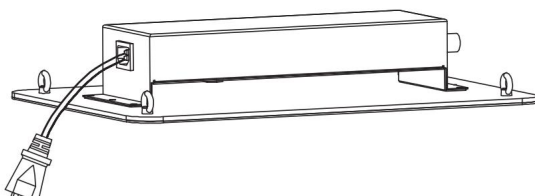


3. Wybór pokrętki ściemniacza: Łącznie jest 5 biegów, 25%/50%/75%/100% cztery biegi jasności, jeden bieg sterujący RJ. Wystarczy obrócić odpowiedni bieg jasności zgodnie z rzeczywistym użyciem.



Port RJ

4. Po ustawieniu przełącznika ściemniacza w pozycji EXT/OFF, przełącza się on na funkcję ściemniacza portu RJ, a jasność można regulować za pomocą kontrolera RJ.



ŚCIEMNIANIE 0-10V

## Aplikacja

### SUGGESTED HANGING DISTANCE & SUGGESTED LIGHTING TIME


| Stage                                                                                                       | Distance  |                 | Time        | Wattage  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------|
|                                                                                                             | Inch (In) | Centimeter (CM) |             |          |
| Germination                                                                                                 | 24-30     | 61-76           | 18 Hours ON | 50%      |
| Seeding                                                                                                     | 24        | 61              | 16 Hours ON | 50%-75%  |
| Veg                                                                                                         | 18-24     | 46-61           | 18 Hours ON | 75%-100% |
| Flower                                                                                                      | 12-18     | 30-46           | 12 Hours ON | 100%     |
| Uwaga: Ta sugestia ma charakter wyłącznie poglądowy i można ją dowolnie dostosowywać do aktualnej sytuacji. |           |                 |             |          |

Ustawiona na dużą moc diody LED i umieszczona daleko od rośliny, zapewnia większy obszar pokrycia.

Można też ustawić niższą moc i umieścić urządzenie bliżej elektrowni, co pozwoli na pokrycie mniejszego obszaru, ale będzie bardziej przyjazne dla środowiska.

## Fotosynteza

### Raport z testu widma wyjściowego

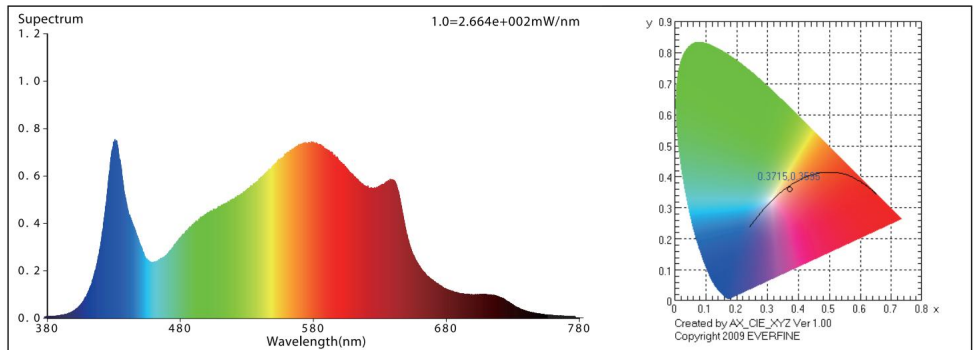

## Parametr elektryczny

Napięcie wejściowe: AC100-277V

Przewód zasilający: Podłącz wtyczkę do źródła zasilania

## Aplikacja

Jest on używany przez profesjonalistów do oświetlenia konopi/marihuany.

## Środowisko aplikacji

1. Wilgotność: 95%.
2. Ciśnienie powietrza: 90-106 Kpa

## Pakiet

1, 1 x lampa LED Grow  
Light 2, 1 x instrukcja instalacji 3, 2  
x liny podnoszące 4, 1 x  
wtyczka 5, 2  
x hak 6, 2 x  
ogranicznik

## Wysyłka i magazynowanie

1. Nie potrząsaj urządzeniem zbyt mocno podczas transportu, a podczas rozładunku obchodź się z nim ostrożnie.
2. Zaleca się przechowywanie w magazynie w temperaturze od -10 do 60°C i utrzymywanie magazynu w suchości.

## Odzyskiwanie produktu

Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

|                   |  |
|-------------------|--|
| Przedstawiciel UE |  |
|-------------------|--|

E-CrossStu GmbH

EM-aCinrozsesrSLtaunGdsmttr.b6H9, 60329 Frankfurt nad  
Menem.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| REP WIELKIEJ BRYTANII |  |
|-----------------------|--|

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

E-mail: [Obsluga Klienta@vevor.com](mailto:ObslugaKlienta@vevor.com)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **LED-GROEILAMP**

**MODEL: 150WPGL-C1/200WPGL-G1  
300W PGL-X1/400W PGL-Z1**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de belangrijkste topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. U

Wij herinneren u eraan om bij het plaatsen van een bestelling bij ons zorgvuldig te controleren of u:

in feite de helft besparen vergeleken met de grote topmerken.

# VEVOR®

## LED-GROEILAMP

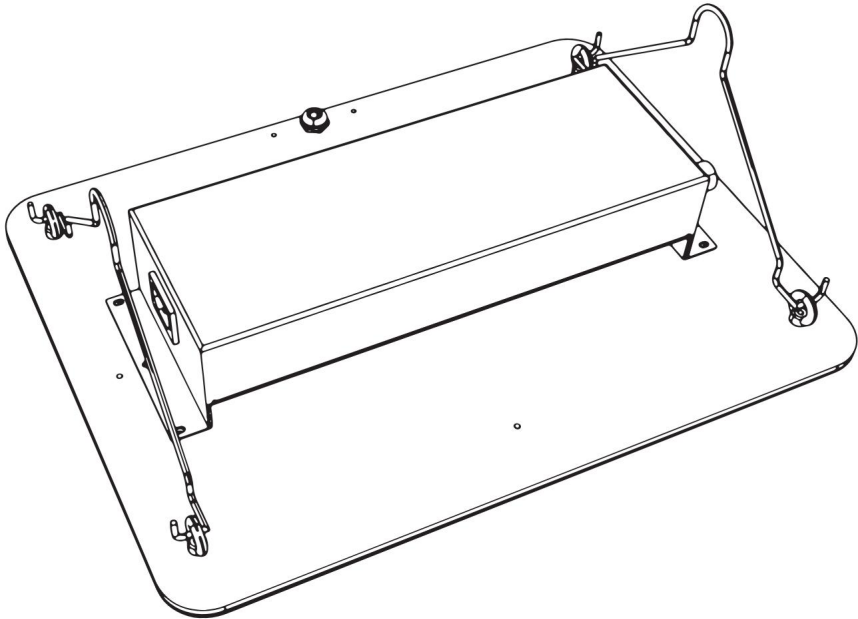

### HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:



**Klantenservice@vevor.com**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

### Opmerkingen vóór installatie

1. Wees voorzichtig bij het openen van de doos en neem contact met ons op als er schade is.
2. Niet-professionele technici, repareer of wijzig dit product niet zonder toestemming.
3. Schakel de stroom uit voordat u het apparaat installeert, om onjuiste werking te voorkomen.
4. Om de levensduur van het product te garanderen, mag u het niet gebruiken op een plaats met sterke zure nevel.
5. Controleer of de spanning die op de armatuur staat aangegeven overeenkomt met de ingangsspanning die moet worden aangesloten, om schade aan de LED-armatuur te voorkomen.
6. Zorg ervoor dat de installatiepositie 10 keer het gewicht van de armatuur kan dragen voordat u met de installatie begint. Installeer de armatuur op een vlakke plaats zonder trillingen, schommelingen en brandgevaar.

7. Type X-aansluiting: (verwijst naar het netsnoer dat door de gebruiker kan worden losgemaakt en vervangen)

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of montage verkrijgbaar bij de fabrikant of diens serviceagent.



Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.




De armatuur moet zodanig worden geplaatst dat langdurig naar de armatuur kijken niet is toegestaan.


Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan ongewenste werking veroorzaken.

## Installatie-instructies


1. Hang de lamp aan het plafond of andere veilige plaatsen met hijstouw.

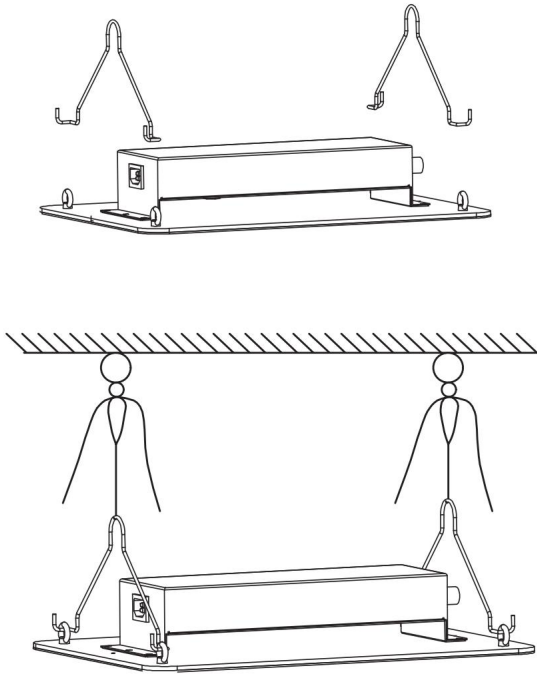



2. Sluit de stekker aan op het stopcontact, sluit de stekker aan op de energiebron.



Wisselstroom 100-277V


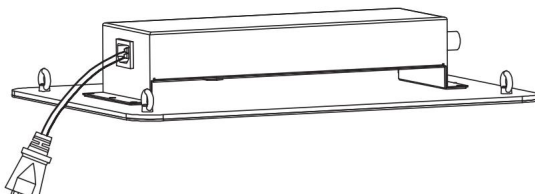


**3. Dimmerknop kiezen:** Er zijn in totaal 5 versnellingen, 25%/50%/75%/100% vier helderheidsversnellingen, één RJ-regelversnelling. Draai gewoon de juiste helderheidsversnelling volgens het werkelijke gebruik.



**RJ-poort**

**4. Wanneer de dimmerschakelaar op EXT/OFF staat, schakelt deze over naar de RJ-poortdimmerfunctie en kunt u de helderheid aanpassen via de RJ-controller.**



**0-10V DIMMEN**

## Sollicitatie


### SUGGESTED HANGING DISTANCE & SUGGESTED LIGHTING TIME

| Stage                                                                                                                    | Distance  |                 | Time        | Wattage  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------|
|                                                                                                                          | Inch (In) | Centimeter (CM) |             |          |
| Germination                                                                                                              | 24-30     | 61-76           | 18 Hours ON | 50%      |
| Seeding                                                                                                                  | 24        | 61              | 16 Hours ON | 50%-75%  |
| Veg                                                                                                                      | 18-24     | 46-61           | 18 Hours ON | 75%-100% |
| Flower                                                                                                                   | 12-18     | 30-46           | 12 Hours ON | 100%     |
| Let op: Deze suggestie is alleen ter referentie en kan naar eigen inzicht worden aangepast. naar de werkelijke situatie. |           |                 |             |          |

Als u de LED-lamp op een hoog vermogen zet en op een grote afstand van de plant, bestrijkt hij een groter gebied. Of zet het op een lager vermogen en dicht bij de plant. Dan bedekt het minder water, maar is het wel milieuvriendelijker.

## Fotosynthese

### Uitvoerspectrumtestrapport

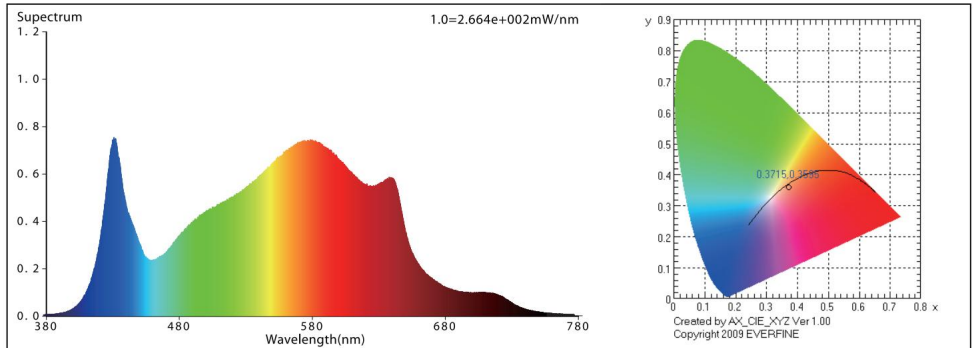

### Elektrische parameter

Ingangsspanning: AC100-277V

Stroomkabel: Sluit de stekker aan op de stroombron

### Sollicitatie

Het wordt professioneel gebruikt voor de verlichting van hennep/cannabis/marihuana.

### Toepassingsomgeving

1 Vochtigheid 95%.

2 Luchtdruk: 90-106 Kpa

### Pakket

1 x LED-groeilamp

1 x installatie-instructies

4 x kabels

5 x stekker

6 x haak

stop

## Verzending en opslag

1. Schud het product niet te veel tijdens het transport en ga er voorzichtig mee om bij het uitladen.
2. Het wordt aanbevolen om het product te bewaren in een magazijn met een temperatuur van -10 tot 60°C. Zorg ervoor dat het magazijn droog blijft.

## Productherstel

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.



**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Sjanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

EM-aCinrozsesrSLtaunGdsmtr.b6H9, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,  
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Gemaakt in China

**VEVOR<sup>®</sup>**

E-mail: [Klantenservice@vevor.com](mailto:Klantenservice@vevor.com)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)


## **LED växtljus**

**MODELL: 150WPGL-C1/200WPGL-G1  
300WPGL-X1/400W PGL-Z1**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.  
"Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de större toppmärken och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att kontrollera noggrant när du gör en beställning hos oss om du gör det faktiskt spara hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

# VEVOR®

*LED växtljus*

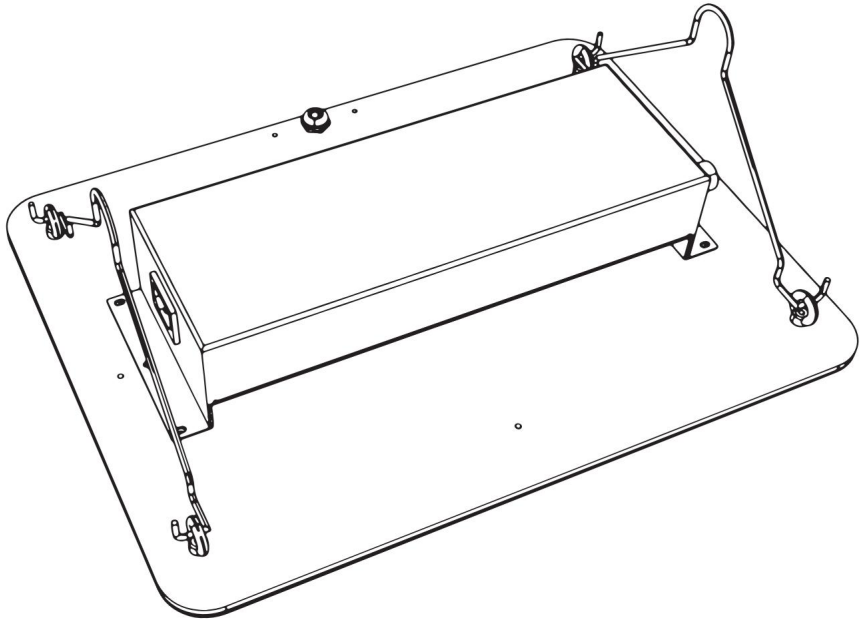

## BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:



**CustomerService@vevor.com**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende är beroende av den produkt du har fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten.

### Anmärkningar före installation

1) Var noga med att öppna kartongen och kontakta oss om det finns några skador.  
2) Icke-professionella tekniker, reparera eller modifiera inte denna produkt utan tillstånd.

3) Stäng av strömmen före installationen för att undvika felaktig användning.

4) För att säkerställa produktens livslängd, använd den inte på en plats med stark syradimma.

5) Kontrollera om spänningen som är markerad på armaturen överensstämmer med den inspanning som ska anslutas, för att inte skada LED-armaturen.

6) Se till att installationspositionen tål 10 gånger armaturens vikt före installation och installera den på en plan plats utan vibrationer, inga svängningar och ingen brandrisk.

7) Typ X-anslutning: (avser nätsladden som kan separeras och bytas ut av användaren)

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en speciell sladd eller montering tillgänglig från tillverkaren eller dess serviceagent.



Acceptabelt endast för inomhusbruk.




Armaturen ska placeras så att långvarig blick mot armaturen inte är tillåten.


Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

## Installationsinstruktion


### 1. Hängning av lampan i taket eller andra säkra ställen med lyftrep.

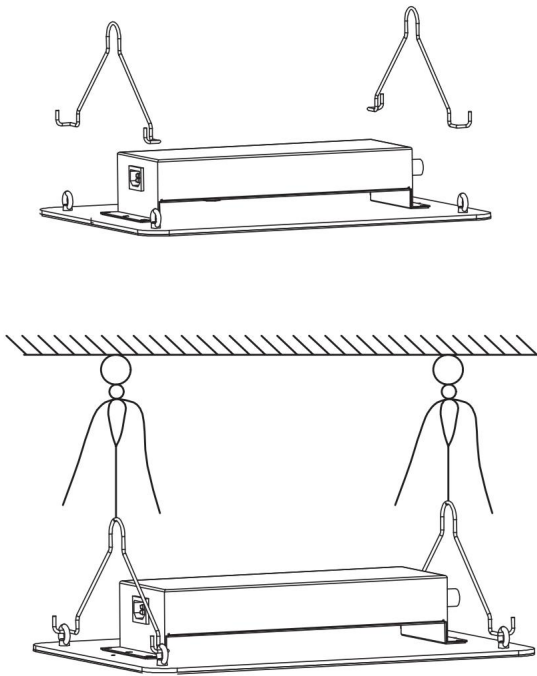



### 2. Anslut kontakten till uttaget, anslut kontakten till strömkälla.



AC 100-277V


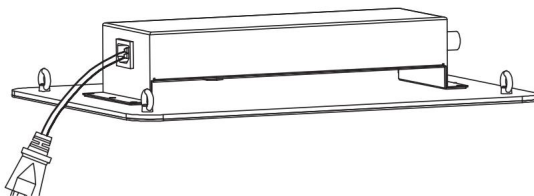


**3. Välja dimmerratt** Det finns totalt 5 växlar, 25%/50%/75%/100%  
fyra ljusstyrkeväxlar, en RJ-kontroll. Vrid bara på lämplig ljusstyrkeväxel enligt den faktiska användningen.



**RJ-port**

**4. När dimmerväxeln är inställd på EXT/OFF växlar den till RJ-portens dimmerfunktion, och du kan justera ljusstyrkan med RJ-kontrollen.**



**0-10V DIMMNING**

## Ansökan

### SUGGESTED HANGING DISTANCE & SUGGESTED LIGHTING TIME


| Stage       | Distance  |                 | Time        | Wattage  |
|-------------|-----------|-----------------|-------------|----------|
|             | Inch (In) | Centimeter (CM) |             |          |
| Germination | 24-30     | 61-76           | 18 Hours ON | 50%      |
| Seeding     | 24        | 61              | 16 Hours ON | 50%-75%  |
| Veg         | 18-24     | 46-61           | 18 Hours ON | 75%-100% |
| Flower      | 12-18     | 30-46           | 12 Hours ON | 100%     |

**Obs: Detta förslag är endast för referens och kan fritt justeras enligt till den faktiska situationen.**

Ställ in på hög effekt av LED och högt bort från anläggningen, den täcker mer yta.  
Eller inställd på en lägre effekt och nära anläggningen, den täcker mindre men är mer miljövänlig.

## Fotosyntes

### Utgångsspektrumtestrapport

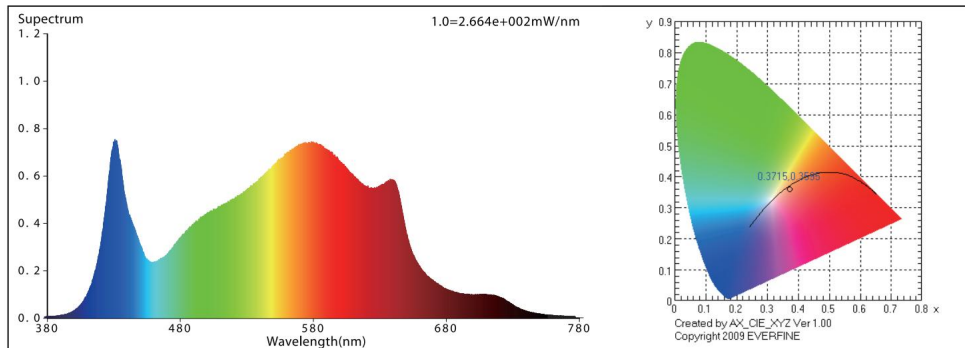

## Elektrisk parameter

Ingångsspänning: AC100-277V

Nätsladd: Anslut kontakten till strömkällan

## Ansökan

Den används professionellt för belysning av hampa/cannabis/marijuana.

## Applikationsmiljö

1 Fuktighet 95%.

2 Lufttryck: 90-106 Kpa

## Paket

1 x LED Grow Light 2

1 x Installationsinstruktion 3 2 x

Lyftrep 4 1 x Plugg 5

2 x Krok 6 2

x Stoppare

## Frakt och lager

1, Vänligen skaka den inte för mycket under transporten, hantera den försiktigt vid lossning.

2) Rekommenderas att förvaras i ett lager på -10 till 60 °C och hålla lagret torrt.

## Produktåtervinning

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.



**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

EM-aCinrozsesrSLtaunGdsmt.r.b6H9, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Tillverkad i Kina

**VEVOR<sup>®</sup>**

E-post: [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)