

Instrukcja Obsługi


Mikrofon

Model: J13

Spis Treści

1. [Diagram ID](#)
 2. [Jak używać](#)
 - [Krok 1: Podłącz odbiornik do telefonu](#)
 - [Krok 2: Włącz mikrofon](#)
 - [Krok 3: Sprawdź wskaźnik odbiornika](#)
 - [Uwaga specjalna](#)
 3. [Funkcje i wskaźniki LED](#)
 - [Mikrofon](#)
 - [Odbiornik](#)
 4. [Zawartość opakowania](#)
-

Diagram ID

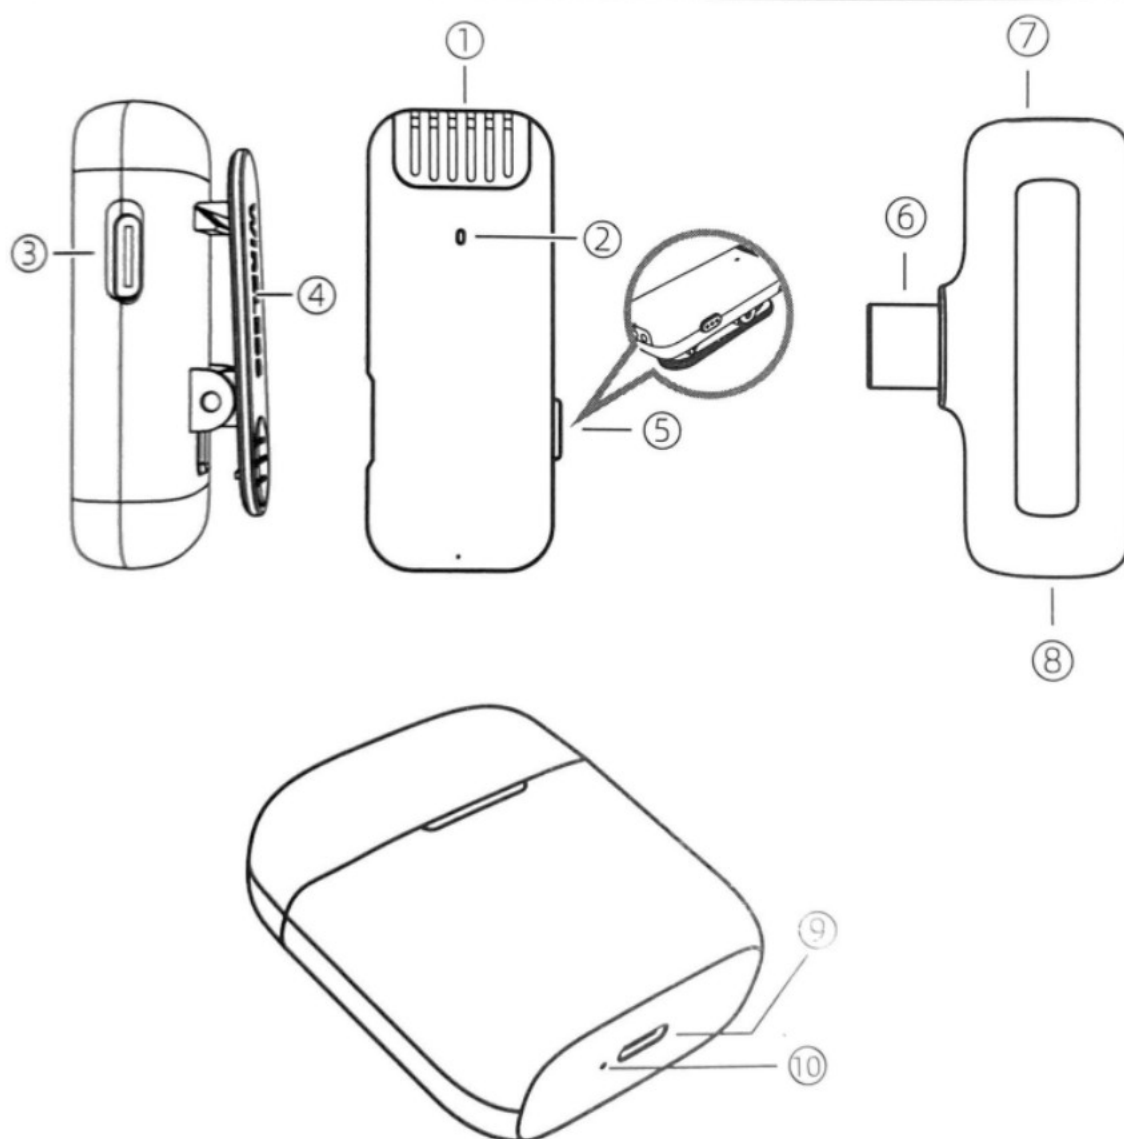


1. **Siatka przeciwwiatrowa** - Odpowiada za redukcję szumu wywołanego wiatrem.
2. **Wskaźnik mikrofonu** - Informuje o stanie mikrofonu.
3. **Port ładowania mikrofonu (USB Typ-C)** - Umożliwia podłączenie mikrofonu do ładowania.
4. **Klips mikrofonowy** - Pozwala na przypięcie mikrofonu do ubrania.
5. **Przycisk włączania** - Służy do włączania/wyłączania mikrofonu oraz aktywacji dodatkowych funkcji.

6. **Port Type-C/Lightning** - Umożliwia podłączenie odbiornika do telefonu.
(Lightning - złącze stosowane w urządzeniach Apple)
 7. **Wskaźnik odbiornika** - Informuje o stanie odbiornika.
 8. **Port ładowania odbiornika** - Służy do ładowania odbiornika (jeśli jest taka potrzeba).
 9. **Port ładowania Type-C w pudełku ładującym** - Służy do ładowania pudełka ładującego.
 10. **Wskaźnik pudełka ładującego** - Pokazuje stan naładowania pudełka.
-

Spree

Jak używać

Krok 1: Podłącz odbiornik do telefonu

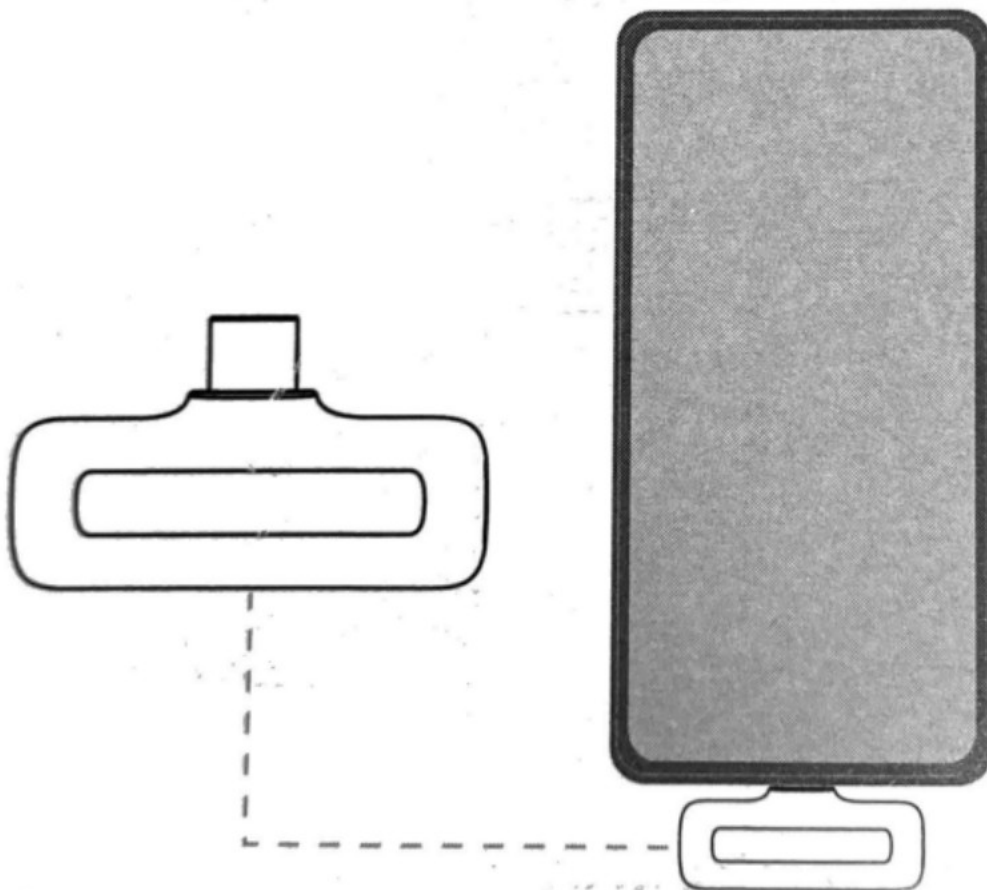


Podłącz odbiornik (poprzez złącze Type-C lub Lightning) do odpowiedniego portu w telefonie.

Uwaga:

Jeżeli korzystasz z telefonu marki OPPO, Vivo, iQOO lub Realme, musisz włączyć funkcję OTG.



- OTG – funkcja ta pozwala podłączyć dodatkowe urządzenia do telefonu. Aby ją aktywować, wejdź w ustawienia telefonu, wyszukaj opcję “OTG” i włącz zasilanie OTG.

Krok 2: Włącz mikrofon

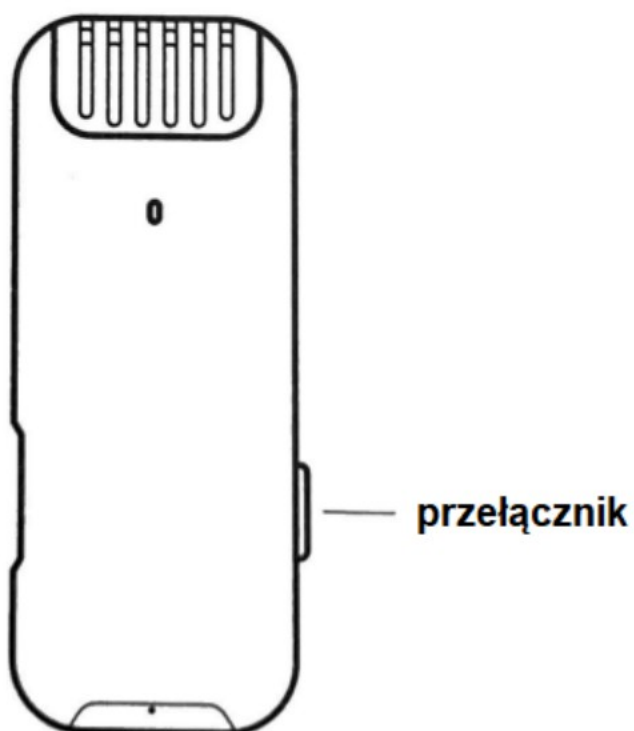

Naciśnij przycisk włączania mikrofonu i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy. Gdy wskaźnik mikrofonu zaświeci się na zielono, urządzenie jest gotowe do pracy.

Krok 3: Sprawdź wskaźnik odbiornika

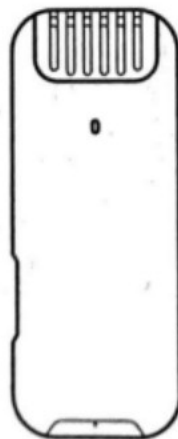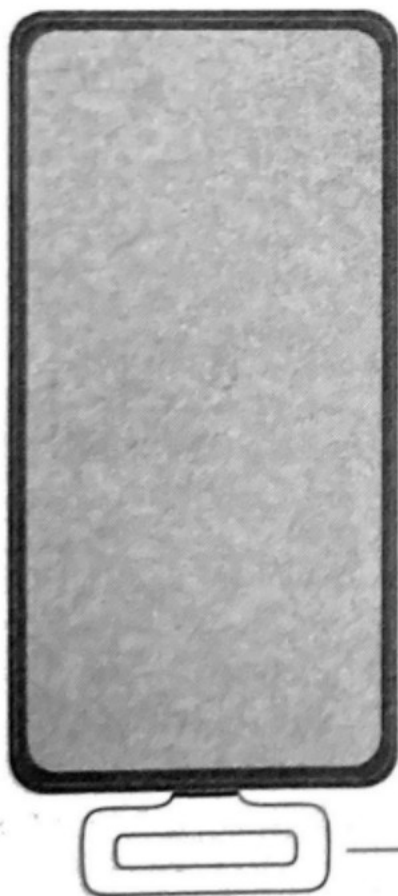


podczas pracy, czerwona dioda led jest zawsze włączona.

Po podłączeniu odbiornika do telefonu, wskaźnik na odbiorniku powinien świecić na czerwono.

Uruchom aplikację do nagrywania dźwięku lub kamerę w telefonie, aby rozpocząć korzystanie z mikrofonu.

Uwaga specjalna

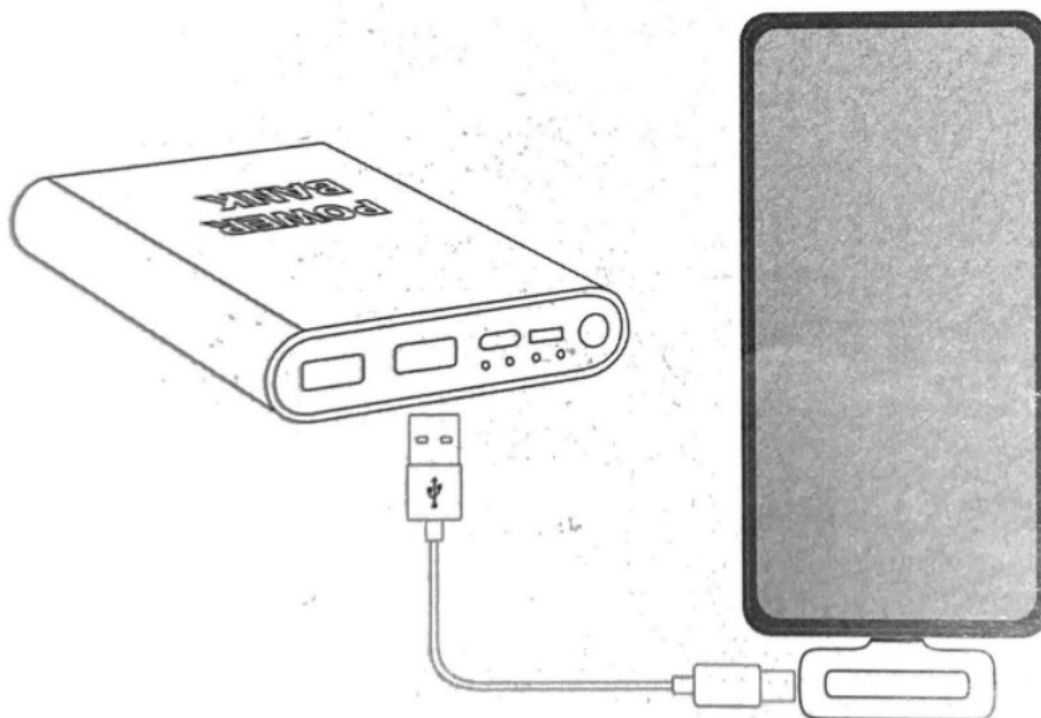

Odbiornik nie wymaga oddzielnej baterii ani ładowania podczas użytkowania.

Jeśli poziom naładowania telefonu jest niski, podłącz zewnętrzny bank energii (power bank - przenośna ładowarka) do portu odbiornika, aby jednocześnie ładować telefon.

Funkcje i wskaźniki LED

Mikrofon

- **Włączanie mikrofonu:**

Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy – wskaźnik miga naprzemiennie na czerwono i zielono.

- **Wyłączanie mikrofonu:**

Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy – wszystkie światła gasną.

- **Brak połączenia z odbiornikiem:**

Wskaźnik miga naprzemiennie na czerwono i zielono.

- **Połączenie z odbiornikiem:**

Wskaźnik świeci na zielono.

- **Redukcja szumów:**

Wskaźnik świeci na zielono (funkcja aktywna).

- **Rewerberacja (efekt echa, z ang. reverb):**

Naciśnij przycisk trzy razy – wskaźnik miga raz na czerwono i zielono, a następnie świeci na zielono.

- **Tryb cichy (mute - całkowite wyłączenie dźwięku z mikrofonu):**

Naciśnij przycisk dwa razy – wskaźnik miga na zielono.

- **Ładowanie mikrofonu:**

Wskaźnik świeci na czerwono.

- **Pełne naładowanie mikrofonu:**

Wszystkie wskaźniki gasną.

- **Niski poziom baterii w mikrofonie:**

Wskaźnik miga na czerwono co 10 sekund.

Odbiornik

- **Włączanie odbiornika:**

Automatyczne po podłączeniu do telefonu – wskaźnik miga na czerwono.

- **Wyłączanie odbiornika:**

Automatyczne po odłączeniu od telefonu.

- **Brak połączenia z mikrofonem:**

Wskaźnik miga na czerwono.

- **Połączenie z mikrofonem:**

Wskaźnik świeci na czerwono.

Zawartość opakowania

1. Mikrofon nadawczy
2. Odbiornik (Lightning/Type-C)
3. Pudełko ładujące
4. Kabel do ładowania
5. Instrukcja obsługi

Spree