



W celu optymalnego wykorzystania możliwości nadajników serii Magnetic Set prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.



Nadajniki MAGNETIC SET to sterowanie dedykowane do komunikacji dwukierunkowej.



Produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: sukcesgroup.pl

1. DANE TECHNICZNE



1. Sterowanie:
możliwość sterowania 1 napędem bądź grupą do 20 napędów na każdym kanale
2. Zasięg:
do 200 metrów na terenie otwartym,
do 35 metrów w pomieszczeniach
3. Bateria:
CR2450
4. Zasilanie:
3 V
5. Wymiary:
130 x 45 x 10 mm
6. Moc sygnału:
10 mW
7. Temperatura pracy:
od -10°C do 50°C
8. Stopień ochrony:
IP 30



Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia itp.


2. OPIS URZĄDZENIA



3. WYBÓR AKTYWNYCH KANAŁÓW




Wciśnięcie przycisku GÓRA lub DÓŁ powoduje wyjście z trybu wyboru aktywnych kanałów. Aby powtórnie zmienić ilość aktywnych kanałów należy ponownie wykonać poniższą procedurę.

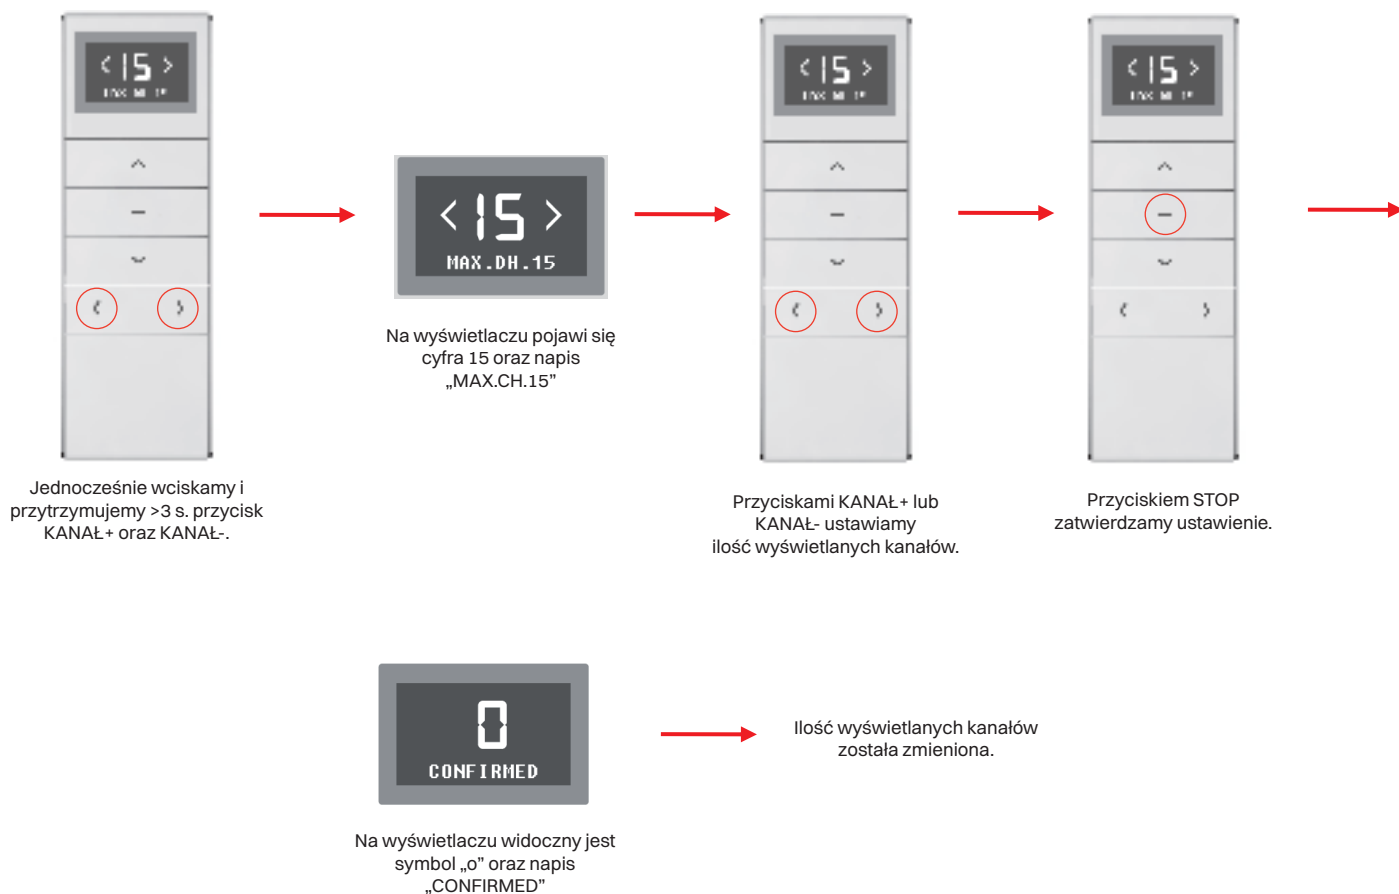

4. BLOKADA PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH




1. Blokada przycisków funkcyjnych zapobiega przed przypadkowym wciśnięciem dwóch przycisków, używanych podczas programowania napędów lub odbiorników radiowych.
2. Funkcja ta jest fabrycznie wyłączona. Aby włączyć/wyłączyć funkcję należy wykonać poniższą procedurę.

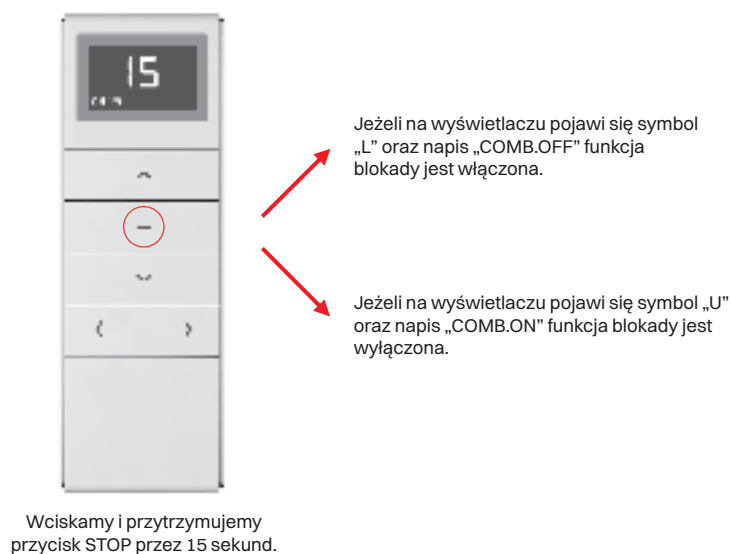


5. WYBÓR TRYBU DZIAŁANIA NADAJNIKA



1. Nadajnik może działać w jednym z dwóch trybów:
 - a) dwukierunkowym
 - b) jednokierunkowym
2. Nadajnik fabrycznie działa w trybie dwukierunkowym

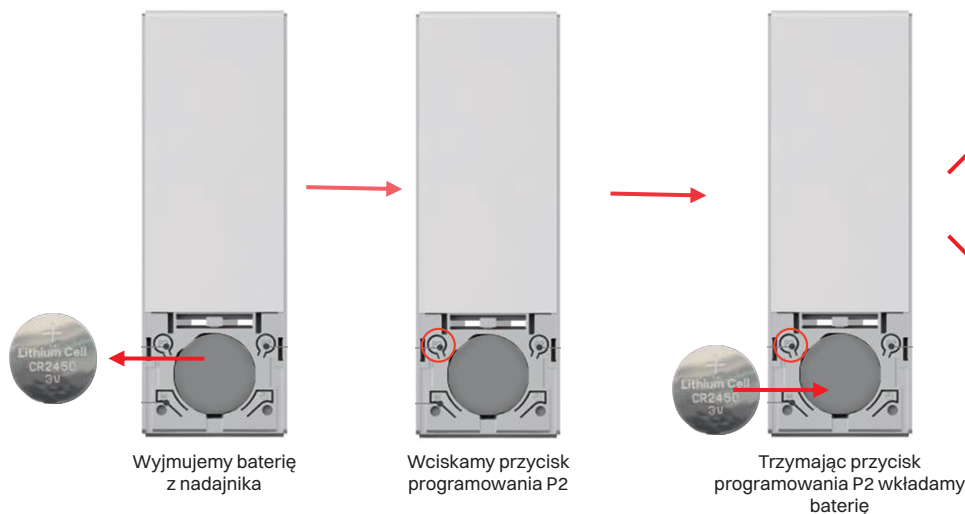

6. EDYCJA NAZWY KANAŁU

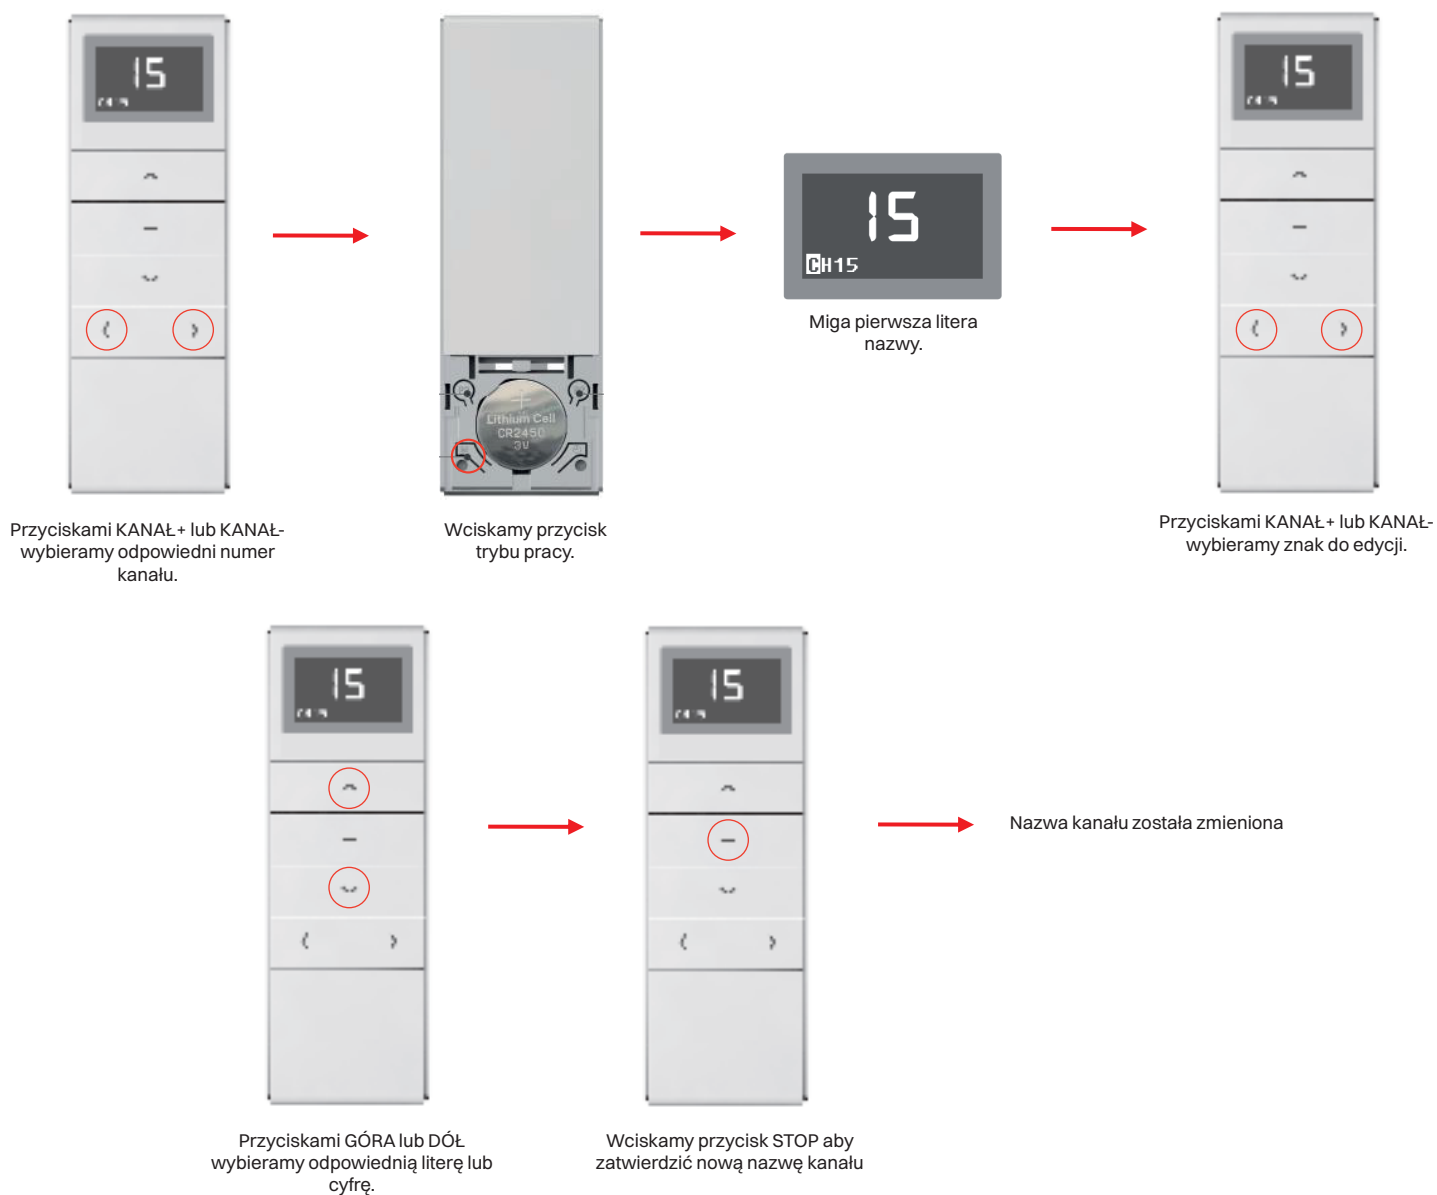



RYZIKO POŁKNIECIA: PRODUKT ZAWIERA BATERIĘ PASTYLKOWĄ.



1. Gdy bateria zużyje się, niezwłocznie wyjmij ją i poddaj recyklingowi lub zutylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami. Trzymaj je z dala od dzieci. NIE wyrzucaj baterii do śmieci domowych lub ogniska.
2. Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników.
3. Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
4. Połknięcie baterii może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci.
5. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.
6. Aby uzyskać informacje na temat leczenia, skontaktuj się z lekarzem.
7. Baterii nie wolno ponownie ładować jeżeli nie jest do tego przystosowana.
8. Nie można wymuszać rozładowania baterii, uszkodzać obudowy, podgrzewać powyżej 40°C ani spalać. Może to spowodować obrażenia z powodu, wycieku lub wybuchu skutkującego oparzeniami chemicznymi.
9. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+ i -).
10. Nie należy mieszać starych i nowych baterii, ani baterii różnych marek i typów, np. baterii alkalicznych, cynkowo-węglowych lub akumulatorów.
11. Wyjmij i poddaj recyklingowi lub utylizacji baterie z urządzeń, które nie są używane przez dłuższy czas, zgodnie z lokalnymi przepisami.
12. Zawsze całkowicie zabezpieczaj komorę baterii. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu, wyjmij baterie i trzymaj je z dala od dzieci.
13. Nadajnik nie może być narażony na działanie wilgoci ani silnych uderzeń, gdyż może to mieć wpływ na jego żywotność.

Wszelkie informacje i uwagi związane z bezpieczeństwem produktów można zgłaszać wypełniając formularz dostępny na stronie

<https://sukcesgroup.pl/bezpieczenstwo-produktu>.

