




Smart Life

POBIERZ Z

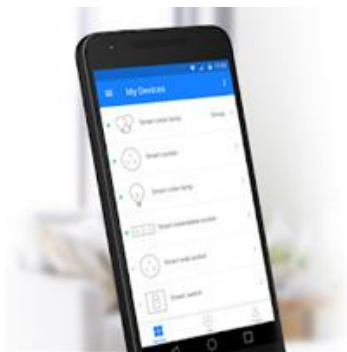


Google play

POBIERZ Z



App Store

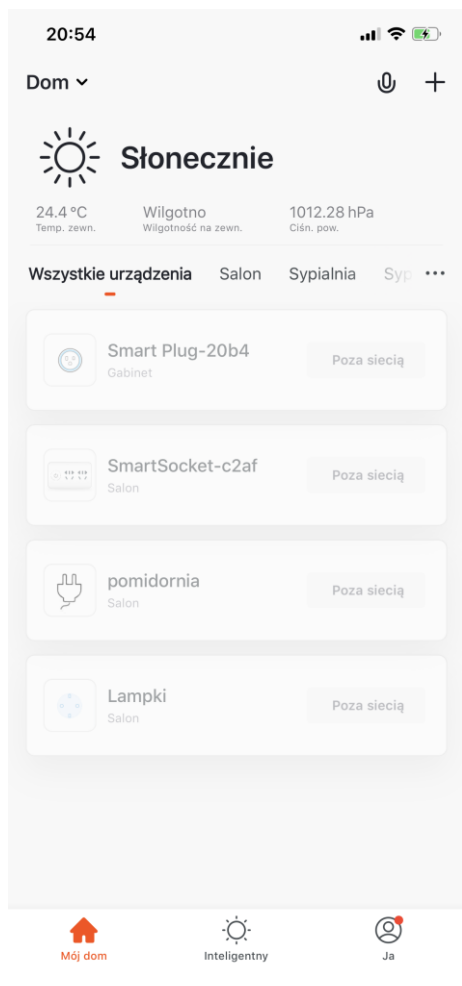

Konfiguracja Sterownika Rolet z aplikacją TUYA oraz SMART LIFE.

Pobieranie aplikacji i rejestracja konta.

Pobierz aplikacje TUYA lub SMART LIFE z Google Play lub App Store. W obydwu aplikacjach konfiguracja przebiega analogowo. Po pomyślnym pobraniu należy zarejestrować konto za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu oraz wprowadzić nowy login oraz hasło do aplikacji.



Dodawanie urządzenia – Tryb automatyczny

1. Kliknij „Dodaj urządzenie” lub „+” i wybierz urządzenie z listy menu aplikacji


Inżynieria elektryczna —> Przełącznik zasłony (WiFi)

2. Podłącz sterownik rolet do zasilania. Przy pierwszej konfiguracji urządzenie powinno samo uruchomić się w trybie parowania co sygnalizuje szybko mrugającą diodą.

Procedura ręcznego wprowadzenia w tryb parowania wygląda następująco:

- podłącz urządzenie do zasilania, włącz, wyłącz i po 10sek. ponownie włącz
- przytrzymaj przycisk przez 5sek.

Potwierdź prawidłowe wejście w tryb parowania klikając „Confirm indicator rapidly blinks”

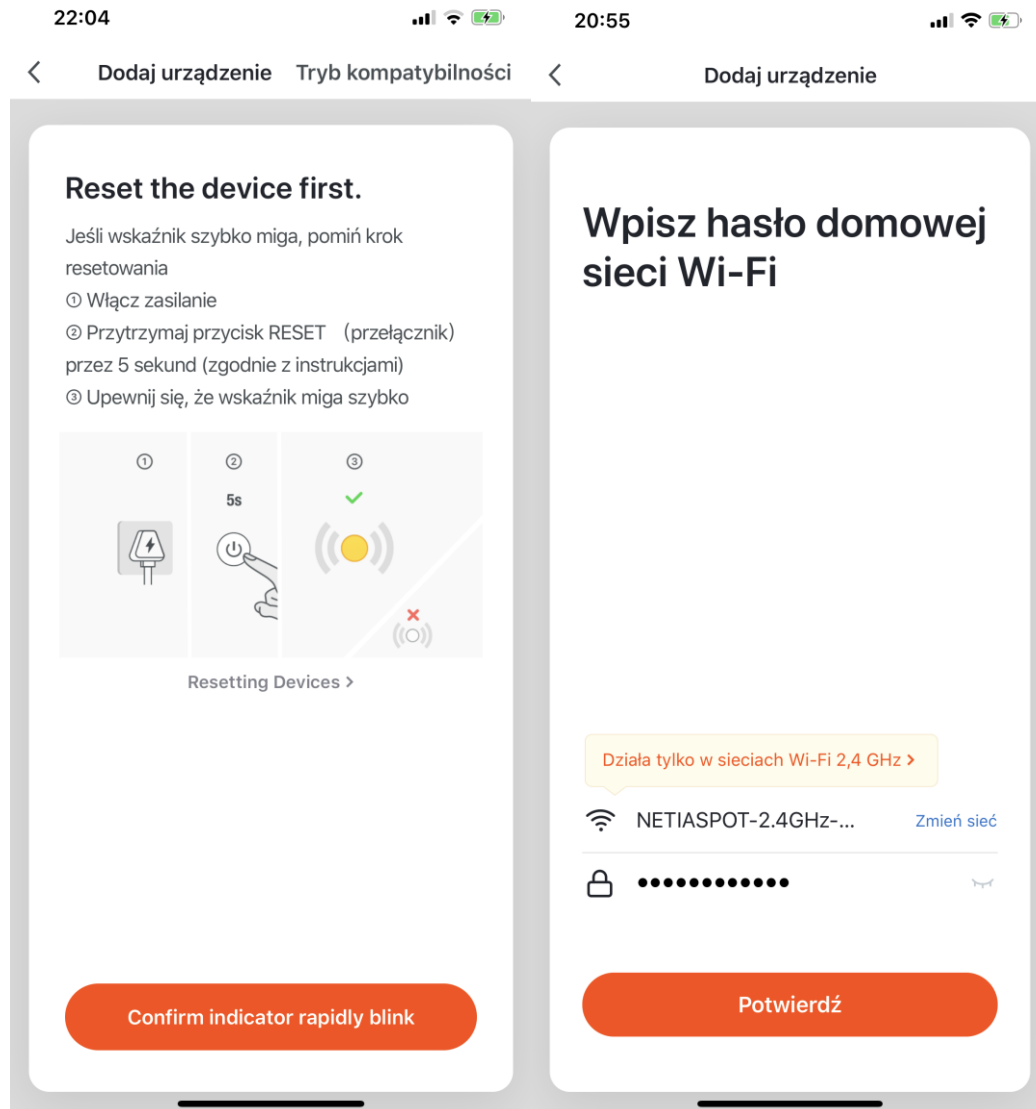


3. Wpisz hasło do swojej sieci WiFi , potwierdź

Pamiętaj, że urządzenia działają tylko na paśmie 2,4Ghz.


Upewnij się, że telefon oraz urządzenie znajdują się wystarczająco blisko routera

4. W tym momencie aplikacja zaczyna proces konfiguracji urządzenia. Należy poczekać około minuty na potwierdzenie poprawnego dodania nowego urządzenia.

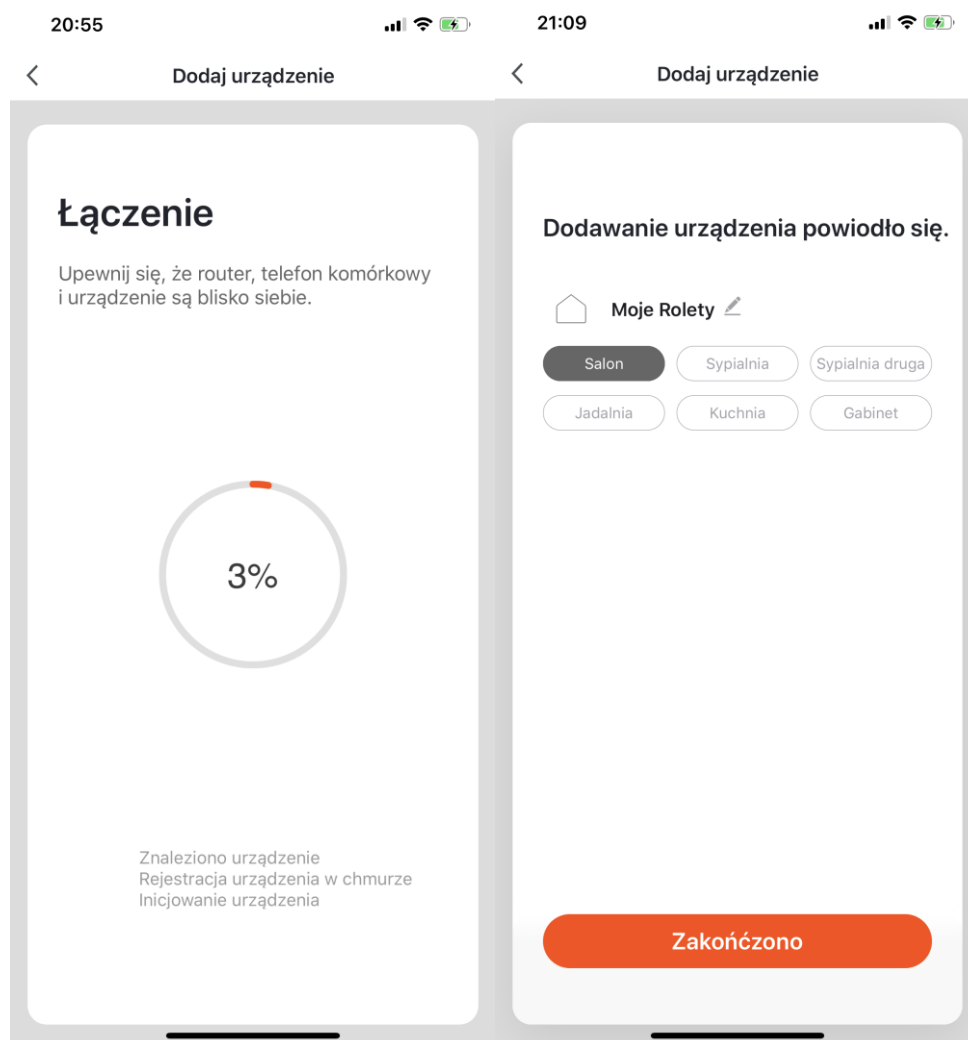


W razie problemów przy dodawaniu urządzenia z pomocą Trybu Automatycznego należy wybrać drugą metodę:

Dodawanie urządzeń – Tryb AP

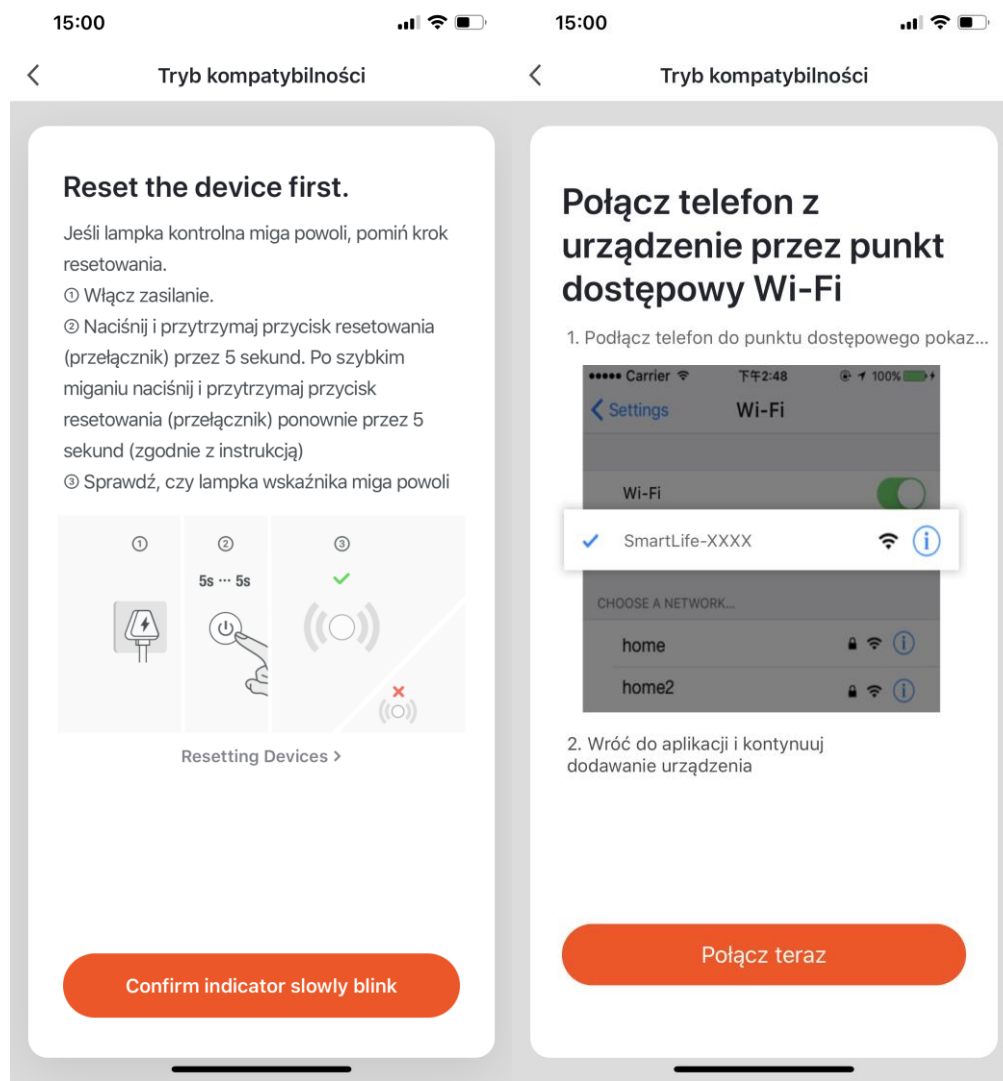

1. Należy wprowadzić urządzenie w tryb parowania w następujący sposób:

Wyłącz urządzenie z zasilania, odczekaj 10sek i ponownie podłącz. Wciśnij przycisk urządzenia na 5sek, aż dioda zacznie mrugać, puść przycisk a następnie po około 3sek wciśnij ponownie na 5sek. Po tych czynnościach dioda powinna zacząć migać jeden raz na sekundę, co oznacza, że urządzenie weszło w Tryb AP.

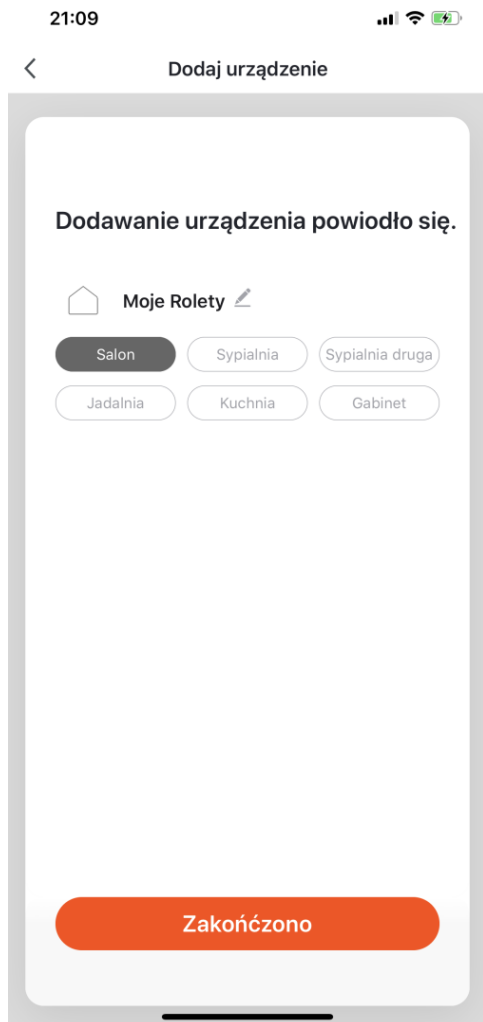

2. Wybierz sieć domową Wifi i wpisz hasło
3. Wejdź w ustawienia swojego telefonu, wyszukaj dostępne sieci Wifi i połącz z siecią o nazwie „SmartLife-xxxx”
4. Wróć do aplikacji, przejdzie ona w tryb autokonfiguracji po czym zostanie dodana do Twojego konta. Możesz zmienić nazwę urządzenia i przypisać je do dowolnego pomieszczenia.

Jeżeli występują jakieś problemy z działaniem sterownika, zresetuj go w następujący sposób:

Usuń sterownik z aplikacji, wciśnij dowolny przycisk na około 20sek, puść, odczekaj około 3sek i ponownie wciśnij i przytrzymaj 20sek. Następnie dodaj ponownie urządzenie.

KONFIGURACJA I PAROWANIE GOTOWE!

