



LAVVA gate

Nowoczesny, 2-kanałowy sterownik bramowy



LAVVA gate

Nowoczesny, 2-kanalowy sterownik bramowy

WIDOK PRODUKTU



OPIS

2-kanalowy sterownik bramowy pozwalający na sterowanie napędem bramowym oraz furtką i umożliwia zdalną kontrolę poprzez aplikację mobilną. Każdy kanał obsługuje 2 wyłączniki krańcowe, co pozwala na dostęp do aktualnej informacji o 3 statusach bramy lub furtki: otwarty/pośredni/zamknięty. Sterownik przystosowany jest do montażu bezpośredniego w napędzie i obsługiwany jest w aplikacji mobilnej LAVVA.


Cechy produktu:

- Kompaktowa obudowa.
- 2 kanały sterowane niezależnie.
- Wi-Fi 2.4 GHz komunikacja radiowa.
- Prezentacja 3 statusów otwarcia bramy.
- Zasilanie 12-24 V ≈

DANE TECHNICZNE

LAVVA gate	
Napięcie znamionowe	12÷24 V ≈
Znamionowy pobór mocy	0,8 W
Transmisja	2.4 GHz Wi-Fi 6 (802.11ax)
Moc nadawania	ERP < 20 mW
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Ilość wejść	4
Ilość kanałów wyjściowych	2
Parametry styków przełącznika	2 x NO 5 A / 30 V ≈ (styk zwierny beznapięciowy)
Liczba zacisków przyłączeniowych	10 (przewody o przekroju do 1,5 mm ²)
Mocowanie obudowy	napęd bramy lub puszka instalacyjna Ø 60 mm
Temperaturowy zakres pracy	-20 ÷ +55°C
Stopień ochrony obudowy	IP20
Klasa ochronności	III
Wymiary	40 x 37,5 x 17 mm
Waga	0,05 kg

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

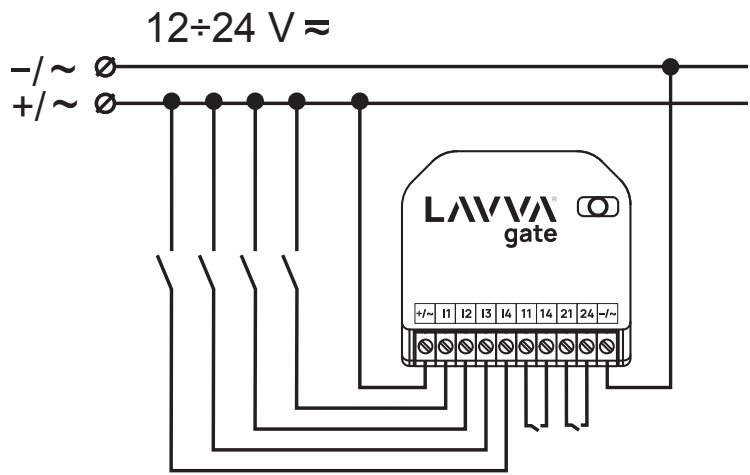


UWAGA



Urządzenie należy podłączyć do zasilania zgodnie z obowiązującymi normami. Instalacja, podłączenie i regulacja powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków, którzy zapoznali się z instrukcją obsługi i funkcjami urządzenia. Demontaż obudowy powoduje utratę gwarancji oraz stwarza niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że przewody przyłączeniowe nie są pod napięciem.

WYMIARY I ZNAKOWANIE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

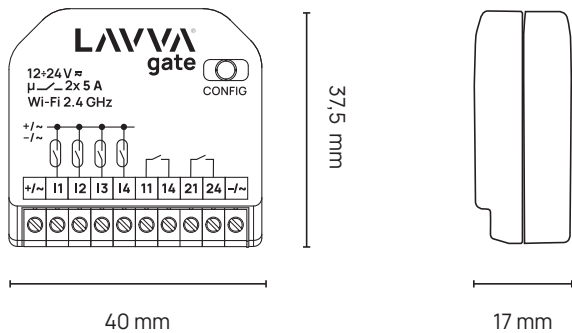

APLIKACJA LAVVA

