

Inteligentny Wideodomofon PD-110



Instrukcja obsługi
01

Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z tą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

Opis produktu


Wideodomofon łączy się z siecią Wi-Fi. Pozwala na zdalny podgląd obrazu oraz dwukierunkową komunikację dźwiękową, wyposażony jest w czujniki PIR oraz diody IR umożliwiające pracę w nocy. Może stanowić element systemu inteligentnego domu, reagować na stan innych podzespołów bądź warunkować ich działanie.

Pobierz aplikację Tuya Smart



02

Budowa produktu

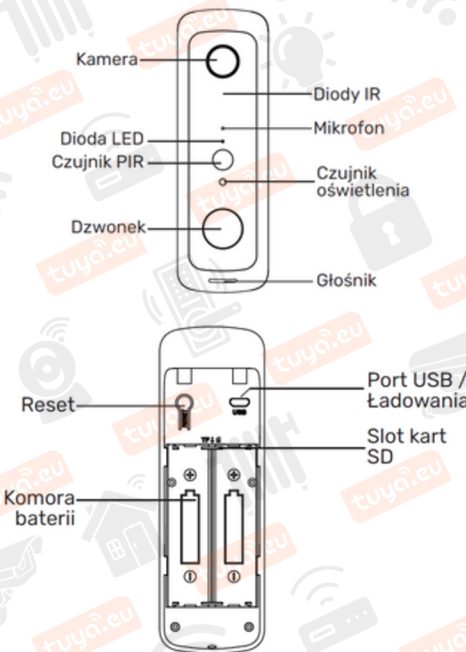

03

Opis produktu

Przed pierwszym uruchomieniem upewnij się, że baterie są w pełni naładowane.

W tym celu włóż baterie do wideodomofonu i podłącz ładowarkę do portu USB.

Pełne naładowanie baterii zajmuje ok. 7h. Możesz też je naładować w dedykowanej ładowarce do ogniw 18650.

Łączenie z aplikacją

Uwaga!

Podajemy tylko ogólne informacje - gdyż poszczególne nazwy i umieszczenie kontrolki w aplikacjach mogą się różnić w zależności od ich wersji, języka i systemu operacyjnego urządzenia na którym są zainstalowane.

04

1. Jeśli masz już aplikację Tuya lub SmartLife pomiń ten krok, w przeciwnym razie pobierz dowolną z nich ze sklepu Google Play lub AppStore i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji by utworzyć konto

2. Upewnij się, że wideodomofon i telefon znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi

3. Włóż baterie do wideodomofonu i zaczekaj aż dioda LED zacznie migać na niebiesko, jeśli tak się nie stanie przytrzymaj przycisk RESET


4. W aplikacji wybierz sieć Wi-Fi z którą ma się łączyć wideodomofon, wprowadź hasło do niej, zatwierdź i skieruj wyświetlony kod QR w stronę obiektywu wideodomofonu

5. Jeśli usłyszysz dźwięk, potwierdź w aplikacji i zaczekaj na zakończenie parowania

05

Dzwonek bezprzewodowy

Do zestawu dołączony jest dzwonek bezprzewodowy. Nie wymaga dodatkowego zasilania - wystarczy podłączyć go do dowolnego gniazdka 230V

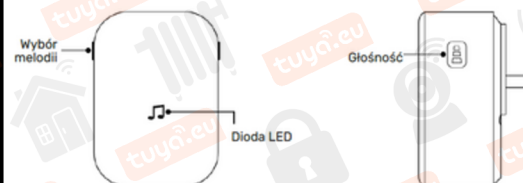

Łączenie z wideodomofonem

Przed przystąpieniem do łączenia upewnij się, że wideodomofon został poprawnie sparowany z siecią Wi-Fi

1. Podłącz dzwonek do gniazdka z prądem
2. Wciskaj przycisk wyboru melodii, aby wybrać odpowiednią dla Ciebie
3. Przytrzymaj przycisk głośności przez ok. 5 sekund, aż dioda LED zacznie świecić

06

4. Wciśnij przycisk dzwonka na wideodomofonie. Gotowe!

5. Aby przetestować połączenie, ponownie wciśnij przycisk dzwonka - dzwonek bezprzewodowy odtworzy wybraną przez Ciebie melodię

Łączenie z wideodomofonem

1. Używając podglądu na żywo z kamery wideodomofonu, dobierz optymalną wysokość montażu i zaznacz ją na ścianie
2. Odseparuj od wideodomofonu ramkę montażową i zamocuj ją do ściany za pomocą kołków lub dołączonej taśmy dwustronnej
3. Wsuń wideodomofon w ramkę i upewnij się że został w niej prawidłowo osadzony

Dane techniczne

Dzwonek bezprzewodowy

- Ilość melodii 52
- Zasięg bezprzewodowy do 50m
- Zasilanie 230V

07

Wideodomofon

- Łączność bezprzewodowa Wi-Fi, 2.4GHz
- Rozdzielczość 1080p
- Kąt widzenia w poziomie 166°
- Doświetlenie IR tak, 6 diod, zasięg do 3m
- Czujnik ruchu tak, 1 szt. PIR, zasięg do 3m
- Detekcja natężenia światła tak
- Zasilanie akumulator 18650 2600mAh, 2szt.
- Łącze ładowarki micro USB
- Prąd ładowania 5V / 1A
- Obsługa kart pamięci tak, micro SD do 32GB
- Klasa szczelności IP-54
- Wymiary i waga 140 x 45.5 x 27.5mm, 90g (bez baterii)
- Model: PD-110 (PST-T30)

Deklaracja producenta: Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania. Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę: Benetech Polska sp. z o.o. Wrocławska 35-37, 62-860 Kalisz; Polska tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu



08