

Instrukcja obsługi

Sejf

Model: KB3F

Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Ważne informacje i bezpieczeństwo](#)
 3. [Zawartość opakowania](#)
 4. [Parametry techniczne](#)
 5. [Opis urządzenia](#)
 6. [Montaż](#)
 - [Przygotowanie powierzchni](#)
 - [Montaż skrzynki](#)
 - [Instalacja haka](#)
 7. [Instalacja baterii](#)
 8. [Parowanie z aplikacją](#)
-

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór **Sejfu KB3F**. Urządzenie umożliwia bezpieczne przechowywanie kluczy oraz zdalne otwieranie za pomocą aplikacji, kodu PIN lub odcisku palca.

Ważne informacje i bezpieczeństwo

- **Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją.**
- **Fabryczne hasło:** 123456 – zmień je natychmiast po dodaniu urządzenia do aplikacji.

Rozpoznawanie odcisku palca

- Oczyszczyć i osuszyć palec; brudny lub mokry może obniżyć skuteczność czytnika.
- U dzieci i osób starszych odczyt może wymagać powtórzenia.


Zasilanie

- **Baterie:** 3 × AAA lub 2 × CR123A (brak w zestawie).
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych typów.
- Nie używaj baterii węglowo-cynkowych ani akumulatorów.

Warunki pracy

- Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia oraz skrajnych temperatur: < -20 °C lub > 55 °C.
 - Ekstremalne warunki mogą powodować przejściowe nieprawidłowości i skrócić żywotność produktu.
-

Zawartość opakowania

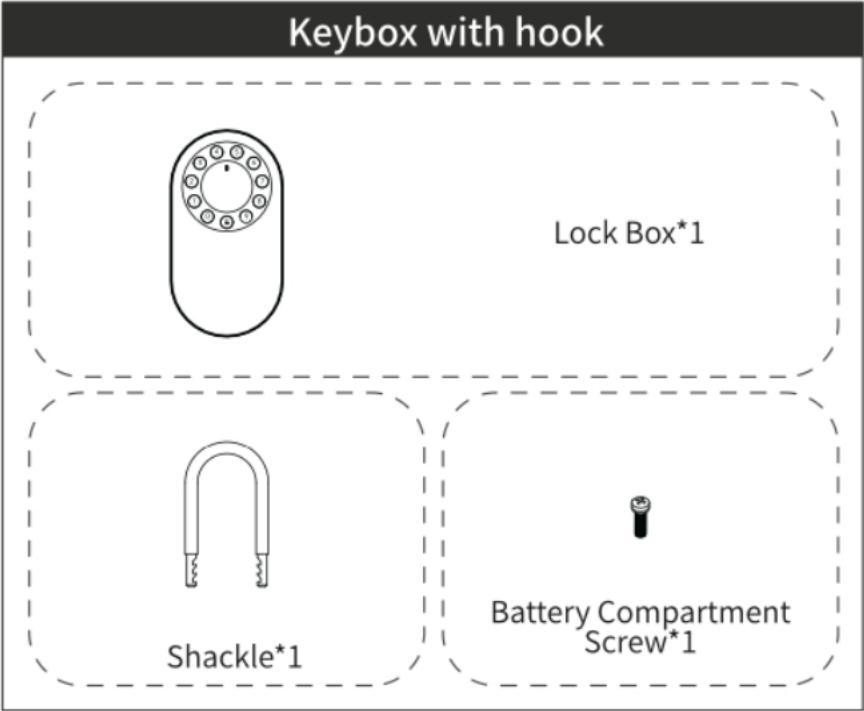

Element	Ilość	Uwagi
Skrzynka sejf KB3F	1	
Hak	1	Odłączany
Śruba komory baterii	1	
Pokrywa komory baterii	1	


Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	KB3F
Materiał	Stop aluminium
Zasilanie**	3 × AAA lub 2 × CR123A
Tryby odblokowania**	Aplikacja, kod PIN, odcisk palca

Parametr	Wartość
Wodoodporność	IP65
Zakres temperatury pracy	AAA: -20 °C ~ 55 °C / CR123A: -40 °C ~ 55 °C
Wilgotność pracy	40 % RH ~ 80 % RH (bez kondensacji): TTLock
Żywotność baterii	do 10 otwarć / dobę: 9 mies. (A) / 12 mies. (CR123AAA)
Wymiary zewnętrzne	77 × 142 × 50 mm
Wnętrze	64 × 73 × 18,5ci

Opis urządzenia


1. **Fingerprint Reader** – czytnik linii papilarnych
2. **Keypad** – klawiatura numeryczna
3. **LED Indicator** – dioda stanu (zielona / czerwona / niebieska)
4. **Shackle Switch** – przycisk zwalniający hak
5. **Shackle** – hak do zawieszenia na klamce, ogrodzeniu itp.
6. **Battery Compartment** – komora baterii (na spodzie)
7. **Screw Holes** – otwory pod śruby montażowe
8. **Storage Box** – komora na klucze / karty

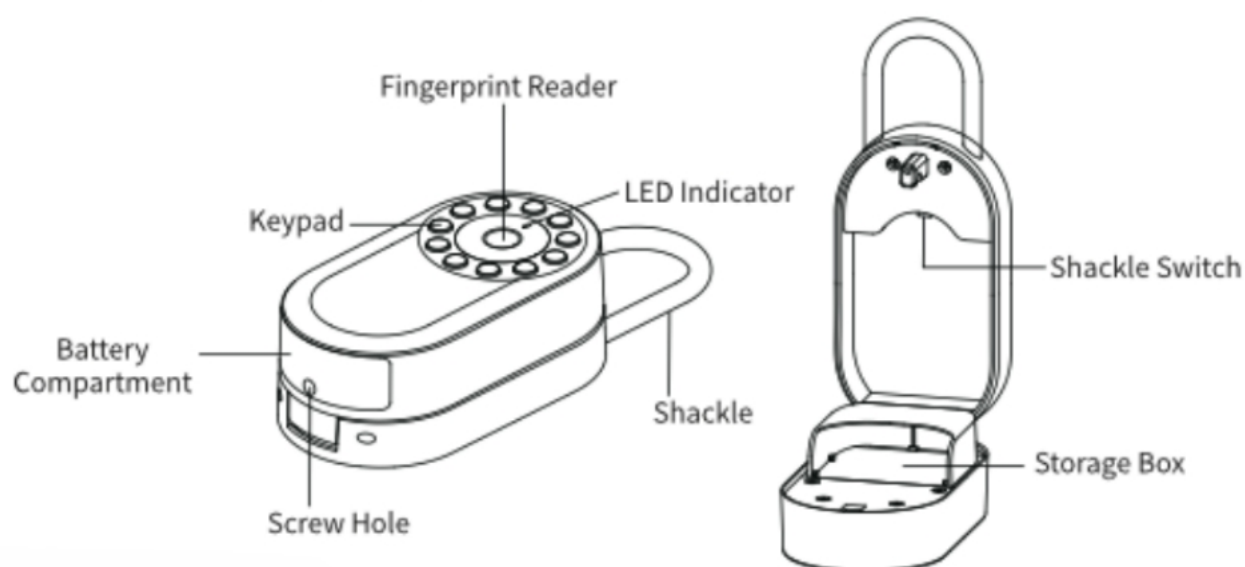

Montaż


Instalacja haka


1. Otwórz pokrywę skrzynki.
2. Wciśnij **Shackle Switch** – hak wysunie się.
3. Umieść hak w otworach zaczepowych i dociśnij, aż zaskoczy.
4. Zamknij pokrywę; sprawdź, czy hak jest stabilnie osadzony.
5. Zawieś kłódkę w wybranym miejscu np. na drzwiach.

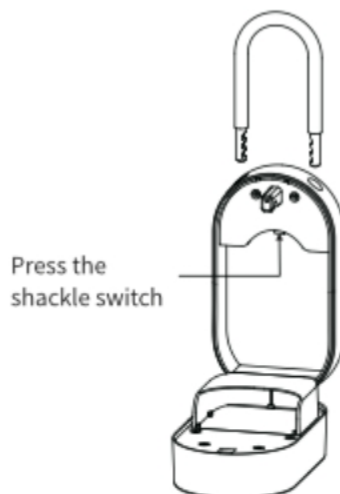

Instalacja baterii

1. Odkręć śrubę pokrywę baterii i zdejmij pokrywę.
2. Włóż **3 × AAA** lub **2 × CR123A** zgodnie z oznaczeniami „+ / -”.
3. Załóż pokrywę i dokręć śrubę.
4. Dioda LED mignie na zielono – urządzenie gotowe.

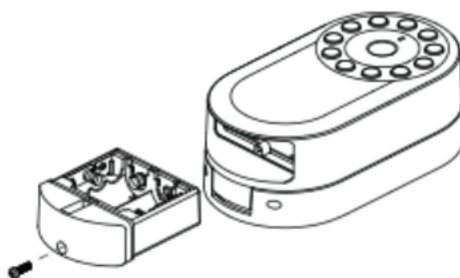



Parowanie z aplikacją


Aplikacja: TTLock (Android / iOS)

Łączność: Bluetooth 4.0 lub nowszy

1. Dotknij dowolnego klawisza, aby aktywować skrzynkę – LED zaświeci się na niebiesko.



2. Uruchom aplikację i zaloguj się / zarejestruj konto.

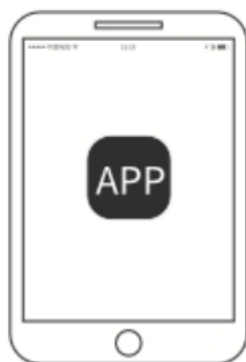

3. Stuknij ikonę ≡ → „Add lock” (Dodaj zamek) → wybierz **„Smart k2. Uruchom aplikację i zaloguj się / zarejestruj konto.
4. Stuknij „” → „Add Device” → „Smart Lock” → „Key bBox” (Inteligentna skrzynka na klucze).



**

5. Wybierz z listy wykryte urządzenie **KB3F_XXXX** i poczekaj, aż pojawi się komunikat „Successfully added” (Dodano pomyślnie).



Problemy z parowaniem?

- Zamknij aplikację i wyłącz/włącz Bluetooth.
- Sprawdź, czy skrzynka jest w zasięgu (≤ 5 m).
- W razie potrzeby zresetuj urządzenie: naciśnij i przytrzymaj przycisk **0** przez 5 s – usłyszysz dźwięk resetu.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.