

Instrukcja obsługi

Kamera obrotowa

Model: VC3-4G V380 PRO

Spis treści

1. Ważne informacje
2. Pobieranie aplikacji
3. Instrukcja elektroniczna
4. Resetowanie kamery
 - Slot na kartę SIM
 - Przycisk resetu
5. Dodawanie kamery
 - Ekrany aplikacji
6. Wybór metody konfiguracji sieci
 - Konfiguracja Wi-Fi
 - Konfiguracja przez Bluetooth
 - Konfiguracja przez hotspot AP
 - Konfiguracja 4G
7. Wskaźnik świetlny kamery
 - Tryb Wi-Fi
 - Tryb 4G
8. Zakończenie dodawania kamery
9. Ustawienia APN
10. Dalsze połączenie QR (dla urządzeń 4G)
11. Uwagi
12. Usługa chmurowa

Ważne informacje

- Urządzenie jest zabronione do nielegalnego użytku.
- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Pobieranie aplikacji

Aby rozpocząć korzystanie z kamery V380 Pro:


1. Wyszukaj w sklepie App Store (sklep Apple) lub Google Play (sklep Google) aplikację „V380 Pro”.
2. Pobierz i zainstaluj aplikację.

Instrukcja elektroniczna

Po zainstalowaniu aplikacji V380 Pro:

1. Zeskanuj w aplikacji kod QR znajdujący się na kamerze.
2. Dodaj urządzenie do aplikacji.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby uzyskać dostęp do elektronicznej instrukcji obsługi urządzenia.

Resetowanie kamery

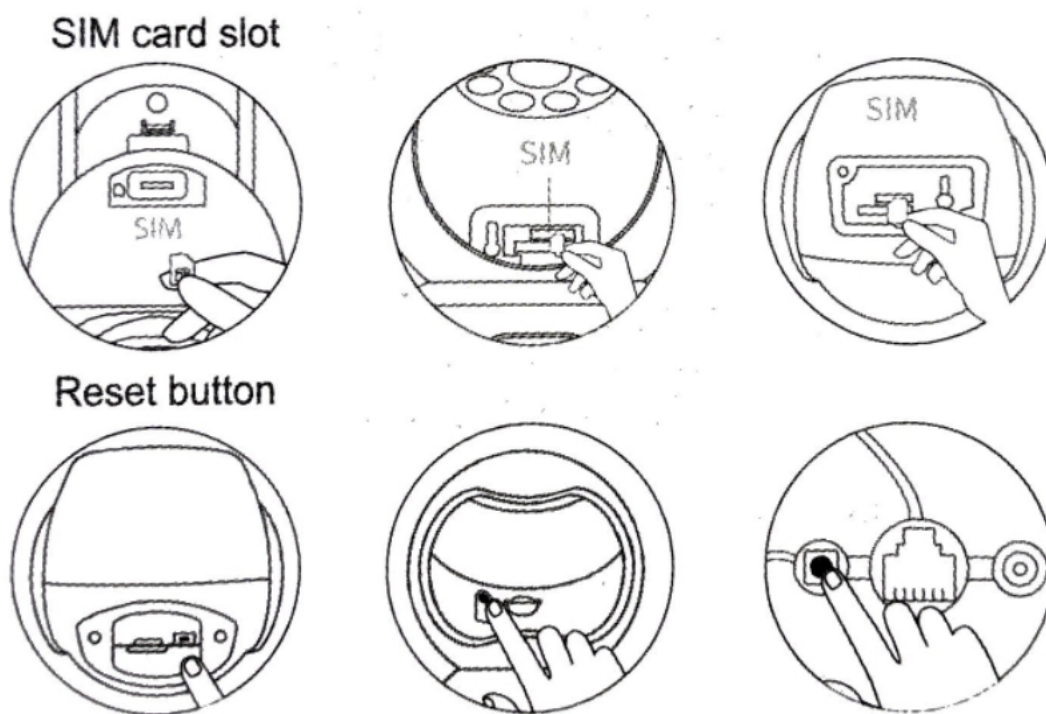

1. Włącz kamerę.

° Dla kamery 4G: upewnij się, że karta SIM została włożona przed uruchomieniem.

2. Przytrzymaj przycisk reset przez kilka sekund, aż kamera wyświetli komunikat „Reset completed” (reset zakończony).

Slot na kartę SIM

• Slot na kartę SIM może znajdować się w różnych miejscach w zależności od modelu.

Przycisk resetu

• Przycisk resetu może być umieszczony w różnych miejscach – sprawdź ilustracje w instrukcji.

Uwaga: Położenie slotu SIM i przycisku reset różni się w zależności od modelu.

Dodawanie kamery

1. Otwórz aplikację V380 Pro, utwórz konto i zaloguj się.
2. Kliknij ikonę „+”, aby zeskanować kod QR znajdujący się na urządzeniu.

Ekrany aplikacji

- My home (Mój dom) – wybierz opcję Add device (Dodaj urządzenie).
- Add device (Dodaj urządzenie) – zeskanuj kod QR z kamery.

Uwaga: Interfejs aplikacji może różnić się w zależności od wersji. Zawsze postępuj zgodnie z aktualnymi komunikatami w aplikacji.

Wybór metody konfiguracji sieci

Po zeskanowaniu kodu QR wybierz jedną z metod połączenia:

- Połączenie przez kod QR – szczegóły znajdziesz w sekcji Połączenie sieciowe przez kod QR.
- Połączenie przez Bluetooth – szczegóły znajdziesz w sekcji Połączenie przez Bluetooth.
- Połączenie przez hotspot AP – szczegóły znajdziesz w sekcji Połączenie przez hotspot AP.
- Połączenie w trybie 4G – szczegóły znajdziesz w sekcji Dodawanie kamery 4G.

Wskaźnik świetlny kamery zasilanej energią słoneczną

Tryb Wi-Fi

- Dioda wyłączona – urządzenie wyłączone / tryb czuwania.
- Czerwone światło miga powoli – gotowe do połączenia.
- Czerwone światło miga szybko – łączenie z routerem.
- Stałe żółte światło – połączono z Internetem.
- Migające żółte światło – próba połączenia z Internetem.

Jeśli połączenie się nie udaje, sprawdź, czy router ma dostęp do Internetu.

Tryb 4G

- Dioda wyłączona – urządzenie wyłączone / tryb czuwania.
- Czerwone światło – sieć niedostępna.
- Żółte światło – połączono z siecią.
- Czerwone światło miga ciągle – brak karty SIM.

- Czerwone światło miga dwukrotnie – karta SIM wykryta, ale brak połączenia z Internetem.

Połączenie sieciowe przez kod QR

1. Wybierz sieć Wi-Fi 2.4 GHz i wprowadź hasło.
 - Urządzenie obsługuje tylko 2.4 GHz Wi-Fi.
 - Wybierz sieć bez oznaczenia „5G”.
 - Nazwa sieci Wi-Fi nie powinna zawierać znaków specjalnych.
2. Aplikacja wygeneruje kod QR, który należy zeskanować kamerą.
3. Po rozpoznaniu kodu QR kamera wyświetli komunikat:
„Received configuration information” (otrzymano informacje o konfiguracji).
 - W aplikacji kliknij „I have heard the tone” (Słyszałem sygnał).
4. Po zakończeniu połączenia kamera wyświetli komunikat:
„Network connected” (Sieć połączona).

Wskazówka dotycząca skanowania

- Trzymaj telefon z kodem QR w odległości 15–30 cm od obiektywu kamery.

Połączenie przez Bluetooth

Uwaga: Przed rozpoczęciem włącz Bluetooth w telefonie.

1. Podłącz telefon do sieci Wi-Fi 2.4 GHz.
2. Potwierdź wybraną sieć i wpisz hasło.

Połączenie przez hotspot AP

1. W aplikacji kliknij ikonę „+”.
2. Wybierz opcję:
 - „Can’t find the QR code on the device? Please click here” (Nie możesz znaleźć kodu QR? Kliknij tutaj).

- Następnie: „Wi-Fi Smart Camera → AP hotspot connection” (Połączenie przez hotspot AP).

Dostępne metody konfiguracji

- QR code connection – połączenie przez kod QR.
- AP hotspot connection – połączenie przez hotspot.
- Bluetooth connection – połączenie przez Bluetooth.
- Wi-Fi smart-link connection – połączenie w trybie Smart-Link.

Zakończenie dodawania kamery

Po komunikacie „Network connected” (Sieć połączona):

- Utwórz grupę dla kamery.
- Nadaj jej nazwę (np. Home, Office, Kitchen lub własną).
- Kliknij „Finish” (Zakończ).

Dodawanie kamery 4G

Po połączeniu z siecią 4G:

- Kamera będzie widoczna jako online.
- Możesz dodać ją do listy urządzeń.
- Utwórz grupę i nadaj jej nazwę.
- Kliknij „Add device” (Dodaj urządzenie).

Ustawienia APN

Jeśli kamera 4G jest offline:

1. W aplikacji wybierz „APN information settings” (Ustawienia APN).
2. Skonfiguruj parametry APN.
3. Kliknij „Next” (Dalej).

4. Naciśnij krótko przycisk reset (ok. 1 sekundy).

Uwaga: Informacje o APN otrzymasz od operatora sieci.

Dalsze połączenie QR (dla urządzeń 4G)

1. Aplikacja wygeneruje kod QR, który należy zeskanować kamerą.
2. Po udanym skanowaniu kamera wyemituje sygnał dźwiękowy.
 - Trzymaj telefon 15–30 cm od kamery.

Uwagi (Attentions)

- Przy nagrywaniu na kartę Micro SD starsze pliki będą nadpisywane.
- Ekstremalne warunki (wysoka temperatura, wilgoć, kurz, dym) mogą uszkodzić kamerę.
- Aplikacja i oprogramowanie układowe (firmware) są aktualizowane – regularnie je aktualizuj.

Usługa chmurowa (Cloud service)

Subskrypcja w aplikacji V380 Pro umożliwia:

- Cloud storage (Przechowywanie w chmurze) – nagrania online.
- Speed up playback (Przyspieszone odtwarzanie).
- Alarm recording (Nagrywanie alarmowe).
- Check at any time (Podgląd o każdej porze).
- Security encryption (Szyfrowanie danych).
- Loop video recording (Nagrywanie w pętli).

Uwaga: Usługa chmurowa jest płatna.