



Kontroler bezprzewodowy GameSir G8 Galileo z uchwytem na telefon

Instrukcja obsługi


Zawartość opakowania


Kontroler GameSir-G8 *1
Mały drążek *1
Wysoki drążek *1
Okrągły drążek *1
Instrukcja obsługi *1
Naklejka GameSir *1

Wymagania systemowe

Android 8.0 lub nowszy
Złącze typu C




Opis produktu

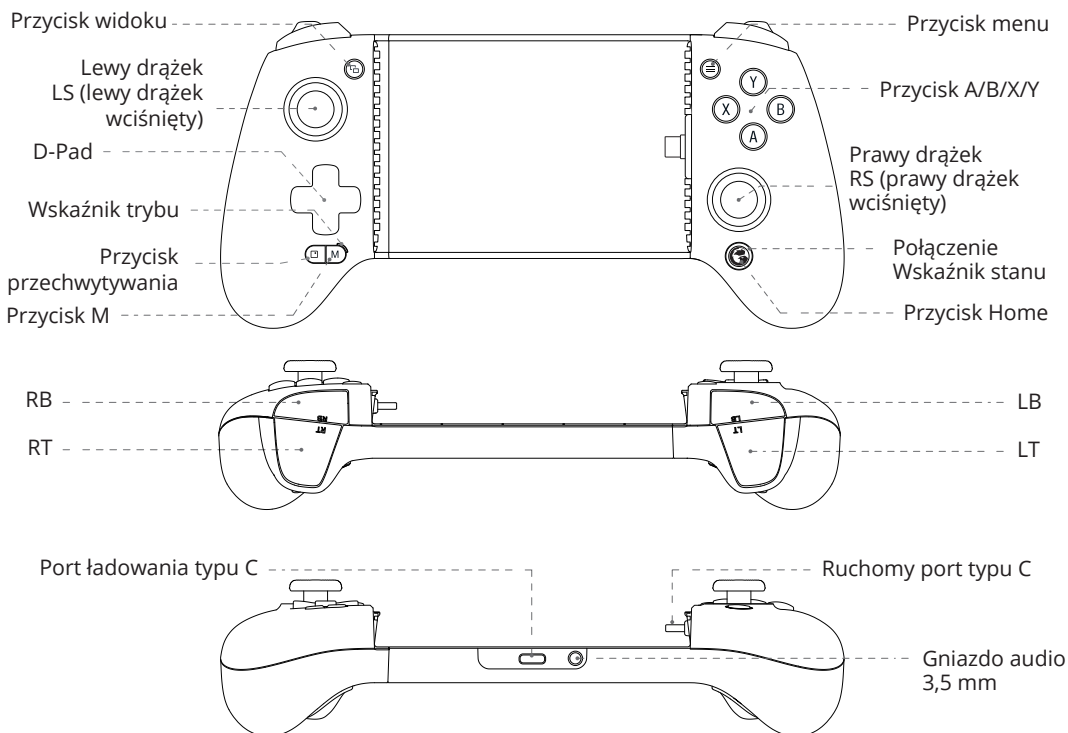

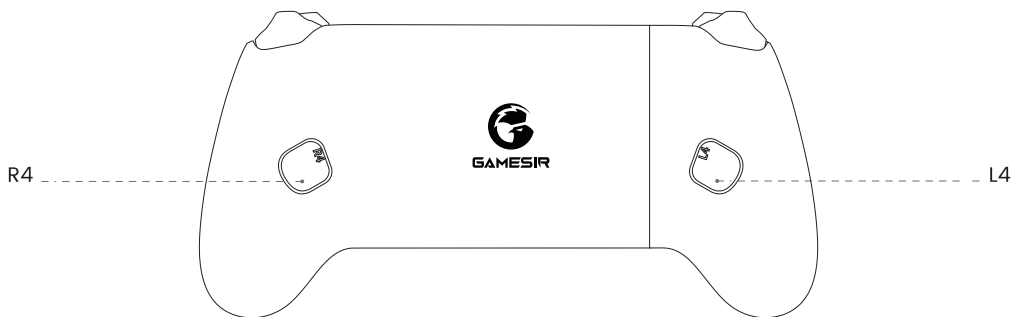

Połączenie i włączenie zasilania

Wykonaj poniższe czynności, aby połączyć telefon z kontrolerem.

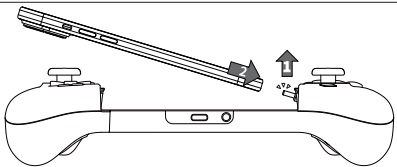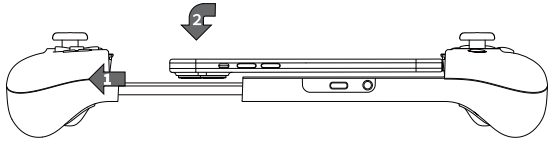1	Podłącz port typu-C telefonu do portu typu-C kontrolera.	
2	Pociągnij lewą stronę kontrolera i włóż telefon.	
3	Połączenie jest zakończone, gdy kontroler mocno zatrząśnie się po obu stronach telefonu.	

* Wskaźnik stanu połączenia będzie świecił na biało, wskazując udane połączenie.

* Niektóre telefony z systemem Android mogą wymagać włączenia funkcji OTG w celu włączenia i korzystania z kontrolera.

Stan czuwania i wybudzanie

1. Po włączeniu kontrolera i 10 minutach bezczynności, kontroler przejdzie w tryb czuwania.
2. Gdy kontroler jest włączony, przytrzymaj przycisk Home przez 5 sekund, a kontroler przejdzie w tryb czuwania.
3. Gdy kontroler znajduje się w trybie czuwania, naciśnij przycisk A/B/X/Y/ Home, aby go wybudzić.

Ustawienia tylnych przycisków



Można przypisać do A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/
Przycisk widoku/Przycisk menu/Przycisk przechwytywania/D- Pad

1. Ustaw wartość przycisku L4/R4: Przytrzymaj jednocześnie przyciski M+L4/R4, aż wskaźnik stanu trybu/połączenia zacznie powoli migać na biało. Następnie naciśnij przycisk, który chcesz przypisać do L4/R4. Gdy wskaźnik stanu trybu/połączenia powróci do stanu początkowego, wartość przycisku L4/R4 zostanie ustawiona.
2. Anulowanie wartości przycisku L4/R4: Przytrzymaj jednocześnie przyciski M+L4/R4, aż wskaźnik stanu trybu/połączenia zacznie powoli migać na biało. Następnie naciśnij przycisk L4/R4. Gdy wskaźnik stanu trybu/połączenia powróci do stanu początkowego, wartość przycisku L4/R4 zostanie anulowana.

* Po 10 sekundach bezczynności podczas ustawiania kontroler automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, a wartość przycisku pozostanie taka sama.

Kombinacje przycisków

Kombinacje przycisków	Opis
Przytrzymaj przyciski M + LT/RT przez 2 sekundy  +  / 	Włączanie/wyłączanie spustu migawki * Po włączeniu trybu spustu migawki wskaźnik trybu zaświeci się na czerwono po naciśnięciu przycisku LT/RT. * Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.
 + Przycisk	Przytrzymaj przycisk M bez zwalniania, a następnie naciśnij przycisk, który wymaga konfiguracji Turbo. * Konfigurowalne przyciski: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT * Wyczyść funkcję Turbo: Przytrzymaj przycisk M bez zwalniania, a następnie naciśnij przycisk, który wymagał konfiguracji Turbo. * Kliknij dwukrotnie przycisk M, aby wyłączyć funkcję Turbo dla wszystkich przycisków jednocześnie.
Przytrzymaj przyciski M + A przez 3 sekundy  + 	Zamiana A-B, X-Y * Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.
Home + D-pad w górę/w dół  + 	Zwiększanie/zmniejszanie głośności
Przytrzymaj przyciski widoku + Menu przez 2 sekundy  + 	Przełączanie trybów * Biały dla trybu PS * Zielony dla trybu Android * Niebieski dla trybu G-Touch

Kalibracja drążków i spustów

1. Podłącz telefon do kontrolera. Przytrzymaj przyciski widoku + Menu + Home przez 5 sekund, aż wskaźnik stanu połączenia i wskaźnik trybu zaczną szybko migać, wskazując przejście do trybu kalibracji.

2. W trybie kalibracji wykonaj poniższe kroki, aby zakończyć kalibrację:

a) Upewnij się, że spusty i drążki znajdują się w naturalnej pozycji bez żadnego kontaktu, a następnie naciśnij przycisk A.

b) Obróć drążki pod maksymalnym kątem 3 razy i pozwól im naturalnie powrócić do pozycji początkowej.

c) Naciśnij spusty do ich maksymalnego skoku 3 razy i pozwól im naturalnie powrócić do pozycji początkowej.


3. Naciśnij przycisk A, aby zakończyć i wyjść z trybu kalibracji.

* Kalibracja powinna być przeprowadzana ze stałą prędkością i delikatnie, aby uniknąć błędów w zebranych danych.

* Jeśli drążki i spusty mogą być normalnie używane, nie należy przeprowadzać kalibracji.

Wymiana części

Płyty czołowe GameSir G8 są magnetyczne i można je wymieniać. Można wymieniać drążki zgodnie z własnymi preferencjami.

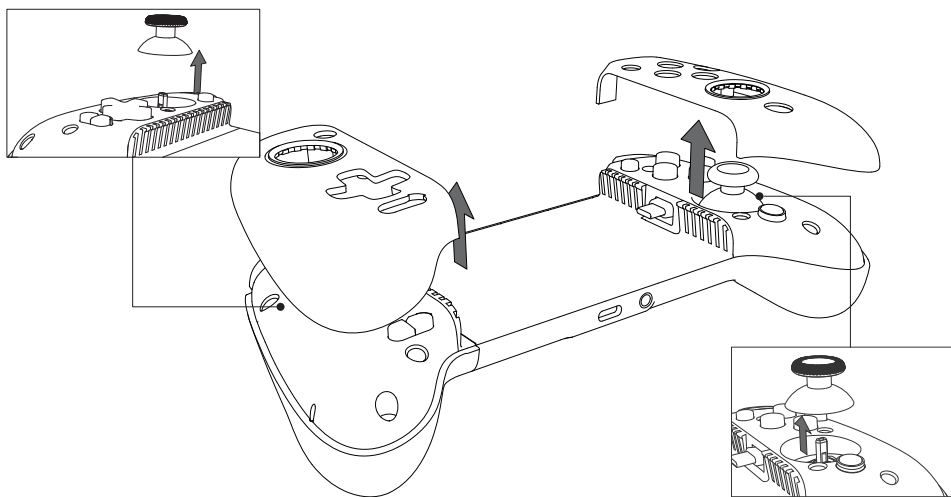

Personalizacja poprzez aplikację PERSONALIZACJA POPRZEZ GAMESIR

(*WYŁĄCZNA OBSŁUGA SYSTEMU ANDROID)

Pobierz aplikację Gamesir ze strony gamesir.hk na telefon lub zeskanuj kod QR. Użyj aplikacji GameSir do aktualizacji oprogramowania układowego, testowania przycisków, regulacji drzązków i stref wyzwalaczy itp.



NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.

- PRODUKT ZAWIERA MAŁE CZĘŚCI. Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. W razie połknięcia małych części niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.
- NIE używaj produktu w pobliżu ognia.
- NIE wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- NIE pozostawiaj produktu w wilgotnym lub zakurzonej środowisku.
- NIE WOLNO uderzać w produkt ani powodować jego upadku w wyniku silnego uderzenia.
- NIE dotykaj bezpośrednio portu USB, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie.
- NIE WOLNO mocno zginać lub ciągnąć za części kabla.
- Podczas czyszczenia produktu należy używać miękkiej, suchej szmatki.
- NIE używaj środków chemicznych, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik.
- NIE WOLNO demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
- NIE używaj produktu do celów innych niż jego pierwotne przeznaczenie. NIE ponosimy odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.
- NIE WOLNO patrzeć bezpośrednio na światło optyczne. Może to spowodować uszkodzenie oczu.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.