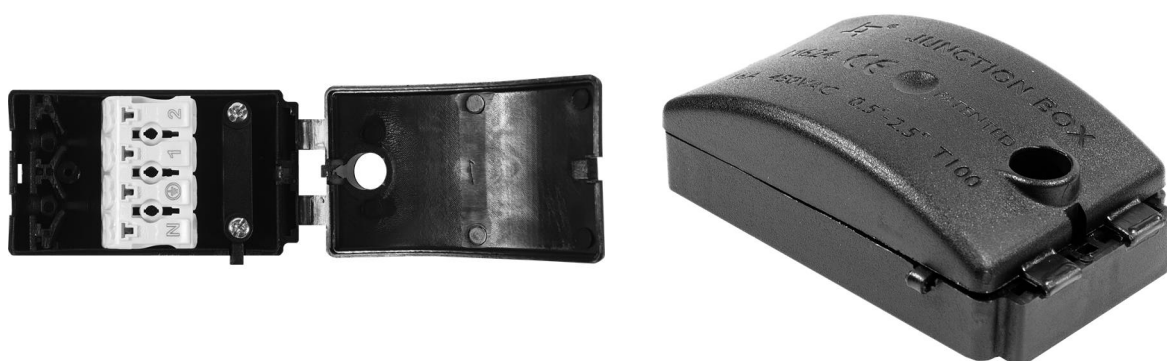
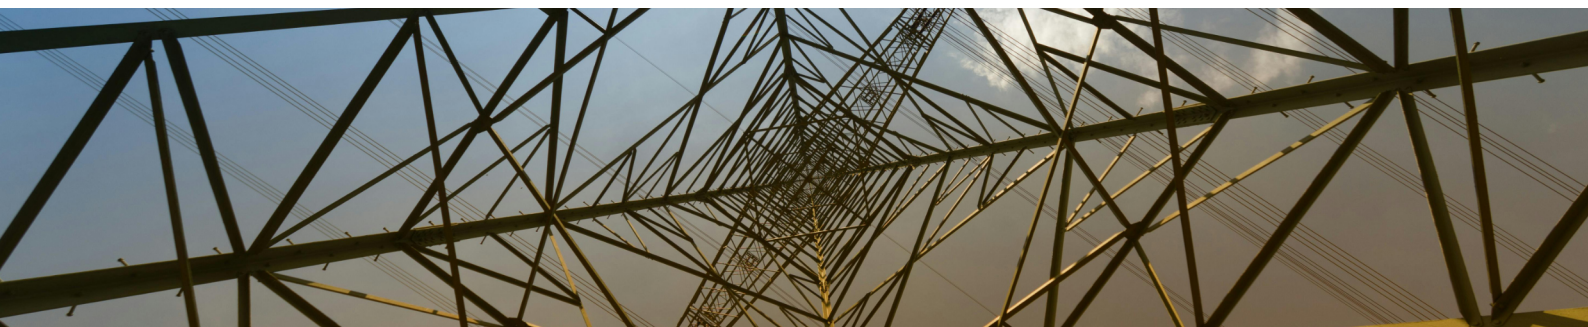


**CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:**

Puszka instalacyjna z listwą 3 torową została zaprojektowana do bezpiecznego i niezawodnego połączenia przewodów elektrycznych. Wykonana z materiału trudnopalnego i odpornego na nacisk.

ZASTOSOWANIE:

Połączenie przewodów elektrycznych wewnątrz pomieszczeń.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

Ilość wejść	2
Ilość przewodów	3
Przekrój żyły	0.5-2.5 mm ²

PARAMETRY TECHNICZNE

GTIN	5903867525165
Model	TG-M624
Typ	puszka instalacyjna
Ilość wejść / wyjść	1/2
Ilość przewodów	4
Rodzaj przewodów	jednodrutowy, wielodrutowy oraz linkowy
Przekrój żyły	0.5 - 2.5 mm ²
Rodzaj przyłącza	listwa 4 torowa z zaciskami bezśrubowymi
Maksymalne napięcie nominalne	450 V
Maksymalne natężenie	16 A
Stopień ochrony	IP20
Klasa palności obudowy UL94	V2
Materiał obudowy	poliamid (PA66)
Przeznaczenie produktu	łącznie przewodów wewnątrz budynku
Temperatura pracy i przechowywania	-20°C ~ +100°C (T100)
Wymiary [D x S x W]	75 x 43 x 26 mm
Kolor obudowy	czarny
Ilość sztuk - opakowanie bezpośrednie	1
Ilość sztuk - opakowanie zbiorcze	250
Wymiary - opakowanie bezpośrednie	190 x 130 x 27 mm
Wymiary - opakowanie zbiorcze	51 x 40 x 32 cm
Masa brutto - opakowanie zbiorcze	11.5 kg
Objętość - opakowanie zbiorcze	0.065 m ³

