

Pilot z obrotowym kołem (2,4 GHz)

Model: K3 / K3S

Spis treści

<u>cechy produktu</u>	2
<u>Parametry produktu</u>	2
<u>Kluczowy opis</u>	3
<u>zainstalować baterię</u>	3
<u>Kod z lampami/Wyczyść instrukcje dotyczące kodu</u>	4
<u>Uwagi dotyczące instalacji</u>	5
<u>Środki ostrożności</u>	6

1. Cechy produktu

Pilot z obrotowym kołem, który wykorzystuje pasmo częstotliwości 2,4 GHz, charakteryzuje się niskim zużyciem energii, dużą odległością transmisji, silną zdolnością przeciwzakłócenia i dużą szybkością komunikacji. Wystarczy obrócić pokrętkę na pilocie, aby cieszyć się komfortowymi efektami świetlnymi. Kompaktowy, łatwy w użyciu, montowany magnetycznie i bezpiecznie przymocowany. Może sterować wyznaczonymi lampami Mi-Light / MiBoxer 2.4G oraz regulować temperaturę barwową i jasność światła.

2. Parametry produktu

Model: K3 / K3S

Napięcie robocze: 3V (CR2032 Bateria)



Moc nadawania: 6dBm

Zużycie energii w trybie czuwania: <6μA


RF: 2.4GHz

Temperatura robocza: -10~40°C

odległość zdalnego sterowania: 30m

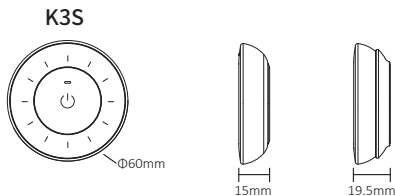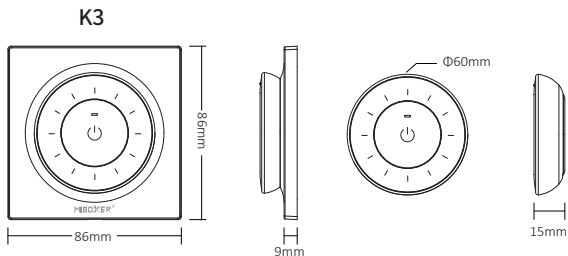


3. Kluczowy opis

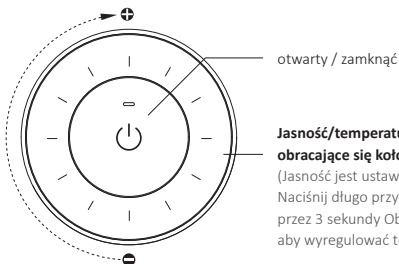


Jasność/temperatura barwowa obracające się koło


(Jasność jest ustawiona domyślnie
Naciśnij długo przycisk „”
przez 3 sekundy Obróć pokrętko,
aby wyregulować temperatura koloru)

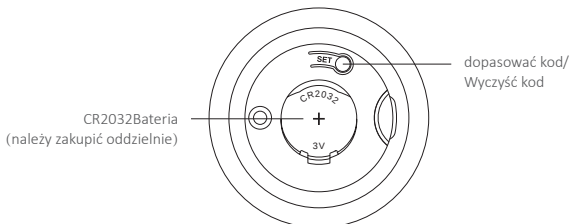

4. zainstalować baterię



1. otwórz pokrywę baterii




2. Zainstaluj baterię, jak pokazano
(CR2032 Baterie należy dokupić osobno)


5. Kod z lampami/Wyczyść instrukcje dotyczące kodu

Ogłoszenie: Aby sterować lampą, pilot musi być sparowany z lampą.

Łączenie instrukcji



- 1 Wyłącz światło na 10 sekund, a następnie włącz je ponownie



- 2 Krótko naciśnij przycisk "SET" na pilocie 3 razy w ciągu 3 sekund od włączenia światła



- 3 Światło miga powoli 3 razy, aby wskazać, że kod został pomyślnie sparowany




Jeśli lampka nie miga powoli, dopasowanie kodu nie powiodło się, wykonaj ponownie powyższe kroki. (Notatka: Zakodowanych świateł nie można zakodować ponownie)


Wyczyść instrukcje dotyczące kodu



- 1 Wyłącz światło na 10 sekund, a następnie włącz je ponownie



- 2 Krótko naciśnij przycisk "SET" na pilocie 5 razy w ciągu 3 sekund od włączenia światła



- 3 Lampka miga 10 razy, aby wskazać, że wyczyszczenie kodu powiodło się




Jeśli lampka nie miga szybko, kasowanie kodu nie powiodło się, wykonaj ponownie powyższe kroki. (Notatka: Niekodowanych świateł nie trzeba kasować)


6. Uwagi dotyczące instalacji

K3

Metoda instalacji pierwsza

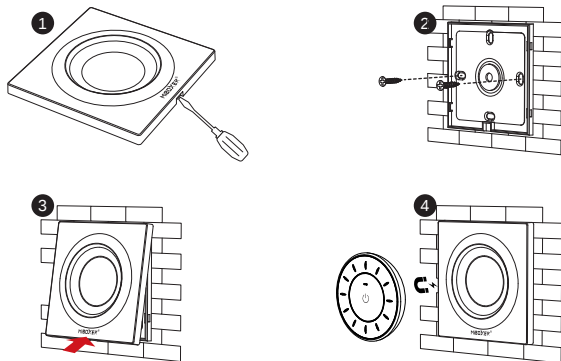


Metoda instalacji druga

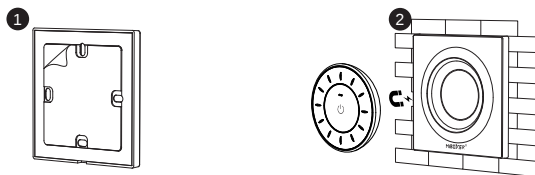


Odklej taśmę dwustronną z tyłu podstawy

Dobrze przyklej podstawę, a pilot zostanie magnetycznie przyciągnięty do podstawy

K3S



Odklej taśmę dwustronną z tyłu podstawy



Dobrze przyklej podstawę, a pilot zostanie magnetycznie przyciągnięty do podstawy

7. Środki ostrożności

1. Ten pilot steruje tylko wyznaczonymi produktami z serii Mi-Light / MiBoxer 2.4G; czy jest kompatybilny z tym pilotem, szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi lampy.
2. Ten pilot zdalnego sterowania jest precyzyjnym produktem elektronicznym, nie używaj go w wilgotnym lub wysokiej temperaturze przez długi czas. Jeśli nie używasz go przez dłuższy czas, wyjmij baterię i przechowuj ją w suchym, wolnym od elektryczności miejscu.
3. Nie używaj pilota na dużym obszarze metalowym lub w pobliżu silnych fal elektromagnetycznych, w przeciwnym razie odległość sterowania zostanie poważnie ograniczona.



wyprodukowano w China