

Wyprodukowano w Chinach dla:
DELTA-OPTI Monika Matysiak,
60-713 Poznań, ul. Graniczna 10, Polska
www.delta.poznan.pl

Instrukcja Obsługi ATLO-DB-TUYA / ATLO-DBB-TUYA

Przeczytaj uważnie instrukcję przed montażem i użyciem produktu.

Funkcje:

- Klasyczny i modny design, łatwy w instalacji.
- Niskie zużyciu energii, tryb oszczędzania energii.
- Duża ilość dźwięków do wyboru, 4 poziomy regulacji głośności.

Specyfikacja:


Napięcie zasilania: AC 100~240V

Pobór mocy: $\leq 0,5$ W

Czułość: -110dbm

Częstotliwość robocza: 433,92 MHz $\pm$ 200 KHz

Głośność: 10-90db

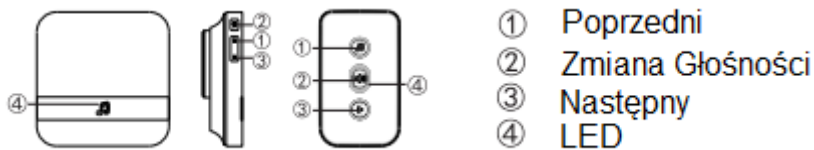

Obsługa dzwonka:

Dzwonek zapewnia wybór 38-52 różnych melodii. Gdy dzwonek jest podłączony do zasilania, naciśnij przycisk wyboru dzwonka ①, aby odtwarzać poprzednią melodie i przycisk ③, aby odtwarzać następną melodie.

1. Wybór głośności: Naciśnij kilkakrotnie przycisk ②, aż do uzyskania żądanej głośności – dostępne są 4 poziomy głośności.
2. Parowanie dzwonka do drzwi: Przycisk i dzwonek w Twoim zestawie zostały już sparowane. Jeśli z jakiegoś powodu parowanie zostanie utracone. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ② przez 3 sekundy, aż zaświeci się wskaźnik LED, dzwonek przejdzie w stan parowania. Następnie naciśnij przycisk na przycisku w ciągu 5 sekund, parowanie zostanie zakończone, gdy wskaźnik LED na dzwonku zacznie szybko migać. Po zakończeniu powyższej procedury parowanie zostanie automatycznie zakończone.
3. Przywracanie ustawień fabrycznych: Odłącz zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk ② i włącz zasilanie, odczekaj 5 sekund, puść, gdy dioda LED się zaświeci, program powraca do ustawień domyślnych.



OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji

