


INSTRUKCJA OBSŁUGI

1CH, 2CH Moduł kurtyny WIFI

(Kompatybilny z różnymi chipami kodującymi:
1527, 2206, 2263, 2264 i tak dalej)

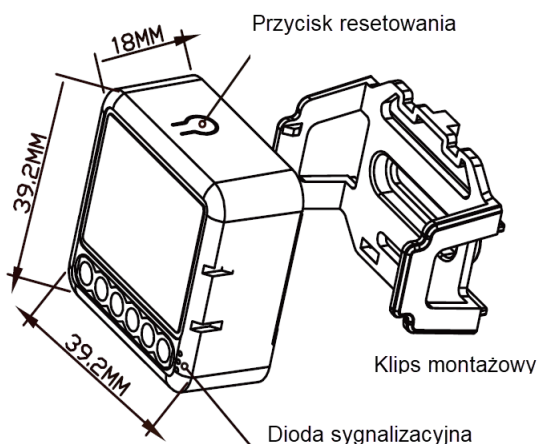

Przegląd funkcji RF433

(Ten produkt obsługuje do 9 przycisków)

Dodawanie:

- 1) Otwórz stronę sterowania i kliknij More (więcej).
- 2) Następnie kliknij RF remote Settings (ustawienia pilota RF).
- 3) Kliknij przycisk Open (Otwórz), po czym zostanie wyświetlony ekran wyszukiwania, a następnie naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk na pilocie zdalnego sterowania.
- 4) Inne funkcje są wykonywane w kolejności.



Usuwanie:

- 1) Ikona pojawi się po pomyślnym sparowaniu, naciśnij i przytrzymaj ikonę, aby usunąć.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ produktu	Moduł kurtyny WIFI
Napięcie	AC100-240V 50/60Hz
Maks. obciążenie	1CH:3A 2CH:2x3A
Częstotliwość pracy	2.412GHz-2.484GHz
Temperatura pracy	-10°C + 40°C
Protokół	WIFI IEEE 802.11b/g/n
Zasięg działania	<100m
Wymiary (WxDxH)	39,2x39,2x18 mm
Stopień ochrony	IP20
Gwarancja	2 lata
Certyfikaty	CE ROHS


z klipsem montażowym

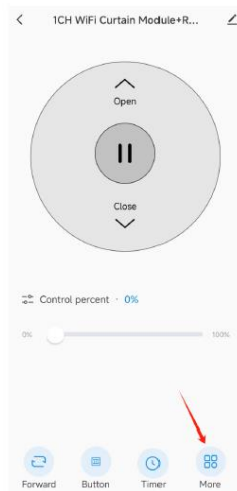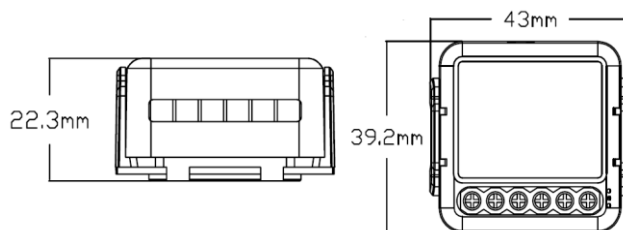


(1)

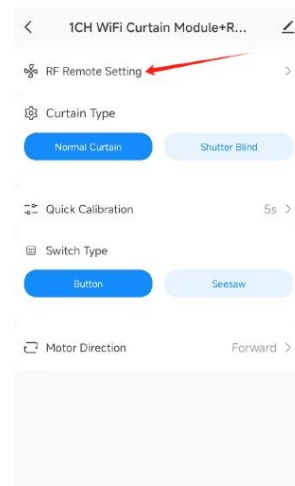

(2)

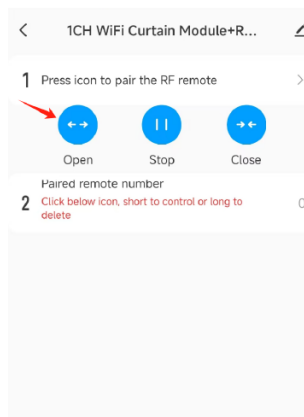

(3)

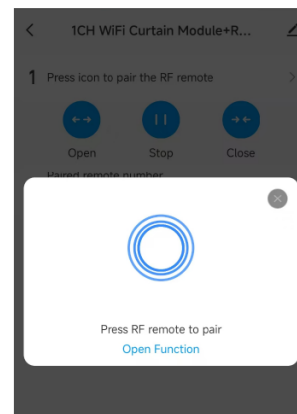

(4)


Globalna, międzynarodowa obsługa, gdziekolwiek i kiedykolwiek jesteś, aplikacja mobilna All-in-one (wszystko w jednym).



wyłącznik
czasowy




sterowanie
głosowe -
współpraca z
Google Home




sterowanie
głosowe -
współpraca z
Amazon Alexa




udostępnianie
urządzeń

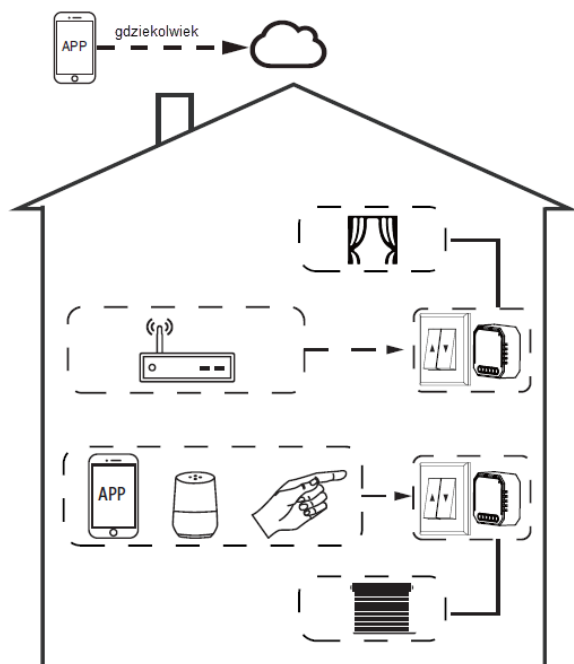


Obsługa wewnątrz pomieszczenia

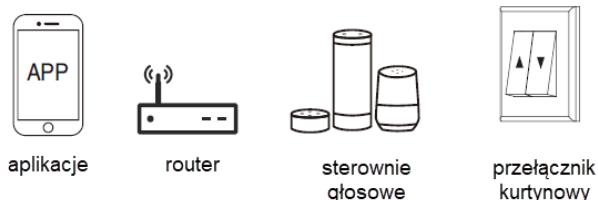

1CH Moduł kurtyny WIFI

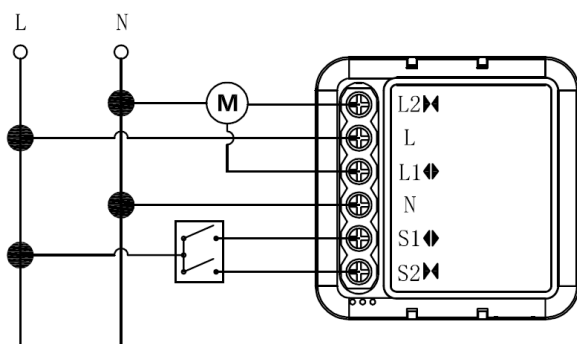


2CH Moduł kurtyny WIFI

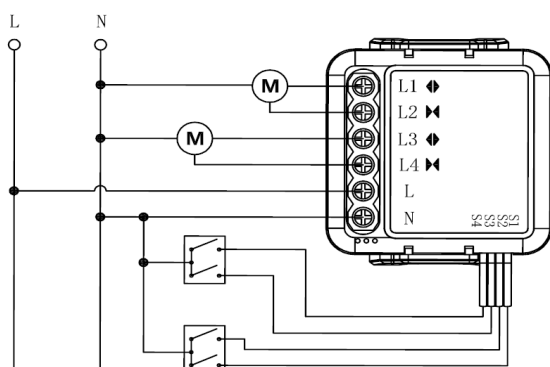

INSTALACJA

Ostrzeżenia:

1. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami.
2. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Urządzenie należy przechowywać z dala od wody, wilgotnego lub gorącego otoczenia.
4. Urządzenie należy zainstalować z dala od silnych źródeł sygnału, takich jak kuchenka mikrofalowa, które mogą powodować zakłócenia sygnału i nieprawidłowe działanie urządzenia.
5. Przeszkody w postaci betonowych ścian lub metalowych materiałów mogą zmniejszyć efektywny zasięg działania urządzenia i należy ich unikać.
6. **NIE** próbuj demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.

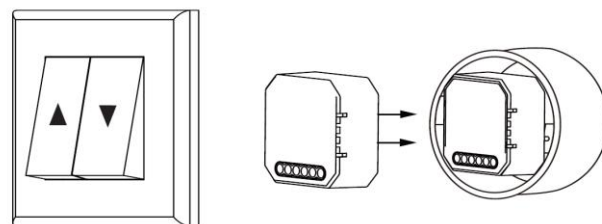

FAQ

P1: Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę skonfigurować modułu przełącznika?

- a. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- b. Upewnij się, że telefon komórkowy i moduł przełącznika znajdują się w tej samej sieci WIFI 2,4 GHz.
- c. Czy jest w dobrych warunkach internetowych.
- d. Upewnij się, że hasło wprowadzone w aplikacji jest prawidłowe.
- e. Upewnij się, że okablowanie jest prawidłowe.

P2: Co się stanie, jeśli sieć WIFI zostanie wyłączona?

Nadal możesz kontrolować urządzenie podłączone do modułu przełącznika za pomocą tradycyjnego przełącznika, a gdy WIFI będzie ponownie aktywne, urządzenie podłączone do modułu automatycznie połączy się z siecią WIFI.

P3: Co powinienem zrobić, jeśli zmienię sieć WIFI lub hasło?

Należy ponownie podłączyć nasz moduł przełącznika Wi-Fi do nowej sieci Wi-Fi zgodnie z instrukcją obsługi aplikacji.

P4: Jak zresetować urządzenie?

- a. Włącz/wyłącz urządzenie 5 razy, aż wskaźnik zacznie migać.
- b. Naciśnij przycisk resetowania przez około 10 sekund lub włącz/wyłącz tradycyjny przełącznik 5 razy, aż wskaźnik wewnątrz modułu zacznie szybko migać w celu sparowania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI



IOS APP / Android APP


1

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Tuya Smart lub wyszukaj słowo kluczowe „Tuya Smart” w App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.




2

Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto za pomocą numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. Wpisz kod weryfikacyjny wysłany na telefon komórkowy lub skrzynkę pocztową, a następnie ustaw hasło logowania. Kliknij „Create Family”, aby wejść do aplikacji.

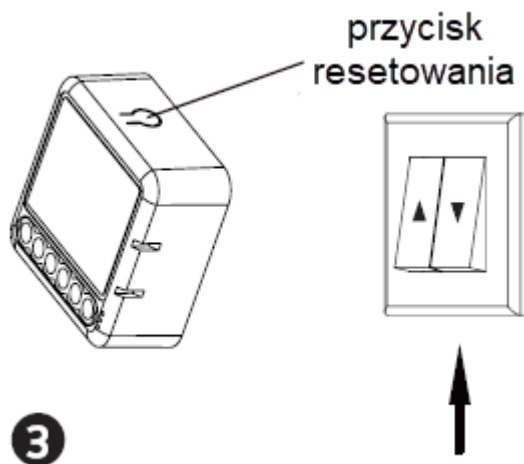

3


Po podłączeniu modułu przełącznika naciśnij przycisk resetowania przez około 10 sekund lub (1CH: włącz/wyłącz tradycyjny przełącznik 5 razy, 2CH: naciśnij tradycyjny przełącznik przez około 10 sekund), aż wskaźnik wewnątrz modułu zacznie szybko migać w celu sparowania.

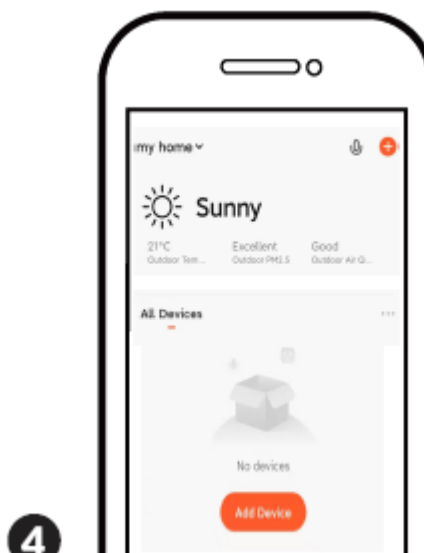

4


1. Obsługa parowania wielu protokołów: WIFI/Bluetooth.

2. Włącz Bluetooth, kliknij „+”, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu sparowania.

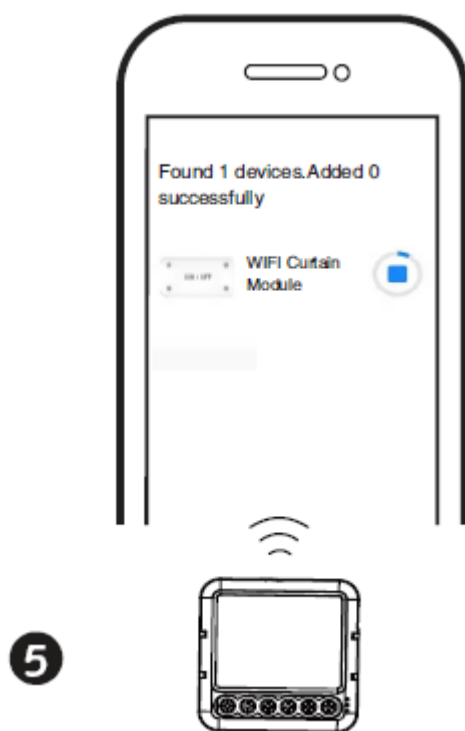


5

Połączenie zajmie około 10-120 sekund w zależności od stanu sieci.

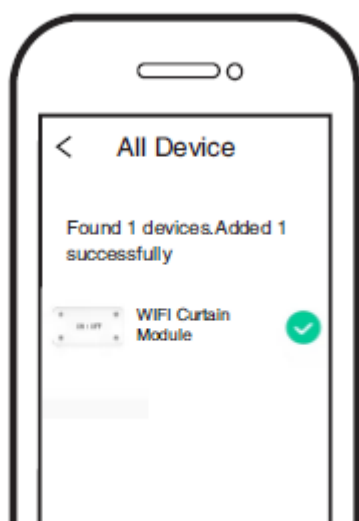


6

Na koniec możesz sterować urządzeniem za pomocą telefonu komórkowego.

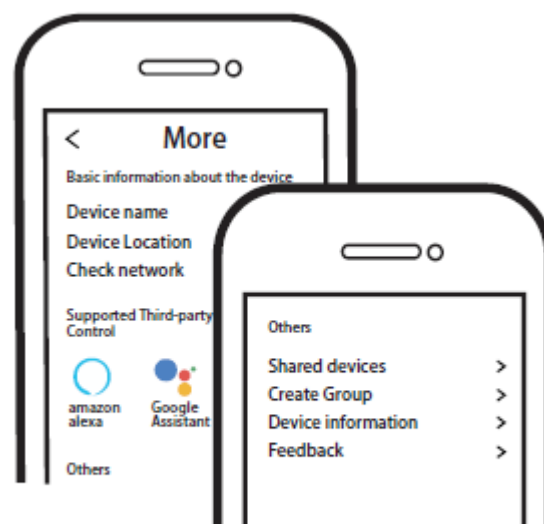

7

Połącz się z Amazon Alexa lub Google Assistant w celu sterowania głosowego lub udostępnij urządzenia rodzinie lub znajomym.

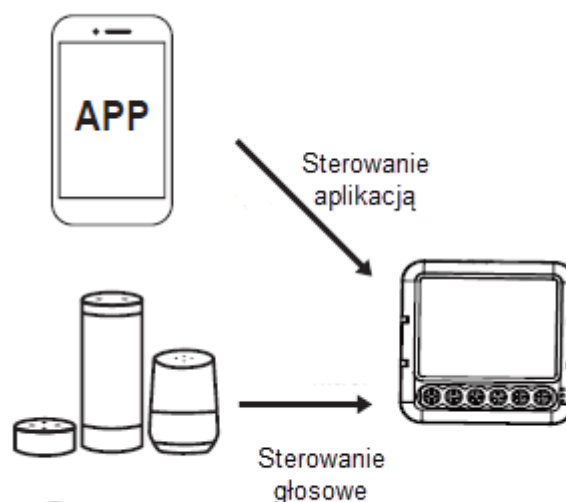

8

Ciesz się inteligentnym życiem automatyki domowej do sterowania oświetleniem za pomocą naszej aplikacji mobilnej All-in-one, gdziekolwiek jesteś na świecie lub po prostu za pomocą sterowania głosowego, gdy siedzisz wygodnie w domu.