

Instrukcja obsługi

Elektrozaczep

Model: 150B

Spis treści

1. [Zakres zastosowania](#)
2. [Zalety produktu](#)
3. [Wydajność elektryczna](#)
4. [Uwagi dotyczące okablowania](#)
5. [Instrukcje instalacyjne](#)
6. [Wybór produktu z sygnałem zwrotnym](#)
7. [Rysunek techniczny modelu 150B](#)

Zakres zastosowania

Elektrozaczep 150B jest przeznaczony do instalacji w budynkach biurowych, drzwi drewnianych, drzwi ze stali nierdzewnej, drzwi przeciwpożarowych, drzwi mieszkalnych, inteligentnych szafkach elektrycznych i szafkach magazynowych. Może być używany w połączeniu z mechanicznymi zamkami anodowymi lub wspornikami kulowymi.

Zalety produktu

- Wbudowana instalacja i estetyczny wygląd.
- Elektromagnetyczna część zamka wykonana z wysokiej jakości materiałów magnetycznych, poddana specjalnej obróbce, co zapewnia długą żywotność i brak resztkowego magnetyzmu.

- Zamek jest zaprojektowany tak, aby zapewnić niezawodne użytkowanie.

Wydajność elektryczna

Użytkownicy mogą wybrać odpowiedni model zgodnie z poniższymi specyfikacjami. W przypadku specjalnych wymagań produkt może być dostosowany do indywidualnych potrzeb.

MODEL	ROZMIAR (mm)	NAPIĘCIE	PRĄD	METODA OTWARCIA
150A-NO/ NC	149×28×34	DC12V	NO: 12V- 240mA	NO-WŁĄCZENIE ZASILANIA
150B-NO/ NC	149×37×34	DC12V	NC: 12V- 120mA	NC-WYŁĄCZENIE ZASILANIA
240A-NO/ NC	240×32×34	DC12V	NO: 12V- 700mA	NO-WŁĄCZENIE ZASILANIA
240B-NO/ NC	240×41×34	DC12V	NC: 12V- 200mA	NC-WYŁĄCZENIE ZASILANIA
150KA-NO/ NC	149×28×34	DC12V	NO: 12V- 240mA	NO-WŁĄCZENIE ZASILANIA
150KB-NO/ NC	149×39×34	DC12V	NC: 12V- 120mA	NC-WYŁĄCZENIE ZASILANIA
250KA-NO/ NC	250×25×34	DC12V	NO: 12V- 700mA	NO-WŁĄCZENIE ZASILANIA
250KB-NO/ NC	250×38×34	DC12V	NC: 12V- 200mA	NC-WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Uwagi dotyczące okablowania

- Pakiet akcesoriów zawiera diodę, która zapobiega blokowaniu lub odbijaniu się zamka w przypadku wpływu napięcia i prądu na system kontroli dostępu.
- Dioda powinna być zainstalowana równolegle do terminala.


Instrukcje instalacyjne

1. Podczas instalacji zamków katodowych należy dokładnie przeczytać instrukcję.
2. Używać kwalifikowanego zasilacza i przewodów, aby uniknąć problemów z zasilaniem spowodowanych niewystarczającym napięciem.
3. Zamek nie posiada funkcji opóźnienia; w razie potrzeby należy użyć kontrolera z funkcją opóźnienia.

Wybór produktu z sygnałem zwrotnym

1. Żółta linia jest linią publiczną.
2. Gdy drzwi są zamknięte, linie niebieska i żółta są połączone.
3. Gdy drzwi są otwarte, linie biała i żółta są połączone.

Rysunek techniczny modelu 150B

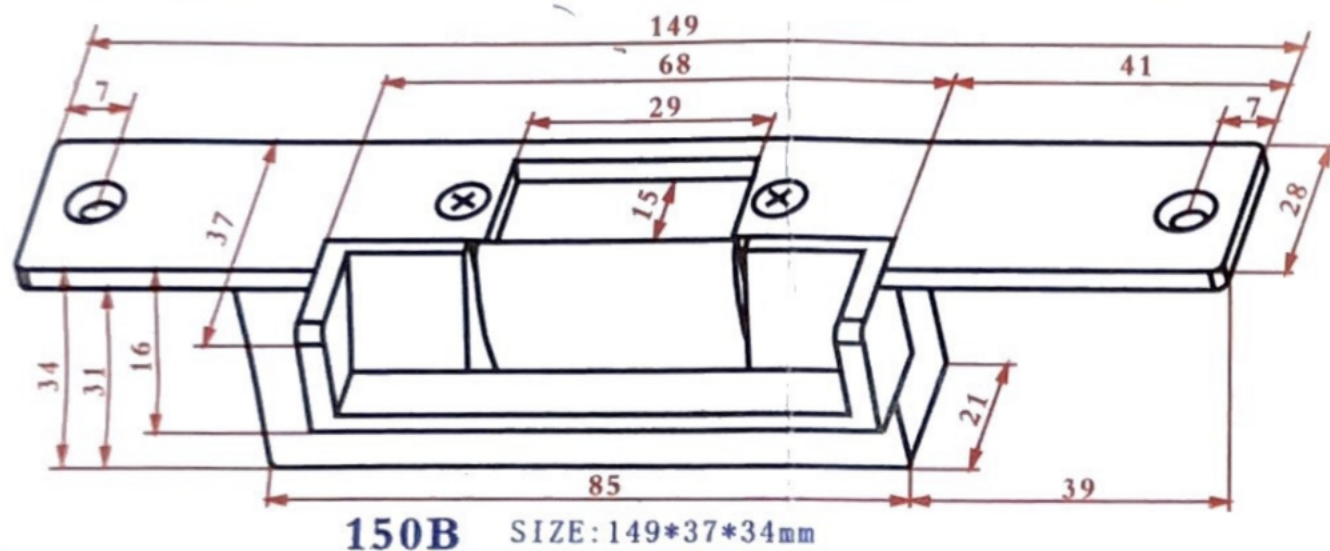

- Rozmiar: 149×37×34 mm
- Szczegółowe wymiary znajdują się na rysunku technicznym.