


Moduł do łączenia kabli kat.6 STP IP68 gniazdo/gniazdo RJ45 #10576

BUDOWA

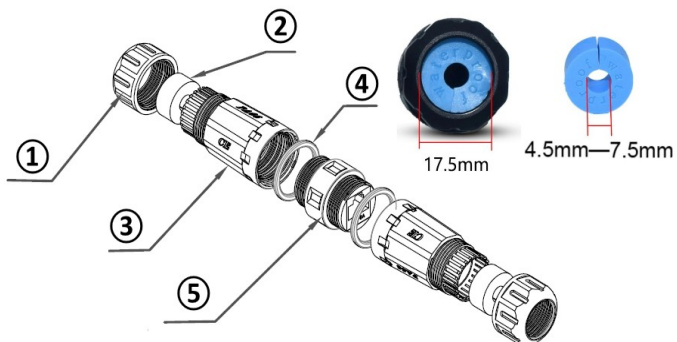

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Nakrętka kontruująca. | 4. Silikonowy oring. |
| 2. Uszczelka przewodu. | 5. Łącznik RJ45 |
| 3. Osłona. | |


DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe:	125V AC
Prąd znamionowy:	1,5A
Rezystancja styków:	<100mΩ
Rezystancja izolacji:	>1000MΩ dla 500V DC
Wytrzymałość dielektryczna:	750V AC Rms/60Hz przez 1 minutę
Materiał obudowy:	poliamid PA66
Materiał elementów wewn.:	PBT HB
Styki w łączniku RJ45:	brąz fosforowy kryty złotem
Żywotność złącza RJ45	700 podłączeń
Średn. łączonego przewodu:	5 ~7,5mm
Stopień ochrony:	IP68
Temperatura pracy:	0 ~70°C
Temp. przechowywania:	-40 ~85°C

MONTAŻ




1. Na obu końcach łączonego przewodu zamontuj wtyki RJ45.
2. Przełóż obie końcówki przewodu kolejno przez nakrętkę kontruującą ①, uszczelkę ② oraz osłonę ③.

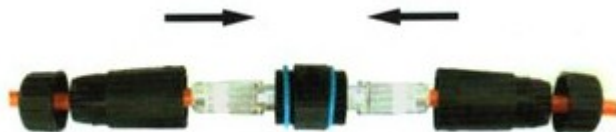

3. Wsuń wtyki RJ45 do gniazd w łączniku ⑤.



4. Nakręć obie osłony ③ na gwintowane części łącznika ⑤. Dokręć osłony tak, aby silikonowy oring ④ uległ delikatnemu spłaszczeniu.

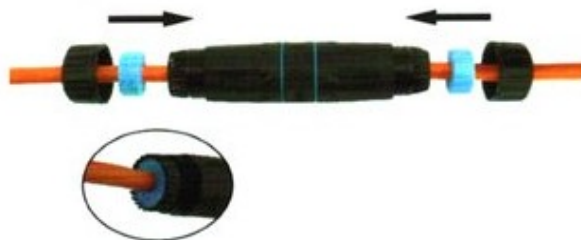

5. Wsuń uszczelki przewodu w osłony ③ delikatnie rozchylając naciętą część osłony.




6. Dokręć nakrętki kontruujące na osłony, aby zapewnić hermetyczność połączenia.

ZASTOSOWANIE

Hermetyczne łączenie dwóch przewodów typu skrętka komputerowa kat. 6 zakończonych wtykami RJ45.

Moduł do łączenia kabli kat.6 STP IP68 gniazdo/gniazdo RJ45 #10576

BUDOWA

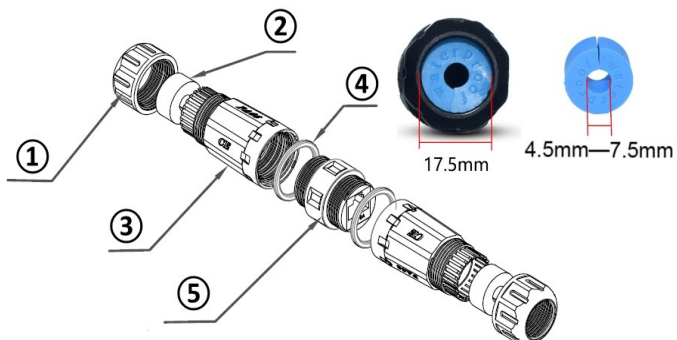

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 6. Nakrętka kontruująca. | 9. Silikonowy oring. |
| 7. Uszczelka przewodu. | 10. Łącznik RJ45 |
| 8. Osłona. | |


DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe:	125V AC
Prąd znamionowy:	1,5A
Rezystancja styków:	<100mΩ
Rezystancja izolacji:	>1000MΩ dla 500V DC
Wytrzymałość dielektryczna:	750V AC Rms/60Hz przez 1 minutę
Materiał obudowy:	poliamid PA66
Materiał elementów wewn.:	PBT HB
Styki w łączniku RJ45:	brąz fosforowy kryty złotem
Żywotność złącza RJ45	700 podłączeń
Średn. łączonego przewodu:	5 ~7,5mm
Stopień ochrony:	IP68
Temperatura pracy:	0 ~70°C
Temp. przechowywania:	-40 ~85°C

MONTAŻ




1. Na obu końcach łączonego przewodu zamontuj wtyki RJ45.
2. Przełóż obie końcówki przewodu kolejno przez nakrętkę kontruującą ①, uszczelkę ② oraz osłonę ③.

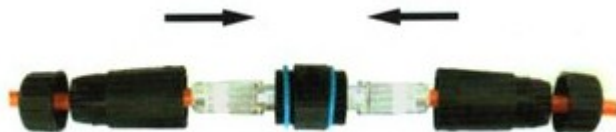

3. Wsuń wtyki RJ45 do gniazd w łączniku ⑤.



4. Nakręć obie osłony ③ na gwintowane części łącznika ⑤. Dokręć osłony tak, aby silikonowy oring ④ uległ delikatnemu spłaszczeniu.

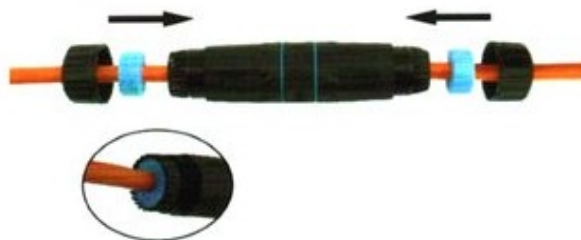

5. Wsuń uszczelki przewodu w osłony ③ delikatnie rozchylając naciętą część osłony.



6. Dokręć nakrętki kontruujące na osłony, aby zapewnić hermetyczność połączenia.

ZASTOSOWANIE

Hermetyczne łączenie dwóch przewodów typu skrętka komputerowa kat. 6 zakończonych wtykami RJ45.