

SERIA KHT PS-01-GP-PS


Zbiorniki buforowe z 1 wężownicą w zdejmowanej izolacji



Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy							
		200	300	400	500	800	1000	1500	2000
		PS010200GPPS	PS010300GPPS	PS010400GPPS	PS010500GPPS	PS010800GPPS	PS011000GPPS	PS011500GPPS	PS012000GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 204	6/4 / 222	6/4 / 227	6/4 / 242	6/4 / 272	6/4 / 277	6/4 / 295	6/4 / 340
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 507	6/4 / 525	6/4 / 610	6/4 / 705	6/4 / 655	6/4 / 740	6/4 / 758	6/4 / 803
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 811	6/4 / 829	6/4 / 994	6/4 / 1169	6/4 / 1039	6/4 / 1204	6/4 / 1222	6/4 / 1267
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1114	6/4 / 1132	6/4 / 1377	6/4 / 1632	6/4 / 1422	6/4 / 1667	6/4 / 1685	6/4 / 1730
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2							
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1378	5/4 / 1414	5/4 / 1664	5/4 / 1931	5/4 / 1736	5/4 / 1986	5/4 / 2027	5/4 / 2199
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	1 / 204	1 / 222	1 / 227	1 / 242	5/4 / 272	5/4 / 277	5/4 / 295	5/4 / 340
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	1 / 604	1 / 622	1 / 827	1 / 842	5/4 / 872	5/4 / 877	5/4 / 1045	5/4 / 1090
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 356	6/4 / 374	6/4 / 419	6/4 / 474	6/4 / 464	6/4 / 509	6/4 / 527	6/4 / 572
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 659	6/4 / 677	6/4 / 802	6/4 / 937	6/4 / 847	6/4 / 972	6/4 / 990	6/4 / 1035
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 962	6/4 / 980	6/4 / 1185	6/4 / 1400	6/4 / 1230	6/4 / 1435	6/4 / 1453	6/4 / 1498
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 128	3/4 / 146	3/4 / 147	3/4 / 156	3/4 / 191	3/4 / 191	3/4 / 209	3/4 / 254
Króciec grzałki elektrycznej h13	"/ mm	6/4 / 659	6/4 / 677	6/4 / 827	6/4 / 1037	6/4 / 922	6/4 / 1047	6/4 / 1115	6/4 / 1160
Ciśnienie pracy wymyenników ciepła	MPa	1							
Powierzchnia dolnego wymyennika ciepła	m ²	1,2	1,2	1,8	1,8	3,2	3,2	4,7	4,7
Pojemność dolnego wymyennika ciepła	l	7,4	7,4	11,2	11,2	29,5	29,5	42	42
Ciśnienie robocze zbiornika	MPa	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
Wysokość H	mm	1380	1416	1666	1933	1738	1988	2029	2105
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	502/ 674	603/ 775	603/ 775	651/ 823	790/ 962	790/ 962	997/ 1169	1196/ 1368
Pojemność nominalna	l	223	329	394	541	707	809	1311	1929
Waga	kg	58	67	82	94	127	138	212	247
Przekątna przechyłu R	mm	1409	1455	1699	1968	1791	2034	2099	2199
Długość grzałki	mm	500	600	600	650	790	790	995	1195
Klasa efektywności energetycznej		B	B	B	B	B	B	C	C

SERIA KHT PS-01-GP-PUM

Zbiorniki buforowe z 1 węzownicą w demontowalnej izolacji z miękkiej pianki poliuretanowej

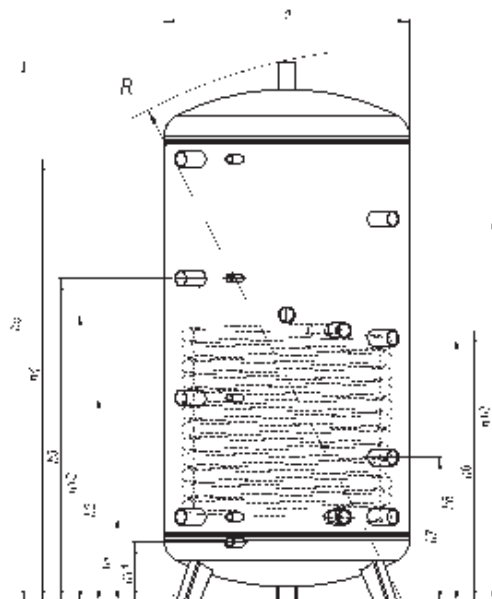

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy				
		3000	4000	5000	7000	10000
		PS013000GPPUM	PS014000GPPUM	PS015000GPPUM	PS017000GPPUM	PS0110000GPPUM
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 435	6/4 / 465	2 / 465	3 / 490	3 / 490
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 898	6/4 / 928	2 / 1128	3 / 1437	3 / 1830
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1362	6/4 / 1392	2 / 1792	3 / 2383	3 / 3490
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1825	6/4 / 1855	2 / 2455	3 / 3330	3 / 4830
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2				
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 2220	5/4 / 2300	3 / 2896	3 / 3800	3 / 5296
Powrót z dolnej węzownicy h1	"/ mm	5/4 / 435	5/4 / 465	5/4 / 465	5/4 / 490	5/4 / 490
Zasilanie dolnej węzownicy h6	"/ mm	5/4 / 1185	5/4 / 1215	5/4 / 1215	5/4 / 1240	5/4 / 1240
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 667	6/4 / 697	2 / 797	3 / 1040	3 / 1160
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 1130	6/4 / 1160	2 / 1460	3 / 1987	3 / 2660
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1593	6/4 / 1623	2 / 2120	3 / 2933	3 / 4160
Króciec spustowy h11	"/ mm	1 / 349	1 / 370	1 / 370	1 / 370	1 / 370
Króciec grzałki elektrycznej h13	"/ mm	6/4 / 1255	6/4 / 1285	6/4 / 1285	6/4 / 1285	6/4 / 1285
Ciśnienie pracy wymyenników ciepła	MPa	1				
Powierzchnia dolnego wymyennika ciepła	m ²	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Pojemność dolnego wymyennika ciepła	l	42	42	42	42	42
Ciśnienie robocze zbiornika	MPa	0,3				
Wysokość H	mm	2220	2300	2896	3799	5296
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	1397/1569	1600/1772	1600/1772	1600/1772	1600/1772
Pojemność nominalna	l	2693	3692	4920	6729	9745
Waga	kg	346	444	520	646	826
Przekątna przechyłu R	mm	2363	2526	2961	3849	5328
Długość grzałki	mm	1395	1600	1600	1600	1600
Klasa efektywności energetycznej		C	C	C	C	C