

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZASILANIE JEST ODŁĄCZONE!
NIE ODKLEJAJ BIAŁEJ TAŚMY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA SENSORZE DOTYKU!
MONTAŻ KAŻDEGO WYŁĄCZNIKA PRZY WŁĄCZONYM ZASILANIU SKUTKUJE JEGO USZKODZENIEM!

MONTAŻ WŁĄCZNIKA DOTYKOWEGO



1. Odłącz zasilanie sieciowe na danym obwodzie i upewnij się, że moc żarówki nie przekracza maksymalnej mocy która znajduje się w specyfikacji wyłącznika oraz na jego rewersie.
2. Przełóż mechanizm przez metalową ramę, aż się w niej zatrzaśnie po czym podłącz mechanizm wyłącznika zgodnie z dedykowanym dla niego schematem.
3. Zamocuj ramę montażową z podłączonym mechanizmem do puszki. Wypukła strona metalowej ramki ze znakami „CE RoHS” powinna być skierowana w stronę ściany.
4. Załóż szklany panel nakładając go od góry na umieszczoną w ścianie metalową ramkę, po czym dociśnij jego spód, aż usłyszysz charakterystyczne „kliknięcie”.
5. Włącz zasilanie sieciowe - w ciągu najbliższych dwóch minut nastąpi kalibracja dotyku.
Światło może samoczynnie włączać się i wyłączać. Po kalibracji włącznik jest gotowy do użytku.



PEŁNA INSTRUKCJA MONTAŻU
WŁĄCZNIKÓW DOTYKOWYCH

Mechanizm skalibruje się nieprawidłowo, gdy włączysz zasilanie bez uprzednio zamontowanego panelu!

DODAWANIE WYŁĄCZNIKÓW DO APLIKACJI

Automatyczne wykrywanie (wymagany system minimum Android 12 / iOS 12 z wsparciem dla minimum BLE 4.2)

1. Wyzwól tryb parowania EZ Mode na urządzeniu, które chcesz dodać do aplikacji TUYA Smart/Smart Life.
2. Przejdź do aplikacji. Po zalogowaniu się powinno zostać wyświetlone okno z dostępnymi do dodania urządzeniami w pobliżu. Jeżeli nie widzisz opcji automatycznego parowania upewnij się, że aplikacja posiada uprawnienia do korzystania z Bluetooth i lokalizacji.
3. Po wykryciu urządzenia kliknij przycisk dodawania i wpisz w aplikacji dane sieci WiFi - po przejściu dalej urządzenia zostaną dodane do aplikacji.

EZ Mode

1. W aplikacji kliknij „+” w prawym górnym rogu i przejdź do „Dodaj urządzenie”. Wybierz z listy urządzenie, które chcesz dodać do aplikacji (np. „Urządzenia elektryczne” -> „Przełącznik BLE+Wi-Fi”). Potwierdź szybkie mruganie i podaj dane sieci WiFi 2.4GHz.
2. Przed zatwierdzeniem danych sieci WiFi wyzwoł tryb parowania EZ Mode na urządzeniu, które chcesz dodać.
3. Potwierdź poprawność danych sieci WiFi 2.4GHz i zaczekaj 2 minuty, aż urządzenie sparuje się z aplikacją.

AP Mode

1. W aplikacji kliknij „+” w prawym górnym rogu i przejdź do „Dodaj urządzenie”. Wybierz z listy urządzenie, które chcesz dodać do aplikacji. Potwierdź powolne mruganie i podaj dane sieci WiFi 2.4GHz.
2. W następnym kroku aplikacja poprosi o zmianę sieci WiFi, z którą jesteś połączony z hotspodem urządzenia, które zamierzasz dodać. Wyzwól na urządzeniu powolne mruganie, czyli AP Mode.
3. Postępuj zgodnie z instrukcją: przejdź do ustawień telefonu i połącz się z siecią o nazwie przypominającej: „SM-XXXX” lub „SmartLife-XXXX” po czym wróć do aplikacji - proces parowania powinien się rozpocząć.
4. Zaczekaj 2 minuty, aż urządzenie sparuje się z aplikacją.

Dodawanie urządzeń ZigBee do bramki

1. Po uprzednim dodaniu do aplikacji bramki ZigBee przy użyciu jednego z trzech w.w. sposobów przejdź do niej.
2. Kliknij „Dodaj urządzenie podrzędne”, wyzwoł na tryb parowania na urządzeniu ZigBee, które chcesz dodać i potwierdź miganie diody LED - rozpocznie się wyszukiwanie urządzeń ZigBee w zasięgu bramki.
3. Po odnalezieniu urządzenia kliknij „Dalej” i potwierdź dodane urządzenia.

Jak wyzwolić parowanie?

Wyzwalanie trybu parowania na urządzeniach odbywa się poprzez dłuższe przytrzymanie jednego z przycisków. W przypadku wyłączników roletowych parowanie wywołamy przytrzymując przycisk otwierania lub zamykania.




POBERZ APLIKACJĘ
SMART LIFE (Android/iOS)




DODAWANIE URZĄDZEŃ
DO APLIKACJI TUYA SMART

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU UPEWNI SIĘ, ŻE ZASILANIE JEST ODŁĄCZONE!
NIE ODKLEJAJ BIAŁEJ TAŚMY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA SENSORZE DOTYKU!
MONTAŻ KAŻDEGO WYŁĄCZNIKA PRZY WŁĄCZONYM ZASILANIU SKUTKUJE JEGO USZKODZENIEM!


SCHEMATY PODŁĄCZENIOWE WYŁĄCZNIKÓW DOTYKOWYCH

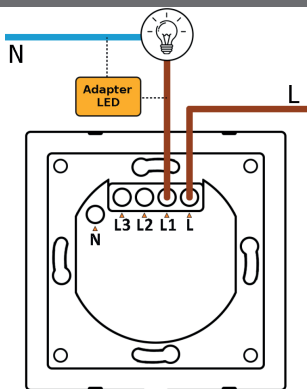

Wyłącznik standardowy, WiFi bez N, WiFi „Master” bez N oraz ZigBee bez N

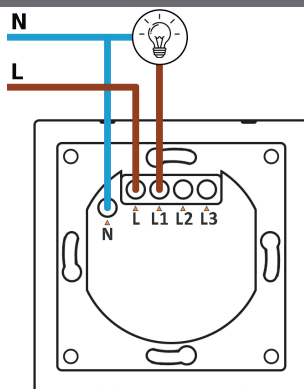


Wyłącznik WiFi, WiFi „Master” z N oraz ZigBee

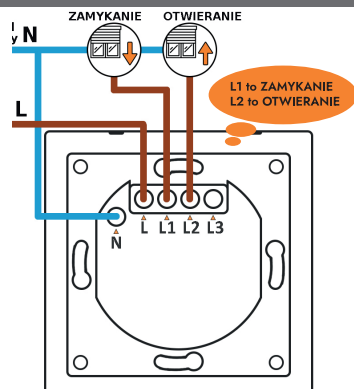


Wyłącznik roletowy WiFi oraz roletowy ZigBee
Wyłączniki roletowe programowane są czasem.
Domyślny czas otwierania-zamykania to 10 sekund.
Czas otwierania-zamykania każdego wyłącznika roletowego programuje się w aplikacji.

PODŁĄCZENIE WYŁĄCZNIKÓW W UKŁADZIE SCHODOWYM / SCHODOWO-KRZYŻOWYM

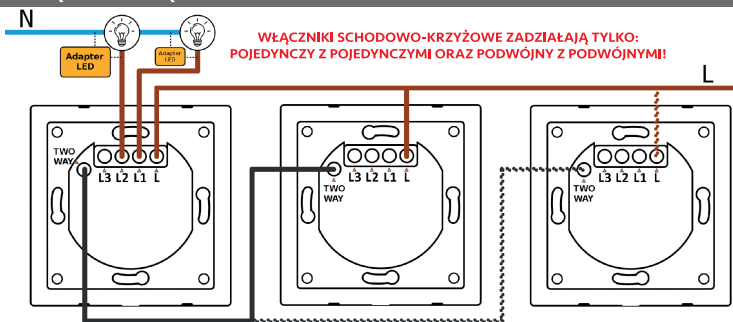


WŁĄCZNIKI SCHODOWO-KRZYŻOWE ZADZIAŁAJĄ TYLKO: POJEDYNCZY Z POJEDYNCZYMI ORAZ PODWÓJNY Z PODWÓJNYMI!




PEŁNA INSTRUKCJA DLA WYŁĄCZNIKÓW SCHODOWO-KRZYŻOWYCH

WYŁĄCZNIKI SCHODOWE Z KOMUNIKACJĄ RADIOWĄ (MASTER-SLAVE)

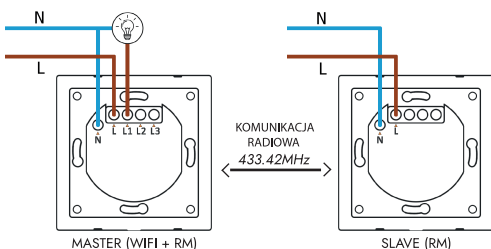

Aby **zaprogramować** wyłączniki upewnij się, że przycisk na wyłączniku „Master (WIFI + RM)”, który chcesz zaprogramować znajduje się w pozycji **OFF**. Następnie kliknij i przytrzymaj przycisk na wyłączniku „Master (WIFI + RM)”, do momentu, aż **światło samoistnie zapali się i zgaśnie** (około 5 sekund). Wyłącznik „Master (WIFI + RM)” znajduje się teraz w trybie parowania pilota, kliknij teraz kilka razy przycisk na wyłączniku „Slave (RM)”. Wyłączniki sparowane!

Wyzwalanie trybu parowania WiFi w przypadku wyłącznika „Master (WIFI + RM)” odbywa się poprzez przytrzymanie dowolnego przycisku gdy ten znajduje się w pozycji ON.



ZASTOSOWANIE ADAPTERA LED W WYŁĄCZNIKACH WIFI BEZ N JEST OBLIGATORYJNE!

W pozostałych wyłącznikach instalacja adaptera jest opcjonalna. **Smuczenie, migotanie, a nawet efekt włączania i wyłączania** się światła, dają o sobie znać w momencie zastosowania żarówki wyposażonej w **stąbłą jakości diody LED** lub takiej, o **mocy poniżej 3W**. Wtedy z pomocą przychodzi **adapter LED**, który generuje sztuczne obciążenie i sprawia, że wyłącznik dotykowy działa prawidłowo z żarówką tego typu.

DOTYCZY TO MIĘDZY INNYMI TAŚM LEDOWYCH ORAZ ŻARÓWEK GU10!

KIERUNEK MONTAŻU ADAPTERA NIE MA ZNACZENIA!