


Łożysko liniowe w obudowie przedłużonej z kołnierzem okrągłym LMF_LUU

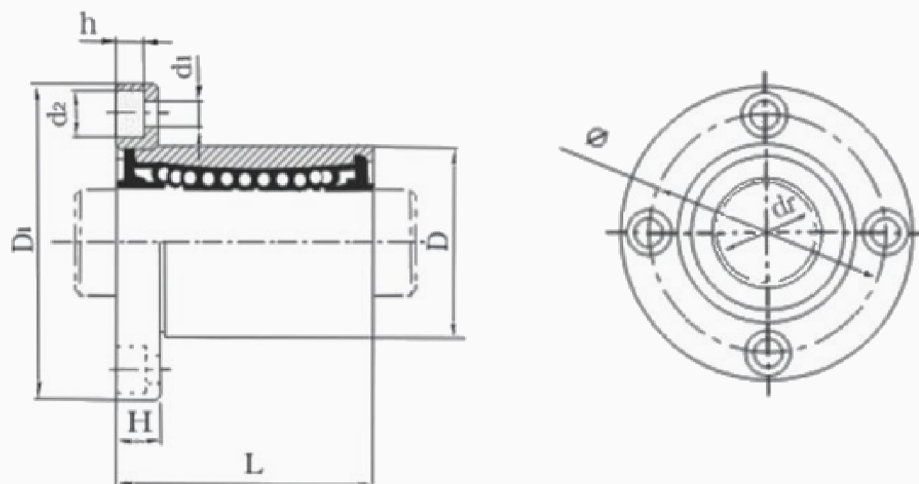

Nazwa	Liczba obiegów kulek	Wymiary [mm]													Prostokątność	Nieosiowość	Nośność		Waga [g]
		Średnia wewnętrzna		Średnia zewnętrzna		Długość		Kołnierz				Otwory montażowe					Dynamiczna C[kgf]	Statyczna Co[kgf]	
		dr	Tolerancja	D	Tolerancja	L	Tolerancja	D1	K	H	φ	d1	d2	h					
LMF6LUU	4	6	0 -0.009	12	0 -0.011	35	0 -0.2	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.012	0.012	33	54	23
LMF8LUU	4	8	0 -0.009	15	0 -0.011	45	0 -0.2	32	25	5	24	3.5	6	3.1	0.012	0.012	44	80	43
LMF10LUU	4	10	0 -0.009	19	0 -0.013	55	0 -0.2	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	60	112	74
LMF12LUU	4	12	0 -0.009	21	0 -0.013	57	0 -0.2	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	83	160	80
LMF13LUU	4	13	0 -0.009	23	0 -0.013	61	0 -0.2	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	83	160	110
LMF16LUU	5	16	0 -0.009	28	0 -0.013	70	0 -0.2	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	126	240	157
LMF20LUU	5	20	0 -0.01	32	0 -0.016	80	0 -0.2	54	42	8	43	5.5	9	5.1	0.015	0.015	143	280	213
LMF25LUU	6	25	0 -0.01	40	0 -0.016	112	0 -0.3	62	50	8	51	5.5	9	5.1	0.015	0.015	159	320	473
LMF30LUU	6	30	0 -0.01	45	0 -0.016	123	0 -0.3	74	58	10	60	6.6	11	6.1	0.015	0.015	254	560	570
LMF35LUU	6	35	0 -0.012	52	0 -0.019	135	0 -0.3	82	64	10	67	6.6	11	6.1	0.02	0.02	270	640	910
LMF40LUU	6	40	0 -0.012	60	0 -0.019	151 154	0 -0.3	96	75	13	78	9	14	8.1	0.02	0.02	350	820	1310
LMF50LUU	6	50	0 -0.012	80	0 -0.019	192	0 -0.3	116	92	13	98	9	14	8.1	0.02	0.02	620	1633	3100
LMF60LUU	6	60	0 -0.015	90	0 -0.022	209	0 -0.3	134	106	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	770	2040	3500