


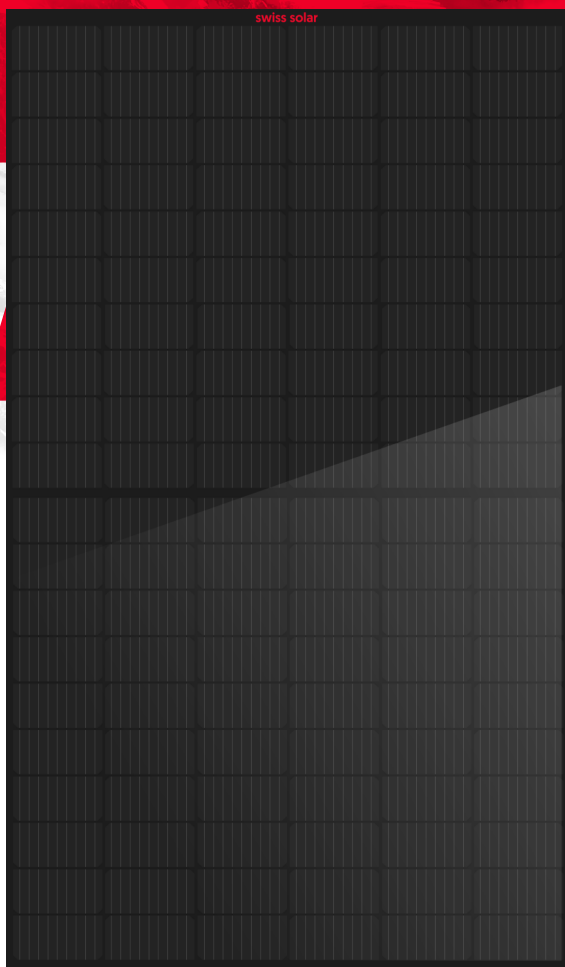

solid

IBEX

HIGH TECHNOLOGY
SOLAR MODULES

IBEX-120MHC COSMOS-BLACK

360/365/370/375/380

9BB HALF-CELL MONO PV MODULE

IBEX HIGH EFFICIENCY MONOCRYSTALLINE SOLAR MODULES WITH HALF CELL TECHNOLOGY

0+5

Gwarantowana tolerancja pozytywna mocy (0+5W)



WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRZY SŁABYM
OŚWIETLENIU. Działa w pochmurne,
deszczowe dni



Technologia monolitycznej struktury komórek perć
(charakterystyka niskiej rezystencji) zapewnia
najwyższą sprawność modułów pow. 20,34%



EKSTREMALNE WARUNKI POGODOWE. Rama z
zaawansowanego technologicznie stopu
aluminium, certyfikowana na wysokie obciążenia
śniegiem (5400 Pa) i wiatrem (2400 Pa)



Zmniejszony opór między ogniwami.
Mniej mikropęknięć, wyższa moc wyjściowa



SUPER MOCNA RAMA. Zbiornik przelewowy
jest wodoszczelny z podwójnymi
warstwami, a jego przekrój poprzeczny
zawiera hakową ramę aluminiową, która
zwiększa obciążenie mechaniczne o 10%

IBEX 120MHC-COSMOS-BLACK 360-380

MONOKRYSTALICZNE MODUŁY SŁONECZNE

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC

Maksymalna Moc (Pmax)	360	365	370	375	380
Tolerancja	0/+5W	0/+5W	0/+5W	0/+5W	0/+5W
Prąd Przy Maks. Mocy (Imp) [A]	10.59A	10.67A	10.76A	10.84A	10.92A
Napięcie znamionowe Vmpp [V]	34.0V	34.2V	34.4V	34.6V	34.8V
Prąd Zwarcia (Isc) [A]	11.08A	11.16A	11.26A	11.34A	11.42A
Napięcie obwodu otwartego Uoc [V]	40.9V	41.1V	41.3V	41.5V	41.7V
Wydajność w STC (%)	19.27%	19.54%	19.80%	20.07%	20.34%
Klasa zastosowania	Class A	Class A	Class A	Class A	Class A

Specyfikacja zgodnie z STC (Standardowe warunki badań): natężenie napromienienia 1000 W/m² | temperatura modułu 25°C | masa powietrza = 1,5

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W NOCT

Moc w Pmpp [Wp]	270.6	274.4	278.1	281.9	285.6
Prąd znamionowy Imp [A]	8.49	8.55	8.62	8.69	8.75
Napięcie znamionowe Vmpp [V]	31.9	32.1	32.3	32.5	32.7
Zwarcie Isc [A]	8.95	9.02	9.10	9.16	9.23
Napięcie obwodu otwartego Uoc [V]	38.1	38.3	38.5	38.7	38.9

NOCT (nominalna temperatura komory roboczej): natężenie napromienienia 800 W/m² | prędkość wiatru 1 m/s | temp. otoczenia 20°C | temp. komory roboczej 45 +/- 2°C | Masa powietrza = 1,5

WARTOŚCI GRANICZNE

Maks. napięcie systemowe [V]	1500V DC (IEC)
Max. Prąd zwrotny [I]	20A
Temperatura pracy	- 40 to +85°C
Maks. obciążenie rozciągające [Pa]2	5400
Maks. obciążenie ciśnieniowe [Pa]2	2400

WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATUROWY [V] | [I] | [P]

Isc	Voc	Pmax
0.05% /°C	-0.28% /°C	-0.36% /°C



SPECYFIKACJE

Liczba komórek	120 (6 x 20) 166x83 mm
Wymiary	1776x1052x35 mm
Waga	20.5 kg
Szkoło przednie	3.2 mm tempered Low Iron Glass
Rama	Stable, anodised aluminium frame, black
Skrzynka przyłączeniowa	Split Junction Box (IP68)
Kabel	4 mm ² , +300mm,-300mm Cust.Length
Diody	3 Diodes
Połączenie wtykowe	MC4 Compatible
Test na gradobicie (max. grad.)	Ø45mm 23 m/s 83 km/h

KONFIGURACJA PAKOWANIA

Kontener	40 HQ	Sztuk na palecie	30
Palet w kontenerze	26	Ilość sztuk w kontenerze	780

Specyfikacje i wartości średnie mogą się nieznacznie różnić. Istotne są odpowiednie dane z poszczególnych pomiarów. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Tolerancja pomiaru w zależności od urządzenia: moc znamionowa +/- 3%, inne wartości +/- 10%. Wszystkie podane informacje w niniejszej karcie katalogowej odpowiada normie DIN EN 50380. Potencjalna, spowodowana światłem degradacja mocy po uruchomieniu nie jest tutaj brana pod uwagę. Dalsze informacje zawarte są w instrukcjach montażu. 1 Szczegółne warunki gwarancji podane są pod adresem www.swissenergy-solar.ch. 2 Montaż poziomy. 3 Tolerancja L/W = +/- 3 mm. H +/- 2mm, decydujące znaczenie mają wymiary podane w potwierdzeniu zamówienia. 4 Lokalizacja i wymiary otworów na zapytanie

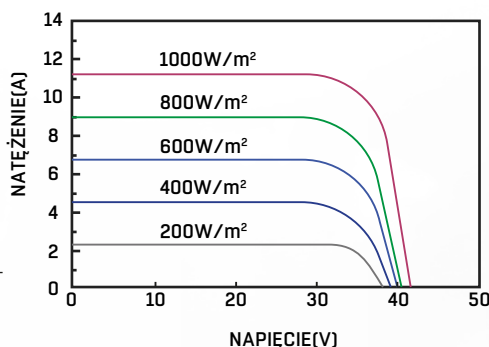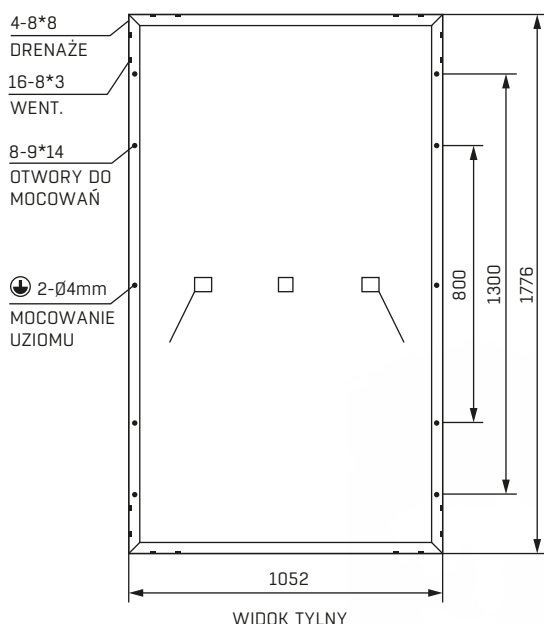

GWARANCJA

20 LAT

GWARANCJI NA PRODUKT

30 LAT

GWARANCJI WYDAJNOŚCI LINIOWEJ

swiss solar