



#### Karta produktowa

Termostatyczny zawór  
mieszający ATM 343,  
DN15, G3/4", 35÷60°C, Kvs  
1,6 m<sup>3</sup>/h

Art. nr

12 343 10

Kod EAN: 5902510000486

## Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach c.w.u.
- Montowany między zasobnikiem a punktami poboru wody.
- Utrzymuje za zaworem stałą, zadaną temperaturę wody.

## Opis

- Funkcja „bez oparzeń” blokuje wypływ wody ciepłej przy braku dopływu do zaworu wody zimnej.
- Pod pokrywką chroniącą przed przypadkową zmianą nastawy umieszczono pokrętko do ustawienia temperatury wody zmieszanej.
- Nie wymaga czynności konserwacyjnych i może być montowany w dowolnej pozycji.

## Dane techniczne

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Zakres regulacji temperatury medium | 35 ÷ 60°C                                                  |
| DN                                  | 15                                                         |
| Kvs                                 | 1,6 m³/h                                                   |
| Przylacza                           | G <sup>3/4</sup> "                                         |
| Ciśnienie medium                    | max 10 bar                                                 |
| Temperatura medium                  | max 90°C                                                   |
| Medium                              | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% |

3 lata gwarancji


PZH



## Budowa



## Wymiary

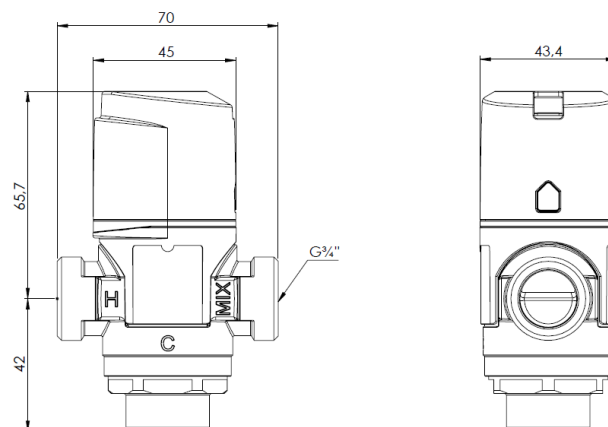

## Nomogramy

WYKRES NATĘŻENIA PRZEPŁYWU W ZALEŻNOŚCI OD SPADKU CIŚNIENIA

