


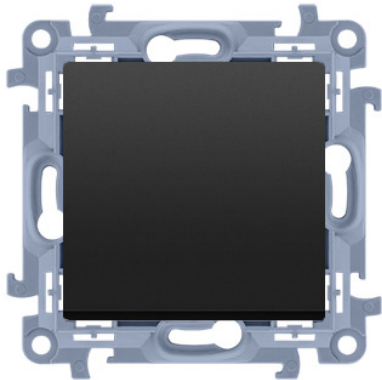

## CW1.01/49

**KONIEC PRODUKCJI - DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA  
STANÓW MAGAZYNOWYCH, zamiennik:**

**CW1C.01/49, łącznik jednobiegunowy, IP20/IP44,  
10AX, czarny mat**

|                                  |                                                                      |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| STATUS PRODUKTU                  | KONIEC PRODUKCJI - DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH       | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Seria                            | Simon 10                                                             | Nadruk/Piktogram                     | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik jednobiegunowy                                               | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787862831    |
| Kolor                            | czarny mat                                                           | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9005                                                             | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Typ produktu                     | moduł                                                                | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,7 cm           |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                | Wysokość produktu                    | 77 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0487 kg        |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                      | Szerokość produktu                   | 77 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                            | Głębokość produktu                   | 42 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone                                             | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
| Produkt zamienny                 | CW1C.01/49                                                           | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Układ połączeń                       | Łącznik 1-biegunowy (bistabilny)     |                                         |                  |