


Karta Katalogowa

KOD:	PRE-IZOL-PEX
NAZWA:	PE-Xb/Al/-PE-Xb RURA WIELOWARSTWOWA W OTULINIE IZOL.PE
INFORMACJE:	- Przeznaczone są do wewnętrznych instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania lub chłodzenia oraz ciepła technologicznego i instalacji przemysłowych - Materiał: polietylen usieciowany oddzielony warstwą aluminium - Otulina izolacyjna PEF EN14313-ST(+)-95- ST-(-65) -MU3500-WS05 w kolorze czerwonym lub niebieskim - Długoterminowa żywotność oraz bardzo łatwy i wygodny instalacja - Współpracują ze złączkami z końcówkami zaciskowymi lub zaprasowywanymi Rury wielowarstwowe typu: PEXb/Al./PEXb wykonane z polietylenu usieciowanego oddzielonego warstwą aluminium w otulinie izolacyjnej PE 6mm w kolorze niebieskim lub czerwonym. Charakteryzują się długoterminową żywotnością oraz bardzo łatwą i wygodną instalacją. Współpracują ze złączkami z końcówkami zaciskowymi lub zaprasowywanymi. Rury te przeznaczone są do wewnętrznych instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania lub chłodzenia oraz ciepła technologicznego i instalacji przemysłowych. Otulina izolacyjna PEF EN14313-ST(+)-95- ST-(-65) -MU3500-WS05

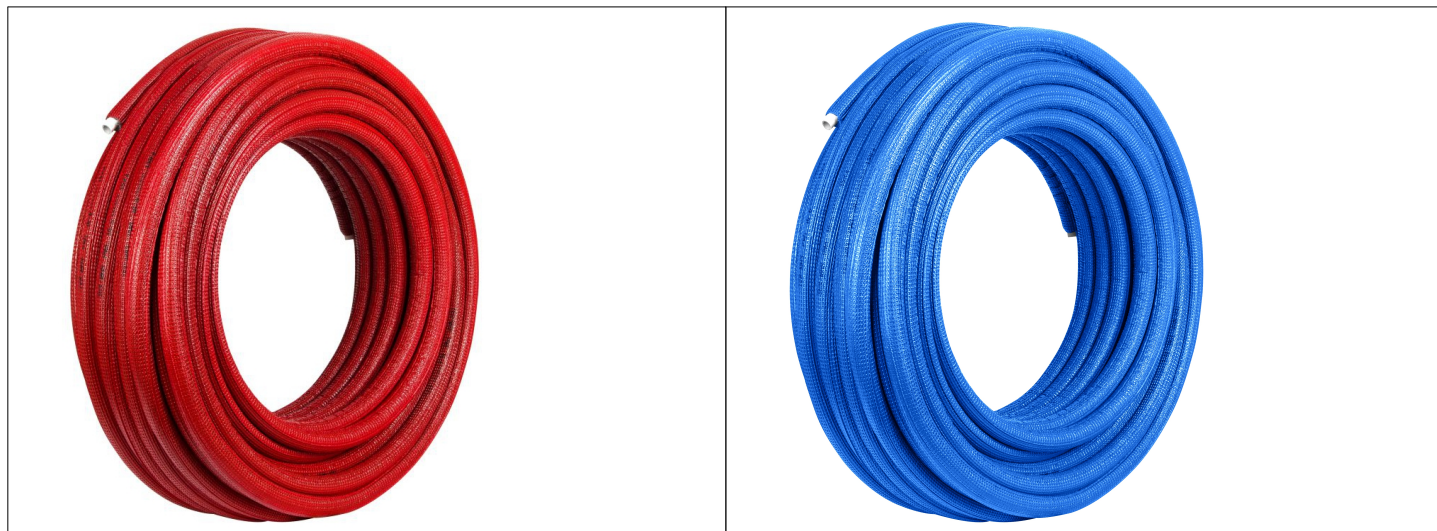

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 16X2/6.N (50M)	5907547601583	50
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 16X2/6.N (100M)	5907547685347	100
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 16X2/6.CZ (50M)	5907547662386	50
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 16X2/6.CZ (100M)	5907547685330	100
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 20X2/6.N	5907547680526	50
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 20X2/6.CZ	5907547680519	50
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 25X2.5/9.N	5907547683503	50
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 25X2.5/9.CZ	5907547683497	50
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 32X3/9.N	5907547603372	25

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 32X3/9.CZ	5907547603365	25

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY RUR (DN*EN)	WYMIAR OTULINY	KOLOR			
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 16X2/6.N (50M)	16x2	18/6	NIEBIESKI			
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 16X2/6.N (100M)	16x2	18/6	NIEBIESKI			
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 16X2/6.CZ (50M)	16x2	18/6	CZERWONY			
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 16X2/6.CZ (100M)	16x2	18/6	CZERWONY			
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 20X2/6.N	20x2	22/6	NIEBIESKI			
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 20X2/6.CZ	20x2	22/6	CZERWONY			
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 25X2.5/9.N	25x2,5	27/9	NIEBIESKI			
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 25X2.5/9.CZ	25x2,5	27/9	CZERWONY			
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 32X3/9.N	32x3	35/9	NIEBIESKI			
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 32X3/9.CZ	32x3	35/9	CZERWONY			

WŁAŚCIWOŚCI:

Reakcja na ogień Klasa E
 Reakcja na ogień Klasa CI-s1
 Klasa zastosowania z ciśnieniem projektowym, temperatura projektowa/maksymalna: Klasa 1/10 bar, 60°C/80°C; Klasa 2/10 bar, 70°C/80°C; Klasa 4/10 bar, 60°C/70°C; Klasa 5/6 bar, 80°C/90°C
 Konstrukcja PE-Xb/Al/PE-Xb
 System 3
 System 4
 Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
RURA	POLIETYLEN USIECZKOWANY PE-X, ALUMINIUM
OTULINA IZOLACYJNA	POLIETYLEN

NORMY:

PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011; PN-EN ISO 21003-5:2009

ATEST:

B.BK.60110.0663.2023; B-BK-60210-0105/20

DEKLARACJA:

KDWU Nr 32

TYP PRODUKTU:

PEX

GWARANCJA:

PEX-10 lat, IZOL-2 lata