



Instructiuni de montare si exploatare

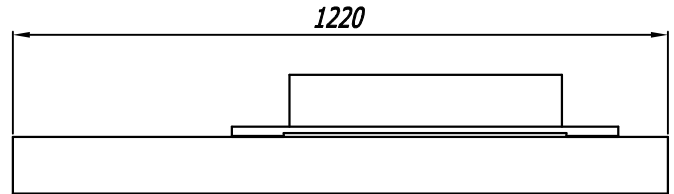

Mounting and operating instructions
Instructions de montage
Montageanleitung


FIRADS-17 2RX4BX33LED 4K 14KLM	●	-5...45°	13.5	~230V	108	65	LED	●	0.94	IK 06	●	60598-1
FIRADS-17 2RX4BX33LED 4K 14KLM DA	●	-5...45°	13.5	~230V	122.6	65	LED	●	0.94	IK 06	●	60598-1
FIRADS-17 2RX4BX33LED 5K 14KLM	●	-5...45°	13.5	~230V	106	65	LED	●	0.94	IK 06	●	60598-1
FIRADS-17 2RX4BX33LED 5K 14KLM 1H/3H	●	-5...45°	13.5	~230V	102	65	LED	●	0.94	IK 06	●	60598-1 60598-2-22
FIRADS-17 3RX4BX33LED 4K 20KLM	●	-5...45°	13.5	~230V	135.4	65	LED	●	0.94	IK 06	●	60598-1
FIRADS-17 3RX4BX33LED 4K 20KLM 1H/3H	●	-5...45°	13.5	~230V	135.4	65	LED	●	0.94	IK 06	●	60598-1 60598-2-22
FIRADS-17 3RX4BX33LED 4K 23KLM	●	-5...45°	13.5	~230V	161.5	65	LED	●	0.94	IK 06	●	60598-1
FIRADS-17 3RX4BX33LED 4K 23KLM 1H/3H	●	-5...45°	13.5	~230V	161.5	65	LED	●	0.94	IK 06	●	60598-1 60598-2-22

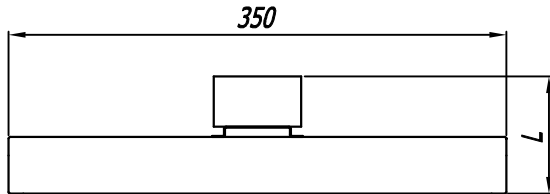


	Varianta fara il. sig.	Varianta cu il. sig.
L	90	160

VARIANTA STANDARD

Montaj suspendat cu agatator Ø15 (livrate cu produsul)

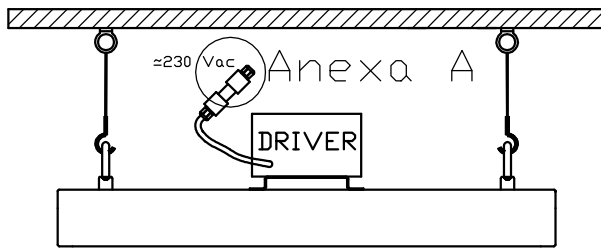

Dimensiuni de montaj



(Produsul nu se livreaza cu sistem de suspensii)

Sistemul de suspensii trebuie sa sustina o masa de:

-68 Kg pentru varianta fara iluminat de siguranta

-80 Kg pentru varianta cu iluminat de siguranta

Atentie! Pentru varianta cu iluminat de siguranta, beneficiarul trebuie sa respecte testele de rutina regasita in anexa IME-1922!
Deschiderea compartimentului optic duce la pierderea garantiei produsului!
Toate operatiile de montare si intretinere in exploatare se vor efectua in lipsa tensiunii electrice si numai de catre persoane autorizate!





Acest simbol aplicat pe produs este in conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE, privind deseurile echipamentelor electrice si electronice rezultate din dezmembrarea produselor uzate si indica faptul ca produsul face obiectul unei colectari separate. Pentru prevenirea distrugerii mediului inconjurator si sanatatii umane, va rugam sa nu eliminati acest produs ca deșeu nesortat. In vederea unei reciclari sigure din punct de vedere al mediului, utilizatorii de echipamente electrice si electronice trebuie sa predea deseurile acestora la punctele de colectare selectiva special amenajate de catre autoritatile administratiei publice locale.

Instructiuni de montare si exploatare

Mounting and operating instructions
Instructions de montage
Montageanleitung

VARIANTA CU ILUMINAT DE SIGURANTA

Montaj suspendat cu agatator O Ø15(livrate cu produsul)

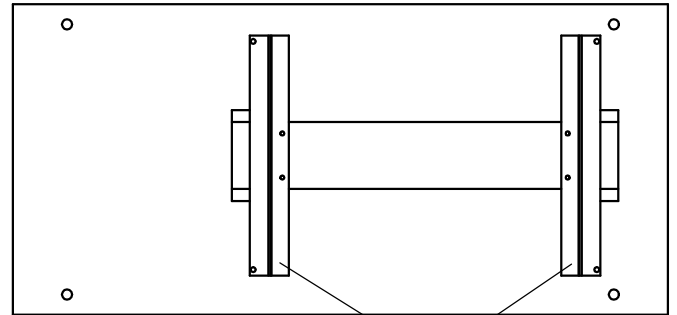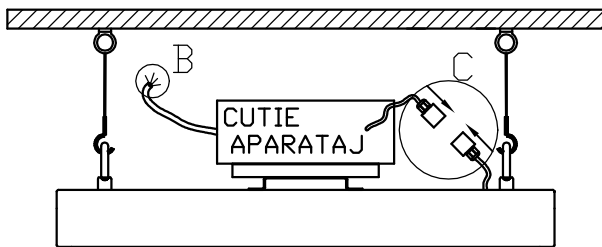


suporti profil Z
(pentru iluminat de siguranta)

(Produsul nu se livreaza cu sistem de suspensii)

Sistemul de suspensii trebuie sa sustina o masa de:

- 68 Kg pentru varianta fara iluminat de siguranta
- 80 Kg pentru varianta cu iluminat de siguranta

Detaliu B




Racordare
la retea
~230 Vac

Alimentare poli pentru
varianta cu iluminat siguranta:


- fir negru - faza intreruptibila L1
- fir galben/verde - impamantare ⊕
- fir gri - nul N
- fir maro - faza neintreruptibila L

Cutia aparataj se monteaza de catre beneficiar cu ajutorul celor 4 suruburi de fixare 4.2x9.5(livrate cu produsul) pe cei doi suporti profil Z.

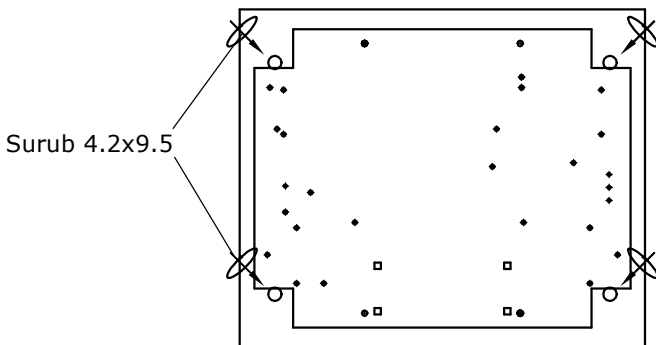

Surub 4.2x9.5

Legatura dintre corp si cutie aparataj se face prin intermediul a doi conectori "C": se cupleaza cei doi conectori, apoi se infiuleaza inelul de fixare "TH387" in directia "CLOSE". Se verifica cele doua piulite(*) sa fie stranse (cuplu de 2.5Nm).

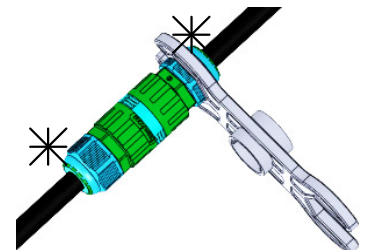

Atentie! Pentru varianta cu iluminat de siguranta, beneficiarul trebuie sa respecte testele de rutina regasita in anexa IME-1922!
Deschiderea compartimentului optic duce la pierderea garantiei produsului!
Toate operatiile de montare si intretinere in exploatare se vor efectua in lipsa tensiunii electrice si numai de catre persoane autorizate!



Acest simbol aplicat pe produs este in conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE, privind deseurile echipamentelor electrice si electronice rezultate din dezmembrarea produselor uzate si indica faptul ca produsul face obiectul unei colectari separate. Pentru prevenirea distrugerii mediului inconjurator si sanatatii umane, va rugam sa nu eliminati acest produs ca deșeu nesortat. In vederea unei reciclari sigure din punct de vedere al mediului, utilizatorii de echipamente electrice si electronice trebuie sa predea deseurile acestora la punctele de colectare selectiva special amenajate de catre autoritatile administratiei publice locale.


Instructiuni de montare si exploatare

Mounting and operating instructions
Instructions de montage
Montageanleitung


ANEXA A

Legarea la retea prin conectorul rapid cu protectie IP68 (varianta standard)

1. Dezizolare cablu




1.1 Conductor: de tip H05RN-F 3x0,75+2,5mm², grosime $\phi 7 + \phi 9,5\text{mm}$
1.2 Unele: Dezizolator, Surubelnita plata, Cheie 19mm/21mm.

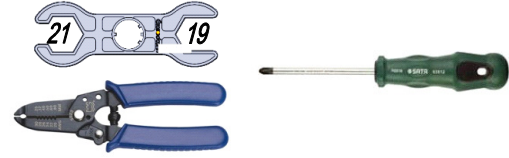


2. Realizarea conexiunilor electrice


2.1 Introduceti cablul prin conector :

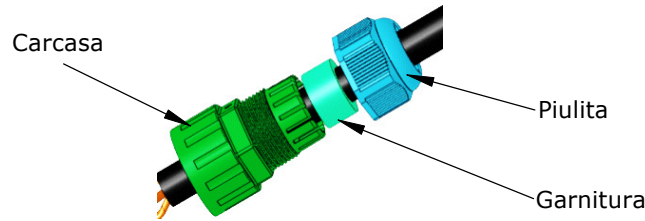


2.2 Conectati firele la bornele corespunzatoare:





Conectarea la retea
L = Linie
N = Nul
PE=Pamantare





Cuplu de strangere:
0,8±0,1Nm



2.3 Infiletati carcasa de corpul conectorului:

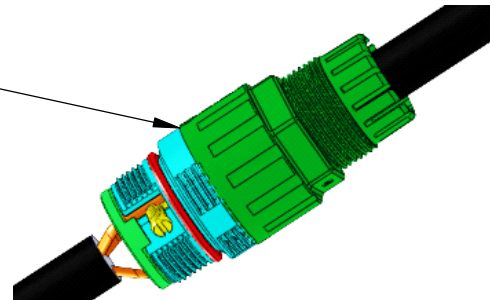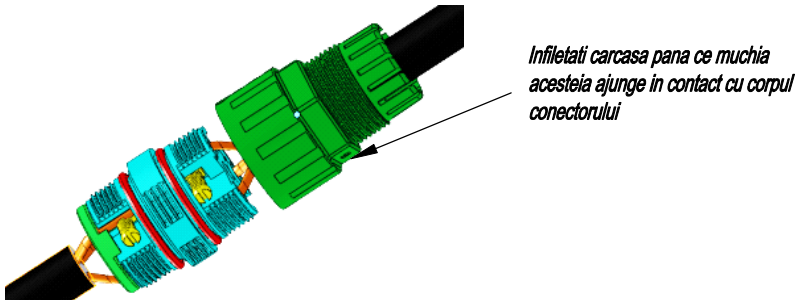

2.4 Se introduce garnitura in loca si se strange piulita la cuplu:

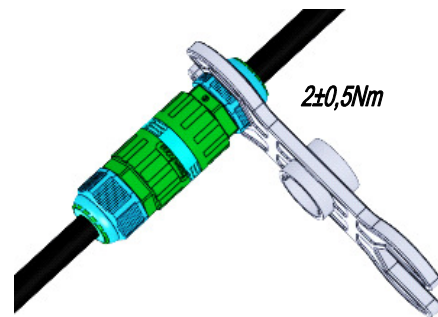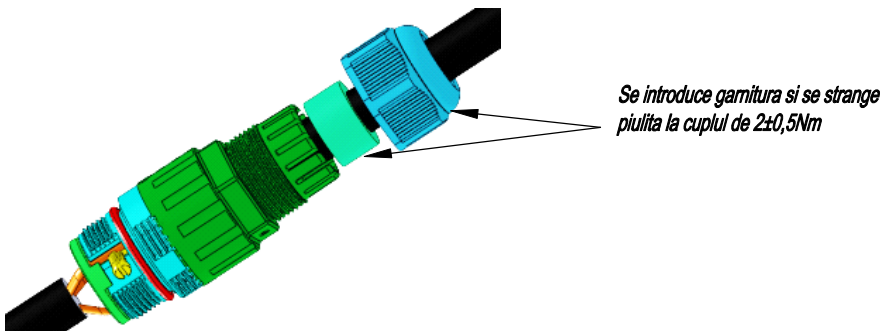

2.5 Instalarea cablului in conector este identica la ambele capete.



Acest simbol aplicat pe produs este in conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE, privind deseurile echipamentelor electrice si electronice rezultate din dezmembrarea produselor uzate si indica faptul ca produsul face obiectul unei colectari separate. Pentru prevenirea distrugerii mediului inconjurator si sanatatii umane, va rugam sa nu eliminati acest produs ca deeu nesortat. In vederea unei reciclari sigure din punct de vedere al mediului, utilizatorii de echipamente electrice si electronice trebuie sa predea deseurile acestora la punctele de colectare selectiva special amenajate de catre autoritatile administratiei publice locale.