




INSTRUKCJA SKŁADANIA LEŻAKA PODWÓJNEGO

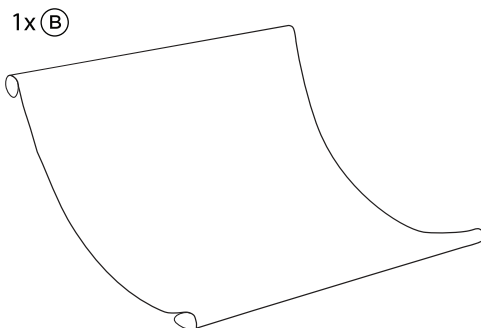

Leżak podwójny
po złożeniu

Części:

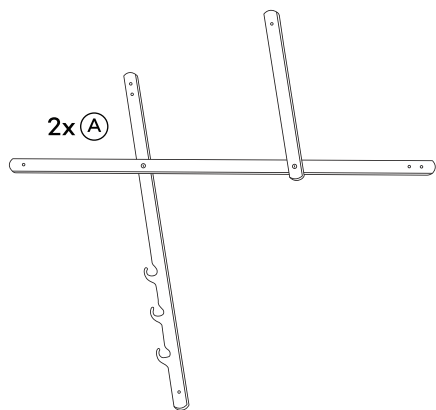

1x (E) szer. 4,5cm, wys. 101cm




1x (G) szer. 3cm, wys. 101cm



1x (D) szer. 4,5cm, wys. 106cm



1x (F) szer. 3cm, wys. 106cm



14x (H)




Krok 1

Przygotuj 2 części **A** oraz 2 belki o szerokości 3cm (części **G** i **F**). Będą potrzebne Ci 4 śruby (**H**).

Dłuższą belkę (część **G**) przymocuj za pomocą śrub do otworów w elemencie **A** z haczykami do regulacji.


Krótszą belkę (część **F**) przykręć do najdłuższej belki w części **A**.

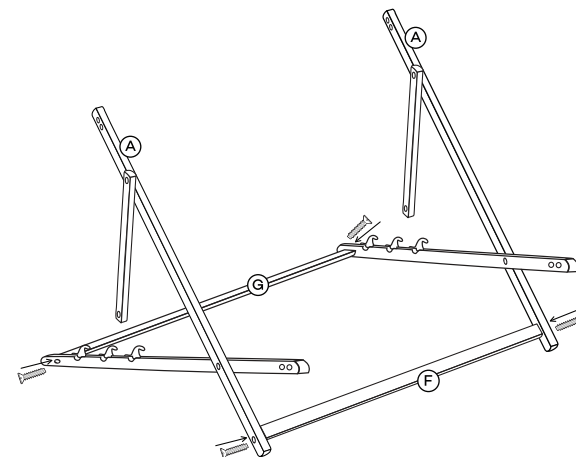

Krok 2


Przygotuj okrągły drewniany drążek (część **C**) oraz 2 śruby (**H**).

Przykręć drążek (**C**) do najkrótszego elementu w części **A**.

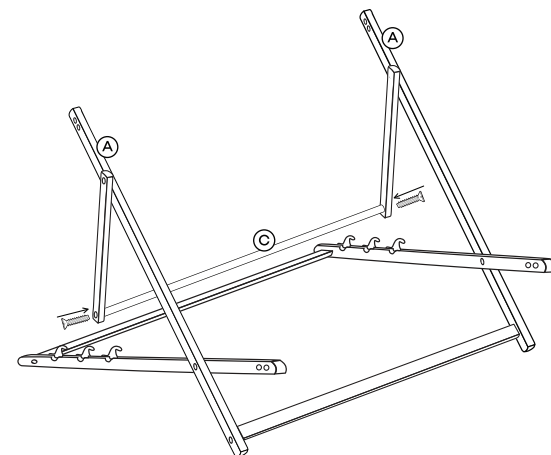

Krok 3

Wsuń grubsze belki (część **D** i **E**) w tunele znajdujące się w materiale (**B**). Dłuższa belka (część **D**) powinna znaleźć się w górnej części tkaniny, a krótsza (część **E**) – w dolnej.

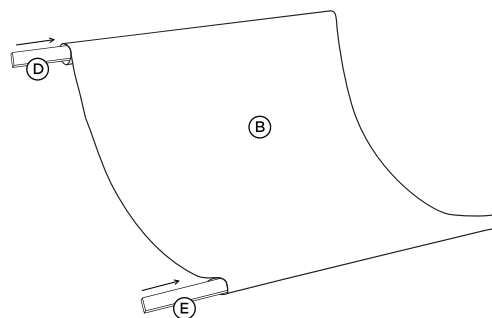

Krok 4

Przygotuj 8 śrub. Dłuższą belkę (część **D**) przykręć do dłuższej belki w części **A**. Krótszą belkę (część **E**) wkręć do belki z haczykami do regulacji (**A**).

