


Karta Katalogowa

KOD:	K-50
NAZWA:	PRZEDŁUŻKA, Y, MOSIĄDZ
INFORMACJE:	- Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o. - Materiał: mosiądz - Gwinty typu G Złączki mosiężne. Typ: K przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone w gwinty typu G. Występują w postaci: kolanek, trójników, muf, przedłużek, redukcji, nypli, korków i zaślepek.

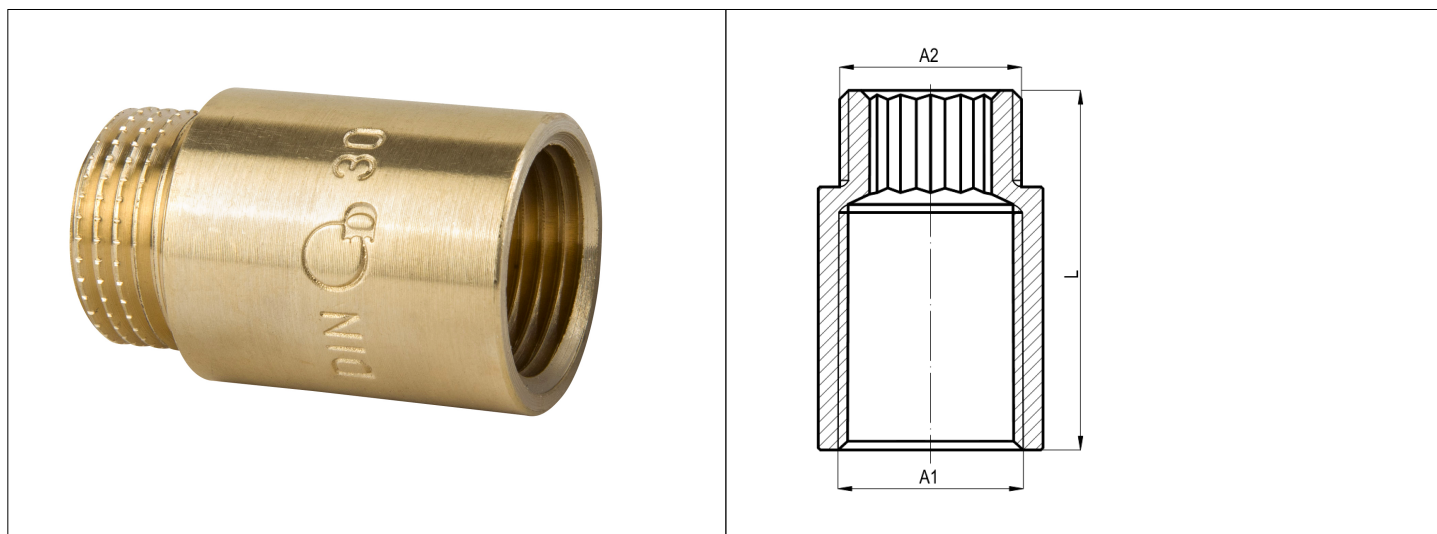

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO	WOREK
K-50.PRZED.15X10.Y.	5907547602726	700	70	10
K-50.PRZED.15X15.Y.	5907547602740	600	60	10
K-50.PRZED.15X20.Y.	5907547602757	500	50	10
K-50.PRZED.15X25.Y.	5907547602764	400	40	10
K-50.PRZED.15X30.Y.	5907547602771	300	30	10
K-50.PRZED.15X40.Y.	5907547602788	300	30	10
K-50.PRZED.15X50.Y.	5907547602795	200	20	10
K-50.PRZED.15X60.Y.	5907547684760	150	15	5
K-50.PRZED.15X70.Y.	5907547684777	150	15	5
K-50.PRZED.15X80.Y.	5907547684784	100	10	5
K-50.PRZED.15X100.Y.	5907547602733	100	10	5
K-50.PRZED.20X10.Y.	5907547602801	400	40	10
K-50.PRZED.20X15.Y.	5907547602825	300	30	10
K-50.PRZED.20X20.Y.	5907547602832	200	20	10
K-50.PRZED.20X25.Y.	5907547602849	200	20	10
K-50.PRZED.20X30.Y.	5907547602856	200	20	10

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO	WOREK
K-50.PRZED.20X40.Y.	5907547602863	120	12	6
K-50.PRZED.20X50.Y.	5907547602870	120	12	6
K-50.PRZED.20X100.Y.	5907547602818	100	10	5
K-50.PRZED.25X10.Y.	5907547681783	250	25	5
K-50.PRZED.25X15.Y.	5907547681790	200	20	5
K-50.PRZED.25X20.Y.	5907547681806	200	20	5
K-50.PRZED.25X25.Y.	5907547681813	150	15	5
K-50.PRZED.25X30.Y.	5907547681820	150	15	5
K-50.PRZED.25X40.Y.	5907547681837	100	10	5
K-50.PRZED.25X50.Y.	5907547681844	100	10	5

PARAMETRY:

KOD	WYMIAR A1/A2	WYMIAR L [MM]				
K-50.PRZED.15X10.Y.	G 1/2 x G 1/2 B	20				
K-50.PRZED.15X15.Y.	G 1/2 x G 1/2 B	25				
K-50.PRZED.15X20.Y.	G 1/2 x G 1/2 B	30				
K-50.PRZED.15X25.Y.	G 1/2 x G 1/2 B	35				
K-50.PRZED.15X30.Y.	G 1/2 x G 1/2 B	40				
K-50.PRZED.15X40.Y.	G 1/2 x G 1/2 B	50				
K-50.PRZED.15X50.Y.	G 1/2 x G 1/2 B	60				
K-50.PRZED.15X60.Y.	G 1/2 x G 1/2 B	70				
K-50.PRZED.15X70.Y.	G 1/2 x G 1/2 B	80				
K-50.PRZED.15X80.Y.	G 1/2 x G 1/2 B	90				
K-50.PRZED.15X100.Y.	G 1/2 x G 1/2 B	110				
K-50.PRZED.20X10.Y.	G 3/4 x G 3/4 B	22,5				
K-50.PRZED.20X15.Y.	G 3/4 x G 3/4 B	26				
K-50.PRZED.20X20.Y.	G 3/4 x G 3/4 B	31				
K-50.PRZED.20X25.Y.	G 3/4 x G 3/4 B	36				
K-50.PRZED.20X30.Y.	G 3/4 x G 3/4 B	41				
K-50.PRZED.20X40.Y.	G 3/4 x G 3/4 B	51				
K-50.PRZED.20X50.Y.	G 3/4 x G 3/4 B	61				
K-50.PRZED.20X100.Y.	G 3/4 x G 3/4 B	111				
K-50.PRZED.25X10.Y.	G 1 x G 1 B	23,5				
K-50.PRZED.25X15.Y.	G 1 x G 1 B	28,5				
K-50.PRZED.25X20.Y.	G 1 x G 1 B	33,5				
K-50.PRZED.25X25.Y.	G 1 x G 1 B	38,5				
K-50.PRZED.25X30.Y.	G 1 x G 1 B	43,5				
K-50.PRZED.25X40.Y.	G 1 x G 1 B	53,5				
K-50.PRZED.25X50.Y.	G 1 x G 1 B	63,5				

WŁAŚCIWOŚCI:	Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Maksymalna temperatura pracy: 120°C System 3 System 4 Znak: B	
MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS	MOSIĄDZ
NORMY:	PN-EN 1254-4:2021-10	
ATEST:	B.BK.60110.0101.2023	
DEKLARACJA:	KDWU Nr 22	
TYP PRODUKTU:	K	
GWARANCJA:	2 lata	