



MULTIBLOCK MBK-1"

Zawór przyłącze zmiękczacza BYPASS 1" GW z
zaworem zwrotnym



www.damix.eu



MULTIBLOCK

Bypass zmiękczacza wody


- Zawór przyłączy zmiękczacza z funkcją BYPASS element, który montuje się na rurze doprowadzającej wodę do zmiękczacza wody (albo innego urządzenia filtrującego).
- Solidny mosiężny zawór przyłączeniowy przeznaczony do podłączania zmiękczaczy wody i innych urządzeń uzdatniających.
- Dzięki funkcji BYPASS umożliwia szybkie odłączenie urządzenia bez przerywania dostawy wody do budynku.
- Idealny zarówno do domowych, jak i przemysłowych instalacji wodnych.



1. Rączką zakręcona: Zawór jest w trybie serwisowym i przepływa bezpośrednio



2. Rączką odkręcona: Zawór jest w trybie pracy z zmiękczaczem (normalny tryb)

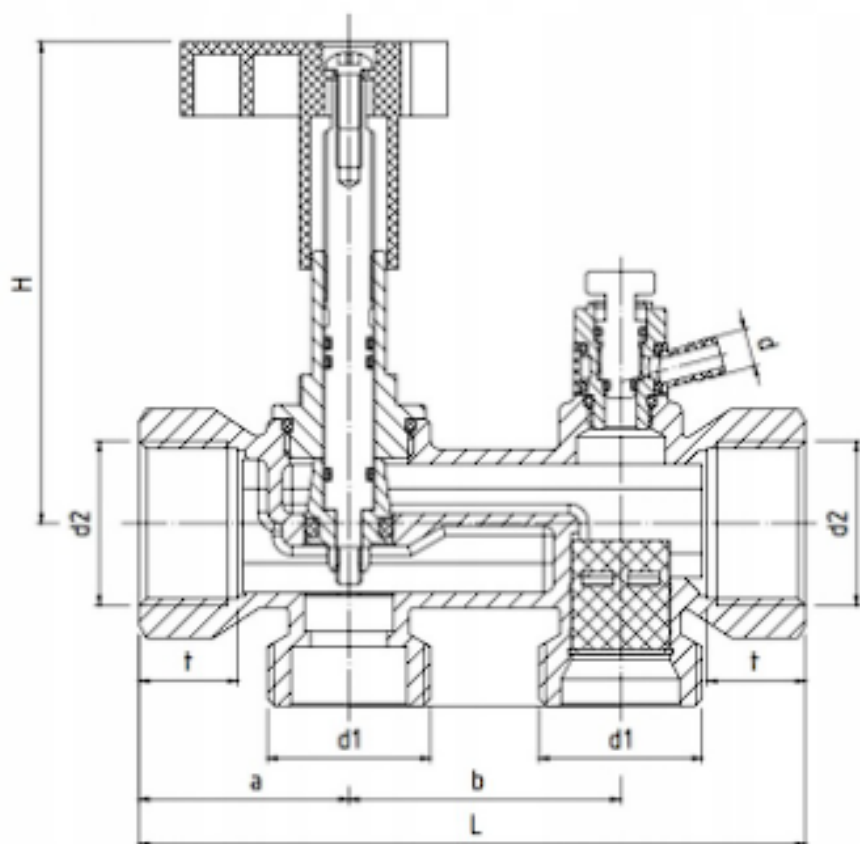

Parametr	Wartość
Materiał	Mosiądz
Gwinty przyłączeniowe	G1
Maks. ciśnienie pracy	10 bar (1,0 MPa)
Temperatura pracy	do 30°C
Maks. temperatura chwilowa	do 120°C

Parametr	Wartość
Gwint przyłączeniowy	G1
Wielkość	1"
H	100 mm
d2	G1 30,3 mm
t	20 mm
d1	G1 33,3 mm
a	42,5 mm
b	55 mm
L	135 mm
d	0,7 mm

