

KARTA PRODUKTU

PRZYŁĄCZE USB 3.0 WTYK A/GNIAZDO A DSKU330 TALVICO (SUPER SPEED USB)

OPIS PRODUKTU:

Wysokiej jakości przewód USB do szybkiej transmisji danych i ładowania, wykonany z wytrzymałych materiałów zapewniających dużą trwałość i niezawodność. Końcówki zostały zaopatrzone w powłokę, która zapewnia pewny chwyt podczas wsuwania i wysuwania z gniazda. Wszystkie piny w złączach zostały pokryte warstwą złota.


Idealnie nadaje się do podłączania do komputerów urządzeń peryferyjnych, takich jak dyski twarde, drukarki, koncentratory sieciowe i inne oraz do ładowania.

Maksymalna przepustowość	5Gb/s (625MB/s)
Maksymalny prąd ładowania dla długości przewodu 1.8m	0.87A dla napięcia 5V
Maksymalny prąd ładowania dla długości przewodu 3.0m	0.52A dla napięcia 5V
Maksymalny prąd ładowania dla długości przewodu 5.0m	0.17A dla napięcia 5V
Złącza	wtyk USB 3.0 typu A gniazdo USB 3.0 typu A


SPECYFIKACJA PRZEWODU:

Napięcie pracy	30V
Maksymalna temperatura przewodnika	80°
Aprobata	AWM Style 20276 VW-1
Cechy fizyczne	[7/0.2BC*2C+1/0.32BC+1/0.32CCS+(1/0.32BC+1/0.32BC+AL) *2C+AL+80/0.12ALMG] średnica = 5.5mm

BUDOWA:

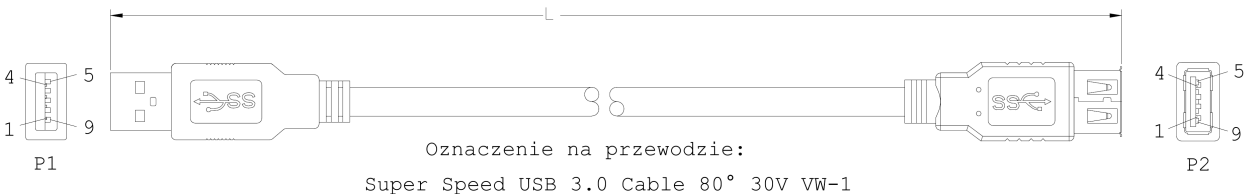

Schemat połączeniowy:



Struktura przewodu:

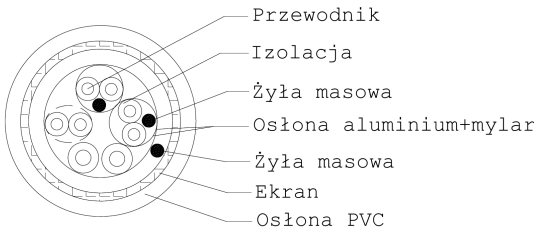


TABELA KODÓW:

Długość L	P/N°
1,8m ±30mm	11327
3,0m ±50mm	11328
5,0m ±150mm	11327