


Green Cell

Green Cell Cube 6V AGM IP54

Trwałe i szczelne akumulatory AGM

Karta produktu

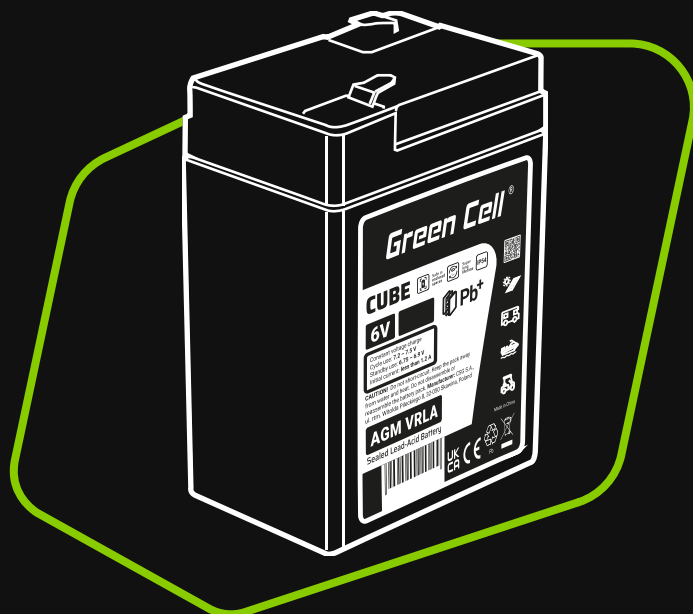



5 lat żywotności w użytku buforowym

Wytrzymała i szczelna obudowa potwierdzona certyfikatem IP54



Wysoki prąd rozładowania

Nazwa modelu	GC Cube AGM IP54 6V 4Ah	GC Cube AGM IP54 6V 4,5Ah	GC Cube AGM IP54 6V 5Ah
SKU	AGM6V4AH-J	AGM6V4-5AH-J	AGM6V5AH-J
EAN	5904326375703	5904326375680	5904326375697
Napięcie nominalne	6 V	6 V	6 V
Pojemność nominalna (25°C) ; rozładowanie 20 godzin	4,10 Ah	4,60 Ah	5,00 Ah
Pojemność nominalna (25°C) ; rozładowanie 10 godzin	3,88 Ah	4,26 Ah	4,73 Ah
Pojemność nominalna (25°C) ; rozładowanie 3 godzin	3,06 Ah	3,47 Ah	3,97 Ah
Pojemność nominalna (25°C) ; rozładowanie 1 godzina	2,50 Ah	2,68 Ah	2,15 Ah
Szczytowe natężenie rozładowania (5s. max)	60,00 A	67,50 A	75,00 A
Prąd zwarcia	260 A	300 A	350 A
Maksymalne natężenie ładowania	1,20 A	1,35 A	1,50 A
Rezystancja wewnętrzna ; naładowanie 100% / 25°C	28,10 mΩ	18,90 mΩ	17,82 mΩ
Pojemność dla temperatury 40°C ; rozładowanie 20 godzin	102%	102%	102%
Pojemność dla temperatury 25°C ; rozładowanie 20 godzin	100%	100%	100%
Pojemność dla temperatury 0°C ; rozładowanie 20 godzin	85%	85%	85%
Pojemność dla temperatury -15°C ; rozładowanie 20 godzin	65%	65%	65%
Faza ładowania "Float"	6,75-6,90 VDC	6,75-6,90 VDC	6,75-6,90 VDC
Faza ładowania "Equalization"	7,05-7,20 VDC	7,05-7,20 VDC	7,05-7,20 VDC
Napięcie ładowania do użytku cyklowego	7,20-7,50 VDC	7,20-7,50 VDC	7,20-7,50 VDC
Złącze DC	F1	F1	F1
Klasa szczelności	IP54	IP54	IP54
Wysokość (bez terminali)	100 mm	100 mm	100 mm
Wysokość całkowita	105 mm	105 mm	105 mm
Szerokość	70 mm	70 mm	70 mm
Głębokość	47 mm	47 mm	47 mm
Waga	640 g	670 g	720 g

AGM6V4AH-J

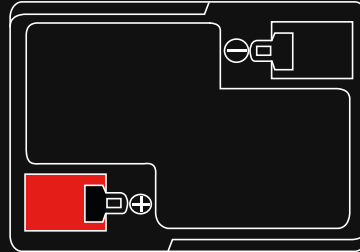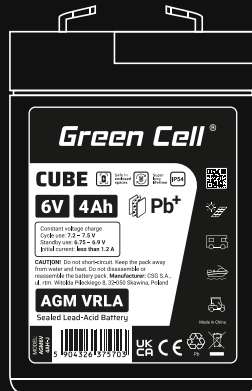

AGM6V4-5AH-J

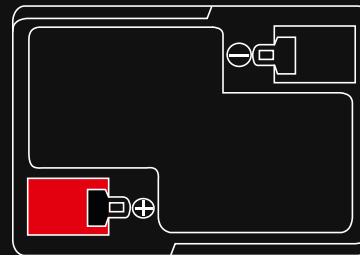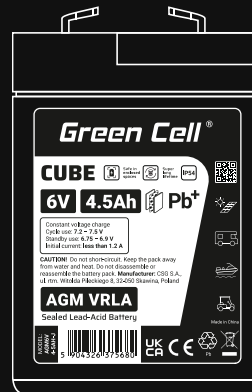

AGM6V5AH-J

