

# COMUTATOR

Produsul poate deschide sau închide lumina conform luminii ambientale și nu este influențat de temperatura sau umiditatea mediului. Nu este doar convenabil ci și foarte practic, poate funcționa atât ziua cât și noaptea, pentru a controla lumina de pe stradă sau cea din grădină.

## CONDIȚII TEHNICE

Sursă de alimentare: 220V/AC ~ 240V/AC  
110V/AC ~ 130V/AC

Frecvență: 50 ~ 60 Hz

Intensitatea curentului electric: 6A YCC1004  
10A YCC1006  
15A (doar YCC1007)  
25A (doar YCC1007)


Lumină ambientală: <5 ~ 100LUX (doar YCC1006 YCC1007)

## VERIFICARE

1. Folosiți capacul pentru a verifica produsul.
2. Când este utilizat capacul lumina se aprinde.
3. Când capacul nu este utilizat, lumina se stinge.
4. Îdepărtați capacul după testarea produsului.

## CONECTARE

NEGRU: L  
VERDE: N  
ROȘU: LOAD

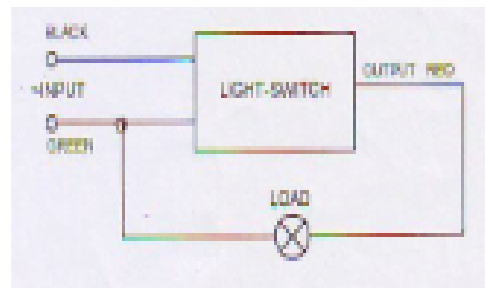

## INSTALARE

