



Wyciągarka elektryczna z liną syntetyczną HRW3000B



NIEZRÓWNANA MOC

Wyciągarka X-BULL HRW3000B wyposażona jest w wydajny silnik 12V DC o mocy 1,3 HP, który zapewnia imponującą moc. Osiąga prędkość linii przy pełnym obciążeniu 1,5 m/min oraz prędkość bez obciążenia 9,2 m/min przy ulepszonym przełożeniu 153:1. Gwarantuje to niezawodną siłę nawet przy najbardziej wymagających zadaniach.



3-STOPNIOWY SYSTEM PLANETARNY I SPRZĘGŁO

Połączenie systemu planetarnego przekładni z ulepszonym sprzęgłem zapewnia ogromną moc i niezawodność. System ten gwarantuje optymalną wydajność oraz płynne i bezpieczne działanie wyciągarki, dając Ci spokój podczas wymagających zadań.

X-BULL 2.0



ENGAGE
Use Remotes



DISENGAGE
Free Spool



EASY TO OPERATE

Prompt Tone "Click"

HARDER TO BREAK

Integrated Design



NIEZAWODNA ODPORNOŚĆ IP68

Cała jednostka wyciągarki posiada klasę IP68, najwyższy poziom ochrony, z zastosowaniem gumowych uszczelek O-ring w jakości OEM. Nowe uszczelnienie zapewnia dłuższą żywotność i spełnia testy IP68. Dzięki temu wyciągarka sprawdzi się w każdych warunkach.



WYGODNE AKCESORIA

Wyciągarka jest dostarczana z prowadnicą liny oraz uchwytem montażowym, co ułatwia instalację i sprawia, że jest bezproblemowa w użyciu. Dłuższe kable akumulatora (dwa o długości 0,35 m [podłączenie do silnika wyciągarki] i dwa o długości 1,7 m [podłączenie do akumulatora]) zapewniają większą elastyczność w ustawieniu wyciągarki, a dołączone akcesoria zwiększają wygodę obsługi i funkcjonalność.



PODWÓJNY TRYB PRACY Z ZWIĘKSZONYM BEZPIECZEŃSTWEM

Wyciągarka oferuje zarówno sterowanie przewodowe, jak i bezprzewodowe, zapewniając wyjątkową swobodę obsługi. Przewodowy pilot wyposażono w długi kabel, co pozwala zachować bezpieczną odległość podczas pracy. Dla jeszcze większej wygody, pilot bezprzewodowy ma imponujący zasięg 30 m, umożliwiając szybkie i precyzyjne sterowanie z dystansu. Taki podwójny system zwiększa bezpieczeństwo, dając możliwość wyboru trybu w różnych warunkach, a także ułatwia radzenie sobie w skomplikowanych sytuacjach odzyskiwania pojazdu.



The image shows a person riding a Honda X-BULL ATV. A large, semi-transparent image of the wireless remote control is overlaid on the left side of the image. The remote has two buttons labeled 'OUT' and 'IN' and a red LED light. A red curved arrow indicates a range of 100M.

100M

WIRELESS REMOTE
Needs to be activated


- **TO ACTIVATE**
Press both the two buttons at same time for 5 seconds until the LED lights up.
- **TURN OFF**
Press both the two buttons at same time for 5 seconds until the LED lights turn off.
- **CAUTION**
the remote will power off automatically after 2 minutes.



A close-up inset image shows a hand holding the wireless remote control, demonstrating its ergonomic design and the location of the buttons.

WYMIARY I SPECJALNY DESIGN

Dzięki wymiarom 140 mm x 288 mm x 7,4 mm ta wyciągarka pasuje do wielu pojazdów i stanowi skuteczne rozwiązanie w różnych sytuacjach ratunkowych. Nowy czarny design nie tylko nadaje pojazdowi nowoczesny i agresywny wygląd, ale również łączy funkcjonalność z estetyką. Stworzona dla osób ceniących zarówno praktyczność, jak i styl, doskonale wpasowuje się w wygląd pojazdu, pomagając wyróżnić się w każdym terenie.

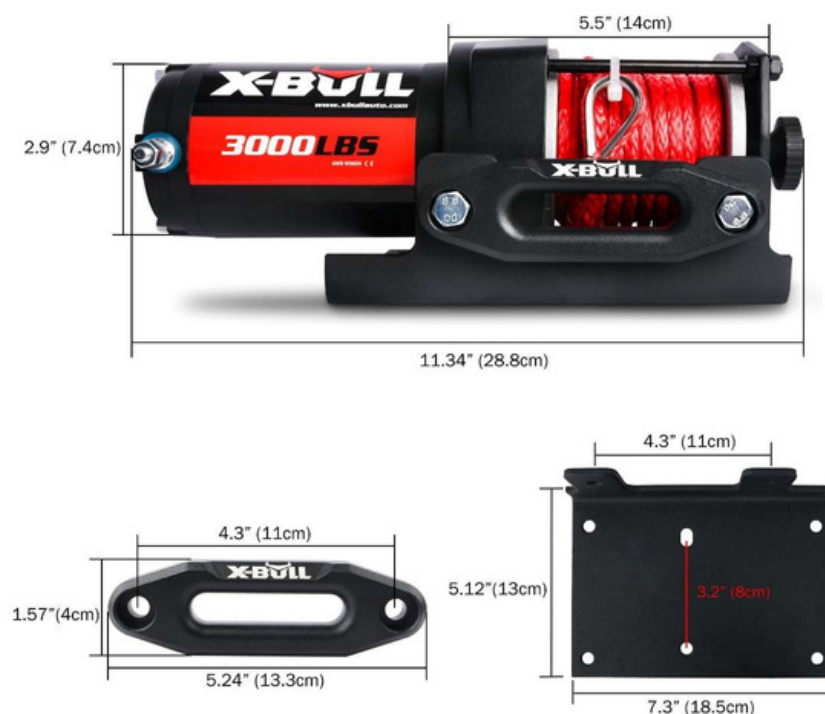

Specyfikacja

Siła uciagu (lina pojedyncza) (kg): 3000lbs / 1360

Silnik (HP): 1,3

Rodzaj silnika: na stałe magnesy

Sterowanie: Pilot bezprzewodowy / przewodowy

Przekładnia: planetarna

Przełożenie: 153:1

Przekładnik: zespolony

Hamulec: automatyczny

Rodzaj liny: syntetyczna

Średnica liny (mm): Ø4,8

Długość liny (m): 9,2

Prowadnica: rolkowa

Płyta: uniwersalna

Stopień ochrony: IP68

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) (mm): 300 X 100 X 110mm

Waga (kg): 10

Certyfikat: CE

THE WINCHES ARE SUITABLE FOR THESE VEHICLE MODELS



UTVS



ATVS



BOATS

MOUNTING PLATE HOLE SIZE:

160mm x 95mm

DIMENSIONS:

300mm x 100mm x 110mm

HOOK:

1/4" Clevis





Zawartość opakowania:

wyciągarka elektryczna X-BullHRW3000B x 1

pilot sterowania bezprzewodowy x 1

pilot sterowania przewodowy (przełącznik kierownicy) x 1

lina syntetyczna x 1

przewodnica aluminiowa liny x 1

uniwersalna płyta montażowa x 1

hak liny x 1

przewody zasilające x 1

zestaw śrub montażowych x 1

instrukcja x 1