



COLP

Pompy zanurzeniowe przeznaczone do pompowania chłodziwa. Dzięki konstrukcji o przedłużonym wale pompy nadają się do pompowania cieczy, chłodziwa i olejów które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na uszczelnienie silnika w klasycznych pompach. Wirnik oraz wał pompy zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Dzięki wykonaniu z najwyższej jakości materiałów pompy mogą współpracować z medium o temperaturze od 0 do 90°C o maksymalnej lepkości 150mm² s⁻¹, przy maksymalnej temperaturze otoczenia do 50°C. Maksymalne ciśnienie pracy pomp wynosi 0,3 MPa. Maksymalna średnica zanieczyszczeń wynosi 0,5 mm.

ZASTOSOWANIE:

Pompowanie chłodziwa, emulsji tnących, olejów w obrabiarkach oraz wszelkich maszynach wymagających wymuszania cyrkulacji chłodziwa.

FOT.COLP

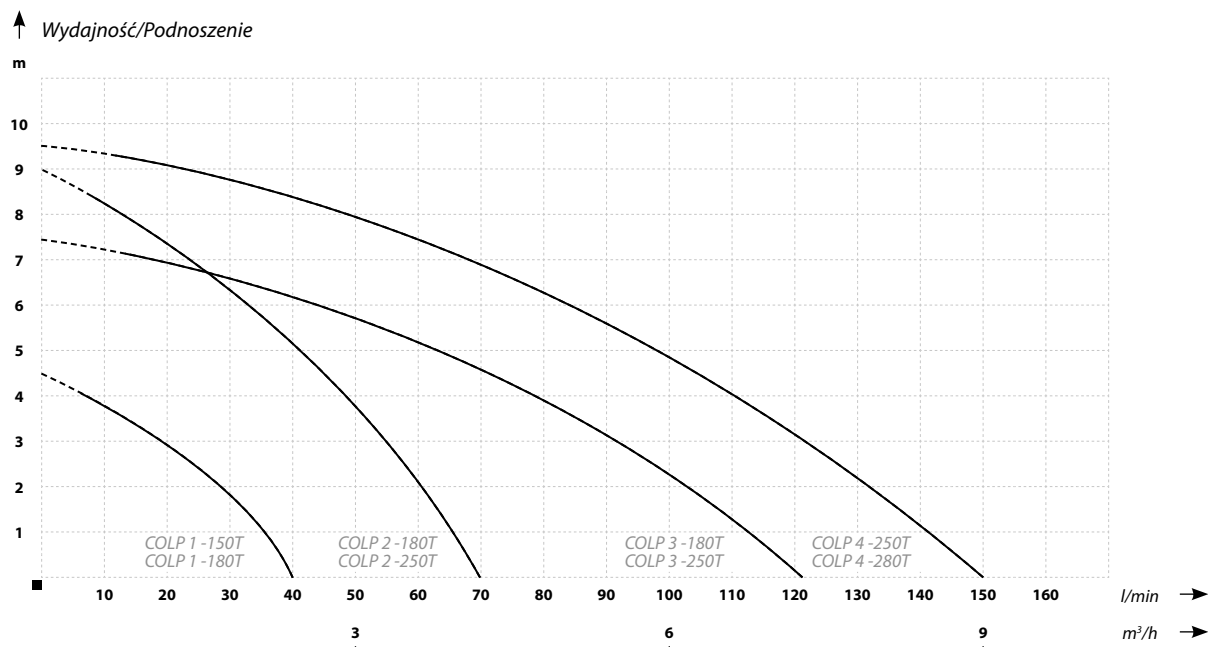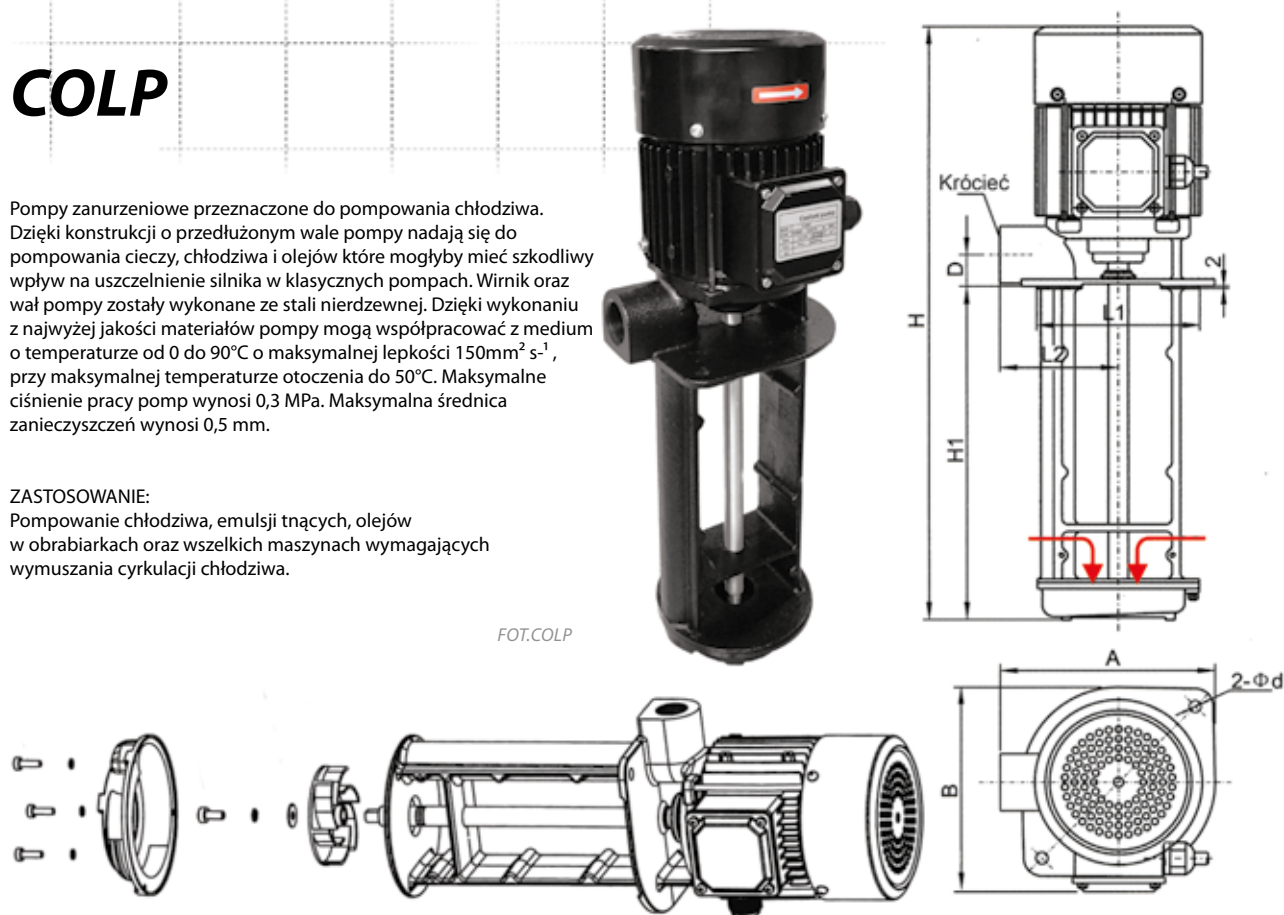

PARAMETRY														
Nazwa	Moc (W)	Pobór prądu (A)	Podnoszenie (m)	Wydajność (m³/h)	Króciec	Napięcie	WYMIARY							
							A	B	D	L1	L2	H	H1	d
COLP 1 -150T	60	0,3	4,5	2,5	G ½	400V/50Hz	139	161	20	ø 90	70	369	153	ø 8
COLP 1 -180T	60	0,3	4,5	2,5	G ½	400V/50Hz	139	161	20	ø 90	70	399	183	ø 8
COLP 2 -180T	100	0,4	9	4	G ½	400V/50Hz	150	162	20	ø 115	80	398	182	ø 10
COLP 2 -250T	100	0,4	9	4	G ½	400V/50Hz	150	162	20	ø 115	80	468	252	ø 10
COLP 3 -180T	150	0,5	7,5	7	G ¾	400V/50Hz	178	172	26,5	ø 135	98	398	180	ø 10
COLP 3 -250T	150	0,5	7,5	7	G ¾	400V/50Hz	178	172	26,5	ø 135	98	468	250	ø 10
COLP 4 -250T	250	0,7	9,5	9	G 1	400V/50Hz	178	172	26,5	ø 135	98	468	250	ø 10
COLP 4 -280T	250	0,7	9,5	9	G 1	400V/50Hz	178	172	26,5	ø 135	98	498	280	ø 10