

Nr kat.

8054801



Dysk do płyt budowlanych


Dyski mocujące ze stali nierdzewnej do szybkiego i łatwego montażu Sopro Board.




- Zapobiegają wciśnięciu wkrętów w rdzeń XPS
- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Średnica zewnętrzna: 36 mm
- Średnica otworu 5,5 mm

Zastosowanie	Dyski wykonane ze stali nierdzewnej do mocowania Sopro Board do profili stalowych lub stelaży drewnianych. Sopro Board Disc w obszarach mokrych: W obszarach mokrych (np. narażonych na działanie wody w strefie prysznic), dyski Sopro Board Disc należy uszczelnić taśmą uszczelniającą Sopro AEB (np. odcinki 12 x 12 cm AEB 148).
Składowanie	Nieograniczony okres trwałości (suche, nieotwarte oryginalne opakowanie)
Właściwości	Sopro Board Disc jest bardzo płaska, co umożliwia nakładanie cienkich powłok na mocowane materiały. Wykonana ze stali nierdzewnej VA4 do użytku w wilgotnych miejscach Tarcza: $\varnothing$: 36 mm Otwór: $\varnothing$: 5,5 mm
Sposób użycia	Rozmieszczenie wkrętów wraz z dyskami Sopro Board Disc przedstawiono na załączonych ilustracjach.
Informacje szczególne	Podczas wyboru odpowiedniego wkrętu należy brać pod uwagę: - Stelaże drewniane: tylko wkręty z grubym gwintem (wkręty do drewna) o głębokości min. 20 mm w drewnie - Ocynkowane profile metalowe (typowe profile U lub C): Samogwintujące blachowkręty z gwintem drobnozwojnym o głębokości min. 10 mm w profilu - Ocynkowane profile stalowe (profile drzwiowe (UA) lub profile skrzynek stelaży podtynkowych): Wkręty o drobnym gwincie z końcówkami wierzącymi o głębokości ok. 10 mm w profilu
Narzędzia	Śrubokręt; wkrętarka
Wskazówki bezpieczeństwa	Nie podlega etykietowaniu

Pozycjonowanie wkrętów wraz z Sopro Board Disc

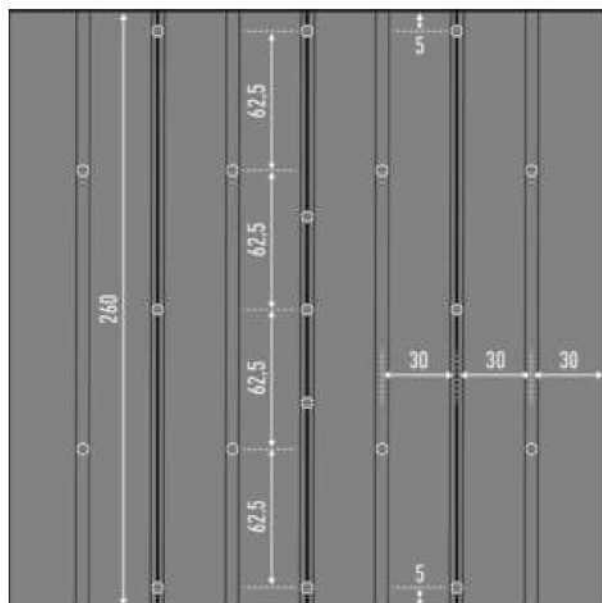

Do stelaży o maksymalnym rozstawie profili co 30 cm:
Sopro Board o grubości od 10 mm

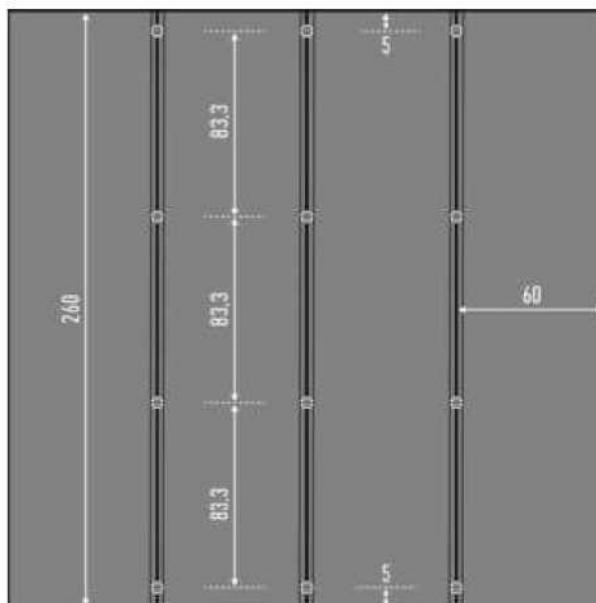

Do stelaży o maksymalnym rozstawie profili co 60 cm:
Sopro Board o grubości od 20 mm